

Solution for Applications



Cleaning Jet

TFN0011/TFB0011



INTERPUMP Jet 15N

46

TFN0021/TFB0021



INTERPUMP Jet 25N

47


TFN001K/TFB001K



INTERPUMP Jet 15C

48

TFN002K/TFB002K



INTERPUMP Jet 25C

49

Cleaning Jet Plus



THN2011/THB2011



INTERPUMP Jet Plus 15N

50

THN2021/THB2021



INTERPUMP Jet Plus 25N

51

THN201K/THB201K



INTERPUMP Jet Plus 15C

52

THN202K/THB202K



INTERPUMP Jet Plus 25C

53

SEWERJET 280



TSW2280



INTERPUMP SEWERJET 280

54

Hyblast



TFW0070



INTERPUMP Hyblast 10k

55

TFW0085



INTERPUMP Hyblast 12k

56

TFW0110/TFW0100



INTERPUMP Hyblast 15k

57

TFW0125/TFW0120



INTERPUMP Hyblast 18k

58

TFW0145/TFW0135



INTERPUMP Hyblast 20k

59



LongLife 15C/25C

THL201K



INTERPUMP LongLife 15C

60

THL202K



INTERPUMP LongLife 25C

61



LongLife Dual 15C/25C

T2E101K



INTERPUMP LongLife Dual 15C


62

T2E102K





INTERPUMP LongLife Dual 25C

63

 Railway	TFDE011  HyRail - Fire resistant 64	 Power Lift	THE011K/THE012K  INTERPUMP Power Lift - 1SC/2SC 65	 HYJACK
THE2J2K  INTERPUMP HYJACK 66	 Snow Storm	THEPS1K  Hypress Snow Storm 1SC 67	 HyTruck	TTRK200  INTERPUMP HyTruck 200 bar 68
TTRK250  INTERPUMP HyTruck 250 bar 69	TTRK350  INTERPUMP HyTruck 350 bar 70	 MEGADRILL	THEMMDR  INTERPUMP Mega Drill 71	 MEGAJET
TFS04JG/THS00JG  INTERPUMP Mega Jet 72	 BOP	TBOP350  INTERPUMP BOP FIRESCREEN 5000 73	 HyGear 1SC	THE0G1K  HyGear 1SC 74

INTERPUMP Jet 1SN

TFN0011 TFB0011

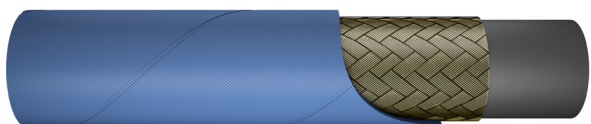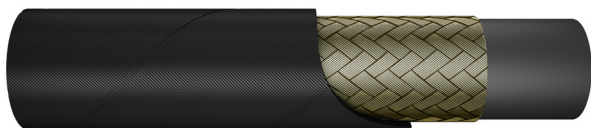

APPLICAZIONI:



SPECIFICHE APPLICABILI:

EN 853 1SN - ISO 7751

Dimensioni in accordo alla EN853 1SN. Linea flessibile NO-SKIVE. Fattore di sicurezza che eccede la ISO 7751. Prodotto progettato per applicazioni lavaggio ad alta pressione. Ogni altro tipo di utilizzo può ridurre la durata in esercizio.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 treccia acciaio.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli oli, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Acqua, emulsioni acqua-sapone, emulsioni acqua glicole.

Temperatura di esercizio: da -40 a +135°C (155°C intermittente).

Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
TFN0011N04	1/4"	6.4	13.4	250	3625	900	13050	100	3.937	0.231	0.155	001C-04
TFN0011N05	5/16"	8.0	15.0	250	3625	840	12180	115	4.528	0.254	0.171	001C-05
TFN0011N06	3/8"	9.5	17.4	250	3625	720	10440	130	5.118	0.338	0.227	001C-06
TFN0011N08	1/2"	12.7	20.6	250	3625	640	9280	180	7.087	0.415	0.279	001C-08
TFB0011N04	1/4"	6.4	13.4	250	3625	900	13050	100	3.937	0.231	0.155	001C-04
TFB0011N05	5/16"	8.0	15.0	250	3625	840	12180	115	4.528	0.254	0.171	001C-05
TFB0011N06	3/8"	9.5	17.4	250	3625	720	10440	130	5.118	0.338	0.227	001C-06
TFB0011N08	1/2"	12.7	20.6	250	3625	640	9280	180	7.087	0.415	0.279	001C-08


MARCATURA: Disponibile solo in versione a rilievo/Available only embossed

INTERPUMP Jet 2SN

APPLICAZIONI:



TFN0021 TFB0021

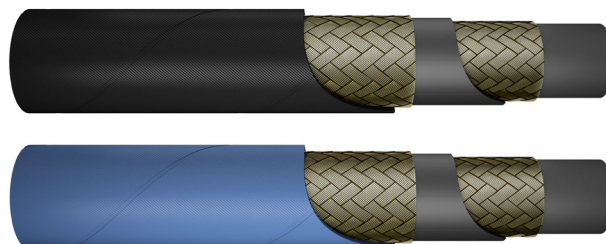

SPECIFICHE APPLICABILI:

EN 853 2SN - ISO 7751

Dimensioni in accordo alla EN 853 2SN. Linea flessibile NO-SKIVE. Fattore di sicurezza che eccede la ISO 7751. Prodotto progettato per applicazioni lavaggio ad alta pressione. Ogni altro tipo di utilizzo può ridurre la durata in esercizio.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 2 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli oli, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Acqua, emulsioni acqua-sapone, emulsioni acqua glicole.



Temperatura di esercizio: da -40 a +135°C (155°C intermittente).

												
Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
TFN0021N04	1/4"	6.5	15.0	400	5800	1600	23200	100	3.937	0.359	0.241	0022-04
TFN0021N05	5/16"	8.0	16.6	400	5800	1400	20300	115	4.528	0.415	0.279	0022-05
TFN0021N06	3/8"	9.5	19.0	400	5800	1320	19140	130	5.118	0.525	0.353	0022-06
TFN0021N08	1/2"	12.7	22.2	400	5800	1100	15950	180	7.087	0.620	0.417	0022-08
TFB0021N04	1/4"	6.5	15.0	400	5800	1600	23200	100	3.937	0.359	0.241	0022-04
TFB0021N05	5/16"	8.0	16.6	400	5800	1400	20300	115	4.528	0.415	0.279	0022-05
TFB0021N06	3/8"	9.5	19.0	400	5800	1320	19140	130	5.118	0.525	0.353	0022-06
TFB0021N08	1/2"	12.7	22.2	400	5800	1100	15950	180	7.087	0.620	0.417	0022-08

MARCATURA: Disponibile solo in versione a rilievo/Available only embossed

INTERPUMP Jet 1SC

TFN001K TFB001K

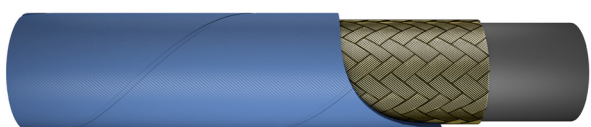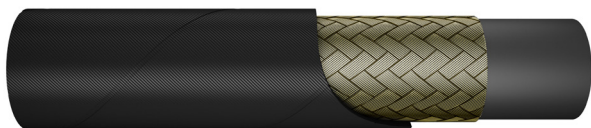

APPLICAZIONI:



SPECIFICHE APPLICABILI:

EN 857 1SC - ISO 7751

Dimensioni in accordo alla EN 857 1SC. Linea flessibile NO-SKIVE. Fattore di sicurezza che eccede la ISO 7751. Prodotto progettato per applicazioni lavaggio ad alta pressione. Ogni altro tipo di utilizzo può ridurre la durata in esercizio.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 treccia acciaio.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli oli, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Acqua, emulsioni acqua-sapone, emulsioni acqua glicole.

Temperatura di esercizio: da -40 a +135°C (155°C intermittente).

Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
TFN001KN04	1/4"	6.4	12.3	250	3625	900	13050	75	2.953	0.182	0.122	001C-04
TFN001KN05	5/16"	8.0	14.0	250	3625	840	12180	85	3.346	0.203	0.136	001C-05
TFN001KN06	3/8"	9.5	15.6	250	3625	720	10440	90	3.543	0.256	0.172	001C-06
TFN001KN08	1/2"	12.7	18.7	250	3625	640	9280	130	5.118	0.341	0.229	001C-08
TFB001KN04	1/4"	6.4	12.3	250	3625	900	13050	75	2.953	0.182	0.122	001C-04
TFB001KN05	5/16"	8.0	14.0	250	3625	840	12180	85	3.346	0.203	0.136	001C-05
TFB001KN06	3/8"	9.5	15.6	250	3625	720	10440	90	3.543	0.256	0.172	001C-06
TFB001KN08	1/2"	12.7	18.7	250	3625	640	9280	130	5.118	0.341	0.229	001C-08


MARCATURA: Disponibile solo in versione a rilievo/Available only embossed

INTERPUMP Jet 2SC

APPLICAZIONI:



TFN002K TFB002K

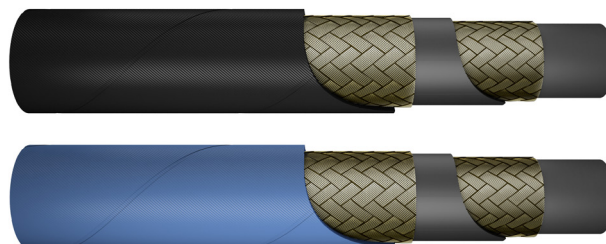

SPECIFICHE APPLICABILI:

EN 857 2SC - ISO 7751

Dimensioni in accordo alla EN 857 2SC. Linea flessibile NO-SKIVE. Fattore di sicurezza che eccede la ISO 7751. Prodotto progettato per applicazioni lavaggio ad alta pressione. Ogni altro tipo di utilizzo può ridurre la durata in esercizio.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 2 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli oli, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Acqua, emulsioni acqua-sapone, emulsioni acqua glicole.


Temperatura di esercizio: da -40 a +135°C (155°C intermittente).

												
Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
TFN002KN04	1/4"	6.5	13.3	400	5800	1600	23200	75	2.953	0.281	0.189	001C-04
TFN002KN05	5/16"	8.0	14.8	400	5800	1400	20300	85	3.346	0.327	0.220	001C-05
TFN002KN06	3/8"	9.5	17.1	400	5800	1320	19140	90	3.543	0.418	0.281	001C-06
TFN002KN08	1/2"	12.7	20.4	400	5800	1100	15950	130	5.118	0.525	0.353	001C-08
TFB002KN04	1/4"	6.5	13.3	400	5800	1600	23200	75	2.953	0.281	0.189	001C-04
TFB002KN05	5/16"	8.0	14.8	400	5800	1400	20300	85	3.346	0.327	0.220	001C-05
TFB002KN06	3/8"	9.5	17.1	400	5800	1320	19140	90	3.543	0.418	0.281	001C-06
TFB002KN08	1/2"	12.7	20.4	400	5800	1100	15950	130	5.118	0.525	0.353	001C-08

MARCATURA: Disponibile solo in versione a rilievo/Available only embossed

INTERPUMP Jet Plus 1SN

THN2011 THB2011

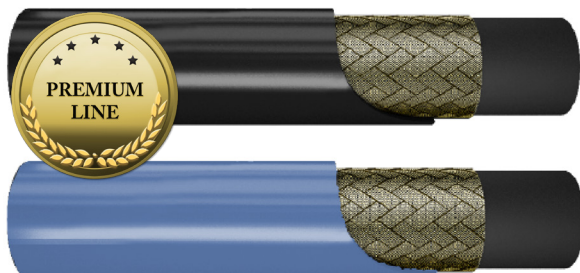

APPLICAZIONI:



SPECIFICHE APPLICABILI:

EN 853 1SN - ISO 7751

Dimensioni in accordo alla EN 853 1SN. Linea flessibile NO-SKIVE - Fattore di sicurezza 4:1 - Prodotto progettato per applicazioni lavaggio ad alta pressione. Ogni altro tipo di utilizzo può ridurre la durata in esercizio.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 treccia acciaio

Copertura: Gomma liscia sintetica resistente agli olii, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Acqua, emulsioni acqua-sapone, emulsioni acqua glicole.

Temperatura di esercizio: da -40 a +135°C (155°C intermittente).

Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
THN2011-04	1/4"	6.4	13.4	250	3625	1000	14500	100	3.937	0.231	0.155	001C-04
THN2011-05	5/16"	8.0	15.0	250	3625	1000	14500	115	4.528	0.254	0.171	001C-05
THN2011-06	3/8"	9.5	17.4	250	3625	1000	14500	130	5.118	0.338	0.227	001C-06
THN2011-08	1/2"	12.7	20.6	250	3625	1000	14500	180	7.087	0.415	0.279	001C-08
THB2011-04	1/4"	6.4	13.4	250	3625	1000	14500	100	3.937	0.231	0.155	001C-04
THB2011-05	5/16"	8.0	15.0	250	3625	1000	14500	115	4.528	0.254	0.171	001C-05
THB2011-06	3/8"	9.5	17.4	250	3625	1000	14500	130	5.118	0.338	0.227	001C-06
THB2011-08	1/2"	12.7	20.6	250	3625	1000	14500	180	7.087	0.415	0.279	001C-08

Disponibile su richiesta anche la versione con copertura certificata AFPS GS 2014:1 - PAH Cat.2 (in caso di ordine usare il codice THN0Z)

MARCATURA: Disponibile solo in versione "transfer"/Available only "mylar"


ih INTERPUMP **JETplus** **1SN DN 12 I.D. 1/2" - W.P. 250 bar/3625 psi - MAX 155 °C**

INTERPUMP Jet Plus 2SN

APPLICAZIONI:



THN2021 THB2021

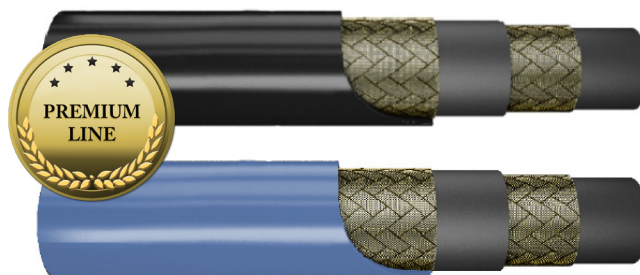

SPECIFICHE APPLICABILI:

EN 853 2SN - ISO 7751

Dimensioni in accordo alla EN 853 2SN. Linea flessibile NO-SKIVE. Fattore di sicurezza 4:1. Prodotto progettato per applicazioni lavaggio ad alta pressione. Ogni altro tipo di utilizzo può ridurre la durata in esercizio.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 2 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma liscia sintetica resistente agli olii, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Acqua, emulsioni acqua-sapone, emulsioni acqua glicole.

Temperatura di esercizio: da -40 a +135°C (155°C intermittente).

Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
THN2021-04	1/4"	6.5	15.0	400	5800	1600	23200	100	3.937	0.359	0.241	0022-04
THN2021-05	5/16"	8.0	16.6	400	5800	1600	23200	115	4.528	0.415	0.279	0022-05
THN2021-06	3/8"	9.5	19.0	400	5800	1600	23200	130	5.118	0.525	0.353	0022-06
THN0021-08	1/2"	12.7	22.2	400	5800	1600	23200	180	7.087	0.620	0.417	0022-08
THB2021-04	1/4"	6.5	15.0	400	5800	1600	23200	100	3.937	0.359	0.241	0022-04
THB2021-05	5/16"	8.0	16.6	400	5800	1600	23200	115	4.528	0.415	0.279	0022-05
THB2021-06	3/8"	9.5	19.0	400	5800	1600	23200	130	5.118	0.525	0.353	0022-06
THB2021-08	1/2"	12.7	22.2	400	5800	1600	23200	180	7.087	0.620	0.417	0022-08


Disponibile su richiesta anche la versione con copertura certificata AFPS GS 2014:1 - PAH Cat.2 (in caso di ordine usare il codice THN0Z)

MARCATURA: Disponibile solo in versione "transfer"/Available only "mylar"

ih INTERPUMP **JETplus** **2SN DN 12 I.D. 1/2" - W.P. 400 bar/5800 psi - MAX 155 °C**

INTERPUMP Jet Plus 1SC

THN201K THB201K

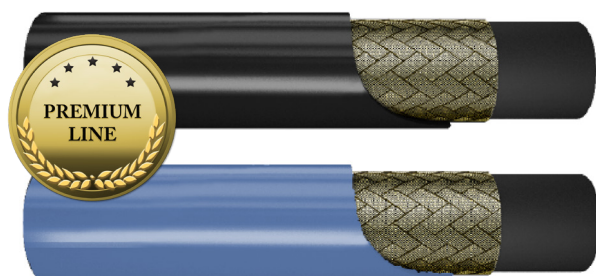

APPLICAZIONI:



SPECIFICHE APPLICABILI:

EN 857 1SC - ISO 7751

Dimensioni in accordo alla EN 857 1SC. Linea flessibile NO-SKIVE. Fattore di sicurezza 4:1. Prodotto progettato per applicazioni lavaggio ad alta pressione. Ogni altro tipo di utilizzo può ridurre la durata in esercizio.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 treccia acciaio.

Copertura: Gomma liscia sintetica resistente agli olii, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Acqua, emulsioni acqua-sapone, emulsioni acqua glicole.

Temperatura di esercizio: da -40 a +135°C (155°C intermittente).

Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
THN201K-04	1/4"	6.4	12.3	250	3625	1000	14500	75	2.953	0.182	0.122	001C-04
THN201K-05	5/16"	8.0	14.0	250	3625	1000	14500	85	3.346	0.203	0.136	001C-05
THN201K-06	3/8"	9.5	15.6	250	3625	1000	14500	90	3.543	0.256	0.172	001C-06
THN201K-08	1/2"	12.7	18.7	250	3625	1000	14500	130	5.118	0.341	0.229	001C-08
THB201K-04	1/4"	6.4	12.3	250	3625	1000	14500	75	2.953	0.182	0.122	001C-04
THB201K-05	5/16"	8.0	14.0	250	3625	1000	14500	85	3.346	0.203	0.136	001C-05
THB201K-06	3/8"	9.5	15.6	250	3625	1000	14500	90	3.543	0.256	0.172	001C-06
THB201K-08	1/2"	12.7	18.7	250	3625	1000	14500	130	5.118	0.341	0.229	001C-08

Disponibile su richiesta anche la versione con copertura certificata AFPS GS 2014:1 - PAH Cat.2 (in caso di ordine usare il codice THN0Z)


MARCATURA: Disponibile solo in versione "transfer"/Available only "mylar"

INTERPUMP Jet Plus 2SC

APPLICAZIONI:



THN202K THB202K

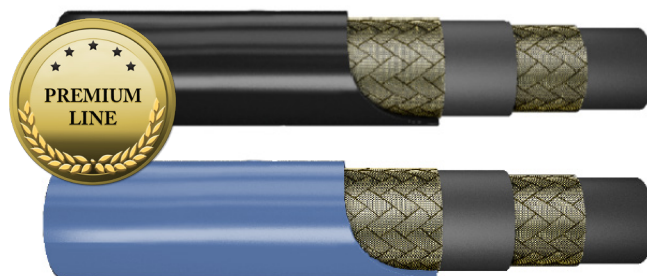

SPECIFICHE APPLICABILI:

EN 857 2SC - ISO 7751

Dimensioni in accordo alla EN 857 2SC. Linea flessibile NO-SKIVE. Fattore di sicurezza 4:1. Prodotto progettato per applicazioni lavaggio ad alta pressione. Ogni altro tipo di utilizzo può ridurre la durata in esercizio.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 2 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma liscia sintetica resistente agli olii, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Acqua, emulsioni acqua-sapone, emulsioni acqua glicole.

Temperatura di esercizio: da -40 a +135°C (155°C intermittente).

												
Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
THN202K-04	1/4"	6.5	13.4	400	5800	1600	23200	75	2.953	0.281	0.189	001C-04
THN202K-05	5/16"	8.0	15.0	400	5800	1600	23200	85	3.346	0.327	0.220	001C-05
THN202K-06	3/8"	9.5	17.4	400	5800	1600	23200	90	3.543	0.418	0.281	001C-06
THN202K-08	1/2"	12.7	20.6	400	5800	1600	23200	130	5.118	0.574	0.385	001C-08
THB202K-04	1/4"	6.5	13.4	400	5800	1600	23200	75	2.953	0.281	0.189	001C-04
THB202K-05	5/16"	8.0	15.0	400	5800	1600	23200	85	3.346	0.327	0.220	001C-05
THB202K-06	3/8"	9.5	17.4	400	5800	1600	23200	90	3.543	0.418	0.281	001C-06
THB202K-08	1/2"	12.7	20.6	400	5800	1600	23200	130	5.118	0.574	0.385	001C-08

Disponibile su richiesta anche la versione con copertura certificata AFPS GS 2014:1 - PAH Cat.2 (in caso di ordine usare il codice THN0Z)

MARCATURA: Disponibile solo in versione "transfer"/Available only "mylar"

ih INTERPUMP **JETplus** **2SC DN 12 I.D. 1/2" - W.P. 400 bar/5800 psi - MAX 155 °C**

INTERPUMP SEWERJET 280

TSW2280



APPLICAZIONI:



SPECIFICHE APPLICABILI:

IMM SPECS - ISO 7751

Linea dedicata alle applicazioni getto in particolar modo allo spurgo. Fattore di sicurezza 2,5:1. Tubo compatto NO-SKIVE. COPERTURA LISCIA. Elevatissima resistenza all'abrasione. Facilità di installazione.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 o 2 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma liscia sintetica resistente agli olii, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Acqua, liquidi a base acqua.

Temperatura di esercizio: 0°C ÷ +70°C per acqua, -40 °C ÷ +70°C per fluidi a base acqua.

												
Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
TSW2280-06	3/8"	9.5	15.7	280	4000	700	10000	60	2.362	0.250	0.168	001C-06
TSW2280-08	1/2"	12.7	20.4	280	4000	700	10000	90	3.543	0.530	0.356	001C-08
TSW2280-12	3/4"	19.0	27.6	280	4000	700	10000	100	3.937	0.780	0.524	001C-12
TSW2280-16	1"	25.4	35.8	280	4000	700	10000	130	5.118	1.170	0.787	001C-16
(*)TSW2280-20	1.1/4"	31.8	43.1	280	4000	700	10000	200	7.874	1.530	1.028	001C-20

(*) Available on standard wrapped cover only

MARCATURA: Disponibile solo in versione "transfer"/Available only "mylar"

ih INTERPUMP **SEWERJET 280** DN 19 I.D. 3/4" - W.P. 280 BAR/4000 PSI

INTERPUMP Hyblast 10k

APPLICAZIONI:



TFW0070



SPECIFICHE APPLICABILI:

IMM SPEC. - ISO 7751

Fattore di sicurezza 2,5:1. Compatto e leggero. ISO 7751.

Tubo interno: Gomma sintetica resistente all'acqua.

Rinforzo: 4 spirali in acciaio.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli oli, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Acqua, emulsioni acqua-sapone, emulsioni acqua glicole.

Temperatura di esercizio: da -10 a +70°C, Max 100°C.

Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule	Coupling Series
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft		
TFW0070-16	1 "	25.4	38.8	700	10150	1750	25375	280	11.024	2.100	1.413	00S4-16	W series

SAFETY FACTOR 2,5:1

MARCATURA: Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso d'ordine, usare il codice TFW0070N.

ih INTERPUMP HY-BLAST 10k ISO 7751/S.F. 2,5 - DN 25 I.D. 1" - W.P. 700 BAR/10150 PSI

INTERPUMP Hyblast 12k

TFW0085



APPLICAZIONI:



SPECIFICHE APPLICABILI:

IMM SPEC. - ISO 7751

Fattore di sicurezza 2,5:1. Compatto e leggero. ISO 7751. Affidabilità e alte performances.

Tubo interno: Gomma sintetica resistente all'acqua.

Rinforzo: 4-6 spirali acciaio alta resistenza.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli oli, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Acqua, emulsioni acqua-sapone, emulsioni acqua glicole.

Temperatura di esercizio: da -10 a +70°C, Max 100°C.

Part number												Coupling Series
	in	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft		
TFW0085-04	1/4"	6.4	850	12325	30813	2125	110	4.331	0.570	0.384	0019-04	M series
TFW0085-06	3/8"	9.5	850	12325	30813	2125	140	5.512	0.730	0.491	00S4-06	W series
TFW0085-08	1/2"	12.7	850	12325	30813	2125	170	6.693	0.840	0.565	00S4-08	W series
TFW0085-12	3/4"	19.0	850	12325	30813	2125	220	8.661	1.690	1.137	00S4-12	W series
TFW0085-16	1"	25.4	850	12325	30813	2125	330	12.992	3.200	2.150	00Y6-16	Y series

MARCATURA: Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso di ordine, usare il codice TFW0085N.

INTERPUMP Hyblast 15k

APPLICAZIONI:



TFW0110 TFW0100



SPECIFICHE APPLICABILI:

IMM SPEC. - ISO 7751

Fattore di sicurezza 2,5:1. Compatto e leggero. ISO 7751. Affidabilità e alte performances.

Tubo interno: Gomma sintetica resistente all'acqua.

Rinforzo: 4 spirali in acciaio.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli oli, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Acqua, emulsioni acqua-sapone, emulsioni acqua glicole.

Temperatura di esercizio: da -10 a +70°C, Max 100°C.

Part number													Coupling Series
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft		
TFW0110-04	1/4"	6.4	17.0	1100	15950	2750	39875	110	4.331	0.570	0.384	0019-04	M series
TFW0110-06	3/8"	9.5	20.7	1100	15950	2750	39875	140	5.512	0.890	0.599	00S4-06	W series
TFW0110-08	1/2"	12.7	24.0	1100	15950	2750	39875	180	7.087	1.150	0.774	00S4-08	W series
TFW0100-12	3/4"	19.0	31.6	1000	14500	2500	36250	240	9.449	1.800	1.211	00Y4-12	Y series

MARCATURA: Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso d'ordine, usare il codice TFW0110N.

ih INTERPUMP ■■■ HY-BLAST → 15k ISO 7751/S.F. 2,5 - DN 10 I.D. 3/8" - W.P. 1100 BAR/15950 PSI

INTERPUMP Hyblast 18k

TFW0125 TFW0120



APPLICAZIONI:



SPECIFICHE APPLICABILI:

IMM SPEC. - ISO 7751

Fattore di sicurezza 2,5:1. Compatto e leggero. ISO 7751. Affidabilità e alte performances.

Tubo interno: Gomma sintetica resistente all'acqua.

Rinforzo: 4 spirali in acciaio.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli oli, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Acqua, emulsioni acqua-sapone, emulsioni acqua glicole.

Temperatura di esercizio: da -10 a +70°C, Max 100°C.

Part number													Coupling Series
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft		
TFW0125-06	3/8"	9.5	20.7	1250	18125	3125	45313	160	6.229	0.920	0.619	00Y4-06	Y series
TFW0120-08	1/2"	12.7	24.0	1200	17400	3000	43500	200	7.874	1.190	0.801	00Y4-08	Y series

MARCATURA: Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso d'ordine, usare il codice TFW0125N.

ih INTERPUMP ■ **HY-BLAST** → **18k** ISO 7751/S.F. 2,5 - DN 10 I.D. 3/8" - W.P. 1250 BAR/18125 PSI

INTERPUMP Hyblast 20k

APPLICAZIONI:



TFW0145 TFW0135



SPECIFICHE APPLICABILI:

IMM SPEC. - ISO 7751

Fattore di sicurezza 2,5:1. Compatto e leggero. ISO 7751. Affidabilità e alte performances.

Tubo interno: Gomma sintetica resistente all'acqua.

Rinforzo: 6 spirali in acciaio.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli oli, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Acqua, emulsioni acqua-sapone, emulsioni acqua glicole.

Temperatura di esercizio: da -10 a +70°C, Max 100°C.

Part number													Coupling Series
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft		
TFW0145-06	3/8"	9.5	23.3	1450	21025	3625	52563	180	7.087	1.350	0.909	00Y6-06	Y series
TFW0145-08	1/2"	12.7	27.0	1450	21025	3625	52563	220	8.661	1.800	1.211	00Y6-08	Y series
TFW0135-12	3/4"	19.0	35.0	1350	19575	3375	48938	260	10.236	2.670	1.797	00Y6-12	Y series

MARCATURA: Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso d'ordine, usare il codice TFW0145N.

ih INTERPUMP ■ **HY-BLAST** → **20k** ISO 7751/S.F. 2.5 - DN 12 I.D. 1/2" - W.P. 1450 BAR/21025 PSI

INTERPUMP LongLift 1SC

THL201K



APPLICAZIONI:



SPECIFICHE APPLICABILI:

EXCEED EN 857 1SC- ISO 112237 1SC

Tubo NO-SKIVE. Elevata resistenza all'abrasione. Pressione d'esercizio e di scoppio superiori alla norma. Facilità di montaggio. Approvato e rilasciato per applicazioni carrello. Elevata resistenza ed elasticità. Elevata flessibilità a raggi di curvatura ridotti. COPERTURA LISCIA.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 treccia in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma liscia sintetica resistente agli olii, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +120°C (intermittente 135°), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

												
Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
THL201K-04	1/4"	6.4	12.3	250	3625	1120	16240	50	1.969	0.182	0.122	001C-04
THL201K-05	5/16"	8.0	13.5	250	3625	1000	14500	55	2.165	0.210	0.141	001C-05
THL201K-06	3/8"	9.5	15.7	250	3625	1000	14500	60	2.362	0.248	0.167	001C-06
THL201K-08	1/2"	12.7	18.9	200	2900	800	11600	70	2.756	0.391	0.263	001C-08
THL201K-10	5/8"	16.0	22.4	150	2175	600	8700	90	3.543	0.410	0.276	001C-10
THL201K-12	3/4"	19.0	26.0	150	2175	600	8700	100	3.937	0.534	0.359	001C-12
THL201K-16	1"	25.4	33.7	110	1595	440	6380	180	7.087	0.742	0.499	001C-16

MARCATURA: Disponibile solo in versione "transfer"/Available only "mylar"

ih INTERPUMP LongLift EXCEEDS EN857 - 1SC DN10 I.D. 3/8" W.P. 25,0 Mpa (3600 PSI)

INTERPUMP LongLift 2SC

APPLICAZIONI:



THL202K



SPECIFICHE APPLICABILI:

EXCEED EN 857 2SC - ISO 11237

Tubo NO-SKIVE. Elevata resistenza all'abrasione. Pressione d'esercizio e di scoppio superiori alla norma. Facilità di montaggio. Approvato e rilasciato per applicazioni carrello. Elevata resistenza ed elasticità. Elevata flessibilità a raggi di curvatura ridotti. COPERTURA LISCIA.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 2 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma liscia sintetica resistente agli olii, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +120°C (intermittente 135°), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

												
Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
THL202K-04	1/4"	6.4	13.3	430	6235	1720	24940	50	1.969	0.283	0.190	001C-04
THL202K-05	5/16"	8.0	14.8	400	5800	1600	23200	60	2.362	0.324	0.218	001C-05
THL202K-06	3/8"	9.5	17.1	350	5075	1400	20300	70	2.756	0.418	0.281	001C-06
THL202K-08	1/2"	12.7	20.4	310	4495	1240	17980	80	3.150	0.521	0.350	001C-08
THL202K-10	5/8"	16.0	23.5	280	4060	1120	16240	100	3.937	0.626	0.421	001C-10
THL202K-12	3/4"	19.0	27.6	240	3480	960	13920	120	4.724	0.764	0.513	001C-12
THL202K-16	1"	25.4	35.8	210	3045	840	12180	160	6.299	1.171	0.787	001C-16

MARCATURA: Disponibile solo in versione "transfer"/Available only "mylar"



INTERPUMP




LongLift

EXCEEDS EN857 - 2SC DN 19 I.D. 3/4" W.P. 24,0 MPa (3480 psi) - MADE IN ITALY

INTERPUMP LongLife Dual 1SC

T2E101K

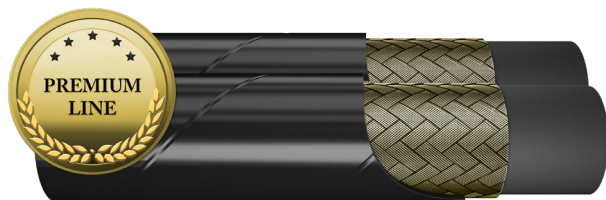

APPLICAZIONI:



SPECIFICHE APPLICABILI:

EXCEED EN 857 - ISO 11237

Tubo NO-SKIVE. Elevata resistenza all'abrasione. Pressione d'esercizio e di scoppio superiori alla norma. Facilità di montaggio. COPERTURA LISCIA.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 o 2 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma liscia sintetica resistente agli oli, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +120°C (intermittente 135°), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua.

Part number														
	in	mm	mm			bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
T2E101K-04	1/4	6.4	12.4	24.8	26	250	3625	1120	16240	50	1.969	0.364	0.244	001C-04
T2E101K-05	5/16	8.0	13.5	27.0	28.2	250	3625	1000	14500	55	2.165	0.420	0.282	001C-05
T2E101K-06	3/8	9.5	15.6	31.2	32.6	250	3625	1000	14500	60	2.362	0.490	0.330	001C-06
T2E101K-08	1/2	12.7	19.0	38	39.4	200	2900	800	11600	70	2.756	0.782	0.525	001C-08

E' disponibile una macchina specifica per la separazione del tubo binato. In caso di ordine utilizzare il codice MHSXA001



MARCATURA: Disponibile anche con marcatura ink-jet bianca. In caso di ordine, usare il codice T2E101KI.


ih INTERPUMP **LongLife Dual** **EXCEEDS EN 857 - 1SC DN 10 I.D. 3/8" - W.P. 25,0 MPa/3625 PSI**

INTERPUMP LongLife Dual 2SC

APPLICAZIONI:



T2E102K

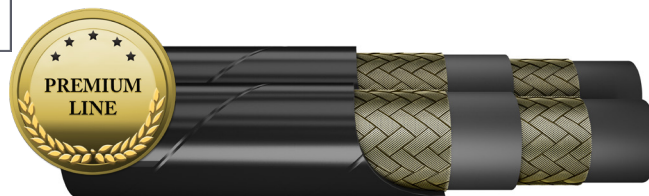

SPECIFICHE APPLICABILI:

EXCEED EN 857 - ISO 11237 2SC

Tubo NO-SKIVE. Elevata resistenza all'abrasione. Pressione d'esercizio e di scoppio superiori alla norma. Facilità di montaggio. COPERTURA LISCIA.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 o 2 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma liscia sintetica resistente agli oli, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +120°C (intermittente 135°), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

														
Part number	ID		OD	T.H	T.H. Max	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
T2E102K-04	1/4	6.4	13.3	26.6	27.8	430	6235	1720	24940	60	2.362	0.566	0.380	001C-04
T2E102K-05	5/16"	8.0	14.8	29.6	31.8	400	5800	1600	23200	60	1.524	0.640	0.430	001C-05
T2E102K-06	3/8	9.5	17.1	34.2	32.6	350	5075	1400	20300	70	2.756	0.836	0.561	001C-06
T2E102K-08	1/2	12.7	20.5	41	42.4	310	4495	1240	17980	80	3.150	1.042	0.699	001C-08

E' disponibile una macchina specifica per la separazione del tubo binato. In caso di ordine utilizzare il codice MHSXA001



MARCATURA: Disponibile anche con marcatura ink-jet bianca. In caso di ordine, usare il codice T2E102KI.

ih INTERPUMP **EXCEEDS EN857 - 2SC DN10 I.D. 3/8" W.P. 35,0 Mpa (5075 PSI)**

INTERPUMP HyRail

TFDE011



APPLICAZIONI:



OMOLOGAZIONI:

ISO 11925, EN 45545-2

SPECIFICHE APPLICABILI:

IMM - SAE 100R1AT - EN 853 15N - ISO 1436

Pressioni, dimensioni e raggi di curvatura in accordo alla EN 853 15N, ISO 1436 15N e SAE 100R1AT. Copertura Fire Retardant. Con aria e gas a pressione copertura microforata.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 treccia acciaio.

Copertura: Gomma sintetica resistente al fuoco

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, acqua, soluzioni base acqua, aria compressa.

Temperatura di esercizio: da -40 a +100°C (intermittente 120°C) per olio, da -40 a +70°C per fluidi base acqua e aria compressa, da 0 a +70°C per acqua.

Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
TFDE011-04	1/4"	6.4	13.4	225	3263	900	13050	100	3.937	0.231	0.155	001C-04
TFDE011-05	5/16"	8.0	15.0	215	3118	860	12470	115	4.528	0.254	0.171	001C-05
TFDE011-06	3/8"	9.5	17.4	180	2610	720	10440	125	4.921	0.338	0.227	001C-06
TFDE011-08	1/2"	12.7	20.6	160	2320	640	9280	180	7.087	0.415	0.279	001C-08
TFDE011-10	5/8"	16.0	23.7	130	1885	520	7540	200	7.874	0.477	0.321	001C-10
TFDE011-12	3/4"	19.0	27.7	105	1523	420	6090	240	9.449	0.618	0.415	001C-12
TFDE011-16	1 "	25.4	35.6	88	1276	352	5104	300	11.811	0.901	0.605	001C-16

MARCATURA: Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso d'ordine, usare il codice TFDE011N.

INTERPUMP Power Lift - 1SC/2SC

APPLICAZIONI:



THE0L1K THE0L2K



SPECIFICHE APPLICABILI:

UNI EN 81-20 - EXCEED EN 857 - ISO 11237



Tubo compatto con raggi di curvatura ridotti. Per utilizzo ascensori. Fattore di sicurezza 8:1.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 o 2 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +100°C (120°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
THE0L1K-16	1 "	25.4	33.7	50	725	400	5800	180	7.087	0.750	0.504	001C-16
THE0L1K-20	1.1/4"	31.8	41.1	50	725	400	5800	210	8.268	1.280	0.860	001C-20
THE0L1K-24	1.1/2"	38.1	48.6	45	653	360	5220	300	11.811	1.390	0.934	001C-24
THE0L2K-24	1.1/2"	38.1	50.6	50	725	400	5800	300	11.811	2.100	1.411	001C-24
THE0L2K-32	2 "	50.8	63.5	50	725	400	5800	400	15.748	1.176	0.790	001C-32


MARCATURA: Disponibile solo in versione "transfer"/Available only "mylar"

INTERPUMP HYJACK

THE2J2K



APPLICAZIONI:



SPECIFICHE APPLICABILI:

IMM SPECS

Testato per applicazioni martinetto fino ad una pressione di lavoro statica di 760 bar/11000 psi. Versione compatta. Fattore di sicurezza > 2:1. Copertura liscia. Testato e rilasciato con raccordatura dedicata (boccola 002M + Codolo Multispiral).

Tubo interno: Gomma sintetica resistente agli olii.

Rinforzo: 2 trecce in acciaio ad alto carico.

Copertura: Gomma sintetica resistente agli olii, ai carburanti, agenti atmosferici e all'abrasione.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici.

Temperatura di esercizio: da -40 a +100°C.

												
Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
THE2J2K-04	1/4"	6.4	13.3	760	11000	1672	24200	75	2.953	0.281	0.189	002M-04
THE2J2K-06	3/8"	9.5	17.1	725	10500	1595	23100	90	3.543	0.422	0.284	002M-06

MARCATURA: Disponibile solo in versione "transfer"/Available only "mylar"


INTERPUMP ■■■ HYJACK ■■■ DN 10 I.D. 3/8" W.P. 725 bar / 10500 psi - S.F. 2,2:1

Hypress Snow Storm 1SC

APPLICAZIONI:



THEPS1K

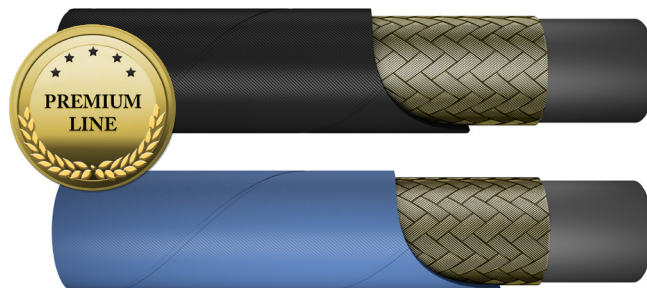

SPECIFICHE APPLICABILI:

IMM - ISO 7751

Ottime performance con aria, acqua e in condizioni di shock termico. Eccellente resistenza agli UV, all'ozono ed all'abrasione. Fattore di sicurezza 2,5:1.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 treccia in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli oli, carburanti ed agenti atmosferici con film in UHMWPE.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.


Temperatura di esercizio: da -40 a +100°C (125°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

												
Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
THEPS1KB16	1 "	25.4	34.2	100	1450	250	3625	200	7.874	0.742	0.499	001C-16
THEPS1KB24	1.1/2"	38.1	47.7	100	1450	250	3625	400	15.748	1.390	0.934	001C-24
THEPS1KB32	2 "	50.8	61.5	100	1450	250	3625	500	19.685	1.940	1.304	001C-32

Disponibile anche in colore nero THEPS1KN.

INTERPUMP HyTruck 200 bar

TTRK200

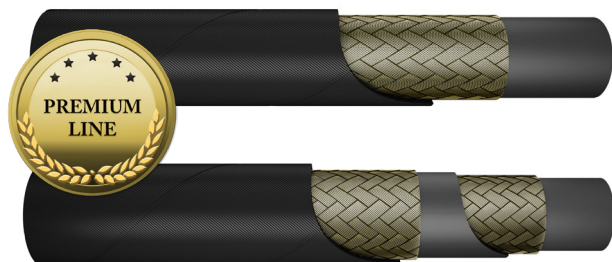

APPLICAZIONI:



SPECIFICHE APPLICABILI:

IMM SPECS

Tubo NO-SKIVE. Linea dedicata ad applicazioni ribaltabile. Fattore di sicurezza 2,5:1.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme resistente agli oli e all'acqua.

Rinforzo: 1 treccia (DN19) o 2 trecce (DN25) in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma sintetica resistente agli oli, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +100°C (intermittente 125°). da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

Part number	ID		Max WP		Min BP		Ferrule
	in	mm	bar	psi	bar	psi	
TTRK200-12	3/4"	19.0	200	2900	500	7250	001C-12
TTRK200-16	1"	25.4	200	2900	500	7250	001C-16

MARCATURA: Disponibile solo in versione "transfer"/Available only "mylar"


ih INTERPUMP HYTRUCK DN 25 I.D. 1" W.P. 200 bar/2900 psi - S.F. 2,5:1

INTERPUMP HyTruck 250 bar

APPLICAZIONI:



TTRK250

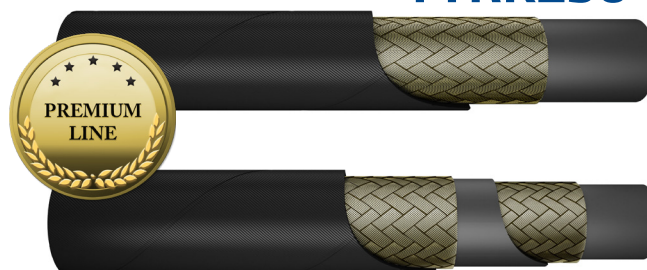

SPECIFICHE APPLICABILI:

IMM SPECS

Tubo NO-SKIVE. Linea dedicata ad applicazioni ribaltabile. Fattore di sicurezza 2,5:1.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme resistente agli oli e all'acqua.

Rinforzo: 1 treccia (DN19) o 2 trecce (DN25) in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma sintetica resistente agli oli, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +100°C (intermittente 125°), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
TTRK250-12	3/4"	19.0	26.0	250	3625	625	9063	180	7.087	0.534	0.359	001C-12
TTRK250-16	1"	25.4	35.8	250	3625	625	9063	250	9.843	1.171	0.787	001C-16

MARCATURA: Disponibile solo in versione "transfer"/Available only "mylar"

ih INTERPUMP **HYTRUCK** DN 19 I.D. 3/4" W.P. 250 bar/3625 psi - S.F. 2,5:1

INTERPUMP HyTruck 350 bar

TTRK350



APPLICAZIONI:



SPECIFICHE APPLICABILI:

IMM SPECS

Tubo NO-SKIVE. Linea dedicata ad applicazioni ribaltabile. Fattore di sicurezza 2,5:1.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme resistente agli oli e all'acqua.

Rinforzo: 2 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma sintetica resistente agli oli, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +100°C (intermittente 125°), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

												
Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
TTRK350-12	3/4"	19.0	26.0	350	5075	875	12688	200	7.874	0.782	0.525	001C-12
TTRK350-16	1"	25.4	35.8	350	5075	875	12688	250	9.843	1.171	0.787	001C-16

MARCATURA: Disponibile solo in versione "transfer"/Available only "mylar"

INTERPUMP MEGADRILL

THEMMDR

APPLICAZIONI:



OMOLOGAZIONI:

MSHA

SPECIFICHE APPLICABILI:

EXCEEDS ISO 3862 TYPE R13 - IMM SPECS



Tubo per altissime pressioni. Linee di potenza/applicazioni severe. Perforazioni.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 6 spirali in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli oli, carburanti ed agenti atmosferici. MSHA.

Fluidi raccomandati: Fluidi idraulici derivati dal petrolio (oli minerali), emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +100°C (120°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

												
Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
THEMMDRN40	2.1/2"	63.5	84.5	350	5075	1400	20300	900	35.430	8.173	5.492	0013-40
THEMMDRN48	3"	76.2	97.3	350 (*) / 210 (**)	5075 (*) / 3045 (**)	880	12760	1000	39.370	9.515	6.393	0013-48

(**) - Applicazione dinamica/Dynamic Application Safety Factor > 4:1

(*) - Applicazione statica/Static Application

MARCATURA: Disponibile solo in versione "rilievo"/Available only "embossed" new

INTERPUMP Mega Jet

TFS04JG THS00JG



APPLICAZIONI:



SPECIFICHE APPLICABILI:

IMM - ISO 7751

Struttura altamente performante. Resistente all'ozono ed agli agenti atmosferici. Fattore di sicurezza 2,5:1 o 3,5:1 in accordo con la ISO 7751.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme, resistente all'abrasione.

Rinforzo: 4-6 spirali acciaio alta resistenza.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli oli, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Acqua, emulsioni acqua-sapone, miscela acqua-cemento.

Temperatura di esercizio: da -40 a +100°C, da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

												
Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
TFS04JGN16	1"	25.4	38.4	550	7975	1375	19938	220	8.661	2.104	1.414	004N-16
TFS04JGN20	1.1/4"	31.8	45.8	450	6525	1125	16313	400	15.748	2.550	1.714	004N-20
TFS04JGN24	1.1/2"	38.1	53.5	450	6525	1125	16313	560	22.047	3.225	2.167	004N-24
TFS04JGN32	2"	50.8	67.0	420	6090	1050	15225	650	25.591	4.400	2.957	004N-32
THS00JGN16	1"	25.4	42.2	600	8700	2100	30450	330	12.992	3.200	2.151	00J6-16
THS00JGN20	1.1/4"	31.8	49.7	550	7975	1925	27913	265	10.433	3.891	2.615	00J3-20
THS00JGN24	1.1/2"	38.1	57.8	500	7250	1750	25375	310	12.205	5.182	3.483	00J3-24
THS00JGN32	2"	50.8	71.5	480	6960	1680	24360	600	23.623	6.700	4.503	00J3-32

Disponibile a richiesta nella versione antiabrasiva con film UHMWPE esterno (in caso di ordine usare il codice TFSP4JG).

MARCATURA: Disponibile solo in versione "rilievo"/Available only "embossed" new

INTERPUMP BOP FIRESCREEN 5000

APPLICAZIONI:



TBOP350

OMOLOGAZIONI:

API16-D, LLOYD OD 1000/499



SPECIFICHE APPLICABILI:

API16-D - LLOYD'S REGISTER OD 1000/499 REV.2

Linea Isobarica 5000 psi. Resistenza alla fiamma certificata secondo API16-D integrata con Lloyd's Register OD 1000/499 rev.2 Prova di resistenza al fuoco.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 6 spirali acciaio ad alto carico.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli oli, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Fluidi idraulici derivati dal petrolio (oli minerali), emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +120°C fluidi idraulici (125°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

												
Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
TBOP350N32	2"	50.8	71.5	350	5075	1400	20300	635	25.000	6.890	4.629	0013-32

MARCATURA: Disponibile solo in versione "rilievo"/Available only "embossed" new

INTERPUMP HyGEAR 1SC

THEOG1K

APPLICAZIONI:



SPECIFICHE APPLICABILI:

EXCEED EN 857 1SC, ISO 11237 1SC

Tubo NO-SKIVE. Elevata resistenza all'abrasione. Montaggio facile. Adatto all'uso in applicazioni con olio da trasmissione. Eccede le specifiche di resistenza agli impulsi secondo EN 853.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 treccia in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli oli, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +100°C da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

												
Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
THE0G1K-24	1.1/2"	38.1	48.6	82	1190	328	4760	250	9.842	1.319	0.886	001C-24
THE0G1K-32	2 "	50.8	61.5	68	986	272	3944	315	12.402	1.767	1.187	001C-32
THE0G1K-40	2.1/2"	63.5	73.5	35	508	140	2030	500	19.685	2.108	1.417	001C-40

MARCATURA: Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso di ordine, usare il codice THEOG1KN.