INTERPUMP

FLUID SOLUTIONS

Powered by I.M.M. Hydraulics

Macchine

2023

Macchine

Abbiamo disponibili anche i seguenti cataloghi

Raccordi

Raccordi one-piece

Raccordi Inox

Tubo flessibile e accessori

Adattatori e raccordi per tubi rigidi

Innesti rapidi

MGQUIX

Pressatura

COMPAK1 - Pressa portatile a testa tonda da 63t

COMPAK1M	*Versione standard dotata di pompa idraulica ad azionamento manuale*
COMPAK1P	*Versione standard dotata di pompa pneumo-idraulica ad azionamento manuale*
COMPAK1M-MODULAR	*Versione modulare dotata di testa e pompa idraulica ad azionamento manuale separabili*
COMPAK1P-MODULAR	*Versione modulare dotata di testa e pompa pneumo-idraulica ad azionamento manuale separabili*

Descrizione

Pressa con capacità di pressatura tubi flessibili compresa fino a 1/2 " (2 trecce). Leggera, compatta e semplice da usare, è caratterizzata da un design esclusivo ed è ideale per effettuare riparazioni sul posto.
La macchina viene dotata di fabbrica con un unico set di morsetti a scelta non intercambiabile, in tal modo, risulta essere la scelta perfetta per applicazioni specifiche e rutinarie.

COMPAK1M

COMPAK1M-MODULAR

COMPAK1P

COMPAK1P-MODULAR

Caratteristiche e specifiche

INTERVALLO DI PRESSATURA * [mm/inch]	10/0.39			
MAX FORZA DI PRESSATURA [kN/ton]	630/63			
CAPACITA' [inch]	Vedi tabella matrici			
MAX APERTURA ** [mm]	+34			
MAX APERTURA DI LAVORO *** [mm]	+34			
REGOLAZIONE	Micrometro manuale			
AZIONAMENTO	Pompa manuale/pneumo-idraulica [690 bar/10.000 psi]			
	COMPAK1M	COMPAK1P	COMPAK1M-MODULAR	COMPAK1P-MODULAR
PESO NETTO [kg]	23	25	20	22
PESO LORDO [kg]	29	31	26	28
DIMENSIONI LxPxH [mm]	316x409x207		138x285x219	

* Disponibile ogni range di 10mm tra 5 mm e 35 mm a richiesta.
** La massima apertura della macchina è data dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.
*** Il massimo diametro a partire dal quale la macchina può iniziare a pressare è dato dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati

Tabella codici macchina

COMPAK1M	COMPAK1P	COMPAK1M-MODULAR	COMPAK1P-MODULAR	Codice morsetto *	Intervallo di pressatura [mm/inch]	L [mm]
COMPAK1M 5-15	COMPAK1P 5-15	COMPAK1M-MODULAR 5-15	COMPAK1P-MODULAR 5-15	DA10131	5 – 15/0.19 – 0.59	37
COMPAK1M 6.5-16.5	COMPAK1P 6.5-16.5	COMPAK1M-MODULAR 6.5-16.5	COMPAK1P-MODULAR 6.5-16.5	DA10173	6.5 – 16.5/0.25 – 0.65	37
COMPAK1M 7-17	COMPAK1P 7-17	COMPAK1M-MODULAR 7-17	COMPAK1P-MODULAR 7-17	SD10027	7 – 17/0.27 – 0.66	37
COMPAK1M 9-19	COMPAK1P 9-19	COMPAK1M-MODULAR 9-19	COMPAK1P-MODULAR 9-19	DA10257	9 – 19/0.35 – 0.74	37
COMPAK1M 11.3-21.3	COMPAK1P 11.3-21.3	COMPAK1M-MODULAR 11.3-21.3	COMPAK1P-MODULAR 11.3-21.3	DA10207	11.3 – 21.3/0.44 – 0.83	37
COMPAK1M 12-22	COMPAK1P 12-22	COMPAK1M-MODULAR 12-22	COMPAK1P-MODULAR 12-22	SD10026	12 – 22/0.47 – 0.86	37
COMPAK1M 13.5-24	COMPAK1P 13.5-24	COMPAK1M-MODULAR 13.5-24	COMPAK1P-MODULAR 13.5-24	SD10039	13.5 – 24/0.53 – 0.94	37
COMPAK1M 15-25	COMPAK1P 15-25	COMPAK1M-MODULAR 15-25	COMPAK1P-MODULAR 15-25	DA10263	15 – 25/0.59 – 0.98	37
COMPAK1M 16-26	COMPAK1P 16-26	COMPAK1M-MODULAR 16-26	COMPAK1P-MODULAR 16-26	DA10175	16 – 26/0.63 – 1.02	37
COMPAK1M 17-27	COMPAK1P 17-27	COMPAK1M-MODULAR 17-27	COMPAK1P-MODULAR 17-27	HM30005	17 – 27/0.66 – 1.06	37
COMPAK1M 20-30	COMPAK1P 20-30	COMPAK1M-MODULAR 20-30	COMPAK1P-MODULAR 20-30	DA10158	20 – 30/0.78 – 1.18	37
COMPAK1M 25-35	COMPAK1P 25-35	COMPAK1M-MODULAR 25-35	COMPAK1P-MODULAR 25-35	DA10153	25 – 35/0.98 – 1.37	37

H19MM - Pressa portatile a testa tonda da 90t

H19MM-M-1	*Versione standard dotata di azionamento manuale*
H19MM-P-1	*Versione standard dotata di pompa pneumo-idraulica ad azionamento manuale*
H19MM-MODULAR-M-1	*Versione standard dotata di pompa pneumo-idraulica ad azionamento manuale*
H19MM-MODULAR-P-1	*Versione modulare dotata di testa e pompa pneumo-idraulica ad azionamento manuale separabili*

Descrizione

Pressa con capacità di pressatura tubi flessibili fino a 3/4" (2 trecce). Leggera, compatta e semplice da usare, presenta ingombri ridotti ed è ideale per effettuare riparazioni sul posto.



H19MM-M-1

H19MM-P-1

H19MM-MODULAR-M-1

H19MM-MODULAR-P-1

Caratteristiche e specifiche

INTERVALLO DI PRESSATURA * [mm/inch]	6-34/0.24-1.34			
MAX FORZA DI PRESSATURA [kN/ton]	900/90			
CAPACITA' [inch]	3/16"-3/4" R1AT/1SN/R2AT/2SN (2 trecce) – Raccordi dritti 3/16"-1/2" R1AT/1SN/R2AT/2SN (2 trecce) – Raccordi a 90°			
MAX APERTURA ** [mm]	+13			
MAX APERTURA DI LAVORO *** [mm]	+12			
REGOLAZIONE	Micrometro manuale			
AZIONAMENTO	Pompa manuale/pneumo-idraulica [690 bar/10.000 psi]			
	H19MM-M-1	H19MM-P-1	H19MM-MODULAR-M-1	H19MM-MODULAR-P-1
PESO NETTO [kg]	20	22	18	20
PESO LORDO [kg]	26	28	24	26
DIMENSIONI LxPxH [mm]	265x523x210		165x280x210	

* Con i set di morsetti standard. Per applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta set di morsetti speciali.
** La massima apertura della macchina è data dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.
*** Il massimo diametro a partire dal quale la macchina può iniziare a pressare è dato dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.

Morsetti - serie S

Codice	Standard	Range di pressatura [mm]	L [mm]	Ømax boccola [mm]
S06		6.0 - 7.9	40	18
S08		8.0 - 9.9	40	20
S10		10.0 - 12.9	40	22
S13		13.0 - 15.9	40	25
S14		14.0 - 15.9	40	26
S16	X	16.0 - 18.9	40	28
S19	X	19.0 - 21.9	40	31
S22	X	22.0 - 25.9	50	34
S26	X	26.0 - 27.9	50	38
S28	X	28.0 - 33.9	50	40

SERIE SPECIALE PER ARIA CONDIZIONATA

Codice	Ø Standard [mm]	Ø Ribassato [mm]
DA10193R6	6	-
DA10193N6R8	6	8
DA10193N8R10	8	10
DA10193N10R12	10	12
DA10193N12R14	12	14

SERIE SPECIALE PER TUBO FRENO

Codice	Ø [mm]	L [mm]
DA10312SB02	10.5	40

OPTIONAL

QC-01

H25MINI - Pressa portatile a testa tonda da 100t

H25MINI-M-1	*Versione standard dotata di pompa idraulica ad azionamento manuale*
H25MINI-P-1	*Versione standard dotata di pompa pneumo-idraulica ad azionamento manuale*
H25MINI-MODULAR-M-1	*Versione modulare dotata di testa e pompa idraulica ad azionamento manuale separabili, priva di cassetto*
H25MINI-MODULAR-P-1	*Versione modulare dotata di testa e pompa pneumo-idraulica ad azionamento manuale separabili, priva di cassetto*

Descrizione

Pressa con capacità di pressatura tubi flessibili fino a 1" (4 SPIRALI)****. Nella versione STD è dotata di cassetto scorrevole per riporre i set di morsetti. Leggera e semplice da usare presenta ingombri contenuti ed è ideale per effettuare riparazioni sul posto. Disponibile in quattro differenti configurazioni.

H25MINI-M-1

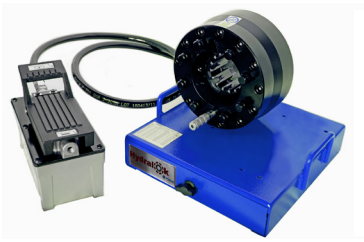

H25MINI-P-1

H25MINI-MODULAR-M-1



H25MINI-MODULAR-P-1

Caratteristiche e specifiche

INTERVALLO DI PRESSATURA * [mm/inch]	6-46/0.24-1.81			
MAX FORZA DI PRESSATURA [kN/ton]	1000/100			
CAPACITA' [inch]	3/16"-1" R1AT/1SN/R2AT/2SN (2 trecce) – Raccordi dritti 3/16"-1" R9R/4SP (4 spirali) ****– Raccordi dritti 3/16"-1" Raccordi a 90°, a doppia curva (rimuovendo un segmento del set di morsetti)			
MAX APERTURA ** [mm]	+24			
MAX APERTURA DI LAVORO *** [mm]	+12			
REGOLAZIONE	Micrometro manuale			
AZIONAMENTO	Pompa manuale/pneumo-idraulica [690 bar/10.000 psi]			
	H25MINI-M-1	H25MINI-P-1	H25MINI-MODULAR-M-1	H25MINI-MODULAR-P-1
PESO NETTO [kg]	38	40	36	40
PESO LORDO [kg]	48	50	46	50
DIMENSIONI LxPxH [mm]	364x524x312		287x231x274	

* Con i set di morsetti standard. Per applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta set di morsetti speciali.
** La massima apertura della macchina è data dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.
*** Il massimo diametro a partire dal quale la macchina può iniziare a pressare è dato dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.
**** I tubi flessibili da 1" (4 SPIRALI) possono essere pressati solo con morsetto speciale A40-65.

Morsetti - serie A

Codice	Standard	Range di pressatura [mm]	L [mm]	Ømax boccola [mm]
A06		6.0 - 7.9	40	18
A08		8.0 - 9.9	40	20
A10		10.0 - 12.9	40	22
A13		13.0 - 15.9	40	25
A14		14.0 - 15.9	40	26
A16	X	16.0 - 21.9	40	28

Codice	Standard	Range di pressatura [mm]	L [mm]	Ømax boccola [mm]
A19		19.0 - 21.9	40	31
A22	X	22.0 - 25.9	50	34
A28	X	28.0 - 33.9	50	40
A34	X	34.0 - 39.9	60	46
A40	X	40.0 - 45.9	60	52
A40-65		40.0-45.9	65	52

OPTIONAL

QC-01

H25MM - Pressa manuale a testa tonda da 140t

H25MM-M-1 *Versione standard dotata di pompa idraulica ad azionamento manuale*

H25MM-P-1 *Versione standard dotata di pompa pneumo-idraulica ad azionamento manuale*

Descrizione

Pressa con capacità di pressatura tubi flessibili fino a 1 1/4" (2 TRECCE). Ideale per applicazioni in cui è necessaria maggiore forza di pressatura, è adatta per l'impiego su furgoni attrezzati ed in piccole officine. Disponibile in due differenti configurazioni.

H25MM-M-1

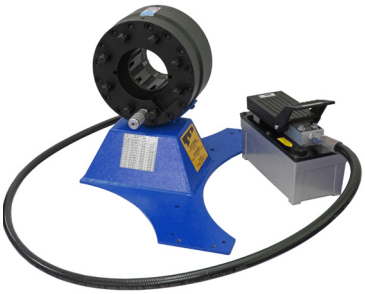

H25MM-P-1

Caratteristiche e specifiche

INTERVALLO DI PRESSATURA * [mm/inch]	6-58/0.24-2.28	
MAX FORZA DI PRESSATURA [kN/ton]	1400/140	
CAPACITA' [inch]	3/16"-1 1/4" R1AT/1SN/R2AT/2SN (2 trecce) 3/16"-1" R9R/4SP (4 spirali)	
MAX APERTURA ** [mm]	+31	
MAX APERTURA DI LAVORO *** [mm]	+12	
REGOLAZIONE	Micrometro manuale	
AZIONAMENTO	Pompa manuale/pneumo-idraulica [690 bar/10.000 psi]	
	H25MM-M-1	H25MM-P-1
PESO NETTO [kg]	60	62
PESO LORDO [kg]	70	72
DIMENSIONI LxPxH [mm]	394x788x360	

* Con i set di morsetti standard. Per applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta set di morsetti speciali.
** La massima apertura della macchina è data dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.
*** Il massimo diametro a partire dal quale la macchina può iniziare a pressare è dato dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.

Morsetti - serie H

Codice	Standard	Range di pressatura [mm]	L [mm]	Ømax boccola [mm]
H06		6.0 - 7.9	40	18
H08		8.0 - 9.9	40	20
H10		10.0 - 12.9	40	22
H13		13.0 - 15.9	40	25
H14		14.0 - 15.9	40	26
H16	X	16.0 - 21.9	40	28
H19		19.0 - 21.9	40	31
H22	X	22.0 - 27.9	50	34

Codice	Standard	Range di pressatura [mm]	L [mm]	Ømax boccola [mm]
H26		26.0 - 29.9	50	38
H28	X	28.0 - 33.9	60	40
H30 ****		30.0 - 33.9	60	42
H30-70		30.0 - 33.9	70	42
H34	X	34.0 - 39.9	70	46
H40	X	40.0 - 45.9	70	52
H46		46.0 - 51.9	75	58
H52		52.0 - 57.9	75	64

**** Phase-out.

OPTIONAL

QC-02

H32MM - Pressa manuale a testa tonda da 175

H32MM-M-1 *Versione standard dotata di pompa idraulica ad azionamento manuale*

H32MM-P-1 *Versione standard dotata di pompa pneumo-idraulica ad azionamento manuale*

Descrizione

Pressa con capacità di pressatura tubi flessibili fino a 1 1/4" (4 SPIRALI). Ideale per applicazioni in cui è necessaria maggiore forza di pressatura; è la pressa manuale dotata di maggiore capacità . Disponibile in due differenti configurazioni.

H32MM-M-1

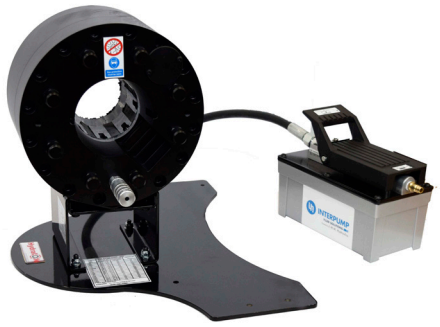

H32MM-P-1

Caratteristiche e specifiche

INTERVALLO DI PRESSATURA * [mm/inch]	6-58/0.24-2.28	
MAX FORZA DI PRESSATURA [kN/ton]	1750/175	
CAPACITA' [inch]	3/16"-1 1/2" R1AT/1SN/R2AT/2SN (2 trecce) 3/16"-1 1/4" R9R/4SP (4 spirali)	
MAX APERTURA ** [mm]	+31	
MAX APERTURA DI LAVORO *** [mm]	+12	
REGOLAZIONE	Micrometro manuale	
AZIONAMENTO	Pompa manuale/pneumo-idraulica [690 bar/10.000 psi]	
	H32MM-M-1	H32MM-P-1
PESO NETTO [kg]	75	77
PESO LORDO [kg]	85	87
DIMENSIONI LxPxH [mm]	413x809x383	

* Con i set di morsetti standard. Per applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta set di morsetti speciali.
** La massima apertura della macchina è data dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.
*** Il massimo diametro a partire dal quale la macchina può iniziare a pressare è dato dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.

Morsetti - serie H

Codice	Standard	Range di pressatura [mm]	L [mm]	Ømax boccola [mm]
H06		6.0 - 7.9	40	18
H08		8.0 - 9.9	40	20
H10		10.0 - 12.9	40	22
H13		13.0 - 15.9	40	25
H14		14.0 - 15.9	40	26
H16	X	16.0 - 21.9	40	28
H19		19.0 - 21.9	40	31
H22	X	22.0 - 25.9	50	34

Codice	Standard	Range di pressatura [mm]	L [mm]	Ømax boccola [mm]
H26		26.0 - 29.9	50	38
H28	X	28.0 - 33.9	60	40
H30 ****		30.0 - 33.9	60	42
H30-70		30.0 - 33.9	70	42
H34	X	34.0 - 39.9	70	46
H40	X	40.0 - 45.9	70	52
H46	X	46.0 - 51.9	75	58
H52	X	52.0 - 57.9	75	64

****Phase-out

OPTIONAL

QC-02

H32ECOSLIM - Pressa manuale a testa tonda da 175t

H32ECOSLIM-QC-1 *Versione 380V 3PH 50 Hz*

H32ECOSLIM-QC-1PH-1 *Versione 220V 1PH 50 Hz*

Descrizione

Pressa con capacità di pressatura tubi flessibili fino a 1 1/4" (4 SPIRALI). La macchina è già dotata di un dispenser porta morsetti a dieci posizioni e di un utensile di cambio rapido elettrico integrati; il controllo della macchina viene operato mediante i pulsanti. Disponibile in due differenti configurazioni.

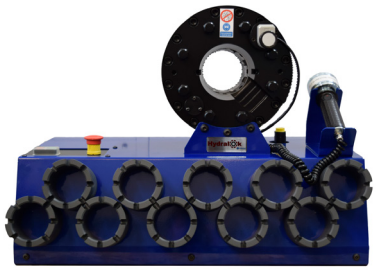

H32ECOSLIM-QC-1

Caratteristiche e specifiche

INTERVALLO DI PRESSATURA * [mm/inch]	6-58/0.24-2.28
MAX FORZA DI PRESSATURA [kN/ton]	1750/175
CAPACITA' [inch]	3/16"-1 1/2" R1AT/1SN/R2AT/2SN (2 trecce) 3/16"-1 1/4" R9R/4SP (4 spirali)
MAX APERTURA ** [mm]	+31
MAX APERTURA DI LAVORO *** [mm]	+12
REGOLAZIONE	Micrometro manuale
MOTORE [kW]	2.2
PESO NETTO [kg]	124
PESO LORDO [kg]	134
DIMENSIONI LxPxH [mm]	700x364x520

* Con i set di morsetti standard. Per applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta set di morsetti speciali.
** La massima apertura della macchina è data dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.
*** Il massimo diametro a partire dal quale la macchina può iniziare a pressare è dato dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.

Morsetti - serie H

Codice	Standard	Range di pressatura [mm]	L [mm]	Ømax boccola [mm]
H06		6.0 - 7.9	40	18
H08		8.0 - 9.9	40	20
H10		10.0 - 12.9	40	22
H13		13.0 - 15.9	40	25
H14		14.0 - 15.9	40	26
H16	X	16.0 - 21.9	40	28
H19		19.0 - 21.9	40	31
H22	X	22.0 - 27.9	50	34
H26		26.0 - 29.9	50	38
H28	X	28.0 - 33.9	60	40
H30 ****		30.0 - 33.9	60	42
H30-70		30.0 - 33.9	70	42
H34	X	34.0 - 39.9	70	46
H40	X	40.0 - 45.9	70	52
H46		46.0 - 51.9	75	58
H52		52.0 - 57.9	75	64

****Phase-out

OPTIONAL

QC-02

H32 - Pressa elettrica a testa tonda da 175t

H32MOBILE-12VDC-1/H32MOBILE-24VDC-1 *Versione mobile 12VDC/24VDC*
H32ECO-1/H32ECO-1PH-1 *Versione eco 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*
H32ECO-C-1/H32ECO-C-1PH-1 *Versione eco-c 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*
H32ECOPL-1/H32ECOPL-1PH-1 *Versione eco premium line 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*
H32HYDRA-1/H32HYDRA-1PH-1 *Versione hydratouch 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*
H32HYDRAPL-1/H32HYDRAPL-1PH-1 *Versione hydratouch premium line 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*

H32MOBILE-12VDC-1
H32MOBILE-24VDC-1

H32ECO-1
H32ECO-1PH-1

H32HYDRAPL-1
H32HYDRAPL-1PH-1

Descrizione

Pressa con capacità di pressatura tubi flessibili fino a 1 1/4" (4 SPIRALI). Disponibile in sei differenti configurazioni standard riportate sopra.

Caratteristiche e specifiche

INTERVALLO DI PRESSATURA * [mm/inch]	6-58/0.24-2.28					
MAX FORZA DI PRESSATURA [kN/ton]	1750/175					
CAPACITA' [inch]	3/16"-1 1/2" R1AT/1SN/R2AT/2SN (2 trecce) 3/16"-1 1/4" R9R/4SP (4 spirali)					
MAX APERTURA ** [mm]	+31					
MAX APERTURA DI LAVORO *** [mm]	+12					
	H32MOBILE-12VDC-1 H32MOBILE-24VDC-1	H32ECO-1 H32ECO-1PH-1	H32ECO-C-1 H32ECO-C-1PH-1	H32ECOPL-1 H32ECOPL-1PH-1	H32HYDRA-1 H32HYDRA-1PH-1	H32HYDRAPL-1 H32HYDRAPL-1PH-1
REGOLAZIONE	Micrometro manuale				Touchscreen	
MOTORE	1.8	2.2				
PESO NETTO [kg]	91	124				
PESO LORDO [kg]	101	134				
[DIMENSIONI LxPxH [mm]	530x470x475	750x453x630				
DISPENSER ESCL.SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO	/	H32RACK 1 dispenser 8 portamorsetti				
DISPENSER INCL.SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO	H32QCD001	H32QC		H32QC-PL	H32QC	H32QC-PL
CAMBIO RAPIDO	QCT32-12	QCT32-24				
PEDALE DI COMANDO	/	/	Integrato	Integrato	Opzionale	Integrato
VIDEOCAMERA	/	/	/	/	123-130	123-130

* Con i set di morsetti standard. Per applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta set di morsetti speciali.
** La massima apertura della macchina è data dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.
*** Il massimo diametro a partire dal quale la macchina può iniziare a pressare è dato dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.

OPTIONAL

Cassetto



Dispenser



Pedale

Cambio rapido

Videocamera

Specchio

QC-02

Morsetti - serie H

Codice	Standard	Range di pressatura [mm]	L [mm]	Ømax boccola [mm]
H06		6.0 - 7.9	40	18
H08		8.0 - 9.9	40	20
H10		10.0 - 12.9	40	22
H13		13.0 - 15.9	40	25
H14		14.0 - 15.9	40	26
H16	X	16.0 - 21.9	40	28
H19	X	19.0 - 21.9	40	31
H22	X	22.0 - 25.9	50	34
H26	X	26.0 - 29.9	50	38
H28		28.0 - 33.9	60	40
H30 ****		30.0 - 33.9	60	42
H30-70	X	30.0 - 33.9	70	42
H34	X	34.0 - 39.9	70	46
H40	X	40.0 - 45.9	70	52
H46	X	46.0 - 51.9	75	58
H52		52.0 - 57.9	75	64

**** Phase-out

H50 - Pressa elettrica a testa tonda da 250t

H50MOBILE-12VDC-1/H50MOBILE-24VDC-1	*Versione mobile 12VDC/24VDC*
H50ECO-1/H50ECO-1PH-1	*Versione eco 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*
H50ECO-C-1/H50ECO-C-1PH-1	*Versione eco-C 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*
H50ECOPL-1/H50ECOPL-1PH-1	*Versione eco premium line 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*
H50HYDRA-1/H50HYDRA-1PH-1	*Versione hydratouch 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*
H50HYDRAPL-1/H50HYDRAPL-1PH-1	*Versione hydratouch premium line 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*

H50MOBILE-12VDC-1
H50MOBILE-24VDC-1



H50ECO-1
H50ECOC-1PH-1

H50ECOPL-1
H50ECOPL-1PH-1

Descrizione

Pressa con capacità di pressatura tubi flessibili fino a 2"(4 SPIRALI). Disponibile in sei differenti configurazioni standard riportate sopra.

Caratteristiche e specifiche

INTERVALLO DI PRESSATURA * [mm/inch]	6-76/0.24-2.99					
MAX FORZA DI PRESSATURA [kN/ton]	2509/250					
CAPACITA' [inch]	3/16"-2" R9R/4SP (4 spirali)					
MAX APERTURA ** [mm]	+35					
MAX APERTURA DI LAVORO *** [mm]	+12					
	H50MOBILE-12VDC-1 H50MOBILE-24VDC-1	H50ECO-1 H50ECO-1PH-1	H50ECO-C-1 H50ECO-C-PH-1	H50ECOPL-1 H50ECOPL-1PH-1	H50HYDRA-1 H50HYDRA-1PH-1	H50HYDRAPL-1 H50HYDRAPL-1PH-1
REGOLAZIONE	Micrometro manuale				Touchscreen	
MOTORE	1.8	2.2				
PESO NETTO [kg]	111	159				
PESO LORDO [kg]	121	169				
DIMENSIONI LxPxH [mm]	530x470x525	750x453x680				
DISPENSER ESCL.SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO	/	H50RACK 1 dispenser 12 portamorsetti				
DISPENSER INCL.SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO	H50QCD001	H50QC		H50QC-PL	H50QC	H50QC-PL
CAMBIO RAPIDO	QCT50-12	QCT50-24				
PEDALE DI COMANDO	/	/	Integrato	Integrato	123-026	Integrato
VIDEOCAMERA	/	/	/	/	123-130	123-130

* Con i set di morsetti standard. Per applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta set di morsetti speciali.
** La massima apertura della macchina è data dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.
*** Il massimo diametro a partire dal quale la macchina può iniziare a pressare è dato dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.

OPTIONAL

Cassetto

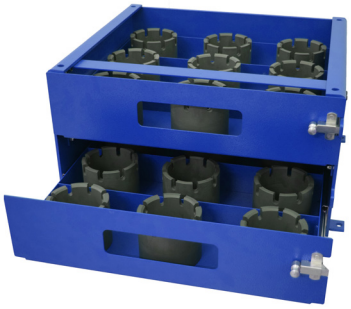

Dispenser



Pedale

Cambio rapido

Videocamera

Specchio

QC-02

Morsetti - serie L

Codice	Standard	Range di pressatura [mm]	L [mm]	Ømax boccola [mm]
L06		6.0 - 7.9	40	18
L08		8.0 - 9.9	40	20
L10		10.0 - 12.9	40	22
L13		13.0 - 15.9	40	25
L14		14.0 - 15.9	40	26
L16	X	16.0 - 18.9	40	28
L19	X	19.0 - 21.9	40	31
L22	X	22.0 - 25.9	50	34
L26	X	26.0 - 29.9	50	38
L30	X	30.0 - 33.9	60	42
L34	X	34.0 - 39.9	70	46
L40	X	40.0 - 45.9	70	52
L46	X	46.0 - 51.9	80	58
L52	X	52.0 - 57.9	80	64
L58	X	58.0 - 63.9	80	70
L64	X	64.0 - 69.9	80	76
L70	X	70.0 - 76.0	95	82

H50-46 - Pressa elettrica a testa tonda da 319t

H50-46MOBILE-12VDC-1/H50-46MOBILE-24VDC-1	*Versione mobile 12VDC/24VDC*
H50-46ECO-1/H50-46ECO-1PH-1	*Versione eco 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*
H50-46ECO-C-1/H50-46ECO-C-1PH-1	*Versione eco-C 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*
H50-46ECOPL-1/H50-46ECOPL-1PH-1	*Versione eco premium line 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*
H50-46HYDRA-1/H50-46HYDRA-1PH-1	*Versione hydratouch 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*
H50-46HYDRAPL-1/H50-46HYDRAPL-1PH-1	*Versione hydratouch premium line 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*

H50-46MOBILE-12VDC-1
H50-46MOBILE-24VDC-1

H50-46ECO-1
H50-46ECO-1PH-1

H50-46HYDRAPL-1
H50-46HYDRAPL-1PH-1

Descrizione

Pressa con capacità di pressatura tubi flessibili fino a 1 1/2"(6 SPIRALI). Disponibile in sei differenti configurazioni standard riportate sopra.

Caratteristiche e specifiche

INTERVALLO DI PRESSATURA * [mm/inch]	6-76/0.24-2.99					
MAX FORZA DI PRESSATURA [kN/ton]	3195/319					
CAPACITA' [inch]	3/16"-2" R9R/4SP (4 spirali) 3/16"-1 1/2" R13/4SH (6 spirali)					
MAX APERTURA ** [mm]	+25					
MAX APERTURA DI LAVORO *** [mm]	+12					
	H50-46MOBILE-12VDC-1 H50-46MOBILE-24VDC-1	H50-46ECO-1 H50-46ECO-1PH-1	H50-46ECO-C-1 H50-46ECO-C-1PH-1	H50-46ECOPL-1 H50-46ECOPL-1PH-1	H50-46HYDRA-1 H50-46HYDRA-1PH-1	H50-46HYDRAPL-1 H50-46HYDRAPL-1PH-1
REGOLAZIONE	Micrometro manuale				Touchscreen	
MOTORE	1.8	2.2				
PESO NETTO [kg]	146	194				
PESO LORDO [kg]	156	204				
DIMENSIONI LxPxH [mm]	530x470x560	750x453x716				
DISPENSER ESCL.SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO	/	H50-46RACK 1 dispenser 18 portamorsetti				
DISPENSER INCL.SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO	H50-46QCD001	H50-46QC		H50-46QC-PL	H50-46QC	H50-46QC-PL
CAMBIO RAPIDO	QCT46-12	QCT46-24				
PEDALE DI COMANDO	/	/	Integrato	Integrato	123-026	Integrato
VIDEOCAMERA	/	/	/	/	123-130	123-130

* Con i set di morsetti standard. Per applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta set di morsetti speciali.
** La massima apertura della macchina è data dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.
*** Il massimo diametro a partire dal quale la macchina può iniziare a pressare è dato dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.

OPTIONAL

Cassetto

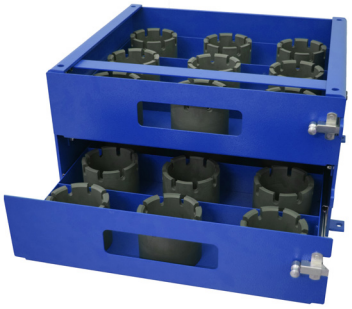

Dispenser



Pedale

Cambio rapido

Videocamera

Specchio

QC-02

Morsetti - serie M

Codice	Standard	Range di pressatura [mm]	L [mm]	Ømax boccola [mm]
M06		6.0 - 7.9	40	18
M08		8.0 - 9.9	40	20
M10		10.0 - 12.9	40	22
M13		13.0 - 15.9	40	25
M14 - 50		14.0 - 15.9	50	26
M16	X	16.0 - 18.9	40	28
M19	X	19.0 - 21.9	40	31
M22	X	22.0 - 25.9	50	34
M26	X	26.0 - 29.9	50	38
M30 ****		30.0 - 33.9	60	42
M30-70	X	30.0 - 33.9	70	42
M34	X	34.0 - 39.9	70	46
M40	X	40.0 - 45.9	85	52
M46 ****		46.0 - 51.9	90	58
M46-100	X	46.0 - 51.9	100	58
M52	X	52.0 - 57.9	100	64
M58	X	58.0 - 63.9	105	70
M64	X	64.0 - 69.9	110	76
M70	X	70.0 - 75.9	110	82

**** Phase out

H50-6 - Pressa elettrica a testa tonda da 450t

H50-6ECO-1/H50-6ECO-1PH-1	*Versione eco 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*
H50-6ECO-C-1/H50-6ECO-C-1PH-1	*Versione eco-C 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*
H50-6ECOPL-1/H50-6ECOPL-1PH-1	*Versione eco premium line 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*
H50-6HYDRA-1/H50-6HYDRA-1PH-1	*Versione hydratouch 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*
H50-6HYDRAPL-1/H50-6HYDRAPL-1PH-1	*Versione hydratouch premium line 380V 3PH 50Hz/220V 1PH 50Hz*

H50-6ECO-1
H50-6ECO-1PH-1

H50-6ECOPL-1
H50-6ECOPL-1PH-1

H50-6HYDRAPL-1
H50-6HYDRAPL-1PH-1

Descrizione

Pressa con capacità di pressatura tubi flessibili fino a 2"(6 SPIRALI). Disponibile in cinque differenti configurazioni standard riportate sopra.

Caratteristiche e specifiche

INTERVALLO DI PRESSATURA * [mm/inch]	6-82/0.24-3.23				
MAX FORZA DI PRESSATURA [kN/ton]	4500/450				
CAPACITA' [inch]	3/16"-2" R13/4SH (6 spirali)				
MAX APERTURA ** [mm]	+47				
MAX APERTURA DI LAVORO *** [mm]	+12				
	H50-6ECO-1 H50-6ECO-1PH-1	H50-6ECO-C-1 H50-6ECO-C-1PH-1	H50-6ECOPL-1 H50-6ECOPL-1PH-1	H50-6HYDRA-1 H50-6HYDRA-1PH-1	H50-6HYDRAPL-1 H50-6HYDRAPL-1PH-1
REGOLAZIONE	Micrometro manuale			Touchscreen	
MOTORE	2.2				
PESO NETTO [kg]	245				
PESO LORDO [kg]	255				
DIMENSIONI LxPxH [mm]	750x453x795				
DISPENSER ESCL.SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO RAPIDO	H50-6RACK 1 dispenser 18 portamorsetti				
DISPENSER INCL.SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO RAPIDO	H50-6QC		H50-6QC-PL	H50-6QC	H50-6QC-PL
CAMBIO RAPIDO	QCT46-24				
PEDALE DI COMANDO	/	Integrato	Integrato	123-026	Integrato
VIDEOCAMERA	/	/	/	123-130	123-130

* Con i set di morsetti standard. Per applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta set di morsetti speciali.
** La massima apertura della macchina è data dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.
*** Il massimo diametro a partire dal quale la macchina può iniziare a pressare è dato dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati.

OPTIONAL

Dispenser



Pedale

Cambio rapido

Videocamera

Specchio

QC-02

Morsetti - serie M

Codice	Standard	Range di pressatura [mm]	L [mm]	Ømax boccola [mm]
M06		6.0 - 7.9	40	18
M08		8.0 - 9.9	40	20
M10		10.0 - 12.9	40	22
M13		13.0 - 15.9	40	25
M14 - 50		14.0 - 15.9	50	26
M16	X	16.0 - 18.9	40	28
M19	X	19.0 - 21.9	40	31
M22	X	22.0 - 25.9	50	34
M26	X	26.0 - 29.9	50	38
M30 ****		30.0 - 33.9	60	42
M30-70	X	30.0 - 33.9	70	42
M34	X	34.0 - 39.9	70	46
M40	X	40.0 - 45.9	85	52
M46 ****	X	46.0 - 51.9	90	58
M46-100	X	46.0 - 51.9	100	58
M52	X	52.0 - 57.9	100	64
M58	X	58.0 - 63.9	105	70
M64	X	64.0 - 69.9	110	76
M70	X	70.0 - 75.9	110	82
M76	X	76.0 - 81.9	120	86

**** Phase out

BH1000-1- Pressa elettrica a testa tonda da 2.25t

BH1000-1 *Versione standard 220V 1PH 50Hz*

Descrizione

Pressa con capacità di pressatura tubi freno 7.5-10mm. La macchina è compatta e leggera ed è concepita per la pressatura di tubi freno e per aria condizionata. Disponibile nella configurazione standard 220V 1 PH 50 Hz, con doppio pedale di regolazione.

QC-01

BH1000-1

Caratteristiche e specifiche

INTERVALLO DI PRESSATURA * [mm/inch]	7.5-10/0.29-0.39
MAX FORZA DI PRESSATURA [kN/ton]	22.5/2.25
REGOLAZIONE	Regolatore di pressione / Micrometro manuale
MOTORE [kW]	0.5
MAX APERTURA ** [mm]	+13
MAX APERTURA DI LAVORO *** [mm]	+12
AZIONAMENTO	Elettropompa [172 bar/2.500 psi]
PESO NETTO [kg]	29
PESO LORDO [kg]	35
DIMENSIONI LxPxH [mm]	550x300x400

* Con i set di morsetti standard. Per applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta set di morsetti speciali.
** La massima apertura della macchina è data dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati., valida solo per la serie S.
*** Il massimo diametro a partire dal quale la macchina può iniziare a pressare è dato dalla somma tra questo valore ed il numero che contrassegna la taglia dei morsetti impiegati, valida solo per la serie S.

Morsetti - serie S

Codice	Standard	Range di pressatura [mm]	L [mm]	Ømax boccola [mm]
S06		6.0 - 7.9	40	18
S08		8.0 - 9.9	40	20
S10		10.0 - 12.9	40	22
S13		13.0 - 15.9	40	25
S14		14.0 - 15.9	40	26
S16	X	16.0 - 18.9	40	28
S19	X	19.0 - 21.9	40	31
S22	X	22.0 - 25.9	50	34
S26	X	26.0 - 27.9	50	38
S28	X	28.0 - 33.9	50	40

SERIE SPECIALE PER ARIA CONDIZIONATA

Codice	Ø Standard [mm]	Ø Ribassato [mm]
DA10193R6	-	6
DA10193N6R8	6	8
DA10193N8R10	8	10
DA10193N10R12	10	12
DA10193N12R14	12	14

SERIE SPECIALE PER TUBO FRENO

Codice	Ø	L [mm]
DA10312SB02	10.5	40

PRT34-Pressa verticale con distributore a leva ad azionamento manuale

CCM/334-0ET *Pressa PRT34/ET con distributore manuale e centralina 380V 3PH 50Hz, incl. n. 4 set di morsetti std*

CCM/334-0EM *Pressa PRT34/EM con distributore manuale e centralina 220V 1PH 50Hz, incl. n. 4 set di morsetti std*

Descrizione

La PRT34 è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino al 5/8". Viene fornita con dotazione standard di n.4 serie di morsetti da ¼" al 5/8".

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' [inch]	5/8"
REGOLAZIONE	Micrometro manuale
CENTRALINA OLEODINAMICA **	2.2 kW 380V 50Hz 3ph 2.2 kW 220V 50Hz 1ph
DIMENSIONI IMBALLO LxPxH [mm]	1200 x 600 x 800 (macchina con centralina)
PESO NETTO [kg] *	87

* Riferito a CCM/334-000-1.
* * Azionamento mediante centralina idraulica trifase o monofase (opzionale).

Morsetti - serie standard

Codice	Standard	Ø [mm]
CCA/334-007		7
CCA/334-008		8
CCA/334-009		9
CCA/334-010		10
CCA/334-013		13
CCA/334-016	X	16
CCA/334-019	X	19
CCA/334-023	X	23
CCA/334-026	x	26

Morsetti per tubo freno

Codice	Ø [mm]
CCA/334-00F	10.5

Morsetti aria condizionata

Codice	Ø [mm]
CCA/334-C15	15
CCA/334-C19	19
CCA/334-C21	21
CCA/334-C25	25

PRT40 – Pressa verticale con distributore a leva ad azionamento manuale

CCM/340-000-1 *Pressa PRT40 con distributore manuale*

CCM/340-000 *Pressa PRT40 con distributore manuale, incl. n. 5 set di morsetti std*

CCM/340-0ET *Pressa PRT40/ET con distributore manuale e centralina 380V 3ph 50Hz, incl. n. 5 set di morsetti std*

CCM/340-0EM *Pressa PRT40/EM con distributore manuale e centralina 220V 1PH 50Hz, incl. n. 5 set di morsetti std*

Descrizione

La PRT40 è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino ad 1". Viene fornita con dotazione standard di n.5 serie di morsetti da ¼" ad 1".

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' [inch]	1" R9R
REGOLAZIONE	Micrometro manuale
CENTRALINA OLEODINAMICA **	2.2 kW 380V 50Hz 3ph 2.2 kW 220V 50Hz 1ph
DIMENSIONI IMBALLO LxPxH [mm]	800x 600 x 600(macchina senza centralina) 1200 x 600x 800mm (macchina con centralina)
PESO NETTO * [kg]	75

* Riferito a CCM/340-000-1
** Azionamento mediante centralina idraulica trifase o monofase (opzionale).

Morsetti - serie standard

Codice	Standard	Ø [mm]
CCA/345-007		7
CCA/345-009		9
CCA/345-010		10
CCA/345-S10		10 (speciale simile ai morsetti per tubo freno)
CCA/345-012		12
CCA/345-013		13
CCA/345-015		15
CCA/345-S15		15 (speciale)
CCA/345-016	X	16
CCA/345-019	X	19
CCA/345-023	X	23
CCA/345-029	X	29
CCA/345-036	X	36

Morsetti per tubo freno

Codice	Ø [mm]
CCA/345-00F	10.5

Morsetti aria condizionata

Codice	Ø [mm]
CCA/345-C15	15
CCA/345-C19	19
CCA/345-C21	21
CCA/345-C25	25

PRT80 – Pressa verticale con distributore a leva ad azionamento manuale

CCM/380-000-1 *Pressa PRT80 con distributore manuale*

CCM/380-000 *Pressa PRT80 con distributore manuale, incl. n. 7 set di morsetti std*

CCM/380-0ET *Pressa PRT80/ET con distributore manuale e centralina 380V 3PH 50Hz, incl. n. 7 set di morsetti std*

CCM/380-0EM *Pressa PRT80/EM con distributore manuale e centralina 220V 1PH 50Hz, incl. n. 7 set di morsetti std*

Descrizione

La PRT80 è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino ad 1 ½". Viene fornita con dotazione standard di n.7 serie di morsetti da ¼" ad 1 ½".

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' [inch]	1 ½" R9R.
REGOLAZIONE	Micrometro manuale
CENTRALINA OLEODINAMICA **	2.2 kW 380V 50Hz 3ph 2.2 kW 220V 50Hz 1ph
DIMENSIONI IMBALLO LxPxH [mm]	800x 600x 600(macchina senza centralina) 1200 x 600 x 800 (macchina con centralina)
PESO NETTO * [kg]	132

* Riferito a CCM/380-000-1.

* * Azionamento mediante centralina idraulica trifase o monofase (opzionale).

Morsetti - serie standard

Codice	Standard]	Ø [mm]
CCA/389-007		7
CCA/389-009		9
CCA/389-010		10
CCA/389-013		13
CCA/389-014		14
CCA/389-016	X	16
CCA/389-019	X	19
CCA/389-023	X	23
CCA/389-030	X	30
CCA/389-038	X	38
CCA/389-045	X	45
CCA/389-052	X	52

Morsetti per tubo freno

Codice	Ø [mm]
CCA/389-00F	10.5

Morsetti aria condizionata

Codice	Ø [mm]
CCA/389-C15	15
CCA/389-C19	19
CCA/389-C21	21
CCA/389-C25	25

PR32 – Pressa a leva ad azionamento manuale

CCM/332-000 *Pressatubi manuale PR32, per tubi bassa pressione, incl. n.2 set di morsetti Ø12mm (normale e ribassato)*

Descrizione

Pressa a leva ad azionamento manuale per boccole leggere in alluminio ed acciaio stampato.

Caratteristiche e specifiche

INTERVALLO DI PRESSATURA [mm]	12-36
MAX FORZA DI PRESSATURA [kN/ton]	44 /4.4
PESO [kg]	20
DIMENSIONI LxPxH [mm]	240x110x345

Morsetti per presse verticali

Codice	Ø Standard [mm]	Ø Ribassato [mm]
CCA/332-006	6	-
CCA/332-06R	-	6
CCA/332-008	8	-
CCA/332-012	12	-
CCA/332-12R	-	12
CCA/332-014	14	-
CCA/332-016	16	-
CCA/332-017	17.5	-
CCA/332-019	19	-

Taglio

HCL - Taglierina elettrica da banco

HCL-1PH / HCL-3PH *Versione 220V 1PH 50Hz / Versione 380V 3PH 50Hz con lama dentata*

HCL-1PH-L / HCL-3PH-L *Versione 220V 1PH 50Hz / Versione 380V 3PH 50Hz con lama liscia*

Descrizione

Taglierina con capacità di taglio tubi flessibili fino a 1 1/4" (4 spirali). La macchina è pratica e compatta ed è ideale per l'officina. Disponibile in due differenti configurazioni elettriche. Può essere equipaggiata con lama dentata o liscia ed è predisposta per il collegamento ad unità di aspirazione fumi esterna.

HCL

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI TAGLIO [inch]	3/16"-2" R1AT/1SN/R2AT/2SN (2 trecce) 3/16"-1 1/4" R9R/4SP (4 spirali)
MOTORE [kW]	2.2
VELOCITA' DI ROTAZIONE [rpm]	1420
DIM. LAMA DENTATA/LISCIA [mm]	Ø250
DIM. BOCCA DI ASPIRAZIONE FUMI [mm]	Ø51
PESO NETTO [kg]	42
PESO LORDO [kg]	52
DIMENSIONI LxPxH [mm]	405x385x435

LAME

Codice	Dimensioni [mm]	Modello
CHBL250325D	Ø 250x3x25	Dentata
CHBL2502.540	Ø250x2.5x25	Liscia

HCLMOBILE - Taglierina elettrica portatile

HCLMOBILE-12VDC / HCLMOBILE-24VDC	*Versione 12VDC / 24VDC con lama dentata*
HCLMOBILE-12VDC-L / HCLMOBILE-24VDC-L	*Versione 12VDC / 24VDC con lama liscia*

Descrizione

Taglierina elettrica portatile , con capacità di taglio tubi flessibili fino a 1 1/4" (4 spirali). La macchina è leggera e compatta ed è ideale per l'officina o su furgoni attrezzati. L'azionamento a leva consente di operare tagli precisi minimizzando gli sforzi. Può essere equipaggiata con lama liscia o dentata ed è predisposta per il collegamento ad unità di aspirazione fumi esterna.

HCLMOBILE-12VDC

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI TAGLIO [inch]	3/16"-1 1/2" R1AT/1SN/R2AT/2SN (2 trecce) 3/16"-1 1/4" R9R/4SP (4 spirali)
MOTORE [kW]	1.8
DIM. LAMA DENTATA/LISCIA [mm]	Ø250
DIM. BOCCA DI ASPIRAZIONE FUMI [mm]	Ø51
PESO NETTO [kg]	23
PESO LORDO [kg]	29
DIMENSIONI LxPxH [mm]	500x440x380

LAME

Codice	Dimensioni [mm]	Modello
CHBL2502.540	Ø250x2.5x40	Liscia
CHBL250340D	Ø250x3x40	Dentata

CH75- Taglierina elettrica a basamento

CH75 / CH75-1PH	*Taglierina elettrica a basamento 380V 3ph 50Hz / 220V 1ph 50Hz, fino 1 1/4" (6 spirali), 2" (4 spirali), 2" (2 trecce), 2" (tubo industriale), lama non inclusa*
CH75-D / CH75-1PH-D	*Taglierina elettrica a basamento 380V 3ph 50Hz / 220V 1ph 50Hz, fino 1 1/4" (6 spirali), 2" (4 spirali), 2" (2 trecce), 2" (tubo industriale), lama dentata inclusa*
CH75-L / CH75-1PH-L	*Taglierina elettrica a basamento 380V 3ph 50Hz / 220V 1ph 50Hz, fino 1 1/4" (6 spirali), 2" (4 spirali), 2" (2 trecce), 2" (tubo industriale), lama liscia inclusa*

Descrizione

La CH75 è una taglierina estremamente resistente per il tubo flessibile con capacità di taglio fino a 2" (2 e 4 trecce) e 1 1/4" (6 spirali); è idonea ad un impiego industriale. E' pratica, semplice di facile utilizzo e permette di risparmiare tempo e denaro. Si riportano sotto, i codici delle lame disponibili da ordinare separatamente.

CH75

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI TAGLIO [inch]	⌀
6 spirali	1 1/4"
4 spirali	2"
2 trecce	2"
Tubo industriale	2"
DIM. BOCCA DI ASPIRAZIONE FUMI [mm]	75

POTENZA [kW]	4.0
ALIMENTAZIONE	230/400V 50Hz
PESO [kg]	130
DIMENSIONI LxPxH [mm]	800x550x1150

LAME

Codice	Dimensioni [mm]	Modello
CHBL300332	Ø300x3x32	Liscia
CHBL300332D	Ø300x3x32	Dentata

CH80 - Taglierina elettrica a basamento

CH80 *Taglierina elettrica a basamento 380V 3ph 50Hz, fino 1" (6 spirali), 1 1/2" (4 spirali), 2" (2 trecce), lama non inclusa*

CH80-D *Taglierina elettrica a basamento 380V 3ph 50Hz, fino 1" (6 spirali), 1 1/2" (4 spirali), 2" (2 trecce), lama dentata inclusa*

CH80-L *Taglierina elettrica a basamento 380V 3ph 50Hz, fino 1" (6 spirali), 1 1/2" (4 spirali), 2" (2 trecce), lama liscia inclusa*

Descrizione

La CH80 è una taglierina innovativa per il tubo flessibile con capacità di taglio fino a 2" (2 trecce), 1 1/2" (4 spirali) e 1" (6 spirali). È dotata di un sistema di blocco portello posteriore per consentire il cambio lama agevole ed in sicurezza. La macchina consente di effettuare tagli precisi grazie al particolare profilo del supporto a V che accompagna il tubo contro la lama durante tutto il ciclo di taglio.

CH80

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI TAGLIO [inch]	
6 spirali	1"
4 spirali	1.1/2"
2 trecce	2"
Tubo industriale	2"
POTENZA (kW)	4.0
ALIMENTAZIONE	380V 3PH 50Hz
VELOCITA' DI ROTAZIONE [rpm]	1450
DIM. BOCCA DI ASPIRAZIONE FUMI [mm]	Ø100 Posteriore - Ø60 Laterale
PESO NETTO [kg]	118
DIMENSIONI LxPxH [mm]	1100x800x500

LAME

Codice	Dimensioni [mm]	Modello
CHBL300332	300x3x32	Liscia
CHBL300332D	300x3x32	Dentata

CH80P - Taglierina elettrica a basamento

CH80P	*Taglierina elettrica a basamento servoassistita 380V 3ph 50Hz, fino a 1.1/2" (6 spirali), 2" (4 spirali), 2" (2 trecce), 2" (tubo industriale), lama non inclusa*
CH80P-D	*Taglierina elettrica a basamento servoassistita 380V 3ph 50Hz, fino a 1.1/2" (6 spirali), 2" (4 spirali), 2" (2 trecce), 2" (tubo industriale), lama dentata inclusa*
CH80P-L	*Taglierina elettrica a basamento servoassistita 380V 3ph 50Hz, fino a 1.1/2" (6 spirali), 2" (4 spirali), 2" (2 trecce), 2" (tubo industriale), lama liscia inclusa*

Descrizione

CH80P è una macchina robusta ed affidabile per taglio in serie di tubi flessibili fino a 2" (2 trecce), 2" (4 spirali) e 1.1/2" (6 spirali); la taglierina è dotata di pedale servoassistito pneumaticamente che permette di realizzare un taglio agevole e delicato. È inoltre equipaggiata con un sistema di blocco di sicurezza per l'apertura del portellone posteriore, al fine di consentire il cambio lama in modo semplice ma sicuro. La taglierina CH80P permette di eseguire tagli precisi ed accurati grazie ad una speciale forma della leva a V che spinge il tubo contro la lama, durante l'intera operazione di taglio.

CH80P

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI TAGLIO [inch]	
6 spirali	1.1/2"
4 spirali	2"
2 trecce	2"
Tubo industriale	2"
POTENZA (kW)	4.0
ALIMENTAZIONE	380V 3PH 50Hz
VELOCITA' DI ROTAZIONE [rpm]	1450
DIM. BOCCA DI ASPIRAZIONE FUMI [mm]	Ø100 Posteriore - Ø60 Laterale
PESO NETTO [kg]	120
DIMENSIONI LxPxH [mm]	1100x800x500

LAME

Codice	Dimensioni [mm]	Modello
CHBL300332	300x3x32	Liscia
CHBL300332D	300x3x32	Dentata

HCC3 - Taglierina elettrica a basamento

HCC3-3PH *Versione 380V 3PH 50 Hz*

Descrizione

Taglierina elettrica a basamento con capacità di taglio tubi flessibili fino a 1.1/2" (6 spirali) e 2" (4 spirali / 2 trecce).. La macchina è la più performante della gamma di taglierine disponibili; consente di ottenere un taglio agevole mediante il pedale servoassistito, per il quale è necessaria un'alimentazione d'aria compressa pari a 8 bar. Nella sua configurazione standard viene dotata di lama dentata ed è predisposta per il collegamento ad un unità di aspirazione fumi esterna.

HCC3-3PH

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI TAGLIO [inch]	3/16"- 2" R1AT/1SN/R2AT/2SN (2 trecce) 3/16"- 2" 4SP (4 spirali) 3/16"-1.1/2" R13/R15/4SH (6 spirali)
MOTORE [kW]	5.5
VELOCITA' DI ROTAZIONE [rpm]	2900
DIM. LAMA DENTATA STANDARD [mm]	Ø350
ALIMENTAZIONE	400V 3PH 50Hz
DIM. BOCCA DI ASPIRAZIONE FUMI [mm]	Ø100
PESO NETTO [kg]	160
PESO LORDO [kg]	153
DIMENSIONI LxPxH [mm]	1013x520x1135

LAME

Codice	Dimensioni [mm]	Modello
CHBL350340D	350x3x40	Dentata
CHBL350340	350x3x40	Liscia

Premontaggio/ Svasatura

HF1 - Svasatrice portatile

HF1-1 *Svasatrice a 37° JIC per tubi rigidi fino a 1" con pompa idraulica ad azionamento manuale*

Descrizione

Svasatrice portatile a 37° JIC per tubi rigidi fino ad 1" (25mm) ad azionamento manuale. Compatta e leggera risulta ideale per l'impiego in officina o sul posto.

HF1-1

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI SVASATURA [mm/inch]	6 - 25/1/4" - 1"
REGOLAZIONE	Manometro Bourdon
AZIONAMENTO	Pompa manuale [690 bar/10.000 psi]
PESO NETTO [kg]	23
PESO LORDO [kg]	29
DIMENSIONI LxPxH [mm]	419x280x250

Dime metriche

Codice	Dime
PF1-DIES-06M	Dima per svasatura 6mm
PF1-DIES-08M	Dima per svasatura 8mm
PF1-DIES-10M	Dima per svasatura 10mm
PF1-DIES-12M	Dima per svasatura 12mm
PF1-DIES-14M	Dima per svasatura 14mm
PF1-DIES-15M	Dima per svasatura 15mm
PF1-DIES-16M	Dima per svasatura 16mm
PF1-DIES-18M	Dima per svasatura 18mm
PF1-DIES-20M	Dima per svasatura 20mm
PF1-DIES-22M	Dima per svasatura 22mm
PF1-DIES-25M	Dima per svasatura 25mm

Dime in pollici

Codice	Dime
PF1-DIES-04I	Dima per svasatura 1/4"
PF1-DIES-05I	Dima per svasatura 5/16"
PF1-DIES-06I	Dima per svasatura 3/8"
PF1-DIES-08I	Dima per svasatura 1/2"
PF1-DIES-10I	Dima per svasatura 5/8"
PF1-DIES-12I	Dima per svasatura 3/4"
PF1-DIES-14I	Dima per svasatura 7/8"
PF1-DIES-16I	Dima per svasatura 1"

HF3 - Svasatrice portatile

HF3-1 *Svasatrice a 37° JIC per tubi rigidi fino a 1 1/2" con pompa idraulica ad azionamento manuale*

Descrizione

Svasatrice portatile a 37° JIC per tubi rigidi fino ad 1 1/2" (38mm) ad azionamento manuale. Compatta e leggera risulta ideale per l'impiego in officina o sul posto.

HF3-1

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI SVASATURA [mm/inch]	6 - 42/1/4" - 1 1/2"
REGOLAZIONE	Manometro Bourdon
AZIONAMENTO	Pompa manuale [690 bar/10.000 psi]
PESO NETTO [kg]	30
PESO LORDO [kg]	36
DIMENSIONI LxPxH [mm]	419x280x250

Dime metriche

Codice	Dime
PF1-DIES-06M	Dima per svasatura 6mm
PF1-DIES-08M	Dima per svasatura 8mm
PF1-DIES-10M	Dima per svasatura 10mm
PF1-DIES-12M	Dima per svasatura 12mm
PF1-DIES-14M	Dima per svasatura 14mm
PF1-DIES-15M	Dima per svasatura 15mm
PF1-DIES-16M	Dima per svasatura 16mm
PF1-DIES-18M	Dima per svasatura 18mm
PF1-DIES-20M	Dima per svasatura 20mm
PF1-DIES-22M	Dima per svasatura 22mm
PF1-DIES-25M	Dima per svasatura 25mm
PF3-DIES-28M	Dima per svasatura 28mm
PF3-DIES-30M	Dima per svasatura 30mm
PF3-DIES-35M	Dima per svasatura 35mm
PF3-DIES-38M	Dima per svasatura 38mm
PF3-DIES-42M	Dima per svasatura 42mm

Dime in pollici

Codice	Dime
PF1-DIES-04I	Dima per svasatura 1/4"
PF1-DIES-05I	Dima per svasatura 5/16"
PF1-DIES-06I	Dima per svasatura 3/8"
PF1-DIES-08I	Dima per svasatura 1/2"
PF1-DIES-10I	Dima per svasatura 5/8"
PF1-DIES-12I	Dima per svasatura 3/4"
PF1-DIES-14I	Dima per svasatura 7/8"
PF1-DIES-16I	Dima per svasatura 1"
PF3-DIES-20I	Dima per svasatura 1 1/4"
PF3-DIES-24I	Dima per svasatura 1 1/2"

HF3-DIN/HF3-COMBI
Unità di pre-montaggio anelli DIN 2353 /svasatura 37° JIC

HF3-DIN *Unità portatile di pre-montaggio anelli DIN 2353 con pompa idraulica ad azionamento manuale per tubi rigidi fino a Ø 42 mm*

HF3-DIN-P *Unità portatile di pre-montaggio anelli DIN 2353 con pompa pneumo-idraulica ad azionamento manuale per tubi rigidi fino a Ø 42 mm*

HF3-COMBI *Unità combinata portatile di pre-montaggio anelli DIN 2353 e svasatura a 37° JIC per tubi rigidi fino a Ø 42 mm, equipaggiata con pompa manuale*

HF3-COMBI-P *Unità combinata portatile di pre-montaggio anelli DIN 2353 e svasatura a 37° JIC per tubi rigidi fino a Ø 42 mm, equipaggiata con pompa pneumo-idraulica*

BOX-DIN-M *Set completo di utensili per pre-montaggio manuale di anelli DIN 2353*

Descrizione

Unità ad azionamento manuale, adatta per applicazioni di assistenza e manutenzione, consente di eseguire le operazioni di pre-assemblaggio anelli DIN 2353 su tubi rigidi fino a Ø 42 mm. Con l'aggiunta di un modulo dedicato, questa macchina consente di realizzare sugli stessi anche la svasatura a 37° JIC.

HF3-DIN

HF3-COMBI

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI SVASATURA 37° [mm]	6 - 42			
CAPACITA' DI PRE-ASSEMBLAGGIO [mm]	6 - 42			
REGOLAZIONE	Manometro Bourdon			
AZIONAMENTO	Pompa manuale a doppia velocità con valvola di sfiato integrata / Pompa pneumo-idraulica [690 bar/10.000 psi]			
	HF3-DIN	HF3-DIN-P	HF3-COMBI	HF3-COMBI-P
PESO NETTO [kg]	21	26	36	41
PESO LORDO [kg]	27	32	42	47
DIMENSIONI LxPxH [mm]	419x280x250	419x280x250	560x280x250	560x280x250

Utensili per pre-montaggio anelli su HF3-DIN/HF3-COMBI

Codice	Misure	Serie
BOX-DIN-KIT	Box kit utensili per pre-montaggio su macchina – 16 pz	Leggera-Pesante
FA-LS06	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 06	Leggera-Pesante
FA-LS08	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 08	Leggera-Pesante
FA-LS10	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 10	Leggera-Pesante
FA-LS12	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 12	Leggera-Pesante
FA-L15	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 15	Leggera
FA-L18	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 18	Leggera
FA-L22	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 22	Leggera
FA-L28	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 28	Leggera
FA-L35	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 35	Leggera
FA-L42	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 42	Leggera
FA-S14	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 14	Pesante
FA-S16	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 16	Pesante
FA-S20	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 20	Pesante
FA-S25	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 25	Pesante
FA-S30	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 30	Pesante
FA-S38	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 38	Pesante

BOX-DIN-KIT

Dime metriche su HF3-COMBI

Codice	Dime
PF1-DIES-06M	Dima per svasatura 6mm
PF1-DIES-08M	Dima per svasatura 8mm
PF1-DIES-10M	Dima per svasatura 10mm
PF1-DIES-12M	Dima per svasatura 12mm
PF1-DIES-14M	Dima per svasatura 14mm
PF1-DIES-15M	Dima per svasatura 15mm
PF1-DIES-16M	Dima per svasatura 16mm
PF1-DIES-18M	Dima per svasatura 18mm
PF1-DIES-20M	Dima per svasatura 20mm
PF1-DIES-22M	Dima per svasatura 22mm
PF1-DIES-25M	Dima per svasatura 25mm
PF1-DIES-28M	Dima per svasatura 28mm
PF1-DIES-30M	Dima per svasatura 30mm
PF1-DIES-35M	Dima per svasatura 35mm
PF1-DIES-38M	Dima per svasatura 38mm
PF1-DIES-42M	Dima per svasatura 42mm

Dime imperiali su HF3-COMBI

Codice	Dime
PF1-DIES-04I	Dima per svasatura 1/4"
PF1-DIES-05I	Dima per svasatura 5/16"
PF1-DIES-06I	Dima per svasatura 3/8"
PF1-DIES-08I	Dima per svasatura 1/2"
PF1-DIES-10I	Dima per svasatura 5/8"
PF1-DIES-12I	Dima per svasatura 3/4"
PF1-DIES-14I	Dima per svasatura 7/8"
PF1-DIES-16I	Dima per svasatura 1"
PF1-DIES-20I	Dima per svasatura 1.1/4"
PF1-DIES-24I	Dima per svasatura 1.1/2"

Utensili per pre-montaggio manuale anelli DIN 2353

Codice	Misure	Serie
BOX-DIN-M	Box kit formatori per pre-montaggio manuale – 20 pz	Leggera-Pesante
L-06M	Formatore manuale - size 06	Leggera
L-08M	Formatore manuale - size 08	Leggera
L-10M	Formatore manuale - size 10	Leggera
L-12M	Formatore manuale - size 12	Leggera
L-15M	Formatore manuale - size 15	Leggera
L-18M	Formatore manuale - size 18	Leggera
L-22M	Formatore manuale - size 22	Leggera
L-28M	Formatore manuale - size 28	Leggera
L-35M	Formatore manuale - size 35	Leggera
L-42M	Formatore manuale - size 42	Leggera
S-06M	Formatore manuale - size 06	Pesante
S-08M	Formatore manuale - size 08	Pesante
S-10M	Formatore manuale - size 10	Pesante
S-12M	Formatore manuale - size 12	Pesante
S-14M	Formatore manuale - size 14	Pesante
S-16M	Formatore manuale - size 16	Pesante
S-20M	Formatore manuale - size 20	Pesante
S-25M	Formatore manuale - size 25	Pesante
S-30M	Formatore manuale - size 30	Pesante
S-38M	Formatore manuale - size 38	Pesante

BOX-DIN-M

Pelatura

HSE 12V DC - Pelatubi elettrica portatile

HSE12VDC-1 *Pelatubi elettrica 12V DC ad azione centrifuga con capacità di pelatura int./est. fino a 1 1/4"*

Descrizione

Pelatubi elettrica portatile, con capacità di pelatura interna/esterna di tubi flessibili fino ad 1 1/4". Compatta e leggera risulta ideale per applicazioni in officina o su furgoni attrezzati. La tecnologia innovativa di cui è dotata consente di ottenere una pelatura perfetta e pulita con poche operazioni.

HSE 12V DC

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI PELATURA ESTERNA [inch]	1/4" - 1 1/4"
CAPACITA' DI PELATURA INTERNA [inch]	1/2" - 1 1/4"
MATERIALE LAMA	HSS
PESO NETTO [kg]	20
PESO LORDO [kg]	26

Utensili per pelatura esterna

Codice	Kit
HSE12V-PE04	Kit per pelatura esterna 1/4"
HSE12V-PE05	Kit per pelatura esterna 5/16"
HSE12V-PE06	Kit per pelatura esterna 3/8"
HSE12V-PE08	Kit per pelatura esterna 1/2"
HSE12V-PE10	Kit per pelatura esterna 5/8"
HSE12V-PE12	Kit per pelatura esterna 3/4"
HSE12V-PE16	Kit per pelatura esterna 1"
HSE12V-PE20	Kit per pelatura esterna 1 1/4"

Utensili per pelatura interna

Codice	Kit
HSE12V-PI08	Kit per pelatura interna 1/2"
HSE12V-PI10	Kit per pelatura interna 5/8"
HSE12V-PI12	Kit per pelatura interna 3/4"
HSE12V-PI16	Kit per pelatura interna 1"
HSE12V-PI20	Kit per pelatura interna 1 1/4"

Box utensili per pelatura esterna

Codice	Mandrino
HSE-PEK20	1/4" - 2/8" - 1/2" - 5/8" -3/4" - 1" - 1 1/4" (KIT N.7 PZ)
HSE-PEK20F	1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1" - 1 1/4" (KIT N.8 PZ)

Box utensili per pelatura interna

Codice	Mandrino
HSE-PIK20	1/2" - 5/8" -3/4" - 1" - 1 1/4" (KIT N.5 PZ)

HS1 - Pelatubi manuale

Descrizione

Pelatubi manuale con capacità di pelatura interna/esterna di tubi flessibili fino a 2". Pratica e leggera, risulta ideale per applicazioni in officina o in loco

HS1

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI PELATURA ESTERNA [inch]	1/4" - 2"
CAPACITA' DI PELATURA INTERNA [inch]	5/8" - 2"
MATERIALE LAMA	HSS
PESO NETTO [kg]	8
PESO LORDO [kg]	14
DIMENSIONI LxPxH [mm]	520x65x220

Utensili per pelatura esterna

Codice	Mandrino
HS1-PE04	1/4"
HS1-PE05	5/16"
HS1-PE06	3/8"
HS1-PE08	1/2"
HS1-PE10	5/8"
HS1-PE12	3/4"
HS1-PE16	1"
HS1-PE20	1 1/4"
HS1-PE24	1 1/2"
HS1-PE32	2"

Utensili per pelatura interna

Codice	Mandrino
HS1-PI08	1/2"
HS1-PI10	5/8"
HS1-PI12	3/4"
HS1-PI16	1"
HS1-PI20	1 1/4"
HS1-PI24	1 1/2"
HS1-PI32	2"

Box utensili per pelatura esterna

Codice	Mandrino
HS1-PEK20	1/4" -3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-1"-1 1/4" (KIT N.7 PZ)
HS1-PEK32	1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2" (KIT N.9 PZ)
HS1-PEK32F	1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2" (KIT N.10 PZ)

Box utensili per pelatura interna

Codice	Mandrino
HS1-PIK32	1/2" -5/8"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2" -2" (KIT N.7 PZ)

Accessori

SR1P - Portatubi a forma piramidale

Caratteristiche e specifiche

MATERIALE	Acciaio
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	Verniciatura a polvere
DIMENSIONI LxPxH [mm]	1000x1000x2000
NOTE	4 ruote sterzanti di cui 2 con freno 2 ripiani di appoggio 18 perni zincati inclusi

SR07 - Rack porta matasse a sette slot

Caratteristiche e specifiche

MATERIALE	Acciaio
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	Zincatura
PESO [Kg]	160
DIMENSIONI LxPxH [mm]	1250 x 1050 x 2200
NUMERO MASSIMO DI MATASSE	7
PESO MASSIMO DEI MATASSE [Kg]	80
Ø MIN INT. MATASSA [mm]	300
MAX EXT Ø DEI ROTOLI [mm]	850
MAX ALTEZZA MATASSA [mm]	200
NOTE	Avvolgitubo singolo rotante

DIAMETRO MATASSA (TUBO 2SN)	**m**
05	260
06	200
08	180
10	140
12	120
16	95
20	80
25	55

SR - Svolgitore/Avvolgitore tubi

Descrizione

Carrello per facilitare le operazioni di avvolgimento e svolgimento manuale di matasse di tubo idraulico, disponibile sia in versione singola che doppia. E'possibile regolare il diametro interno delle matasse nelle misure 200 mm, 250 mm, 325 mm e 400 mm di diametro. Nelle versioni con piano reclinabile è possibile inclinare i piani per facilitare il carico e lo scarico delle matasse. I piani rotanti sono dotati di un sistema frenante regolabile per fornire più o meno resistenza alla rotazione e di feritoie sagomate disposte a 120 ° per facilitare la legatura delle matasse.

SR1R/SR2R - Svolgitore/Avvolgitore tubi manuale a singolo/doppio piatto

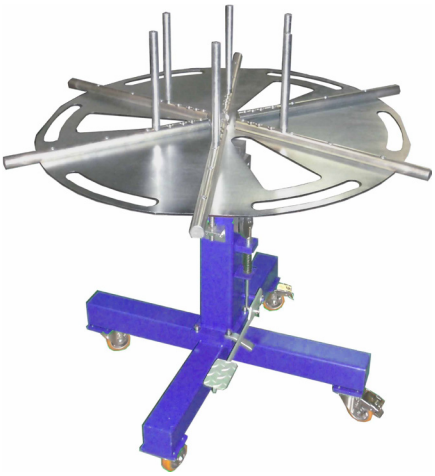

SR1R

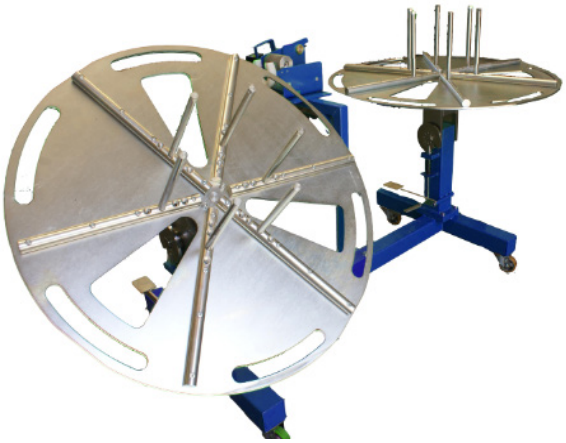

SR2R

Caratteristiche e specifiche

CODICE	SR1R	SR2R
N° DISCHI	1	2
DIAMETRO DISCO [mm]	1000	
DIMENSIONI LxPxH [mm]	1100x1000x1000	2276x1000x1000
PESO [kg]	90	180
CARICO MAX. PIATTO [kg]	250	
N° DISCHI ROTANTI	2	
DIAMENTRO DI AVVOLGIMENTO INTERNO [mm]	DA 200 A 400	

OPTIONAL

Contametri per tubi fino a 2" di diametro (cod. CHC2) con relativo supporto (cod. SRSCM-S)

SR2R1M - Svolgitore/Avvolgitore tubi motorizzato

Descrizione

Carrello per facilitare le operazioni di avvolgimento e svolgimento manuale di matasse di tubo idraulico in versione doppia motorizzata.
E' possibile regolare il diametro interno della matasse nelle misure 200, 250, 325 e 400 di diametro. La versione motorizzata, ha un solo piano rotante collegato ad un motore per rendere semplicissima la fase di svolgitura o avvolgitura, il comando è di tipo a pedale con il pulsante di emergenza incorporato.
Inoltre è possibile inclinare il piano condotto per facilitare il carico e lo scarico delle matasse rendendo meno gravoso il lavoro fisico dell'operatore. I piani rotanti sono dotati di pre-carico regolabile per fornire più o meno resistenza alla rotazione e di feritorie sagomate disposte a 120° per una facile legatura delle matasse. La posizione della contametri, disponibile come optional negli avvolgitori doppi, è regolabile in base al diametro del tubo da matassare; la struttura ha un' ampia capacità di carico e notevole stabilità.

SR2R1M

Caratteristiche e specifiche

CODICE	SR2R1M
N° DISCHI	2
DIAMETRO DISCO [mm]	1000
DIMENSIONI LxPxH [mm]	2276x1000x1000
PESO [kg]	230
CARICO MAX. PIATTO [kg]	250
N° DISCHI ROTANTI	1 motorizzato 1 condotto
DIAMENTRO DI AVVOLGIMENTO INTERNO [mm]	DA 200 A 400
MOTORE	0.35 kW 230/400 V - 50Hz

OPTIONAL

Contametri per tubi fino a 2" di diametro (cod. CHC2) con relativo supporto (cod. SRSCM-S)

CHC2 - Contametri

Descrizione

Strumento per la misura della lunghezza di tubi fino a 2" di diametro, ideale per postazioni di avvolgimento, svolgimento e taglio matasse. Può anche essere applicato direttamente sulla taglierina senza la base. La base (optional) può essere fissata al pavimento e l'altezza può essere regolata a piacimento per una migliore ergonomia.

CHC2 + CHBC

Caratteristiche e specifiche

LUNGHEZZA MAX MISURABILE [mt]	9999.99
VELOCITA' MAX TUBO [mt/min]	200
DIAMETRO TUBO [inch]	3/16" a 2"
PESO CHC2 [kg]	6
PESO CHBC [kg]	7

OPTIONAL

Base (cod. CHBC)

ASP-IFS-2PF – Sistema di filtrazione aria

ASP-IFS-2PF *Sistema di filtrazione aria per taglierine CH80/CH80P 0,37kW 400V 50Hz, incl. filtri centrifugo autopulente, a tasche ad effetto coalescenza, HEPA e tubi flessibili di connessione antiolio*

Descrizione

Il sistema di filtrazione aria ASP-IFS-2PF è la soluzione ideale studiata per essere applicata su taglierine CH80 e CH80P; l'unità consente di abbattere i fumi generati dalle operazioni di taglio effettuate su tubi idraulici flessibili, preservando l'ambiente di lavoro salubre. La macchina è equipaggiata con tre stadi di filtrazione centrifugo, a tasche ed HEPA e tubi flessibili antiolio necessari al collegamento con la taglierina. È altresì possibile aggiungere su richiesta una cella ai carboni attivi (opzionale).

ASP-IFS-2PF

Caratteristiche e specifiche

STADIO DI FILTRAZIONE	TIPOLOGIA	EFFICIENZA
Pre	Metallico	> 95%
1°	Centrifugo autopulente	
2°	A tasche ad effetto coalescenza	Fino a 95%
3°	HEPA	Fino a 99,995%
(Opzionale)	Carboni attivi	

POTENZA [kW]	0.37
ALIMENTAZIONE	400V 3PH 50Hz
PORTATA MAX [m3/h]	500
RUMOROSITA' [dB]	67
DIM. BOCCA DI ASPIRAZIONE FUMI [mm]	Ø100
PESO NETTO [kg]	43
DIMENSIONI LxPxH [mm]	370x370x770

OPTIONAL

Cella carboni attivi (cod. CELL-CAAT)

HSMA2/HSMB1 - Fornello per termoretrazione

Descrizione

Capsulatori manuali, adatto ai nostri tappi termoretraibili per sigillare tubi raccordati e tubi per proteggerli dalla contaminazione.



HSMB1

HSMA2

Caratteristiche e specifiche

CODICE	HSMA2	HSMB1
VERSIONE	manuale, supporto	da banco
PESO [kg]	2	3
DIMENSIONI [mm]	480x180x320	480x150x220
MATERIALE	acciaio inox	
TENSIONE [V]	230	
POTENZA ELETTRICA [W]	1000	

MHSXA001 - Sbinatore universale per tubi multilinea

Descrizione

Sbinatore universale per tubi binati e multilinea semplice da utilizzare, presenta un'infrastruttura di base che permette il fissaggio su qualsiasi supporto morsa da banco. Lama facilmente sostituibile. Realizzata interamente in alluminio per contenere il peso ed eliminare possibili effetti corrosivi dovuti all'usura della macchina

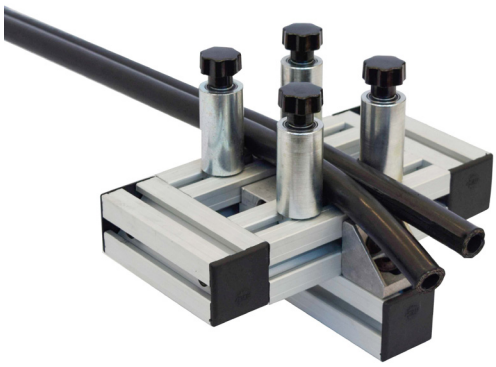

Caratteristiche e specifiche

PESO [kg]	2.29

DSTH – Moduli separatori di tubi binati e multilinea

Descrizione

I moduli DSTH sono attrezzi pratici e funzionali indispensabili qualora si debba eseguire la separazione dei tubi binati e multilinea 1SC e 2SC. Esiste un modulo dedicato ad ogni size, acquistabile separatamente in funzione dell'applicazione da eseguire.

- Per tubi 1SC e 2SC fino al size 12.
- Attrezzatura efficace e di facile impiego.
- Moduli ordinabili singolarmente in funzione dell'applicazione.

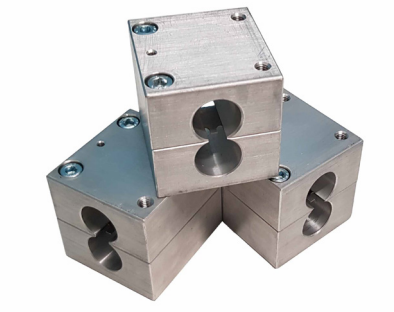

Caratteristiche e specifiche

CODICE	DESCRIZIONE
DSTH1K04	BLOCCHETTO SEPARATORE TUBI BINATI E MULTILINEA 1SC06
DSTH1K05-2K04	BLOCCHETTO SEPARATORE TUBI BINATI E MULTILINEA 1SC08-2SC06
DSTH1K06-2K05	BLOCCHETTO SEPARATORE TUBI BINATI E MULTILINEA 1SC10-2SC08
DSTH1K08	BLOCCHETTO SEPARATORE TUBI BINATI E MULTILINEA 1SC12
DSTH2K06	BLOCCHETTO SEPARATORE TUBI BINATI E MULTILINEA 2SC10
DSTH2K08	BLOCCHETTO SEPARATORE TUBI BINATI E MULTILINEA 2SC12
DSTH2K08-M	BLOCCHETTO SEPARATORE TUBI BINATI E MULTILINEA 2SC12 MARATHON

Indice

PRESSATURA.....pag 3
COMPAK1 ..... pag 5
H19MM ..... pag 7
H25MINI ..... pag 9
H25MM ..... pag 11
H32MM ..... pag 13
H32ECOSLIM ..... pag 15
H32 ..... pag 16
H50 ..... pag 18
H50-46 ..... pag 20
H50-6 ..... pag 22
BH1000-1 ..... pag 24
PRT34 ..... pag 25
PRT40 ..... pag 26
PRT80 ..... pag 27
PR32 ..... pag 28

TAGLIO.....pag 29
HCL-1PH/HCL-3PH ..... pag 31
HCLMOBILE-12VDC/HCLMOBILE-24VDC ..... pag 32
CH75 ..... pag 29
CH80 ..... pag 30
CH80P ..... pag 35
HCC3-3PH ..... pag 36

PREMONTAGGIO/SVASATURA.....pag 37
HF1-1 ..... pag 39
HF3-1 ..... pag 40
HF3-DIN/HF3-COMBI..... pag 41

PELATURA.....pag 45
HSE12VDC-1 ..... pag 46
HS1 ..... pag 47

ACCESSORI.....pag49
SR1P ..... pag 50
SR07 ..... pag 50
SR/SR1R/SR2R ..... pag 51
SR2R1M ..... pag 52
CHC2 ..... pag 53
ASP-IFS-2PF ..... pag 54
HSMA2/HSMB1 ..... pag 55
MHSXA001 ..... pag 56
DSTH ..... pag 57

INTERPUMP
FLUID SOLUTIONS

Powered by I.M.M. Hydraulics

I.M.M. HYDRAULICS

I.M.M. Hydraulics Spa
interpumpfluidsolutions.com

Via Italia, 49-51
66041 - Atessa (Ch) - Italy
T. +39 (0) 0872 889225
F. +39 (0) 0872 889226

INTERPUMP GROUP

CAT-IFS-M