

# Inserto Interlock





**004N**



Boccola a Pressare  
(skive)

**116**

**0013**



Boccola a Pressare  
(skive)

**116**

**00J4**



Boccola a Pressare  
(skive)

**117**

**00J6**



Boccola a Pressare  
(skive)

**117**



**0370H**



Maschio NPTF svas. 60°

**117**



**0350H**



Maschio BSP svas. 60°

**118**

**0050H**



Femmina BSP cono 60°  
Dado Spinato


**118**

**0150H**



Curva BSP 90° cono 60°  
Dado Spinato

**119**



**0850H**



Maschio JIC cono 74°

**119**



**0900H**



Femmina JIC svas. 74°  
Dado Spinato

**120**

**1000H**



Curva JIC 45° svas. 74°  
Dado Spinato

**120**



**0450H**



Maschio Metrico svas.  
24° Serie Pesante


**121**

**0084H**



Femmina Metrica cono  
24° Serie Pesante

**121**



**0184H**



Curva Metrica 90° cono  
24° Serie Pesante

**122**

**0284H**



Curva Metrica 45° cono  
24° Serie Pesante

**122**



**S350H**



Maschio ORFS

**123**

**S05TH**



Femmina ORFS doppio  
esagono

**123**

**S150H**



Curva ORFS 90°

**124**

**S250H**



Curva ORFS 45°

**124**



**1250H**



Flangia Diritta SAE 3000  
PSI

**125**

**1050H**



Flangia 90° SAE 3000 PSI

**125**

**1150H**



Flangia 45° SAE 3000 PSI

**126**

**1300H**



Flangia Diritta SAE 6000  
PSI

**127**

**1100H**



Flangia 90° SAE 6000 PSI

**128**

**1200H**



Flangia 45° SAE 6000 PSI

**129**



**130SH**



Flangia Diritta SUPERCAT

**129**

**110SH**



Flangia 90° SUPERCAT

**130**

**120SH**



Flangia 45° SUPERCAT

**130**




**D050H**



Giunzione per Tubi Flessibili

**131**


## 004N



### Boccola a Pressare (skive)

Product number	hose I.D.		Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	
004N-12	3/4	19	38	60	52/15	R13-4SH-R15 -(4SP)
004N-16	1	25.4	46	75	64/17	4SH-R13-R15-(4SP)
004N-20	1.1/4	31.8	55	88	74/22	4SH
004N-24	1.1/2	38.1	62	94	81/22,5	4SH
004N-32	2	50.8	78	99	85/30	4SH

## 0013




### Boccola a Pressare (skive)

Product number	hose I.D.		Dimension		skive	valid for
	in	D	mm	L	Length	
0013-10	5/8	35.5	15.9	57.5	47/15	R15
0013-16	1	48	25.4	75	64/17	R13-R15
0013-20	1.1/4	60	31.8	88	74/22	R13 -R15
0013-24	1.1/2	67	38.1	94	81/22,5	R13 -R15
0013-32	2	85	50.8	99	85/30	R13-R15

None

## 00J4

## Boccola a Pressare (skive)




Product number	hose I.D.		Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
00J4-16	1	25.4	49	72.5	62/17	HySpir 500

None

## 00J6

## Boccola a Pressare (skive)




Product number	hose I.D.		Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
00J6-16	1	25.4	51	74.5	65/17	MegaJet

None

## 0370H


## Maschio NPTF svas. 60°

(AGN)

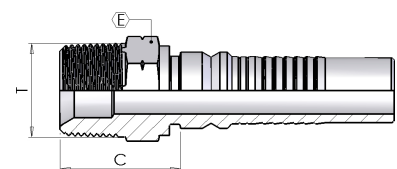

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0370H12-12	3/4	19	12	3/4-14	27	35
0370H16-16	1	25.4	16	1-11.1/2	36	41
0370H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11.1/2	46	44
0370H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11.1/2	50	47
0370H32-32	2	50.8	32	2-11.1/2	65	54

## 0350H

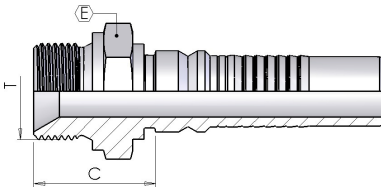


**Maschio BSP svas. 60°**

**(AGR)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0350H12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	33
0350H12-16	3/4	19	12	1-11	41	36
0350H16-16	1	25.4	16	1-11	41	37
0350H16-20	1	25.4	16	1.1/4-11	50	41
0350H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	42
0350H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	44
0350H32-32	2	50.8	32	2-11	70	53

None

## 0050H

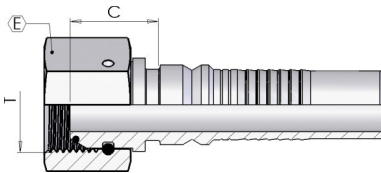


**Femmina BSP cono 60° Dado Spinato**

**(DKR)**


Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0050H12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	23
0050H12-16	3/4	19	12	1-11	41	25
0050H16-16	1	25.4	16	1-11	41	26
0050H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	29
0050H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2-11	55	31
0050H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	31
0050H32-32	2	50.8	32	2-11	70	30

None

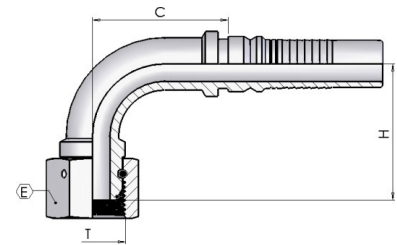**0150H****Curva BSP 90° cono 60° Dado Spinato****(DKR 90°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	dash size	mm	Thread T	hex E	drop H	Cut-off C
0150H12-12	3/4	12	19	3/4-14	32	60	51
0150H16-16	1	16	25.4	1-11	41	70	73
0150H16-20	1	16	25.4	1.1/4-11	50	76	73
0150H20-20	1.1/4	20	31.8	1.1/4-11	50	83	93
0150H24-24	1.1/2	24	38.1	1.1/2-11	55	104	111

None

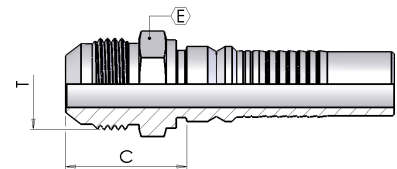
**0850H****Maschio JIC cono 74°****(AGJ)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0850H12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	27	36
0850H16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	34	40
0850H20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	42	44
0850H24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	50	49

None



## 0900H

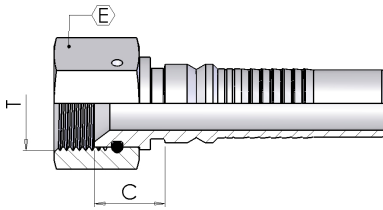


**Femmina JIC svas. 74° Dado Spinato**

**(DKJ)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0900H12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	19
0900H12-16	3/4	19	12	1.5/16-12	41	22
0900H16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	41	23
0900H20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	26
0900H24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	29
0900H32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	70	30

## 1000H

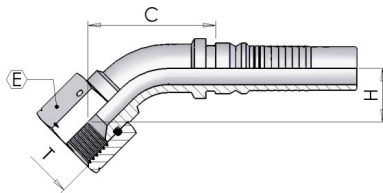

**Curva JIC 45° svas. 74° Dado Spinato**

**(DKJ 45°)**


Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	dash size	mm	Thread T	hex E	drop H	Cut-off C
1000H12-12	3/4	12	19	1.1/16-12	32	28	85
1000H12-16	3/4	12	19	1.5/16-12	41	32	88
1000H16-16	1	16	25.4	1.5/16-12	41	33	83
1000H20-20	1.1/4	20	31.8	1.5/8-12	50	40	109
1000H24-24	1.1/2	24	38.1	1.7/8-12	55	49	165

None

## 0450H

### Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante

(CES)

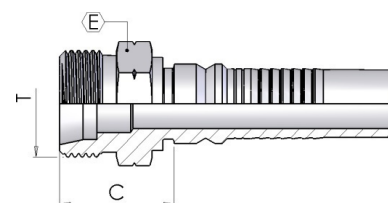


Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	Thread T	erm.	hex E	Cut-off C
0450H12-36	3/4	19	12	M36-2	25	36	36
0450H16-42	1	25.4	16	M42-2	30	46	39
0450H20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	55	42
0450H24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	55	42.5

## 0084H

### Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante


(DKOS)

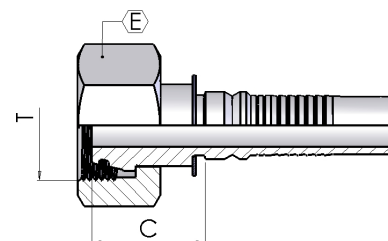

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	Thread T	erm.	hex E	Cut-off C
0084H12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	37
0084H16-36	1	25.4	16	M36-2	25	46	38
0084H16-42	1	25.4	16	M42-2	30	50	41
0084H20-42	1.1/4	31.8	20	M42-2	30	50	32
0084H20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	41
0084H24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	42

None

## 0184H

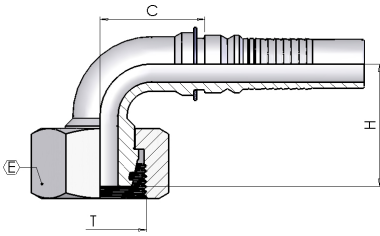


### Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante

**(DKOS 90°)**

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	dash size	mm	Thread T	erm.	hex E	drop H	Cut-off C
0184H12-36	3/4	12	19	M36-2	25	46	58	55
0184H16-36	1	16	25.4	M36-2	25	46	68	75
0184H16-42	1	16	25.4	M42-2	30	50	69	74
0184H20-52	1.1/4	20	31.8	M52-2	38	60	83	94

None

## 0284H

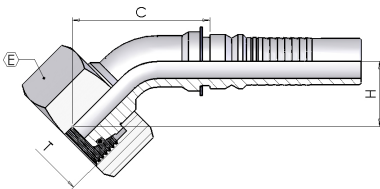

### Curva Metrica 45° cono 24° Serie Pesante

**(DKOS 45°)**


Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	dash size	mm	Thread T	erm.	hex E	drop H	Cut-off C
0284H12-36	3/4	12	19	M36-2	25	46	31	86
0284H16-36	1	16	25.4	M36-2	25	46	34	82
0284H16-42	1	16	25.4	M42-2	30	50	33	84
0284H20-52	1.1/4	20	31.8	M52-2	38	60	40	105

None

## S350H

### Maschio ORFS

(ORFS)

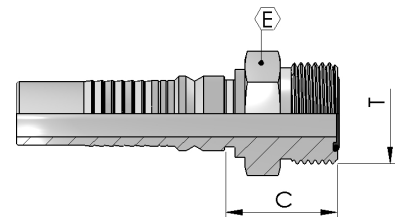


Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
S350H12-14-BO	3/4	19	12	1.3/16-12	32	34
S350H16-15-BO	1	25.4	16	1.7/16-12	38	35
S350H20-21-BO	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	46	36
S350H24-32-BO	1.1/2	38.1	24	2-12	55	38

None

## S05TH


### Femmina ORFS doppio esagono

(ORFS)

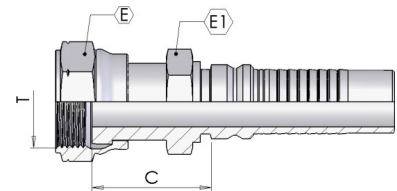

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	E1	Cut-off C
S05TH12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	30	39
S05TH16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	36	47
S05TH20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	46	50

## S150H

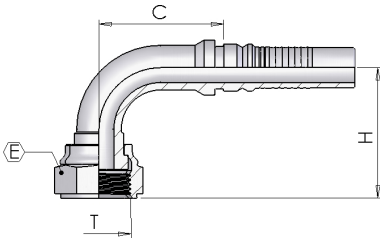


**Curva ORFS 90°**

**(ORFS 90°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	drop H	Cut-off C
S150H12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	54	50
S150H16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	66	69
S150H20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	80	87

None

## S250H

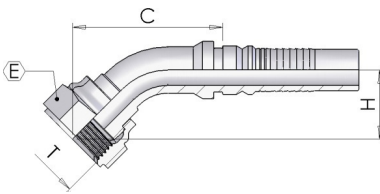

**Curva ORFS 45°**

**(ORFS 45°)**


Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	drop H	Cut-off C
S250H12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	23	84
S250H16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	28	77
S250H20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	37	130

None

## 1250H

### Flangia Diritta SAE 3000 PSI

(SFL)

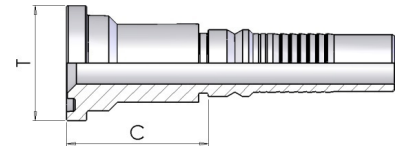


Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
1250H12-12	3/4	19	12	3/4	38.1	47
1250H12-16	3/4	19	12	1	44.5	50
1250H16-16	1	25.4	16	1	44.5	52
1250H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	56
1250H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	59
1250H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	60
1250H32-32	2	50.8	32	2	71.4	67

None

## 1050H

### Flangia 90° SAE 3000 PSI


(SFL 90°)

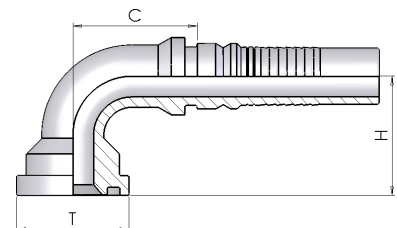

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	dash size	mm	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1050H12-12	3/4	12	19	3/4	38.1	52	52
1050H12-16	3/4	12	19	1	44.5	56	55
1050H16-16	1	16	25.4	1	44.5	65	73
1050H20-20	1.1/4	20	31.8	1.1/4	50.8	82	91
1050H24-24	1.1/2	24	38.1	1.1/2	60.3	94	109
1050H32-32	2	32	50.8	2	71.4	113	128

None

# 1150H

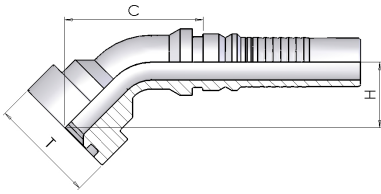


**Flangia 45° SAE 3000 PSI**

**(SFL 45°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1150H12-12	3/4	19	12	3/4	38.1	25	81
1150H12-16	3/4	19	12	1	44.5	28	86
1150H16-16	1	25.4	16	1	44.5	35	107
1150H16-20	1	25.4	16	1.1/4	50.8	37	113
1150H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	37	113
1150H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	40	113
1150H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	44	125
1150H24-32	1.1/2	38.1	24	2	71.4	40	126
1150H32-32	2	50.8	32	2	71.4	50	133


None

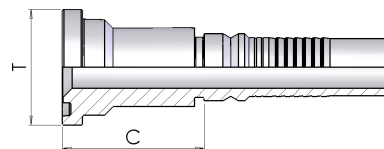**1300H****Flangia Diritta SAE 6000 PSI****(SFS)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
1300H12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	51
1300H12-16	3/4	19	12	1	47.6	57
1300H16-12	1	25.4	16	3/4	41.3	52
1300H16-16	1	25.4	16	1	47.6	59
1300H16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	66
1300H20-16	1.1/4	31.8	20	1	47.6	60
1300H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	67
1300H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	73
1300H24-20	1.1/2	38.1	24	1.1/4	54	75
1300H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	74
1300H24-32	1.1/2	38.1	24	2	79.4	82
1300H32-32	2	50.8	32	2	79.4	84



# 1100H

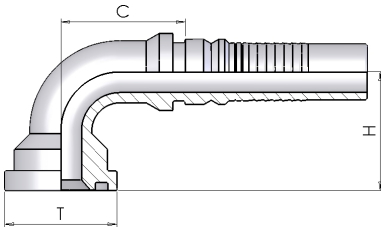

**Flangia 90° SAE 6000 PSI**

**(SFS 90°)**


Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1100H12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	55	53
1100H12-16	3/4	19	12	1	47.6	63	52
1100H16-12	1	25.4	16	3/4	41.3	66	73
1100H16-16	1	25.4	16	1	47.6	69	75
1100H16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	74	71
1100H20-16	1.1/4	31.8	20	1	47.6	80	93
1100H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	84,5	93
1100H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	92	94
1100H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	101	114
1100H24-32	1.1/2	38.1	24	2	79.4	115	115
1100H32-32	2	50.8	32	2	79.4	126	136.5

None

## 1200H

### Flangia 45° SAE 6000 PSI

(SFS 45°)

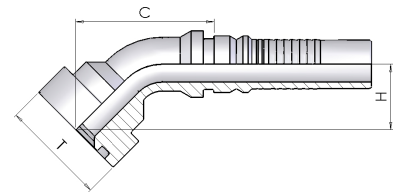


Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1200H12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	28	85
1200H12-16	3/4	19	12	1	47.6	34	88
1200H16-12	1	25.4	16	3/4	41.3	31	79
1200H16-16	1	25.4	16	1	47.6	34	85
1200H16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	40	89
1200H20-16	1.1/4	31.8	20	1	47.6	34	93
1200H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	41	109
1200H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	50	133
1200H32-32	2	50.8	32	2	79.4	58	151

None

## 130SH


### Flangia Diritta SUPERCAT

(SFC)

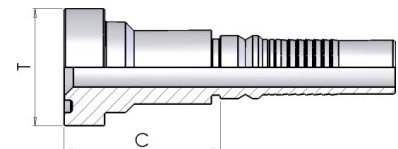

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
130SH12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	55
130SH12-16	3/4	19	12	1	47.6	62
130SH16-16	1	25.4	16	1	47.6	63
130SH16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	70
130SH20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	71
130SH24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	64	78

## 110SH

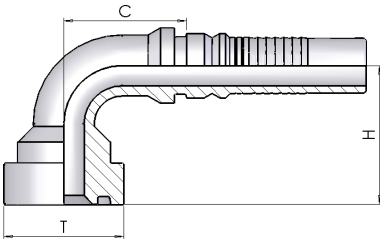


### Flangia 90° SUPERCAT

(SFC 90°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
110SH12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	62	51
110SH16-16	1	25.4	16	1	47.6	75	73.2
110SH16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	82	74
110SH20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	89	93
110SH24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	106	110

None

## 120SH

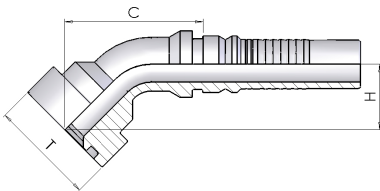


### Flangia 45° SUPERCAT

(SFC 45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
120SH12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	30	89
120SH16-16	1	25.4	16	1	47.6	38	115
120SH24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	52	169

None

**D050H****Giunzione per Tubi Flessibili**

Product number	hose I.D.		I.D.		Dimension	
	in	mm	dash size	Cut-off C		
D050H12	3/4	19	12	15		
D050H16	1	25.4	16	16		
D050H20	1.1/4	31.8	20	19		
D050H24	1.1/2	38.1	24	19		
D050H32	2	50.8	32	24		

None