


Adattatori BSPP 60°






1700



Unione diritto maschio
BSP (ISO 8434-6)

7

1800



Riduzione diritto
maschio BSP (ISO
8434-6)

8


R605



Riduzione Maschio-
Femmina corta (ISO
8434-6)

9


2000



Colonna Maschio-
Femmina (ISO 8434-6)

10


2010



Riduzione Maschio-
Femmina (ISO 8434-6)

11


2020



Prolunga unione diritto
maschio BSP (ISO
8434-6)

12

A108



Passaparete dritto BSP
(ISO 8434-6)

12

A107



Controdado per
passaparete

13

4520



Unione a 90° maschio
BSP (ISO 8434-6)

13


4530



Unione a 45° maschio
BSP (ISO 8434-6)

14

4730



Unione a T maschio BSP
(ISO 8434-6)

14

4900



Unione a croce maschio
BSP (ISO 8434-6)

15


4910



Unione a croce femmina
BSP

15


4700



Girevole a T laterale F/M
BSP (8434-6)

16


4710



Girevole a T centrale F/M
BSP (8434-6)

17


4800



Girevole a T con maschio
laterale F/M BSP
(8434-6)

18


4810



Girevole a T con maschio
centrale F/M BSP
(8434-6)

18


4720



Unione a T girevole BSP
(ISO 8434-6)

19

2350



Terminale dritto di
riduzione F/M BSP (ISO
8434-6)

20

4500



Girevole a 90° F/M BSP
(ISO 8434-6)

21

4510



Girevole a 45° F/M BSP
(ISO 8434-6)

22

3220 3200



Girevole a 90° M/F BSP
versione compatta (ISO
8434-6)

23

3320



Girevole a 45° F/M BSP
versione compatta (ISO
8434-6)

24

2550



Curva 90° mas/femm.
Girevole (saldata)

25


2650



Curva 45° mas/femm.
Girevole (saldata)

26

2450



Unione dritto girevole
BSP (ISO 8434-6)

27

4550



Unione girevole a 90°
BSP (ISO 8434-6)

28

2750



Curva 90° femmina
girevole (saldata)

29

2850



Curva 45° femmina
girevole (saldata)

30


4570



Unione 90° femmina BSP

30


4820



Unione a T femmina BSP

31

A105



Unione femmina fissa
BSP (ISO 8434-6)

32

A608



Tappo Femmina Girevole
BSP (ISO 8434-6)

33

A604



Tappo BSP

34

A605



Tappo Maschio BSP (ISO
8434-6)

35


MG



Terminale dritto maschio
BSP a saldare con tasca

36

220C



Mezzo nipplo tondo a
saldare BSP

37


2200



Borchia a saldare

37


1865



Terminale dritto M/M
BSP-BSPT

38


2360



Terminale dritto di
riduzione F BSP/M BSPT

38

4860



Terminale a T M BSP/ M
BSPT centrale

39

4620



Gomito 90° M BSP/ M
BSPT

39

4630



Gomito 45° M BSP/ M
BSPT

40

4600



Girevole a 90° F BSP-M
BSPT

40


4610



Girevole a 45° F BSP-M
BSPT

41


1875



Terminale dritto M/M
BSP-NPTF

42


2365



Terminale dritto di
riduzione F BSP/M NPTF

43

4870



Terminale a T M BSP/ M
NPTF centrale

43

4670



Gomito 90° M BSP/ M
NPTF

44

4680



Gomito 45° M BSP/ M
NPTF

44


4650



Girevole a 90° F BSP- M
NPTF

45

1700E



Terminale dritto M/ M
BSP-BSP (Form E ISO
1179-2)

45

3900



Curva Orientabile 90° M/
M BSP BSP (ISO 1179)

46

3255



Curva Orientabile 90° M/
F BSP Girevole BSP (ISO
1179)

47


3950



Curva Orientabile 45° M/
M BSP BSP (ISO 1179)

48


3600



Terminale a T Orientabile
laterale M/ M BSP-BSP
(ISO 1179)

49

3605



Terminale a T Orientabile
centrale M/ M BSP-BSP
(ISO 1179)

50


1805



Unione dritto M/ M BSP/
Metrico

51

3510



Terminale dritto M/ M
BSP/Metrico con O-ring
e anellino

52

3910



Curva Orientabile 90° M/
M BSP Metrico con o-
ring e anello

53


3410



Curva Orientabile 45° M/
M BSP Metrico con o-
ring e anello

53


3610



Terminale a T Orientabile
laterale M/ M BSP -
Metrico

54


3615



Terminale a T Orientabile
centrale M/ M BSP -
Metrico

54

3520



Unione diritto M/M BSP/
UNF (ISO 11926)

55

3920



Curva Orientabile 90° M/
M BSP UNF (ISO 11926)

56


3420



Curva Orientabile 45° M/
M BSP UNF (ISO 11926)

57


3620



Terminale a T Orientabile
laterale M/M BSP- UNF
(ISO 11926)

58


3625



Terminale a T Orientabile
centrale M/M BSP- UNF
(ISO 11926)

59


1550



Occhio filettato gas

59

1560



Occhio filettato gas con
battuta

60


1450



Occhio a saldare gas

60

1860



Unione diritto maschio
BSPT

61

4626



Unione a 90° maschio
BSPT

61

4625




Unione a 90° M BSPT F
BSPP

62

1700


Unione diritto maschio BSP (ISO 8434-6)

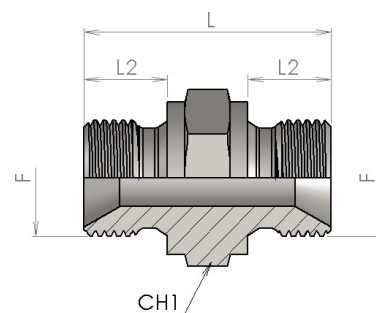S

Product number	Ø tube		Thread	Dimension			Weight	Note
	mm	inch	F	L	L2	CH1	kg/unit	
1700-02-02	6	1/4"	G 1/8	24	8	14	0.015	
1700-04-04	8	5/16"	G 1/4	32	11	19	0.032	
1700-06-06	10	3/8"	G 3/8	35.5	12	22	0.051	
1700-08-08	12	1/2"	G 1/2	41.5	14	27	0.089	
1700-10-10	16	5/8"	G 5/8	46	16	30	0.115	
1700-12-12	20	3/4"	G 3/4	47	16	32	0.136	
1700-16-16	25	1"	G 1	53	19	41	0.23	
1700-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	57	20	50	0.365	
1700-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	62	22	55	0.456	
1700-32-32	50	2"	G 2	71	25	70	0.783	
1700-40-40	64	2 1/2"	G 2 1/2	75	28	85	1.197	(*)
1700-48-48	76	3"	G 3	75	24	100	1.729	(*)

(*) fuori dalla norma ISO 8434-6


1800

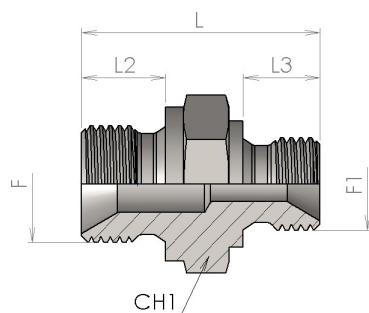

Riduzione diritto maschio BSP (ISO 8434-6)


S

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1	
1800-04-02	8-6	5/16"-1/4"	G 1/4	G 1/8	28.5	11	8	19	0.028
1800-06-02	10-6	3/8"-1/4"	G 3/8	G 1/8	31	12	8	22	0.041
1800-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 3/8	G 1/4	34	12	11	22	0.045
1800-08-04	12-8	1/2"-5/16"	G 1/2	G 1/4	37.5	14	11	27	0.072
1800-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 1/2	G 3/8	39.5	14	12	27	0.08
1800-10-08	16-12	5/8"-1/2"	G 5/8	G 1/2	41	16	14	30	0.097
1800-12-04	20-8	3/4"-5/16"	G 3/4	G 1/4	40	16	11	32	0.105
1800-12-06	20-10	3/4"-3/8"	G 3/4	G 3/8	43	16	12	32	0.118
1800-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 3/4	G 1/2	45	16	14	32	0.134
1800-12-10	20-16	3/4"-5/8"	G 3/4	G 5/8	46	16	16	32	0.126
1800-16-06	25-10	1"-3/8"	G 1	G 3/8	45.5	19	12	41	0.174
1800-16-08	25-12	1"-1/2"	G 1	G 1/2	48	19	14	41	0.185
1800-16-10	25-16	1"-5/8"	G 1	G 5/8	49	19	16	41	0.192
1800-16-12	25-20	1"-3/4"	G 1	G 3/4	49	19	16	41	0.19
1800-20-12	32-20	1.1/4"-3/4"	G 1 1/4	G 3/4	54	20	16	50	0.32
1800-20-16	32-25	1.1/4"-1"	G 1 1/4	G 1	55	20	19	50	0.323
1800-24-12	38-20	1.1/2"-3/4"	G 1 1/2	G 3/4	54	22	16	55	0.41
1800-24-16	38-25	1.1/2"-1"	G 1 1/2	G 1	59	22	19	55	0.414
1800-24-20	38-32	1.1/2"-1.1/4"	G 1 1/2	G 1 1/4	60	22	20	55	0.6
1800-32-16	50-25	2"-1"	G 2	G 1	64	22	19	70	0.612
1800-32-20	50-32	2"-1.1/4"	G 2	G 1 1/4	65.5	25	20	70	0.72
1800-32-24	50-38	2"-1.1/2"	G 2	G 1 1/2	67.5	25	22	70	0.735
1800-40-32	64-50	2.1/2"-2"	G 2 1/2	G 2	74	28	27	85	1,172

R605**Riduzione Maschio-Femmina corta
(ISO 8434-6)****S**

Product number	Ø tube		Thread		Dimension			Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L2	CH1	
R605-04-02	8-6	5/16"-1/4"	G 1/4	G 1/8	23	11	19	0,030
R605-06-02	10-6	3/8"-1/4"	G 3/8	G 1/8	21.5	12	22	0,036
R605-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 3/8	G 1/4	27	12	22	0,046
R605-08-04	12-8	1/2"-5/16"	G 1/2	G 1/4	25	14	27	0,061
R605-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 1/2	G 3/8	28.5	14	27	0,065
R605-12-04	20-8	3/4"-5/16"	G 3/4	G 1/4	27	16	32	0,098
R605-12-06	20-10	3/4"-3/8"	G 3/4	G 3/8	27	16	32	0,089
R605-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 3/4	G 1/2	33	16	32	0,072
R605-16-06	25-10	1"-3/8"	G 1	G 3/8	30	19	41	0,164
R605-16-08	25-12	1"-1/2"	G 1	G 1/2	31	19	41	0,161
R605-16-12	25-20	1"-3/4"	G 1	G 3/4	38	19	41	0,187
R605-20-12	32-20	1.1/4"-3/4"	G 1 1/4	G 3/4	34	20	50	0,270
R605-20-16	32-25	1.1/4"-1"	G 1 1/4	G 1	34	20	50	0,218
R605-24-12	38-20	1.1/2"-3/4"	G 1 1/2	G 3/4	39	22	55	0,417
R605-24-16	38-25	1.1/2"-1"	G 1 1/2	G 1	35	22	55	0,315
R605-24-20	38-32	1.1/2"-1.1/4"	G 1 1/2	G 1 1/4	45	22	55	0,349
R605-32-16	50-25	2"-1"	G 2	G 1	40	25	70	0,627
R605-32-20	50-32	2"-1.1/4"	G 2	G 1 1/4	42.5	25	70	0,584
R605-32-24	50-38	2"-1.1/2"	G 2	G 1 1/2	42.5	25	70	0,521

2000

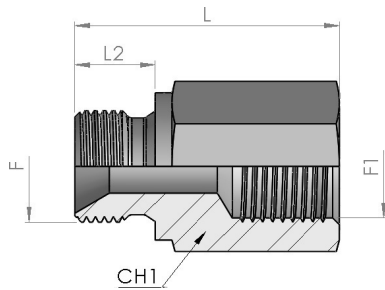

Colonna Maschio-Femmina (ISO 8434-6)


S

Product number	Ø tube		Thread		Dimension			Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L2	CH1	
2000-02-26	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	26	8	14	0.0188
2000-04-33	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	33	11	19	0.041
2000-04-42	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	42	11	19	0.06
2000-04-55	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	55	11	19	0.077
2000-06-35	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	35	12	22	0.0521
2000-06-42	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	42	12	22	0.0782
2000-06-54	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	54	12	22	0.0863
2000-06-65	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	65	12	22	0.1134
2000-08-35	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	35	14	27	0.0731
2000-08-45	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	45	14	27	0.1025
2000-08-60	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	60	14	27	0.1414
2000-08-80	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	80	14	27	0.197
2000-12-48	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	48	16	32	0.137
2000-12-64	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	64	16	32	0.189
2000-12-75	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	75	16	32	0.25
2000-16-50	25	1"	G 1	G 1	50	19	41	0.219
2000-16-68	25	1"	G 1	G 1	68	19	41	0.383
2000-16-90	25	1"	G 1	G 1	90	19	41	0.565
2000-20-62	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	62	20	50	0.407
2000-20-92	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	92	20	50	0.690
2000-24-56	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	56	22	55	0.478
2000-24-62	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	62	22	55	0.493
2000-32-62	51	2"	G 2	G 2	62	25	70	0.665

2010


Riduzione Maschio-Femmina (ISO 8434-6)

S

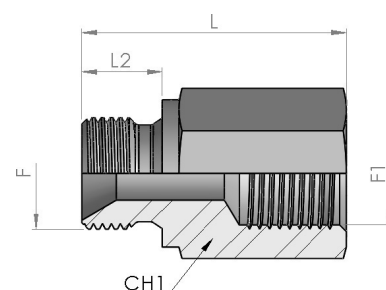

Product number	Ø tube		Thread		Dimension			Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L2	CH1	
2010-02-04	6-8	1/4"-5/16"	G 1/4	G 1/8	25	11	19	0.034
2010-04-02	8-6	5/16"-1/4"	G 1/8	G 1/4	29	8	19	0,0,39
2010-04-06	8-10	5/16"-3/8"	G 3/8	G 1/4	35	12	22	0.066
2010-04-08	8-12	5/16"-1/2"	G 1/2	G 1/4	34	14	27	0.078
2010-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 1/4	G 3/8	36	11	22	0.05
2010-06-08	10-12	3/8"-1/2"	G 1/2	G 3/8	41	14	27	0.111
2010-08-04	12-8	1/2"-5/16"	G 1/4	G 1/2	35	11	27	0.071
2010-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 3/8	G 1/2	38	12	27	0.083
2010-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 3/4	G 1/2	43	16	32	0.162
2010-08-16	12-25	1/2"-1"	G 1	G 1/2	42	19	41	0.26
2010-12-04	20-8	3/4"-5/16"	G 1/4	G 3/4	41	11	32	0.113
2010-12-06	20-10	3/4"-3/8"	G 3/8	G 3/4	42.5	12	32	0.122
2010-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 1/2	G 3/4	53	14	32	0.148
2010-12-16	20-25	3/4"-1"	G 1	G 3/4	49	19	41	0.167
2010-16-08	25-12	1"-1/2"	G 1/2	G 1	45	14	41	0.181
2010-16-12	25-20	1"-3/4"	G 3/4	G 1	47	16	41	0.214
2010-16-20	25-32	1"-1.1/4"	G 1 1/4	G 1	51	20	50	0.254
2010-20-12	32-20	1.1/4"-3/4"	G 3/4	G 1 1/4	51	16	50	0.275
2010-20-16	32-25	1.1/4"-1"	G 1	G 1 1/4	53	19	50	0.298
2010-20-24	32-38	1.1/4"-1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/4	57	22	55	0.341
2010-24-16	38-25	1.1/2"-1"	G 1	G 1 1/2	54	19	55	0.355
2010-24-20	38-32	1.1/2"-1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/2	52	20	55	0.557
2010-32-20	50-32	2"-1.1/4"	G 1 1/4	G 2	66	20	70	0.807
2010-32-24	50-38	2"-1.1/2"	G 1 1/2	G 2	68	22	70	0.852

2020

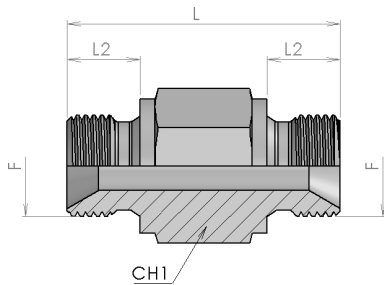


Prolunga unione diritto maschio BSP (ISO 8434-6)

S

Product number	Ø tube		Thread	Dimension			Weight
	mm	inch	F	L	L2	CH1	kg/unit
2020-04-04	8	5/16"	G 1/4	45	11	19	0.062
2020-06-06	10	3/8"	G 3/8	50	12	22	0.122
2020-08-08	12	1/2"	G 1/2	61	14	27	0.1948
2020-12-12	20	3/4"	G 3/4	73	16	32	0.248
2020-16-16	25	1"	G 1	84	19	41	0.48

A108

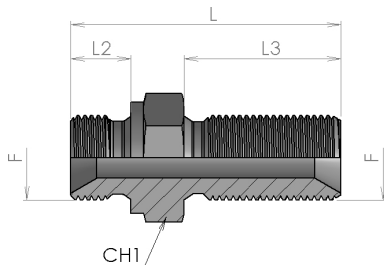

Passaparete dritto BSP (ISO 8434-6)


BHS

Product number	Ø tube		Thread	Dimension				Weight
	mm	inch	F	L	L2	L3	CH1	kg/unit
A108-02Z	6	1/4"	G 1/8	39.5	8	25	14	0.021
A108-04Z	8	5/16"	G 1/4	47	11	29	19	0.043
A108-06Z	10	3/8"	G 3/8	53.5	12	32	22	0.074
A108-08Z	12	1/2"	G 1/2	60	14	34	27	0.117
A108-10Z	16	5/8"	G 5/8	65	16	37	30	0.146
A108-12Z	20	3/4"	G 3/4	66	16	37	32	0.209
A108-16Z	25	1"	G 1	73	19	41	41	0.328
A108-20Z	32	1.1/4"	G 1 1/4	79	20	45	50	0.468

A107

Controdado per passaparete

LN




Product number	Ø tube		Thread	Dimension		Weight
	mm	inch	F	L	CH1	kg/unit
A107-02	6	1/4"	G 1/8	5	14	0.004
A107-04	8	5/16"	G 1/4	6	19	0.009
A107-06	10	3/8"	G 3/8	7	22	0.013
A107-08	12	1/2"	G 1/2	8	27	0.021
A107-10	16	5/8"	G 5/8	9	30	0.027
A107-12	20	3/4"	G 3/4	9	32	0.029
A107-16	25	1"	G 1	10	41	0.055
A107-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	13	50	0.089

4520


Unione a 90° maschio BSP (ISO 8434-6)

E



Product number	Ø tube		Thread	Dimension		Weight
	mm	inch	F	L1	CH1	kg/unit
4520-02	6	1/4"	G 1/8	22	12	0.021
4520-04	8	5/16"	G 1/4	27	14	0.045
4520-06	10	3/8"	G 3/8	32	19	0.085
4520-08	12	1/2"	G 1/2	36	22	0.123
4520-12	20	3/4"	G 3/4	42	27	0.178
4520-16	25	1"	G 1	46	33	0.288
4520-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	52	41	0.512
4520-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	59	50	0.824

4530




Unione a 45° maschio BSP (ISO 8434-6)

E45

Product number	Ø tube		Thread	Dimension			Weight
	mm	inch	F	L	L1	CH1	kg/unit
4530-04	8	5/16"	G 1/4	21.5	21.5	14	0.045
4530-06	10	3/8"	G 3/8	26	26	19	0.085
4530-08	12	1/2"	G 1/2	30	29	22	0.123
4530-12	20	3/4"	G 3/4	35	33	27	0.178
4530-16	25	1"	G 1	38.5	37.5	33	0.288

4730

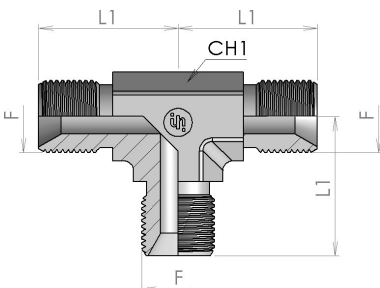

Unione a T maschio BSP (ISO 8434-6)


T

Product number	Ø tube		Thread	Dimension		Weight
	mm	inch	F	L1	CH1	kg/unit
4730-02	6	1/4"	G 1/8	22	12	0.033
4730-04	8	5/16"	G 1/4	27	14	0.061
4730-06	10	3/8"	G 3/8	32	19	0.105
4730-08	12	1/2"	G 1/2	36	22	0.157
4730-12	20	3/4"	G 3/4	42	27	0.258
4730-16	25	1"	G 1	46	33	0.591
4730-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	52	41	0.646
4730-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	59	50	0.94

4900

Unione a croce maschio BSP (ISO 8434-6)

K




Product number	Ø tube		Thread	Dimension		Weight
	mm	inch	F	L1	CH1	kg/unit
4900-04	8	5/16"	G 1/4	27	14	0.081
4900-06	10	3/8"	G 3/8	32	19	0.13
4900-08	12	1/2"	G 1/2	36	22	0.181
4900-12	20	3/4"	G 3/4	42	27	0.312

4910


Unione a croce femmina BSP

K



Product number	Ø tube		Thread	Dimension		Weight
	mm	inch	F	L1	CH1	kg/unit
4910-02	6	1/4"	G 1/8	17	14	0.045
4910-04	8	5/16"	G 1/4	22.5	19	0.113
4910-06	10	3/8"	G 3/8	26	22	0.154
4910-08	12	1/2"	G 1/2	31	27	0.257

4700

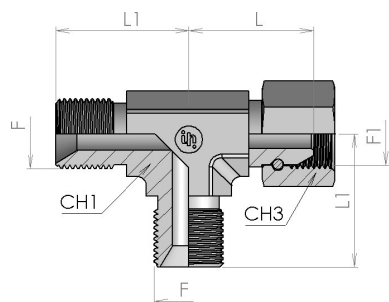


Girevole a T laterale F/M BSP (8434-6)

SWRT

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit	Note
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3		
4700-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	20	22	12	14	0.057	
4700-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	25	27	14	19	0.084	
4700-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	30	32	19	22	0.152	
4700-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	34	36	22	27	0.231	
4700-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	40	42	27	32	0.305	
4700-16	25	1"	G 1	G 1	43	46	33	41	0.474	
4700-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	49	52	41	50	0.935	*
4700-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	60	59	50	55	1.427	*


(*) - Femmina BSP con O-Ring



O-Ring


4710

Girevole a T centrale F/M BSP (8434-6)

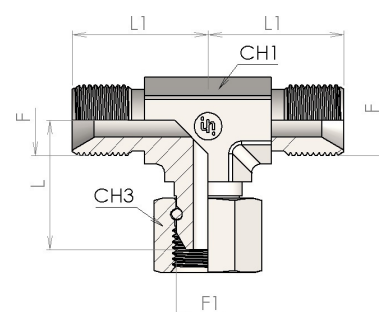SWBT


Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit	Note
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3		
4710-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	20	22	12	14	0.057	
4710-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	25	27	14	19	0.084	
4710-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	30	32	19	22	0.152	
4710-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	34	36	22	27	0.231	
4710-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	40	42	27	32	0.305	
4710-16	25	1"	G 1	G 1	43	46	33	41	0.474	
4710-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	49	52	41	50	0.935	*
4710-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	60	59	50	55	1.427	*

(*) - Femmina BSP con O-Ring



O-Ring

4800

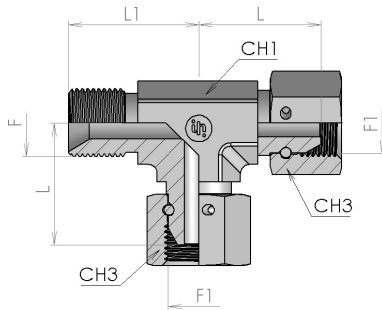


**Girevole a T con maschio laterale F/M
BSP (8434-6)**

SWRT

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3	
4800-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	25	27	14	19	0.106
4800-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	30	32	19	22	0.182
4800-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	34	36	22	27	0.281
4800-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	40	42	27	32	0.376
4800-16	25	1"	G 1	G 1	43	46	33	41	0.565


4810

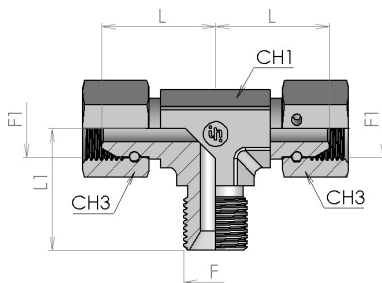

**Girevole a T con maschio centrale F/M
BSP (8434-6)**


SWBT

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3	
4810-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	25	27	14	19	0.106
4810-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	30	32	19	22	0.182
4810-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	34	36	22	27	0.281
4810-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	40	42	27	32	0.376
4810-16	25	1"	G 1	G 1	43	46	33	41	0.565

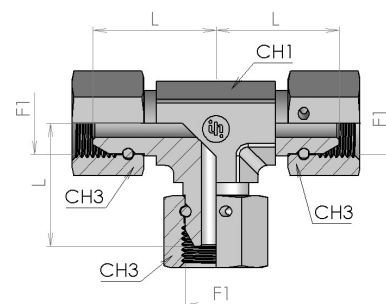
4720**Unione a T girevole BSP (ISO 8434-6)****T**

Product number	Ø tube		Thread	Dimension			Weight	Note
	mm	inch	F1	L	CH1	CH3	kg/unit	
4720-02	6	1/4"	G 1/8	22	12	14	0.058	
4720-04	8	5/16"	G 1/4	27	14	19	0.125	
4720-06	10	3/8"	G 3/8	32	19	22	0.296	
4720-08	12	1/2"	G 1/2	36	22	27	0.324	
4720-12	20	3/4"	G 3/4	42	27	32	0.483	
4720-16	25	1"	G 1	46	33	41	0.699	
4720-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	52	41	50	1.294	*
4720-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	59	50	55	1.832	*

(*) - Femmina BSP con O-Ring



2350





Terminale dritto di riduzione F/M BSP (ISO 8434-6)

RDSW

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit	Note
	mm	inch	F	F1	L	L2	CH1	CH3		
2350-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	23	8	14	14	0.03	
2350-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	29	11	19	19	0.049	
2350-04-06	8-10	5/16"-3/8"	G 1/4	G 3/8	31.5	11	19	22	0.064	
2350-04-08	8-12	5/16"-1/2"	G 1/4	G 1/2	33.5	11	19	27	0.066	
2350-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 3/8	G 1/4	31.5	12	22	19	0.061	
2350-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	34	12	22	22	0.076	
2350-06-08	10-12	3/8"-1/2"	G 3/8	G 1/2	36	12	22	27	0.105	
2350-06-12	10-20	3/8"-3/4"	G 3/8	G 3/4	39	12	27	32	0.145	
2350-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 1/2	G 3/8	37.5	14	27	22	0.099	
2350-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	39.5	14	27	27	0.128	
2350-08-10	12-16	1/2"-5/8"	G 1/2	G 5/8	37	14	27	30	0.16	
2350-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 1/2	G 3/4	40	14	27	32	0.152	
2350-10-10	16	5/8"	G 5/8	G 5/8	39	16	30	30	0.164	
2350-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 3/4	G 1/2	39	16	32	27	0.161	
2350-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	43.5	16	32	32	0.188	
2350-12-16	20-25	3/4"-1"	G 3/4	G 1	44	16	32	38	0.214	
2350-16-12	25-20	1"-3/4"	G 1	G 3/4	47.5	19	41	32	0.258	
2350-16-16	25	1"	G 1	G 1	48	19	41	41	0.279	
2350-16-20	25-32	1"-1.1/4"	G 1	G 1 1/4	50.5	19	41	50	0.426	*
2350-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	54.5	20	50	50	0.536	*
2350-20-24	32-38	1.1/4"-1.1/2"	G 1 1/4	G 1 1/2	55.5	20	50	55	0.555	*
2350-24-20	38-32	1.1/2"-1.1/4"	G 1 1/2	G 1 1/4	55.5	22	55	50	0.587	*
2350-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	57.5	22	55	55	0.619	*
2350-32-32	50	2"	G 2	G 2	62.5	25	70	70	0.781	*


(*) - Femmina BSP con O-Ring



4500**Girevole a 90° F/M BSP (ISO 8434-6)****SWE**


Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit	Note
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3		
4500-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	20	22	12	14	0.026	
4500-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	25	27	14	19	0.062	
4500-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	30	32	19	22	0.104	
4500-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	36	34	22	27	0.159	
4500-10	16	5/8"	G 5/8	G 5/8	36	36	22	30	0.158	
4500-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	40	42	27	32	0.226	
4500-16	25	1"	G 1	G 1	43	46	33	41	0.377	
4500-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	49	52	41	50	0.65	*
4500-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	60	59	50	55	0.999	*

(*) - Femmina BSP con O-Ring



O-Ring

4510




Girevole a 45° F/M BSP (ISO 8434-6)

SWE45

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit	Note
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3		
4510-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	19	20	12	14	0.026	
4510-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	23.5	21.5	14	19	0.062	
4510-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	26	26	19	22	0.104	
4510-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	32	29	22	27	0.159	
4510-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	33	32	27	32	0.226	
4510-16	25	1"	G 1	G 1	37	37.5	33	41	0.377	
4510-20	32	1.1/4"	G 1.1/4	G 1.1/4	37	39	41	50	0.411	*
4510-24	38	1.1/2"	G 1.1/2	G 1.1/2	47	46	50	55	0.649	*


(*) - Femmina BSP con O-Ring



3220 3200

Girevole a 90° M/F BSP versione compatta (ISO 8434-6)


SWE



Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit	Note
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3		
3220-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	17	17	14	14	0.026	
3220-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	20	23	19	19	0.061	
3220-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	24	25	22	22	0.089	
3220-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	28	31	27	27	0.157	
3220-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	34	35	33	32	0.293	
3220-16-16	25	1"	G 1	G 1	39	43	38	41	0.473	
3220-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	47	50	50	50	0.855	*
3200-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	57	56	60	55	1.17	**
3200-32-32	50	2"	G 2	G 2	60	67	75	70	2.011	**


(*) - Femmina BSP con O-Ring

(**) - Versione saldata con O-Ring



O-Ring

3320




Girevole a 45° F/M BSP versione compatta (ISO 8434-6)

SWE45

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3	
3320-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	22.5	18	19	19	0.054
3320-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	25	21.5	22	22	0.082
3320-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	32	22.5	27	27	0.141
3320-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	35.5	31.5	32	32	0.248
3320-16-16	25	1"	G 1	G 1	42	33	41	38	0.443


2550

Curva 90° mas/femm. Girevole (saldata)




Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit	Note
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3		
2550-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	30	32	19	19	0.062	
2550-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	37	38	22	22	0.102	
2550-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	44	43	27	27	0.108	
2550-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	59	62	32	32	0.243	
2550-16-16	25	1"	G 1	G 1	66	68	41	41	0.422	
2550-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	71	76	50	50	0.575	*
2550-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	89	93	55	55	0.707	*
2550-32-32	50	2"	G 2	G 2	113	123	70	70	1.626	*

(*) - Femmina BSP con O-Ring




2650



Curva 45° mas/femm. Girevole (saldata)

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit	Note
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3		
2650-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	17	44	19	19	0.062	
2650-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	20	52	22	22	0.102	
2650-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	23	53	27	27	0.108	
2650-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	29	73	32	32	0.243	
2650-16-16	25	1"	G 1	G 1	35	85	41	41	0.422	
2650-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	33	84	50	50	0.575	*
2650-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	41	103	55	55	0.707	*
2650-32-32	50	2"	G 2	G 2	53	134	65	70	1.626	*


(*) - Femmina BSP con O-Ring



O-Ring


2450

Unione diritto girevole BSP (ISO 8434-6)

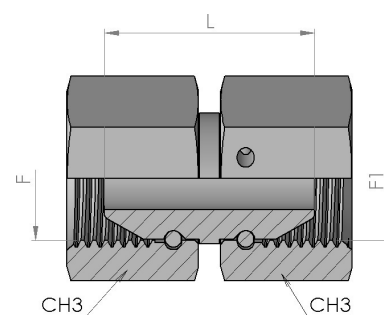S


Product number	Ø tube		Thread		Dimension		Weight kg/unit	Note
	mm	inch	F	F1	L	CH3		
2450-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	10	14	0.023	
2450-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	22	19	0.061	
2450-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	29	22	0.084	
2450-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	32	27	0.137	
2450-10-10	16	5/8"	G 5/8	G 5/8	29	30	0.177	
2450-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	37.5	32	0.206	
2450-16-16	25	1"	G 1	G 1	42	41	0.2946	
2450-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	50	50	0.618	*
2450-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	53	55	0.714	*
2450-32-32	50	2"	G 2	G 2	50	70	1.135	*

(*) - Femmina BSP con O-Ring



O-Ring

4550

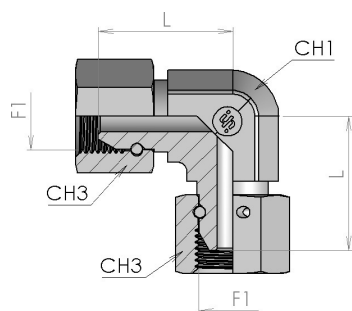


Unione girevole a 90° BSP (ISO 8434-6)

E


Product number	Ø tube		Thread	Dimension			Weight	Note
	mm	inch	F1	L	CH1	CH3	kg/unit	
4550-04	8	5/16"	G 1/4	25	14	19	0.044	
4550-06	10	3/8"	G 3/8	30	19	22	0.088	
4550-08	12	1/2"	G 1/2	34	22	27	0.134	
4550-12	20	3/4"	G 3/4	40	27	32	0.219	
4550-16	25	1"	G 1	43	33	41	0.339	
4550-20	32	1.1/4"	G 1.1/4	49	41	50	0.576	*
4550-24	38	1.1/2"	G 1.1/2	60	50	55	0.978	*

(*) - Femmina BSP con O-Ring




2750

Curva 90° femmina girevole (saldata)




Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit	Note
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3		
2750-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	30	35	19	19	0.07	
2750-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	37	43	22	22	0.107	
2750-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	44	49	27	27	0.111	
2750-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	59	67	32	32	0.252	
2750-16-16	25	1"	G 1	G 1	66	76	38	41	0.431	
2750-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	71	70	50	50	0.586	*
2750-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	89	98	55	55	0.718	*
2750-32-32	50	2"	G 2	G 2	113	127	70	70	1.711	*

(*) - Femmina BSP con O-Ring



O-Ring


2850



Curva 45° femmina girevole (saldata)

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3	
2850-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	17	47	19	19	0.07
2850-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	20	57	22	22	0.107
2850-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	23	59	27	27	0.111
2850-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	29	79	32	32	0.252
2850-16-16	25	1"	G 1	G 1	35	93	38	41	0.431
2850-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	33	87	50	50	0.586
2850-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	41	108	55	55	0.718
2850-32-32	50	2"	G 2	G 2	53	139	70	70	1.711


4570



Unione 90° femmina BSP


E

Product number	Ø tube		Thread F	Dimension		Weight kg/unit
	mm	inch		L1	CH1	
4570-02	6	1/4"	G 1/8	17	14	0.06
4570-04	8	5/16"	G 1/4	22.5	19	0.081
4570-06	10	3/8"	G 3/8	26	22	0.01
4570-08	12	1/2"	G 1/2	31	27	0.184
4570-12	20	3/4"	G 3/4	34.5	33	0.263
4570-16	25	1"	G 1	41	41	0.502
4570-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	43	50	0.663

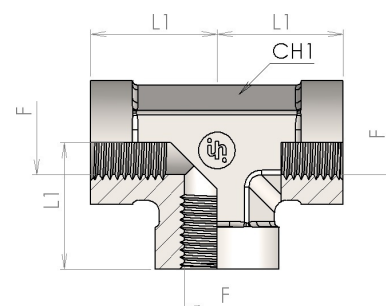4820**Unione a T femmina BSP****T**

Product number	Ø tube		Thread	Dimension		Weight
	mm	inch	F	L1	CH1	kg/unit
4820-02	6	1/4"	G 1/8	17	14	0.04
4820-04	8	5/16"	G 1/4	22.5	19	0.074
4820-06	10	3/8"	G 3/8	26	22	0.111
4820-08	12	1/2"	G 1/2	31	27	0.177
4820-12	20	3/4"	G 3/4	34.5	33	0.294
4820-16	25	1"	G 1	41	41	0.567
4820-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	43	50	0.0835


A105

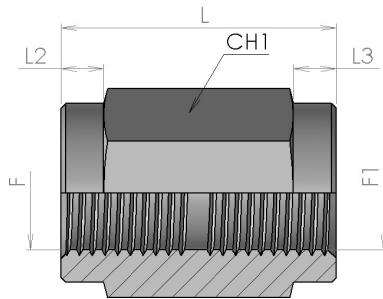

Unione femmina fissa BSP (ISO 8434-6)


S

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1	
A105-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	21	4.5	4.5	14	0.015
A105-02-04	6-8	1/4"-5/16"	G 1/8	G 1/4	29	4.5	4.5	19	0.029
A105-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	29	4.5	4.5	19	0.034
A105-04-06	8-10	5/16"-3/8"	G 1/4	G 3/8	31	4.5	4.5	22	0.059
A105-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	29	4.5	4.5	22	0.048
A105-06-08	10-12	3/8"-1/2"	G 3/8	G 1/2	32	4.5	4.5	27	0.082
A105-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	34	4.5	4.5	27	0.081
A105-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 1/2	G 3/4	38	4.5	4.5	32	0.126
A105-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	38	4.5	4.5	32	0.108
A105-12-16	20-25	3/4"-1"	G 3/4	G 1	43	4.5	4.5	41	0.152
A105-16-16	25	1"	G 1	G 1	43	4.5	4.5	41	0.211
A105-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	47	4.5	4.5	50	0.312
A105-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	51	4.5	4.5	55	0.357
A105-32-32	50	2"	G 2	G 2	57	4.5	4.5	70	0.591


A608**Tappo Femmina Girevole BSP (ISO 8434-6)****BRNP**

Product number	Ø tube		Thread	Dimension			Weight	Note
	mm	inch	F	L	L1	CH3	kg/unit	
A608-02	6	1/4"	G 1/8	14	10.5	14	0.003	
A608-04	8	5/16"	G 1/4	16	12	19	0.008	
A608-06	10	3/8"	G 3/8	20	15	22	0.014	
A608-08	12	1/2"	G 1/2	24	17	27	0.024	
A608-10	16	5/8"	G 5/8	24	15	30	0.27	
A608-12	20	3/4"	G 3/4	27	19	32	0.044	
A608-16	25	1"	G 1	31	21	41	0.076	
A608-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	31	23.5	50	0.144	*
A608-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	31	25.5	55	0.195	*
A608-32	50	2"	G 2	36	23	70	0.286	*

(*) - Femmina BSP con O-Ring




A604




Tappo BSP

Product number	Ø tube		Thread	Dimension		Weight
	mm	inch	F	L	CH3	kg/unit
A604-02	6	1/4"	G 1/8	15.5	14	0.017
A604-04	8	5/16"	G 1/4	19	19	0.032
A604-06	10	3/8"	G 3/8	17	22	0.05
A604-08	12	1/2"	G 1/2	23	27	0.07
A604-10	16	5/8"	G 5/8	19	30	0.093
A604-12	20	3/4"	G 3/4	22	32	0.109
A604-16	25	1"	G 1	31	41	0.202
A604-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	36	50	0.371
A604-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	41	55	0.494
A604-32	50	2"	G 2	45.5	70	0.881

A605**Tappo Maschio BSP (ISO 8434-6)****PL**

Product number	Ø tube		Thread	Dimension			Weight
	mm	inch	F	L	L2	CH1	kg/unit
A605-02	6	1/4"	G 1/8	14.5	8	14	0.011
A605-04	8	5/16"	G 1/4	19	11	19	0.024
A605-06	10	3/8"	G 3/8	21.5	12	22	0.039
A605-08	12	1/2"	G 1/2	25	14	27	0.067
A605-10	16	5/8"	G 5/8	27	16	30	0.088
A605-12	20	3/4"	G 3/4	27	16	32	0.098
A605-16	25	1"	G 1	31	19	41	0.168
A605-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	34	20	50	0.317
A605-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	39	22	55	0.434
A605-32	50	2"	G 2	42.5	25	70	0.76


MG




Terminale dritto maschio BSP a saldare con tasca

BRS

Product number	Ø tube		Thread	Dimension					Weight
	mm	inch	F	P	Q	L	L2	CH1	kg/unit
MG-04-08	8	5/16"	G 1/4	6	8	19	11	19	0.023
MG-06-12	10	3/8"	G 3/8	7	12	21.5	12	22	0.034
MG-08-14	12	1/2"	G 1/2	8	14	25	14	27	0.057
MG-08-16	12	1/2"	G 1/2	8	16	25	14	27	0.055
MG-08-18	12	1/2"	G 1/2	8	18	25	14	27	0.053
MG-08-20	12	1/2"	G 1/2	5	20	24	14	27	0.051
MG-12-20	20	3/4"	G 3/4	9	20	27	16	32	0.083
MG-12-22	20	3/4"	G 3/4	8	22	27	16	32	0.08
MG-12-25	20	3/4"	G 3/4	9	25	27	16	32	0.07
MG-16-25	25	1"	G 1	9	25	30	19	41	0.147
MG-16-30	25	1"	G 1	9	30	32	19	41	0.134
MG-20-32	32	1 1/4"	G 1 1/4	9	32	34	20	50	0.25
MG-24-38	38	1 1/2"	G 1 1/2	10	38	35	22	55	0.281
MG-32-50	50	2"	G 2	10	50	42.5	25	70	0.481

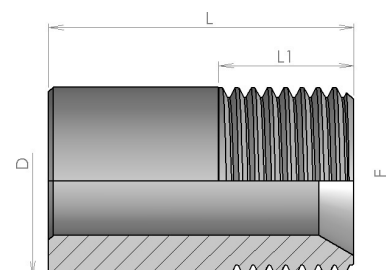
220C**Mezzo nipplo tondo a saldare BSP**

Product number	Ø tube		Thread	Dimension			Weight
	mm	inch	F	D	L	L1	kg/unit
220C-02	6	1/4"	G 1/8	10	22	9	0.01
220C-04	8	5/16"	G 1/4	14	30	12	0.024
220C-06	10	3/8"	G 3/8	17	32	14	0.036
220C-08	12	1/2"	G 1/2	21	34	15	0.056
220C-12	20	3/4"	G 3/4	28	40	16	0.12
220C-16	25	1"	G 1	34	41	19	0.167
220C-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	48	45	23	0.355

2200**Borchia a saldare**

Product number	Ø tube		Thread	Dimension		Weight
	mm	inch	F	D	L	kg/unit
2200-02	6	1/4"	G 1/8	20	13	0.025
2200-04	8	5/16"	G 1/4	22	16	0.033
2200-06	10	3/8"	G 3/8	26	17	0.045
2200-08	12	1/2"	G 1/2	30	18	0.056
2200-12	20	3/4"	G 3/4	38	20	0.098
2200-16	25	1"	G 1	45	25	0.155
2200-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	55	25	0.212
2200-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	62	30	0.31
2200-32	50	2"	G 2	70	30	0.272

1865

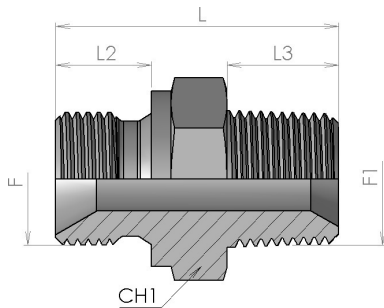


Terminale diritto M/M BSP-BSPT

SDS

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1	
1865-02-02	6	1/4"	G 1/8	R 1/8 K	23.5	8	9	14	0.014
1865-04-04	8	5/16"	G 1/4	R 1/4 K	33	11	14	19	0.034
1865-06-04	8	3/8"-5/16"	G 3/8	R 1/4 K	35.5	12	14	22	0.048
1865-06-06	10	3/8"	G 3/8	R 3/8 K	35.5	12	14	22	0.049
1865-08-08	12	1/2"	G 1/2	R 1/2 K	41	14	18	27	0.082
1865-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 1/2	R 3/4 K	45.5	14	19	27	0.109
1865-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 3/4	R 1/2 K	45	16	18	32	0.121
1865-12-12	20	3/4"	G 3/4	R 3/4 K	46	16	19	32	0.136
1865-16-16	25	1"	G 1	R 1 K	54	19	24	41	0.224
1865-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	R 1 1/4 K	59	20	24.5	50	0.361
1865-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	R 1 1/2 K	60.5	22	25.5	55	0.448
1865-32-32	50	2"	G 2	R 2 K	72.5	25	30	70	0.816

2360

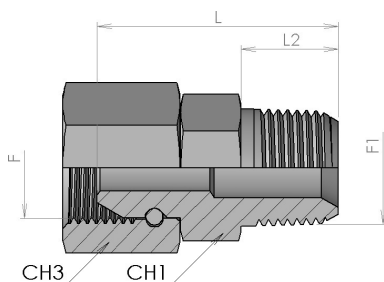


Terminale dritto di riduzione F BSP/M BSPT

SWS

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L2	CH1	CH3	
2360-04-04	8	5/16"	G 1/4	R 1/4 K	33	14.5	14	19	0.049
2360-06-06	10	3/8"	G 3/8	R 3/8 K	36	14.5	19	22	0.076
2360-08-08	12	1/2"	G 1/2	R 1/2 K	45	19	22	27	0.128
2360-12-12	20	3/4"	G 3/4	R 3/4 K	47	19.5	27	32	0.188
2360-16-16	25	1"	G 1	R 1 K	60	24	36	41	0.279

4860


Terminale a T M BSP/ M BSPT centrale

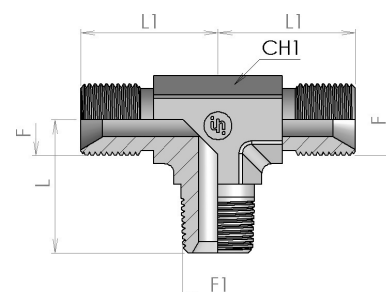SDEBT

Product number	Ø tube		Thread		Dimension			Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	
4860-02	6	1/4"	G 1/8	R 1/8 K	19.5	22	12	0.031
4860-04	8	5/16"	G 1/4	R 1/4 K	27.5	27	14	0.066
4860-06	10	3/8"	G 3/8	R 3/8 K	31	32	19	0.124
4860-08	12	1/2"	G 1/2	R 1/2 K	36	36	22	0.187
4860-12	20	3/4"	G 3/4	R 3/4 K	40.5	42	27	0.3
4860-16	25	1"	G 1	R 1 K	50	46	33	0.442
4860-20	32	1.1/4"	G 1.1/4	R 1.1/4 K	60.5	52	41	0.783


4620

Gomito 90° M BSP/ M BSPT

SDE

Product number	Ø tube		Thread		Dimension			Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	
4620-02	6	1/4"	G 1/8	R 1/8 K	19.5	22	12	0.015
4620-04	8	5/16"	G 1/4	R 1/4 K	27.5	27	14	0.042
4620-06	10	3/8"	G 3/8	R 3/8 K	31	32	19	0.093
4620-08	12	1/2"	G 1/2	R 1/2 K	36	36	22	0.142
4620-12	20	3/4"	G 3/4	R 3/4 K	40.5	42	27	0.231
4620-16	25	1"	G 1	R 1 K	50	46	33	0.372
4620-20	32	1.1/4"	G 1.1/4	R 1.1/4 K	60.5	52	41	0.593
4620-24	38	1.1/2"	G 1.1/2	R 1.1/2 K	67	59	50	0.835

4630




Gomito 45° M BSP/ M BSPT

SDE45

Product number	Ø tube		Thread		Dimension			Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	
4630-02	6	1/4"	G 1/8	R 1/8 K	18.5	20	12	0.015
4630-04	8	5/16"	G 1/4	R 1/4 K	23	21.5	14	0.042
4630-06	10	3/8"	G 3/8	R 3/8 K	26	26	19	0.093
4630-08	12	1/2"	G 1/2	R 1/2 K	31	29	22	0.142
4630-12	20	3/4"	G 3/4	R 3/4 K	33.5	33	27	0.231
4630-16	25	1"	G 1	R 1 K	39	37.5	33	0.372

4600





Girevole a 90° F BSP-M BSPT

SWE

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit	Note
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3		
4600-02	6	1/4"	G 1/8	R 1/8 K	19.5	20	12	14	0.017	
4600-04	8	5/16"	G 1/4	R 1/4 K	27.5	25	14	19	0.046	
4600-06	10	3/8"	G 3/8	R 3/8 K	31	30	19	22	0.09	
4600-08	12	1/2"	G 1/2	R 1/2 K	36	34	22	27	0.139	
4600-12	20	3/4"	G 3/4	R 3/4 K	40.5	40	27	32	0.232	
4600-16	25	1"	G 1	R 1 K	50	43	33	41	0.261	
4600-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	R 1 1/4 K	60.5	49	41	50	0.484	*
4600-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	R 1 1/2 K	67	60	50	55	0.831	*


(*) - Femmina BSP con O-Ring



4610**Girevole a 45° F BSP-M BSPT****SWE45**

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3	
4610-04	8	5/16"	G 1/4	R 1/4 K	21	26	14	19	0.045
4610-06	10	3/8"	G 3/8	R 3/8 K	25.5	25.5	19	22	0.072
4610-08	12	1/2"	G 1/2	R 1/2 K	25	29	22	27	0.099
4610-12	20	3/4"	G 3/4	R 3/4 K	33	31	27	32	0.172
4610-16	25	1"	G 1	R 1 K	45	33.5	33	41	0.304

1875

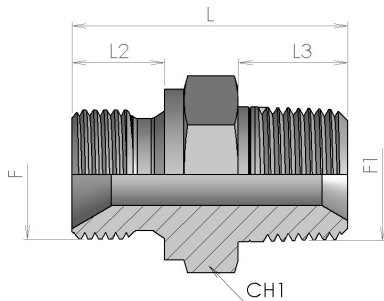


Terminale diritto M/M BSP-NPTF

SDS

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1	
1875-02-02	6	1/4"	G 1/8	1/8 NPTF	24.5	8	10	14	0.015
1875-04-04	8	5/16"	G 1/4	1/4 NPTF	33	11	14.5	19	0.032
1875-04-06	8-10	5/16"-3/8"	G 1/4	3/8 NPTF	34	11	14.5	19	0.04
1875-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 3/8	1/4 NPTF	35.5	12	14.5	22	0.047
1875-06-06	10	3/8"	G 3/8	3/8 NPTF	35.5	12	14.5	22	0.051
1875-06-08	10-12	3/8"-1/2"	G 3/8	1/2 NPTF	40.5	12	19	22	0.061
1875-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 1/2	3/8 NPTF	39.5	14	14.5	27	0.068
1875-08-08	12	1/2"	G 1/2	1/2 NPTF	44	14	19	27	0.083
1875-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 1/2	3/4 NPTF	45.5	14	19	27	0.101
1875-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 3/4	1/2 NPTF	45.5	16	19	32	0.116
1875-12-12	20	3/4"	G 3/4	3/4 NPTF	46	16	19.5	32	0.119
1875-12-16	20-25	3/4"-1"	G 3/4	1 NPTF	53	16	24	36	0.203
1875-16-12	25-20	1"-3/4"	G 1	3/4 NPTF	49	19	19	41	0.199
1875-16-16	25	1"	G 1	1 NPTF	54	19	24	41	0.222
1875-16-20	25-32	1"-1.1/4"	G 1	1 1/4 NPTF	57	19	24.5	46	0.264
1875-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	1 1/4 NPTF	58.5	20	24.5	50	0.306
1875-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	1 1/2 NPTF	60.5	22	25.5	55	0.431
1875-32-32	50	2"	G 2	2 NPTF	68.5	25	26	70	0.755

2365


Terminale dritto di riduzione F BSP/ M NPTF

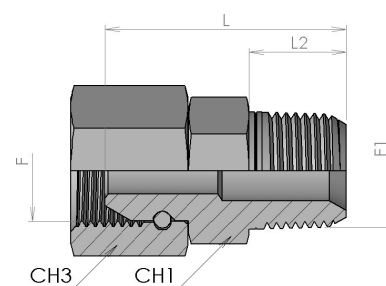SWS

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L2	CH1	CH3	
2365-04-04	8	5/16"	G 1/4	1/4 NPTF	33	14	14	19	0.049
2365-06-06	10	3/8"	G 3/8	3/8 NPTF	36	14.5	19	22	0.076
2365-08-08	12	1/2"	G 1/2	1/2 NPTF	43.5	19	22	27	0.128
2365-12-12	20	3/4"	G 3/4	3/4 NPTF	46	19.5	27	32	0.188
2365-16-16	25	1"	G 1	1 NPTF	60	24	36	41	0.279


4870

Terminale a T M BSP/ M NPTF centrale

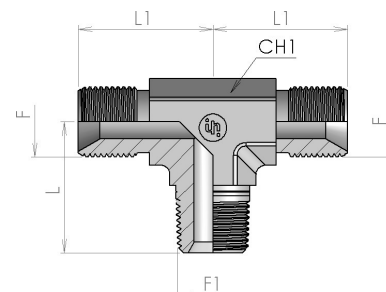SDEBT

Product number	Ø tube		Thread		Dimension			Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	
4870-02	6	1/4"	G 1/8	1/8 NPTF	19.5	22	12	0.031
4870-04	8	5/16"	G 1/4	1/4 NPTF	27.5	27	14	0.066
4870-06	10	3/8"	G 3/8	3/8 NPTF	31	32	19	0.124
4870-08	12	1/2"	G 1/2	1/2 NPTF	36	36	22	0.187
4870-12	20	3/4"	G 3/4	3/4 NPTF	40.5	42	27	0.3
4870-16	25	1"	G 1	1 NPTF	50	46	33	0.442

4670

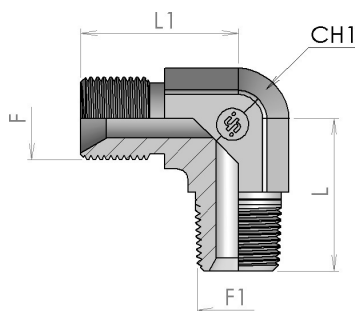


Gomito 90° M BSP/ M NPTF

SDE

Product number	Ø tube		Thread		Dimension			Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	
4670-02	6	1/4"	G 1/8	1/8 NPTF	19.5	22	12	0.015
4670-04	8	5/16"	G 1/4	1/4 NPTF	27.5	27	14	0.042
4670-06	10	3/8"	G 3/8	3/8 NPTF	31	32	19	0.093
4670-08	12	1/2"	G 1/2	1/2 NPTF	36	36	22	0.142
4670-12	20	3/4"	G 3/4	3/4 NPTF	40.5	42	27	0.231
4670-16	25	1"	G 1	1 NPTF	50	46	33	0.372
4670-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	1 1/4 NPTF	60.5	52	41	0.593


4680



Gomito 45° M BSP/M NPTF


SDE45

Product number	Ø tube		Thread		Dimension			Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	
4680-02	6	1/4"	G 1/8	1/8 NPTF	18.5	20	12	0.015
4680-04	8	5/16"	G 1/4	1/4 NPTF	23	21.5	14	0.042
4680-06	10	3/8"	G 3/8	3/8 NPTF	26	26	19	0.093
4680-08	12	1/2"	G 1/2	1/2 NPTF	31	29	22	0.142
4680-12	20	3/4"	G 3/4	3/4 NPTF	33.5	33	27	0.231
4680-16	25	1"	G 1	1 NPTF	39	37.5	33	0.372


4650**Girevole a 90° F BSP-M NPTF****SWE**

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit	Note
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3		
4650-02	6	1/4"	G 1/8	1/8 NPTF	19.5	20	12	14	0.017	
4650-04	8	5/16"	G 1/4	1/4 NPTF	27.5	25	14	19	0.046	
4650-06	10	3/8"	G 3/8	3/8 NPTF	31	30	19	22	0.09	
4650-08	12	1/2"	G 1/2	1/2 NPTF	36	34	22	27	0.139	
4650-12	20	3/4"	G 3/4	3/4 NPTF	40.5	40	27	32	0.232	
4650-16	25	1"	G 1	1 NPTF	50	43	33	41	0.261	
4650-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	1 1/4 NPTF	60.5	49	41	50	0.484	*
4650-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	1 1/2 NPTF	67	60	50	55	0.831	*

(*) - Femmina BSP con O-Ring




O-Ring

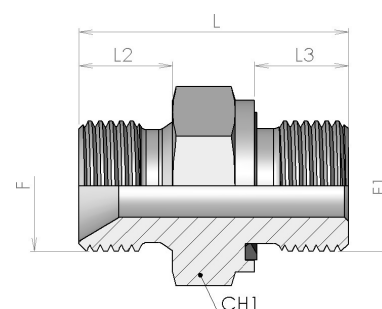1700E**Terminale dritto M/M BSP-BSPP
(Form E ISO 1179-2)****SDS**

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1	
1700E04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	32	11	12	19	0.035
1700E06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	34.5	12	12	22	0.053
1700E08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	41	14	14	27	0.083
1700E12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	47	16	16	32	0.141
1700E16-16	25	1"	G 1	G 1	54	19	18	41	0.243

3900




Curva Orientabile 90° M/M BSP BSP (ISO 1179)

SDE

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2	
3900-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	27	22	12	14	0.028
3900-04-02	8-6	5/16"-1/4"	G 1/8	G 1/4	33	24.5	14	19	0.045
3900-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	33	27	14	19	0.05
3900-04-06	8-10	5/16"-3/8"	G 3/8	G 1/4	35	32	19	19	0.084
3900-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 1/4	G 3/8	37	29.5	19	22	0.091
3900-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	37	32	19	22	0.094
3900-06-08	10-12	3/8"-1/2"	G 1/2	G 3/8	40	36	22	22	0.14
3900-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 3/8	G 1/2	43	34	22	27	0.142
3900-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	43	36	22	27	0.147
3900-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 3/4	G 1/2	46.5	42	27	27	0.224
3900-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 1/2	G 3/4	50	39	27	36	0.239
3900-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	50	42	27	36	0.248
3900-12-16	20-25	3/4"-1"	G 1	G 3/4	50	44	33	36	0.31
3900-16-12	25-20	1"-3/4"	G 3/4	G 1	53	44	33	41	0.37
3900-16-16	25	1"	G 1	G 1	53	46	33	41	0.374
3900-16-20	25-32	1"-1.1/4"	G 1 1/4	G 1	55.5	52	41	41	0.469
3900-20-16	32-25	1.1/4"-1"	G 1	G 1 1/4	58	49	41	50	0.564
3900-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	58	52	41	50	0.658
3900-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	63	59	50	55	0.97


3255

**Curva Orientabile 90° M/F BSP
Girevole BSP (ISO 1179)**


SWSDE

Product number	Ø tube		Thread		Dimension					Weight	Note
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2	CH3	kg/unit	
3255-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	27	20	12	14	14	0.021	
3255-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	33	25	14	19	19	0.049	
3255-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	37	30	19	22	22	0.091	
3255-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	43	34	22	27	27	0.143	
3255-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	50	40	27	36	32	0.245	
3255-16-16	25	1"	G 1	G 1	53	43	33	41	41	0.368	
3255-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	58	49	41	50	50	0.621	*
3255-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	63	60	50	55	55	0.955	*

(*) - Femmina BSP con O-Ring



3950




Curva Orientabile 45° M/M BSP BSP (ISO 1179)

SDE45

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2	
3950-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	27	20	12	14	0,028
3950-04-02	8-6	5/16"-1/4"	G 1/8	G 1/4	28.5	21.5	14	19	0,045
3950-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	30	21.5	14	19	0,05
3950-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	33.5	26	19	22	0,094
3950-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	39	29	22	27	0,147
3950-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	44	33	27	36	0,248
3950-16-16	25	1"	G 1	G 1	47	37.5	33	41	0,374
3950-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	52	38	41	50	0,658
3950-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	55	46	50	55	0,878


3600

Terminale a T Orientabile laterale M/M BSP-BSP (ISO 1179)

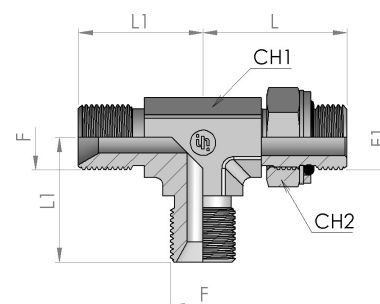SDRT

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2	
3600-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	27	22	12	14	0.0378
3600-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	33	27	14	19	0.0675
3600-04-06	8-10	5/16"-3/8"	G 3/8	G 1/4	35	32	19	19	0.1134
3600-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 1/4	G 3/8	37	29.5	19	22	0.1229
3600-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	37	32	19	22	0.1269
3600-06-08	10-12	3/8"-1/2"	G 1/2	G 3/8	40	36	22	22	0.189
3600-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 3/8	G 1/2	43	34	22	27	0.1917
3600-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	43	36	22	27	0.1985
3600-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 3/4	G 1/2	46.5	42	27	27	0.3024
3600-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 1/2	G 3/4	50	39	27	36	0.3226
3600-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	50	42	27	36	0.3348
3600-16-16	25	1"	G 1	G 1	53	46	33	41	0.5049
3600-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	58	52	41	50	0.8883
3600-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	63	59	50	55	1.3095


3605

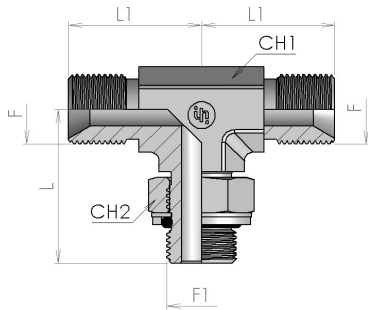

Terminale a T Orientabile centrale M/M BSP-BSP (ISO 1179)


SDBT

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2	
3605-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	27	22	12	14	0,038
3605-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	33	27	14	19	0,067
3605-04-06	8-10	5/16"-3/8"	G 3/8	G 1/4	35	32	19	19	0,113
3605-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 1/4	G 3/8	37	29.5	19	22	0,123
3605-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	37	32	19	22	0,127
3605-06-08	10-12	3/8"-1/2"	G 1/2	G 3/8	40	36	22	22	0,189
3605-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 3/8	G 1/2	43	34	22	27	0,192
3605-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	43	36	22	27	0,198
3605-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 3/4	G 1/2	46.5	42	27	27	0,302
3605-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 1/2	G 3/4	50	39	27	36	0,322
3605-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	50	42	27	36	0,334
3605-16-16	25	1"	G 1	G 1	53	46	33	41	0,505
3605-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	58	52	41	50	0,888
3605-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	63	59	50	55	1,309

1805**Unione diritto M/M BSP/Metrico****SDS**

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1	
1805-04-10	8	5/16"	G 1/4	M 10x1	27	11	8	19	0.031
1805-04-12	8	5/16"	G 1/4	M 12x1,5	31	11	10	19	0.033
1805-04-14	8	5/16"	G 1/4	M 14x1,5	31	11	12	19	0.03
1805-04-18	8	5/16"	G 1/4	M 18x1,5	34	11	12	24	0.049
1805-04-22	8	5/16"	G 1/4	M 22x1,5	36	11	14	27	0.061
1805-06-12	10	3/8"	G 3/8	M 12x1,5	33.5	12	12	22	0.043
1805-06-14	10	3/8"	G 3/8	M 14x1,5	31.5	12	10	22	0.044
1805-06-16	10	3/8"	G 3/8	M 16x1,5	32.5	12	11	22	0.046
1805-06-18	10	3/8"	G 3/8	M 18x1,5	34.5	12	11	24	0.055
1805-06-20	10	3/8"	G 3/8	M 20x1,5	36.5	12	14	27	0.061
1805-08-14	12	1/2"	G 1/2	M 14x1,5	37	14	12	27	0.058
1805-08-16	12	1/2"	G 1/2	M 16x1,5	37	14	12	27	0.06
1805-08-18	12	1/2"	G 1/2	M 18x1,5	37	14	12	27	0.066
1805-08-20	12	1/2"	G 1/2	M 20x1,5	39	14	14	27	0.069
1805-08-22	12	1/2"	G 1/2	M 22x1,5	39	14	14	27	0.07
1805-08-24	12	1/2"	G 1/2	M 24x1,5	39	14	14	30	0.086
1805-12-18	20	3/4"	G 3/4	M 18x1,5	39	16	11	32	0.111
1805-12-20	20	3/4"	G 3/4	M 20x1,5	41	16	14	32	0.115
1805-12-22	20	3/4"	G 3/4	M 22x1,5	41	16	12	32	0.119
1805-12-26	20	3/4"	G 3/4	M 26x1,5	43	16	12	32	0.124
1805-12-30	20	3/4"	G 3/4	M 30x1,5	44	16	14	36	0.166
1805-16-22	25	1"	G 1	M 22x1,5	44	19	14	41	0.171
1805-16-26	25	1"	G 1	M 26x1,5	46	19	16	41	0.204
1805-16-38	25	1"	G 1	M 38 x1,5	46	19	14	46	0.243

3510

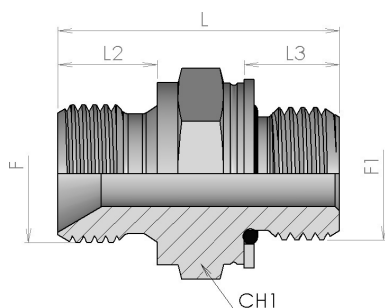

Terminale dritto M/M BSP/Metrico con O-ring e anellino


SDS

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1	
3510-10-02	6	1/4"	G 1/8	M 10x1	24	8	8.5	14	0.018
3510-12-02	6	1/4"	G 1/8	M 12x1,5	27	8	11	17	0.026
3510-14-04	8	5/16"	G 1/4	M 14x1,5	31.5	11	11	19	0.037
3510-16-06	10	3/8"	G 3/8	M 16x1,5	34	12	11.5	22	0.051
3510-18-06	10	3/8"	G 3/8	M 18x1,5	36	12	12.5	24	0.06
3510-22-08	12	1/2"	G 1/2	M 22x1,5	39.5	14	13	27	0.104
3510-27-12	20	3/4"	G 3/4	M 27x2	44.5	16	16	36	0.159
3510-33-16	25	1"	G 1	M 33x2	52	19	16	41	0.269
3510-42-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	M 42x2	55	20	16	50	0.427
3510-48-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	M 48x2	59.5	22	17.5	55	0.534

3910

Curva Orientabile 90° M/M BSP Metrico con o-ring e anello

SWSDE




Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2	
3910-10-02	6	1/4"	G 1/8	M 10x1	29	22	12	14	0.029
3910-14-04	8	5/16"	G 1/4	M 14x1,5	34	27	14	19	0.049
3910-16-06	10	3/8"	G 3/8	M 16x1,5	38	32	19	22	0.094
3910-18-06	10	3/8"	G 3/8	M 18x1,5	41	34	19	24	0.135
3910-22-08	12	1/2"	G 1/2	M 22x1,5	43	36	22	27	0.147
3910-27-12	20	3/4"	G 3/4	M 27x2	52	42	27	32	0.249
3910-33-16	25	1"	G 1	M 33x2	54	46	33	41	0.367
3910-42-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	M 42x2	60	52	41	50	0.645
3910-48-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	M 48x2	67	59	50	55	1.012

3410


Curva Orientabile 45° M/M BSP Metrico con o-ring e anello

SDE45



Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2	
3410-10-02	6	1/4"	G 1/8	M 10x1	27	20	12	14	0.029
3410-14-04	8	5/16"	G 1/4	M 14x1,5	32	21.5	14	19	0.049
3410-16-06	10	3/8"	G 3/8	M 16x1,5	34	26	19	22	0.094
3410-18-06	10	3/8"	G 3/8	M 18x1,5	35	26	19	24	0.135
3410-22-08	12	1/2"	G 1/2	M 22x1,5	38	29	22	27	0.147
3410-27-12	20	3/4"	G 3/4	M 27x2	45	33	27	32	0.249
3410-33-16	25	1"	G 1	M 33x2	48	37.5	33	41	0.367
3410-42-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	M 42x2	53.5	38	41	50	0.645
3410-48-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	M 48x2	58	43	50	55	1.012

3610

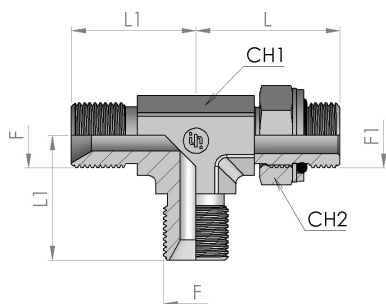


Terminale a T Orientabile laterale M/M BSP-Metrico con o-ring e anello

SDRT

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2	
3610-10-02	6	1/4"	G 1/8	M 10x1	29	22	12	14	0.039
3610-14-04	8	5/16"	G 1/4	M 14x1,5	34	27	14	19	0.065
3610-16-06	10	3/8"	G 3/8	M 16x1,5	38	32	19	22	0.125
3610-18-06	10	3/8"	G 3/8	M 18x1,5	41	34	19	24	0.18
3610-22-08	12	1/2"	G 1/2	M 22x1,5	43	36	22	27	0.196
3610-27-12	20	3/4"	G 3/4	M 27x2	52	42	27	32	0.332
3610-33-16	25	1"	G 1	M 33x2	54	46	33	41	0.489
3610-42-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	M 42x2	60	52	41	50	0.86
3610-48-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	M 48x2	67	59	50	55	1.349

3615

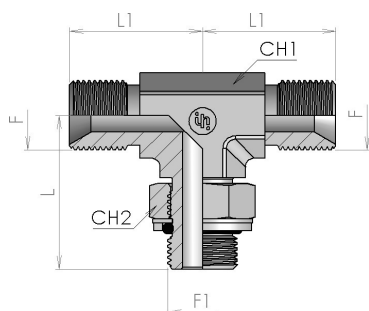

Terminale a T Orientabile centrale M/M BSP-Metrico con o-ring e anello


SDBT

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2	
3615-10-02	6	1/4"	G 1/8	M 10x1	29	22	12	14	0.039
3615-14-04	8	5/16"	G 1/4	M 14x1,5	34	27	14	19	0.065
3615-16-06	10	3/8"	G 3/8	M 16x1,5	38	32	19	22	0.125
3615-18-06	10	3/8"	G 3/8	M 18x1,5	41	34	19	24	0.18
3615-22-08	12	1/2"	G 1/2	M 22x1,5	43	36	22	27	0.196
3615-27-12	20	3/4"	G 3/4	M 27x2	52	42	27	32	0.332
3615-33-16	25	1"	G 1	M 33x2	54	46	33	41	0.489
3615-42-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	M 42x2	60	52	41	50	0.86
3615-48-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	M 48x2	67	59	50	55	1.349

3520


Unione diritto M/M BSP/UNF (ISO 11926)

SDS

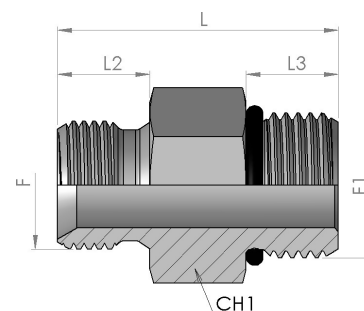

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1	
3520-04-02	6	1/4"	G 1/8	7/16-20 UNF	26	8	9	14	0,021
3520-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 1/4	9/16-18 UNF	30	11	10	17	0,029
3520-06-06	10-10	3/8"-3/8"	G 3/8	9/16-18 UNF	31	12	10	19	0,038
3520-08-04	12-8	1/2"-5/16"	G 1/4	3/4-16 UNF	31.5	11	11	22	0,051
3520-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 3/8	3/4-16 UNF	33	12	11	22	0,053
3520-08-08	12	1/2"	G 1/2	3/4-16 UNF	36.5	14	11	22	0,063
3520-10-06	16-10	5/8"-3/8"	G 3/8	7/8-14 UNF	35.5	12	12.5	27	0,079
3520-10-08	16-12	5/8"-1/2"	G 1/2	7/8-14 UNF	38	14	12.5	27	0,101
3520-10-12	16-20	5/8"-3/4"	G 3/4	7/8-14 UNF	41	16	12.5	32	0,122
3520-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 1/2	1 1/16-12 UN	41.5	16	15	32	0,131
3520-12-12	20	3/4"	G 3/4	1 1/16-12 UN	43.5	16	15	32	0,135
3520-16-12	25-20	1"-3/4"	G 3/4	1 5/16-12 UN	44.5	16	15	41	0,191
3520-16-16	25	1"	G 1	1 5/16-12 UN	47.5	19	15	41	0,204
3520-20-20	32	1 1/4"	G 1 1/4	1 5/8 UN	50.5	20	15	50	0,359
3520-24-24	38	1 1/2"	G 1 1/2	1 7/8-12 UN	54.5	22	15	55	0,464

3920




Curva Orientabile 90° M/M BSP UNF (ISO 11926)

SDE

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2	
3920-04-02	6	1/4"	G 1/8	7/16-20 UNF	27	22	12	14	0.031
3920-05-02	8-6	5/16"-1/4"	G 1/8	1/2-20 UNF	30	25	14	17	0.041
3920-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 1/4	9/16-18 UNF	33	27	14	19	0.053
3920-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 3/8	3/4-16 UNF	37	32	19	24	0.105
3920-08-08	12	1/2"	G 1/2	3/4-16 UNF	37	36	22	24	0.118
3920-10-06	16-10	5/8"-3/8"	G 3/8	7/8-14 UNF	43	34	22	27	0.135
3920-10-08	16-12	5/8"-1/2"	G 1/2	7/8-14 UNF	43	36	22	27	0.159
3920-12-12	20	3/4"	G 3/4	1 1/16-12 UN	50	42	27	36	0.258
3920-16-16	25	1"	G 1	1 5/16-12 UN	53	46	33	41	0.367
3920-20-20	32	1 1/4"	G 1 1/4	1 5/8 UN	58	52	41	50	0.615
3920-24-24	38	1 1/2"	G 1 1/2	1 7/8-12 UN	63	59	50	55	0.994


3420

Curva Orientabile 45° M/M BSP UNF (ISO 11926)

SDE45

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2	
3420-04-02	6	1/4"	G 1/8	7/16-20 UNF	27	20	12	14	0.031
3420-05-02	8-6	5/16"-1/4"	G 1/8	1/2-20 UNF	28	21	14	17	0.041
3420-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 1/4	9/16-18 UNF	30	21.5	14	19	0.053
3420-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 3/8	3/4-16 UNF	33.5	26	19	24	0.105
3420-08-08	12	1/2"	G 1/2	3/4-16 UNF	36	29	22	24	0.118
3420-10-08	16-12	5/8"-1/2"	G 1/2	7/8-14 UNF	39	29	22	27	0.159
3420-12-12	20	3/4"	G 3/4	1 1/16-12 UN	44	33	27	36	0.258
3420-16-16	25	1"	G 1	1 5/16-12 UN	47	35	33	41	0.367
3420-20-20	32	1 1/4"	G 1 1/4	1 5/8 UN	52	38	41	50	0.615
3420-24-24	38	1 1/2"	G 1 1/2	1 7/8-12 UN	55	41	50	55	0.994

3620

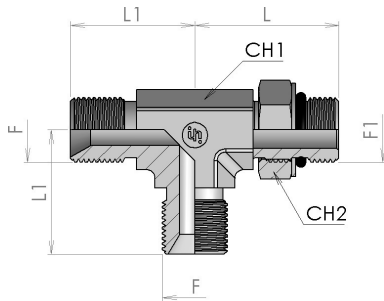

Terminale a T Orientabile laterale M/M BSP- UNF (ISO 11926)


SDRT

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2	
3620-04-02	6	1/4"	G 1/8	7/16-20 UNF	27	22	12	14	0.0413
3620-05-02	8-6	5/16"-1/4"	G 1/8	1/2-20 UNF	30	25	14	17	0.0547
3620-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 1/4	9/16-18 UNF	33	27	14	19	0.0707
3620-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 3/8	3/4-16 UNF	37	32	19	24	0.14
3620-08-08	12	1/2"	G 1/2	3/4-16 UNF	37	36	22	24	0.1573
3620-10-08	16-12	5/8"-1/2"	G 1/2	7/8-14 UNF	43	36	22	27	0.212
3620-12-12	20	3/4"	G 3/4	1 1/16-12 UN	50	42	27	36	0.344
3620-16-16	25	1"	G 1	1 5/16-12 UN	53	46	33	41	0.4893
3620-20-20	32	1 1/4"	G 1 1/4	1 5/8 UN	58	52	41	50	0.82
3620-24-24	38	1 1/2"	G 1 1/2	1 7/8-12 UN	63	59	50	55	1.3253

3625

Terminale a T Orientabile centrale M/M BSP- UNF (ISO 11926)


SDRT

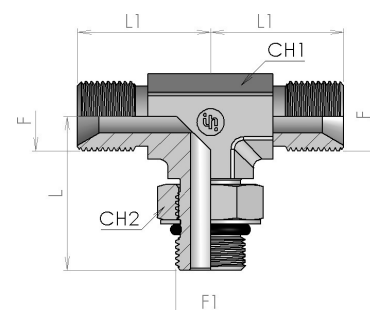

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2	
3625-04-02	6	1/4"	G 1/8	7/16-20 UNF	27	22	12	14	0.041
3625-05-02	8-6	5/16"-1/4"	G 1/8	1/2-20 UNF	30	25	14	17	0.055
3625-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 1/4	9/16-18 UNF	33	27	14	19	0.071
3625-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 3/8	3/4-16 UNF	37	32	19	24	0.14
3625-08-08	12	1/2"	G 1/2	3/4-16 UNF	37	36	22	24	0.157
3625-10-08	16-12	5/8"-1/2"	G 1/2	7/8-14 UNF	43	36	22	27	0.212
3625-12-12	20	3/4"	G 3/4	1 1/16-12 UN	50	42	27	36	0.344
3625-16-16	25	1"	G 1	1 5/16-12 UN	53	46	33	41	0.489
3625-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	1 5/8 UN	58	52	41	50	0.82
3625-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	1.7/8-12 UN	63	59	50	55	1.325


1550

Occhio filettato gas

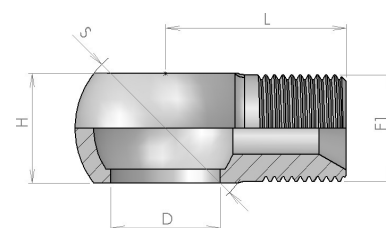

Product number	Thread	Dimension				Weight kg/unit
	F1	S	H	D	L	
1550-04-04	G 1/4	24	14.5	G 1/4	22	0.03
1550-06-06	G 3/8	28	17	G 3/8	28	0.045
1550-08-06	G 3/8	36	22	G 1/2	32.5	0.086
1550-08-08	G 1/2	36	22	G 1/2	32	0.092
1550-12-12	G 3/4	45	29	G 3/4	40	0.166
1550-16-16	G 1	58	35	G 1	46	0.366


1560

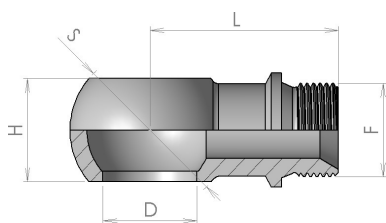

Occhio filettato gas con battuta


Product number	Thread	Dimension				Weight
	F	S	H	D	L	kg/unit
1560-04-04	G 1/4	24	14.5	13.5	32	0.039
1560-06-06	G 3/8	28	17	17	38	0.058
1560-08-08	G 1/2	36	22	21	55	0.12
1560-12-12	G 3/4	45	29	26.5	53	0.216

1450

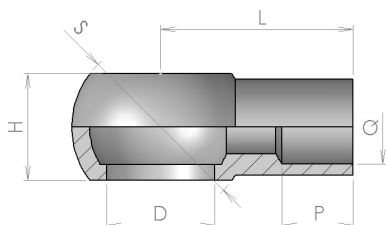


Occhio a saldare gas

Product number	Dimension					Weight
	S	H	Q	D	L	kg/unit
1450-04-08	24	14	8	G 1/4	24	0.034
1450-04-10	24	14	10	G 1/4	24	0.03
1450-06-12	28	17	12	G 3/8	28	0.039
1450-08-15	36	22	15	G 1/2	32	0.075
1450-08-16	36	22	16	G 1/2	32	0.073

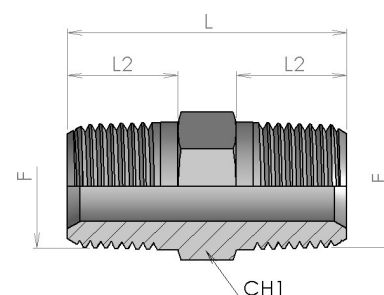
1860**Unione diritto maschio BSPT****S**

Product number	Ø tube		Thread	Dimension			Weight
	mm	inch	F	L	L2	CH1	kg/unit
1860-02-02	6	1/4"	R 1/8 K	24.5	9	12	0.014
1860-04-04	8	5/16"	R 1/4 K	35	14	15	0.034
1860-06-06	10	3/8"	R 3/8 K	37.5	14	19	0.049
1860-08-08	12	1/2"	R 1/2 K	46	18	22	0.082
1860-12-12	20	3/4"	R 3/4 K	53	19	27	0.136
1860-16-16	25	1"	R 1 K	60	24	36	0.224
1860-20-20	32	1.1/4"	R 1 1/4 K	68	24.5	46	0.361
1860-24-24	38	1.1/2"	R 1 1/2 K	71	25.5	50	0.448
1860-32-32	50	2"	R 2 K	82	30	65	0.816

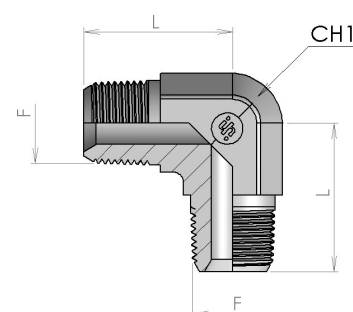4626**Unione a 90° maschio BSPT****E**

Product number	Ø tube		Thread	Dimension		Weight
	mm	inch	F	L	CH1	kg/unit
4626-02	6	1/4"	R 1/8 K	19.5	12	0.015
4626-04	8	5/16"	R 1/4 K	27.5	14	0.042
4626-06	10	3/8"	R 3/8 K	31	19	0.093
4626-08	12	1/2"	R 1/2 K	36	22	0.142
4626-12	20	3/4"	R 3/4 K	40.5	27	0.231

4625

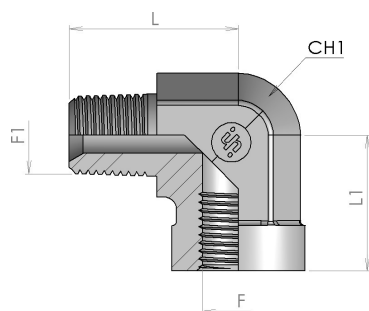

Unione a 90° M BSPT F BSPP

E

Product number	Ø tube		Thread		Dimension			Weight kg/unit
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	
4625-02	6	1/4"	G 1/8	R 1/8 K	23.5	17	14	0.048
4625-04	8	5/16"	G 1/4	R 1/4 K	29	22.5	19	0.0648
4625-06	10	3/8"	G 3/8	R 3/8 K	33.5	26	22	0.008
4625-08	12	1/2"	G 1/2	R 1/2 K	38	31	27	0.1472
4625-12	20	3/4"	G 3/4	R 3/4 K	45	34.5	33	0.2104
4625-16	25	1"	G 1	R 1 K	55	41	41	0.4016