INTERPUMP
FLUID SOLUTIONS

Powered by I.M.M. Hydraulics

Raccordi

2023

Raccordi

Inserto Standard

Inserto N

Inserto Interlock

Inserto Hyblast / Multispiral

Raccordi bassa pressione

Inserto Standard

Index

Trecciato

001C

Boccola a Pressare (non skive)
11

0022

Boccola a Pressare (non skive)
12

012N

Boccola a Pressare
13

Spiralato

0001

Boccola a Pressare (skive)
14

0002

Boccola a Pressare (skive)
15

0009

Boccola a Pressare (skive)
16

004H

Boccola a Pressare (skive)
16

0SI4

Boccola a Pressare (skive)
17

BMC1

Boccola a Pressare (non skive)
17

BMC2

Boccola a Pressare (non skive)
18

Termoplastico

0007

Boccola a Pressare (non skive)
18

0008

Boccola a Pressare (non skive)
19

Tessile

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento. Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

Index

0003

Boccola a Pressare (non skive)

19

PTFE

PTFE

Boccola per tubo PTFE

20

PTFE-C

Boccola per tubo PTFE

20

BSP sede piana

0345

Maschio BSP Sede Piana

21

0060

Femmina BSP Sede Piana

22

BSP 60°

0350

Maschio BSP svas. 60°

23

035G

Maschio BSP Svas.60° - girevole

24

0050

Femmina BSP cono 60° Dado Spinato

25

0051

Femmina BSP cono 60° Dado Rullato

25

0058

Femmina BSP cono 60° Dado Libero

25

0051D

Femmina BSP cono 60° Doppio esagono

26

0150

Curva BSP cono 60° Dado Spinato

27

0151

Curva BSP 90° cono 60° Dado Rullato

27

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento. Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

Index

0158

Curva BSP 90° cono 60° Dado Libero

27

0250

Curva BSP cono 60° Dado Spinato

28

0251

Curva BSP 45° cono 60° Dado rullato

28

0258

Curva BSP 45° cono 60° Dado libero

28

2321

Compatta BSP 90° cono 60° - Dado rullato

29

2300

Compatta BSP 90° cono 60° - Dado spinato - Welded

29

0041

Femmina BSP cono 60° con O-Ring Dado Rullato

30

0048

Femmina BSP cono 60° con O-Ring Dado Libero

30

0141

Curva BSP 90° cono 60°con O-Ring Dado Rullato

31

0148

Curva BSP 90° cono 60°con O-Ring - Dado Libero

31

0241

Curva 45° BSP cono 60° con O-Ring Dado Rullato

32

0248

Curva BSP 45° cono 60° con O-Ring - Dado libero

32

BSPT Gas Conico

0360

Maschio BSPT svas. 60°

33

NPTF / NPSM

0370

Maschio NPTF svas. 60°

34

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento. Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

JIC 37°

037G

Maschio NPTF Svas.60° Girevole

35

N051

Femmina NPSM cono 60° dado rullato

35

0850

Maschio JIC cono 74°

36

0900

Femmina JIC svas. 74° Dado Spinato

37

0901

Femmina JIC svas. 74° Dado Rullato

37

0902

Femmina JIC svas. 74°- Dado libero

37

0901D

Femmina JIC svas. 74°- Doppio esagono

38

0950

Curva JIC 90° svas.74° Dado Spinato

39

0951

Curva JIC 90° svas.74° - Dado rullato

39

0952

Curva JIC 90° svas.74° - Dado libero

39

1000

Curva JIC 45° svas.74° Dado Spinato

40

1001

Curva JIC 45° svas.74° Dado Rullato

40

1002

Curva JIC 45° svas.74° Dado libero

40

095S

Curva JIC 90° svas.74° - ISO SHORT

41

2971

Compatta JIC 90° svas. 74° - Dado Crimpato

41

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento. Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

Index

SAE Boss

0385

Maschio SAE O'R Sede Piana

42

Metric Din 24° Serie L

0500

Maschio Metrico svas. 24° Serie Leggera

43

0085

Femmina Metrica cono 24° Serie Leggera

44

0185

Curva Metrica 90° cono 24° Serie Leggera

45

0285

Curva Metrica 45° cono 24° Serie Leggera

46

Metric Din 24° Serie S

0450

Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante

47

0084

Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante

48

0184

Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante

49

0284

Curva Metrica 45° cono 24° Serie Pesante

50

Metric standpipe

0550

Femmina Metrica Tubolare Diritta

51

0650

Femmina Metrica Tubolare 90°

52

0650S

Femmina Metrica Tubolare 90° (saldata)

52

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento. Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

Index

0750

Femmina Metrica Tubolare 45°

53

0750S

Femmina Metrica Tubolare 45° (saldata)

53

Metric Din 24° DKL

0035

Femmina Metrica Cono 24° Serie Leggera Multiseal

54

0135

Curva Metrica 90° Cono 24° Serie Leggera Multiseal

55

Metric 60°

0400

Maschio Metrico Svas. 60°

56

0100

Femmina Metrica Cono 60°

57

0200

Curva Metrica 90° cono 60°

58

ORFS

S350

Maschio ORFS

59

S050

Femmina ORFS

60

S05T

Femmina ORFS doppio esagono

61

S150

Curva ORFS 90°

62

S15S

Curva ORFS 90° - ISO SHORT

63

S250

Curva ORFS 45°

64

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento. Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

Index

SAE 3000

1260

Flangia Diritta SAE 3000 PSI
65

1060

Flangia 90° SAE 3000 PSI
66

1160

Flangia 45° SAE 3000 PSI
67

FS3L

Flangia 90° SAE 3000 PSI - Tipo Lungo
67

S003

Semiflange tagliate - 3000 psi
68

SAE 6000

1310

Flangia Diritta SAE 6000 PSI
69

1110

Flangia 90° SAE 6000 PSI
70

1210

Flangia 45° SAE 6000 PSI
71

FS6L

Flangia 90° SAE 6000 PSI - Tipo Lungo
71

S006

Semiflange tagliate - 6000 psi
72

CAT flanges

130S

Flangia Diritta SUPERCAT
72

110S

Flangia 90° SUPERCAT
73

120S

Flangia 45° SUPERCAT
73

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento. Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

Index

JIS Komatsu

1250

Flangia Komatsu dritta
74

1050

Flangia Komatsu 90°
74

1150

Flangia Komatsu 45°
74

0940

Femmina JIS Cono 60° (Komatsu)
75

0990S

Curva 90° JIS Cono 60° (Komatsu) - saldata
76

JIS Toyota

0930

Femmina JIS cono 60° (Toyota)
76

0980S

Curva JIS 90° (Toyota) - saldata
77

JIS Nissan

0920

Femmina JIS cono 60° (Nissan)
77

French GAZ

0030

Femmina Metrica Cono 24° Serie Francese
78

Metric Karcher

FK50

Femmina Tipo 'K' per Idropulitrici
78

FN50

Inserti Tipo 'K' (per lancia) - Diametro 10
79

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento. Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

Index

FN51

Inserti Tipo 'K' (per lancia) - Diametro 11

79

Banjo/bolt

1400

Occhio a Pressare BSP

80

1600

Bullone forato Gas Doppio

81

1600-00

Bullone forato Gas

81

1350

Occhio a Pressare Metrico

82

1650

Bullone forato Metrico

83

Junction

D050

Giunzione per Tubi Flessibili

84

Weldable Fitting

GS00

Gambo a Saldare

85

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento. Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

001C

Boccola a Pressare (non skive)



Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
001C-03	3/16	4,8	18.5	24	NO	R17-2SC-1SN-Pilot-H1
001C-04	1/4	6.4	20	26	NO	R17-2SC-1SC-1SN-Pilot-H1
001C-05	5/16	7.9	22	28	NO	R17-2SC-1SC-1SN-Pilot-H1
001C-06	3/8	9.5	25	28	NO	R17-2SC-1SC-1SN-Pilot-H1
001C-08	1/2	12.7	28	28	NO	R17-2SC-1SC-1SN-Pilot-H1
001C-10	5/8	15.9	32	31	NO	R17-2SC-1SC-1SN-H1
001C-12	3/4	19	36	38	NO	R17-2SC-1SC-1SN-H1
001C-16	1	25.4	44	47.5	NO	R17-2SC-1SC-1SN-H1
001C-20	1.1/4	31.8	54	56	NO	1SN-2SC-1SC
001C-24	1.1/2	38.1	61.6	66	NO	1SN-2SC-1SC
001C-32	2	50.8	75.4	73	NO	1SN-2SC-1SC
001C-40	2.1/2	63,5	88.4	80	NO	2SC-1SC
001C-48	3	76,2	100.5	90	NO	2SC-1SC

0022



Boccola a Pressare (non skive)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
0022-03	3/16	4.8	21	25.3	NO	2SN-(1SN)
0022-04	1/4	6.4	22	28	NO	2SN-(1SN)
0022-05	5/16	7.9	24	28	NO	2SN-(1SN)
0022-06	3/8	9.5	26	28	NO	2SN-(1SN)
0022-08	1/2	12.7	30	31	NO	2SN-(1SN)
0022-10	5/8	15.9	34	31	NO	2SN-(1SN)
0022-12	3/4	19	38	38.5	NO	2SN-(1SN)
0022-16	1	25.4	47	48	NO	2SN-(1SN)
0022-20	1.1/4	31.8	58	56	NO	2SN-(1SN)
0022-24	1.1/2	38.1	66	66	NO	2SN-(1SN)
0022-32	2	50.8	79	73	NO	2SN-(1SN)

012N

Boccola a Pressare



Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
012N-04	1/4	6.4	18.3	28	21	ONE 1RN-TWO 2RN-2MC-2SC
012N-05	5/16	7.9	20.0	29	22	ONE 1RN-TWO 2RN-2MC-2SC
012N-06	3/8	9.5	22.8	30	23	ONE 1RN-TWO 2RN-2MC-2SC
012N-08	1/2	12.7	26.3	32	24	ONE 1RN-TWO 2RN-2MC-2SC
012N-10	5/8	15.9	29.8	34	26	ONE 1RN-TWO 2RN-2MC-2SC
012N-12	3/4	19	34.4	40	31	ONE 1RN-TWO 2RN-2MC-2SC
012N-16	1	25.4	42.9	49	38	ONE 1RN-TWO 2RN-2MC-2SC
012N-20	1.1/4	31.8	52.5	56	43	TWO 2RN
012N-24	1.1/2	38.1	59.2	63	49	TWO 2RN
012N-32	2	50.8	72.2	73	58	TWO 2RN

0001



Boccola a Pressare (skive)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
0001-03	3/16	4.8	17.5	27	20	1SN-(2SC-1ST)
0001-04	1/4	6.4	20	30.2	23	1SN-(2SC-1ST)
0001-05	5/16	7.9	22	30.7	23	1SN-(2SC-1ST)
0001-06	3/8	9.5	24	32	24	1SN-(2SC-1ST)
0001-08	1/2	12.7	28.5	34	25	1SN-(2SC-1ST)
0001-10	5/8	15.9	32	37	27	1SN-(2SC-1ST)
0001-12	3/4	19	36	43	31	1SN-(2SC-1ST)
0001-16	1	25.4	43	50	37	1SN-(2SC-1ST)
0001-20	1.1/4	31.8	52	57	46	1SN-(2SC-1ST)
0001-24	1.1/2	38.1	57	63	44	1SN-(2SC-1ST)
0001-32	2	50.8	70.6	78	60	1SN-(2SC-1ST)

0002

Boccola a Pressare (skive)



Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
0002-03	3/16	4.8	20	27	21	2SN-(2ST)
0002-04	1/4	6.4	21	30	22	2SN-(2ST)
0002-05	5/16	7.9	24	30	22	2SN-(2ST)
0002-06	3/8	9.5	25.4	32	24	2SN-3SC-(2ST)
0002-08	1/2	12.7	30	34	25	2SN-(2ST)
0002-10	5/8	15.9	34	37	27	2SN-(2ST)
0002-12	3/4	19	38	43	31	2SN-(2ST)
0002-16	1	25.4	46	50	37	2SN-(2ST)
0002-20	1.1/4	31.8	56	59	43	2SN-(2ST)
0002-24	1.1/2	38.1	62	63	45	2SN-(2ST)
0002-32	2	50.8	75	79	61	2SN-(2ST)
0002-40	2.1/2	63,5	95	83.7	63	2SN-(2ST)
0002-48	3	76,2	105.6	94.3	78	2SN-(2ST)

0009



Boccola a Pressare (skive)

Product number	hose I.D.	Dimension		I.D.	skive	valid for
	in	D	mm	L	Length	-
0009-04	1/4	21	6.4	30	22	4SP-R12
0009-06	3/8	25.4	9.5	33.5	26	4SP-R12
0009-08	1/2	30	12.7	36	28	4SP-R12
0009-10	5/8	34	15.9	40	31	4SP-R12
0009-12	3/4	38	19	43	34	4SP-(R12-4SH)
0009-16	1	46	25.4	60	48	(4SP-R12)
0009-20	1.1/4	56	31.8	66	54	(4SP-R12)
0009-24	1.1/2	67	38.1	76.5	62	(4SP-R12)
0009-32	2	80	50.8	79.8	64	4SP

004H



Boccola a Pressare (skive)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
004H-20	1.1/4	31.8	52	66	55	(4SH)
004H-24	1.1/2	38.1	62	76.5	63	(4SH)
004H-32	2	50.8	75	79.8	65	R12

OSI4

Boccola a Pressare (skive)



Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
OSI4-06	3/8	9.5	24	31	23	Four SP - Hysoflex 4K - Hysoflex 5K - Hysoflex 6K
OSI4-08	1/2	12.7	27.6	33	24.5	Four SP - Hysoflex 4K - Hysoflex 5K - Hysoflex 6K
OSI4-10	5/8	15.9	32	36	27.5	Four SP - Hysoflex 4K
OSI4-12	3/4	19	36.4	42	32.5	Four SP - Hysoflex 4K
OSI4-16	1	25.4	44	55.5	44	Four SP - Hysoflex 4K

BMC1

Boccola a Pressare (non skive)



Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
BMC1-12	3/4	19	45	41	NO	R12
BMC1-16	1	25.4	53.5	56	NO	R12-4SP-4SH
BMC1-20	1.1/4	31.8	62	62	NO	(4SH)

BMC2



Boccola a Pressare (non skive)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
BMC2-20	1.1/4	31.8	66	62	NO	R12-4SP
BMC2-24	1.1/2	38.1	73.3	70	NO	R12-4SP-(R13)

0007



Boccola a Pressare (non skive)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
0007-03	3/16	4.8	14	27	NO	R7-R6-1TE-2TE
0007-04	1/4	6.4	17	29	NO	R7-R6-1TE-2TE
0007-05	5/16	7.9	19	30	NO	R7-R6-1TE-2TE
0007-06	3/8	9.5	21	31	NO	R7-R6-1TE-2TE
0007-08	1/2	12.7	25.4	34	NO	R7-R6-1TE-2TE
0007-10	5/8	15.9	28.5	36	NO	R7-R6-1TE-2TE
0007-12	3/4	19	32	36	NO	R7-R6-1TE-2TE
0007-16	1	25.4	40	50	NO	R7-R6-1TE-2TE

0008

Boccola a Pressare (non skive)



Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
0008-03	3/16	4.8	13	25	NO	R8
0008-04	1/4	6.4	17	29	NO	R8
0008-05	5/16	7.9	19	30	NO	R8
0008-06	3/8	9.5	21.5	31	NO	R8
0008-08	1/2	12.7	26	34	NO	R8
0008-10	5/8	15.9	29	40	NO	R8
0008-12	3/4	19	32	42	NO	R8
0008-16	1	25.4	40	50	NO	R8

0003

Boccola a Pressare (non skive)



Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
0003-03	3/16	4.8	14	27	NO	R3-3TE-R5
0003-04	1/4	6.4	19	29	NO	R3-3TE-R5
0003-05	5/16	7.9	22	30	NO	R3-3TE-R5
0003-06	3/8	9.5	24	31	NO	R3-3TE-R5
0003-08	1/2	12.7	28.5	34	NO	R3-3TE-R5
0003-10	5/8	15.9	32	36	NO	R3-3TE-R5
0003-12	3/4	19	38	42	NO	R3-3TE-R5
0003-16	1	25.4	46	50	NO	R3-3TE
0003-20	1.1/4	31.8	52	57	NO	R3-3TE

PTFE



Boccola per tubo PTFE

Product number	hose I.D.	Dimension			I.D.	skive	valid for
	in	D	mm	L	d-int	Length	-
PTFE-03	3/16	12.7	4.8	22	9.5	NO	PTFE type T1
PTFE-04	1/4	14.4	6.4	23.9	11.1	NO	PTFE type T1
PTFE-05	5/16	17.1	7.9	24.6	13	NO	PTFE type T1
PTFE-06	3/8	19	9.5	27.4	15	NO	PTFE type T1
PTFE-08	1/2	22.4	12.7	28.7	18.3	NO	PTFE type T1
PTFE-10	5/8	27	15.9	31.7	23.1	NO	PTFE type T1
PTFE-12	3/4	28.7	19	34.5	24.8	NO	PTFE type T1
PTFE-16	1	38.1	25.4	43.6	34.3	NO	PTFE type T1

Per tubo PTFE tipo T1 - (con raccordi standard)

PTFE-C



Boccola per tubo PTFE

Product number	hose I.D.	Dimension			I.D.	skive	valid for
	in	D	mm	L	d-int	Length	-
PTFE-04-C	1/4	17.8	6.4	26.5	14.4	NO	PTFE type LTC
PTFE-06-C	3/8	20	9.5	30.5	16.8	NO	PTFE type LTC
PTFE-08-C	1/2	24	12.7	33.2	20.5	NO	PTFE type LTC
PTFE-10-C	5/8	29.2	15.9	34.8	25.4	NO	PTFE type LTC
PTFE-12-C	3/4	31.1	19	40.9	27.4	NO	PTFE type LTC
PTFE-16-C	1	38.5	25.4	47	34.7	NO	PTFE type LTC

Per tubo PTFE tipo LTC - (con raccordi standard)

0345

Maschio BSP - Sede Piana

(AGR-F)

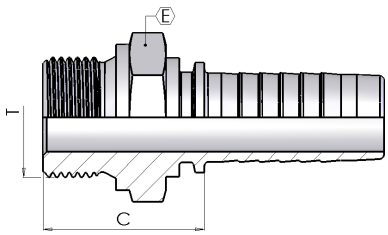

Product number	hose I.D.	Dimension				I.D.
	in	dash size	mm	T	E	Cut-off C
0345-04-04	1/4	04	6.4	1/4-19	19	27
0345-05-06	5/16	05	7.9	3/8-19	22	28
0345-06-06	3/8	06	9.5	3/8-19	22	29
0345-06-08	3/8	06	9.5	1/2-14	27	32
0345-08-08	1/2	08	12.7	1/2-14	27	33
0345-10-12	5/8	10	15.9	3/4-14	32	35
0345-12-12	3/4	12	19	3/4-14	32	36
0345-12-16	3/4	12	19	1-11	41	39
0345-16-16	1	16	25.4	1-11	41	40

0060

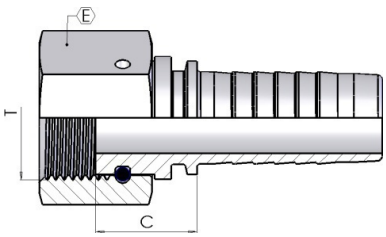

Femmina BSP Sede Piana

(DKR-F)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0060-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	14
0060-04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	22	15
0060-05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	22	15
0060-05-08	5/16	7.9	05	1/2-14	27	17
0060-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	15
0060-06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	16
0060-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	16
0060-08-12	1/2	12.7	08	3/4-14	32	23
0060-10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	16
0060-10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	20
0060-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	21
0060-12-16	3/4	19	12	1-11	38	23
0060-16-16	1	25.4	16	1-11	38	22

0350

Maschio BSP svas. 60°

(AGR)

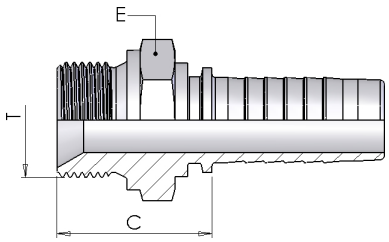

Product number	hose I.D.	Dimension				I.D.
	in	dash size	mm	T	E	Cut-off C
0350-03-02	3/16	03	4.8	1/8-28	14	21
0350-03-04	3/16	03	4.8	1/4-19	19	26
0350-04-02	1/4	04	6.4	1/8-28	14	21
0350-04-04	1/4	04	6.4	1/4-19	19	27
0350-04-06	1/4	04	6.4	3/8-19	22	28
0350-04-08	1/4	04	6.4	1/2-14	27	35
0350-05-04	5/16	05	7.9	1/4-19	19	27
0350-05-06	5/16	05	7.9	3/8-19	22	28
0350-05-08	5/16	05	7.9	1/2-14	27	32
0350-06-04	3/8	06	9.5	1/4-19	19	27
0350-06-06	3/8	06	9.5	3/8-19	22	29
0350-06-08	3/8	06	9.5	1/2-14	27	32
0350-08-06	1/2	08	12.7	3/8-19	22	29
0350-08-08	1/2	08	12.7	1/2-14	27	33
0350-08-10	1/2	08	12.7	5/8-14	30	34
0350-08-12	1/2	08	12.7	3/4-14	32	35
0350-10-08	5/8	10	15.9	1/2-14	27	33
0350-10-10	5/8	10	15.9	5/8-14	30	35
0350-10-12	5/8	10	15.9	3/4-14	32	35
0350-12-08	3/4	12	19	1/2-14	27	33
0350-12-12	3/4	12	19	3/4-14	32	36
0350-12-16	3/4	12	19	1-11	41	39
0350-16-16	1	16	25.4	1-11	41	40
0350-16-20	1	16	25.4	1.1/4-11	50	44
0350-20-16	1.1/4	20	31.8	1-11	41	41
0350-20-20	1.1/4	20	31.8	1.1/4-11	50	45
0350-20-24	1.1/4	20	31.8	1.1/2-11	55	46
0350-24-24	1.1/2	24	38.1	1.1/2-11	55	46
0350-24-32	1.1/2	24	38.1	2-11	70	54
0350-32-24	2	32	50.8	1.1/2-11	65	50
0350-32-32	2	32	50.8	2-11	70	54

035G

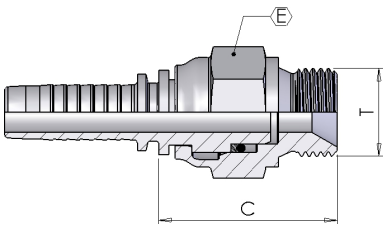

Maschio BSP Svas.60° - girevole

(AGR-RO)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
035G-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	37
035G-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	43
035G-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	47
035G-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	52

0050



0051



0058



Femmina BSP cono 60°

(DKR)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0051-03-02	3/16	4.8	03	1/8-28	14	15
0058-03-04	3/16	4.8	03	1/4-19	19	17
0051-04-02	1/4	6.4	04	1/8-28	14	15
0058-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	21
0058-04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	22	21
0051-05-04	5/16	9.5	05	1/4-19	19	19
0058-05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	22	21
0058-05-08	5/16	7.9	05	1/2-14	27	22
0051-06-04	3/8	9.5	06	1/4-19	19	17
0058-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	21
0058-06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	23
0051-08-06	1/2	12.7	08	3/8-19	22	20
0058-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	23
0051-08-10	1/2	12.7	08	5/8-14	30	20
0051-08-12	1/2	12.7	08	3/4-14	32	27
0051-10-08	5/8	15.9	10	1/2-14	27	23
0051-10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	20
0051-10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	25
0051-12-08	3/4	19	12	1/2-14	27	24
0051-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	25
0051-12-16	3/4	19	12	1-11	38	26
0051-16-12	1	25.4	16	3/4-14	32	27
0051-16-16	1	25.4	16	1-11	38	27
0050-16-20	1	25.4	16	1.1/4-11	50	30
0050-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	32
0050-20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2-11	55	34
0050-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	34
0050-24-32	1.1/2	38.1	24	2-11	70	34
0050-32-32	2	50.8	32	2-11	70	31
0050-40-40	2.1/2	63,5	40	2.1/2-11	85	41
0050-48-48	3	76,2	48	3-11	100	45

0051D

Femmina BSP cono 60° Doppio esagono



Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	E1	C
0051D04-04	1/4	6,4	04	1/4-19	19	14	22
0051D06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	17	28
0051D08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	22	30
0051D12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	27	35

0150



0151



0158



Curva BSP 90° cono 60°

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	Cut-off C
0151-03-02	3/16	4.8	03	1/8-28	14	23	23
0151-03-04	3/16	4.8	03	1/4-19	19	25	25
0151-04-02	1/4	6.4	04	1/8-28	14	25	25
0158-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	21	27
0158-04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	22	24	27
0151-05-04	5/16	7.9	05	1/4-19	19	31	31
0158-05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	22	29	31
0151-06-04	3/8	9.5	06	1/4-19	19	33	31
0158-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	29	33
0158-06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	31	36
0151-08-06	1/2	12.7	08	3/8-19	22	42	39
0158-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	37.5	38.5
0151-08-10	1/2	12.7	08	5/8-14	30	41	40
0151-08-12	1/2	12.7	08	3/4-14	32	46	41
0151-10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	43	43
0151-10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	50	45
0151-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	57	56
0151-12-16	3/4	19	12	1-11	38	56	56
0151-16-16	1	25.4	16	1-11	38	67	70
0150-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	84	83
0150-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	95	103
0150-32-32	2	50.8	32	2-11	70	124	133

0250



0251



0258



Curva BSP 45° cono 60°

(DKR-45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	C
0251-03-02	3/16	4.8	03	1/8-28	14	15	33
0251-04-02	1/4	6.4	04	1/8-28	14	14	40
0258-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	14	39
0258-04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	22	16	41
0251-05-04	5/16	7.9	05	1/4-19	19	16	47
0251-06-04	3/8	9.5	06	1/4-19	19	19	50
0258-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	17	47
0258-06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	16	52
0251-08-06	1/2	12.7	08	3/8-19	22	22	63
0258-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	19	61
0251-08-10	1/2	12.7	08	5/8-14	30	21	64
0251-08-12	1/2	12.7	08	3/4-14	32	26	67
0251-10-08	5/8	15.9	10	1/2-14	27	24	68
0251-10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	23	68
0251-10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	27	72
0251-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	28	88
0251-12-16	3/4	19	12	1-11	38	32	88
0251-16-16	1	25.4	16	1-11	38	30	88
0250-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	40	107
0250-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	51	117
0250-32-32	2	50.8	32	2-11	70	59	146

2321



2300



Compatta BSP 90° cono 60°

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	E	E1	H	C
2321-03-02	3/16	4.8	03	1/8-28	14	12	18	17
2321-03-04	3/16	4.8	03	1/4-19	19	14	20	17
2321-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	15	20	19
2321-04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	22	17	29	24
2321-05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	22	17	23	24
2321-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	17	23	23
2321-06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	19	26	28
2321-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	22	27	26
2321-10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	24	28	29
2321-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	27	32	32
2321-16-16	1	25.4	16	1-11	38	32	36	38
2300-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	-	46	47

0041



0048



Femmina BSP cono 60° con O-Ring

(DKR-OR)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0048-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	22
0048-04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	22	20
0048-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	20
0048-06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	23
0048-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	23
0041-10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	21
0041-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	26
0041-16-16	1	25.4	16	1-11	38	28

0141



0148



Curva BSP 90° cono 60°con O-Ring

(DKR-OR 90°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	C
0148-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	22	27
0148-04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	22	23	27
0148-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	23	27
0148-06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	30	33
0148-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	35	42
0141-10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	54	37
0141-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	58	56
0141-16-16	1	25.4	16	1-11	38	67	70

0241



0248



Curva BSP 45° cono 60° con O-Ring

(DKR-OR 45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	C
0248-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	15	41
0248-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	15	47
0248-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	19	61
0241-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	28	88
0241-16-16	1	25.4	16	1-11	38	32	114

0360

Maschio BSPT svas. 60°

(AGR-K)

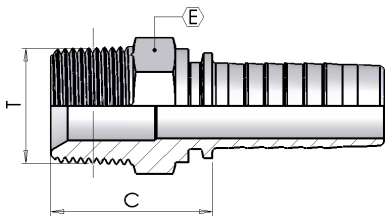

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0360-03-02	3/16	4.8	03	1/8-28	12	21
0360-03-04	3/16	4.8	03	1/4-19	15	27
0360-04-02	1/4	6.4	04	1/8-28	12	22
0360-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	15	28
0360-04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	19	28
0360-05-04	5/16	7.9	05	1/4-19	15	28
0360-05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	19	28
0360-06-04	3/8	9.5	06	1/4-19	17	28
0360-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	19	28
0360-06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	22	33
0360-08-06	1/2	12.7	08	3/8-19	19	29
0360-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	22	34
0360-08-12	1/2	12.7	08	3/4-14	27	36
0360-12-12	3/4	19	12	3/4-14	27	37
0360-12-16	3/4	19	12	1-11	36	43
0360-16-16	1	25.4	16	1-11	36	44
0360-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	46	47
0360-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	50	49
0360-32-32	2	50.8	32	2-11	65	55

0370

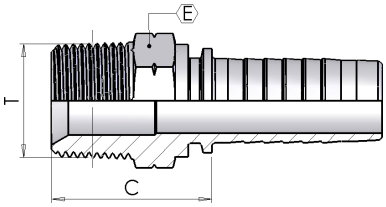

Maschio NPTF svas. 60°

(AGN)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	Cut-off C	T	E
0370-03-02	3/16	4.8	03	22	1/8-27	12
0370-03-04	3/16	4.8	03	27	1/4-18	15
0370-04-02	1/4	6.4	04	22	1/8-27	12
0370-04-04	1/4	6.4	04	28	1/4-18	15
0370-04-06	1/4	6.4	04	28	3/8-18	19
0370-05-04	5/16	7.9	05	28	1/4-18	15
0370-05-06	5/16	7.9	05	28	3/8-18	19
0370-06-04	3/8	9.5	06	28	1/4-18	17
0370-06-06	3/8	9.5	06	28	3/8-18	19
0370-06-08	3/8	9.5	06	34	1/2-14	22
0370-08-06	1/2	12.7	08	29	3/8-18	19
0370-08-08	1/2	12.7	08	35	1/2-14	22
0370-08-12	1/2	12.7	08	36	3/4-14	27
0370-10-08	5/8	15.9	10	35	1/2-14	24
0370-10-12	5/8	15.9	10	36	3/4-14	27
0370-12-08	3/4	19	12	36	1/2-14	24
0370-12-12	3/4	19	12	37	3/4-14	27
0370-12-16	3/4	19	12	43	1-11.1/2	36
0370-16-16	1	25.4	16	44	1-11.1/2	36
0370-20-20	1.1/4	31.8	20	47	1.1/4-11.1/2	46
0370-24-24	1.1/2	38.1	24	49	1.1/2-11.1/2	50
0370-32-32	2	50.8	32	55	2-11.1/2	65
0370-40-40	2.1/2	63,5	40	55	2.1/2-8	80
0370-48-48	3	76,2	48	58	3-8	90

037G

Maschio NPTF Svas.60° - girevole

(AGN-RO)

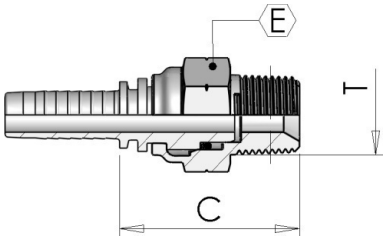

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
037G-04-04	1/4	6.4	04	1/4-18	19	39
037G-06-06	3/8	9.5	06	3/8-18	22	43
037G-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	49
037G-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	52

N051

Femmina NPSM cono 60° dado rullato

(DKN)

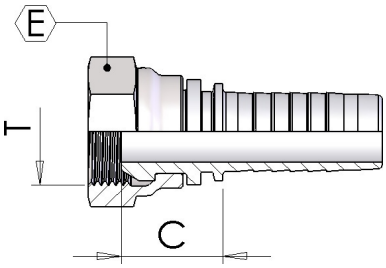

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
N051-03-04	3/16	4.8	03	1/4-18	19	17
N051-04-04	1/4	6.4	04	1/4-18	19	17
N051-06-06	3/8	9.5	06	3/8-18	22	19
N051-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	23
N051-12-12	3/4	19.1	12	3/4-14	32	25
N051-16-16	1	25.4	16	1-11	38	27

0850

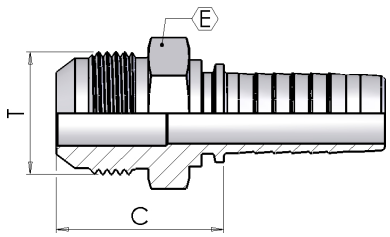

Maschio JIC cono 74°

(AGJ)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0850-03-04	3/16	4.8	03	7/16-20	12	26
0850-04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	12	27
0850-04-05	1/4	6.4	04	1/2-20	14	27
0850-04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	15	27
0850-05-05	5/16	7.9	05	1/2-20	14	27
0850-05-06	5/16	7.9	05	9/16-18	15	27
0850-05-08	5/16	7.9	05	3/4-16	19	30
0850-06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	15	27
0850-06-07	3/8	9.5	06	5/8-18	17	30
0850-06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	19	30
0850-06-10	3/8	9.5	06	7/8-14	24	34
0850-08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	19	31
0850-08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	24	35
0850-08-12	1/2	12.7	08	1.1/16-12	27	37
0850-10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	24	35
0850-10-12	5/8	15.9	10	1.1/16-12	27	37
0850-12-10	3/4	19	12	7/8-14	24	36
0850-12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	27	38
0850-12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	32	41
0850-12-16	3/4	19	12	1.5/16-12	34	42
0850-16-12	1	25.4	16	1.1/16-12	27	39
0850-16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	34	43
0850-16-20	1	25.4	16	1.5/8-12	42	46
0850-20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	42	47
0850-20-24	1.1/4	31.8	20	1.7/8-12	50	52
0850-24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	50	52
0850-32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	65	62

0900



0901



0902



Femmina JIC svas. 74°

(DKJ)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C	A
0901-03-04	3/16	4.8	03	7/16-20	15	14	8.5
0901-03-05	3/16	4.8	03	1/2-20	17	14	9.5
0901-04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	15	14	8.5
0902-04-05	1/4	6.4	04	1/2-20	17	17	9.5
0902-04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	19	17	9
0901-04-07	1/4	6.4	04	5/8-18	22	17	11
0901-05-05	5/16	7.9	05	1/2-20	17	17	9.5
0901-05-07	5/16	7.9	05	5/8-18	22	17	11
0901-06-04	3/8	9.5	06	7/16-20	15	15	9
0901-06-05	3/8	9.5	06	1/2-20	17	15	9.5
0901-06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	16	9
0901-06-07	3/8	9.5	06	5/8-18	22	16	11
0902-06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	22	18	10.5
0901-08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	18	10.5
0902-08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	20	13
0901-10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	20	13
0902-10-12	5/8	15.9	10	1.1/16-12	32	20	13.5
0901-12-10	3/4	19	12	7/8-14	27	20	13
0902-12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	22	13.5
0901-12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	23	14
0901-12-16	3/4	19	12	1.5/16-12	38	23	15.5
0901-16-12	1	25.4	12	1.1/16-12	32	23	13.5
0901-16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	38	24	15.5
0900-16-20	1	25.4	16	1.5/8-12	50	27	16.5
0900-20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	28	16.5
0900-20-24	1.1/4	31.8	20	1.7/8-12	55	31	19
0900-24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	31	19
0900-32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	70	31	20

0901D

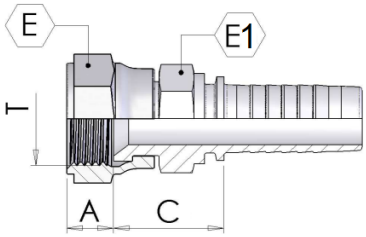

Femmina JIC svas. 74°- Doppio esagono

(DKJ)

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	E	E1	C	A
0901D04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	15	12	20	8.5
0901D04-05	1/4	6.4	04	1/2-20	17	14	20	9.5
0901D04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	19	14	22	9
0901D06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	17	24	9
0901D06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	24	19	26	10.5
0901D08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	22	26	10.5
0901D08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	22	27	13
0901D10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	22	26	13
0901D10-12	5/8	15.9	10	1.1/16-12	32	27	27	13.5
0901D12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	27	32	13.5
0901D16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	38	36	33	15.5

0950



0951



0952



Curva JIC 90° svas.74°

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	C
0951-03-04	3/16	4.8	03	7/16-20	15	22	22
0951-03-05	3/16	4.8	03	1/2-20	17	22	22
0951-04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	15	22	22
0952-04-05	1/4	6.4	04	1/2-20	17	21	27
0952-04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	19	21	26
0951-05-05	5/16	7.9	05	1/2-20	17	30	29
0951-05-06	5/16	7.9	05	9/16-18	19	31	29
0951-06-05	3/8	9.5	06	1/2-20	17	33	30
0951-06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	32	31
0951-06-07	3/8	9.5	06	5/8-18	22	32	33
0952-06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	22	34	41
0951-06-10	3/8	9.5	06	7/8-14	27	36	33
0951-08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	41	41
0952-08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	34	41
0951-08-12	1/2	12.7	08	1.1/16-12	32	43	42
0951-10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	44	43
0951-12-10	3/4	19	12	7/8-14	27	53	56
0952-10-12	5/8	15.9	10	1.1/16-12	32	37	47
0952-12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	45	58
0951-12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	53	56
0951-12-16	3/4	19	12	1.5/16-12	38	55	60
0951-16-12	1	25.4	16	1.1/16-12	38	55	60
0951-16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	32	63	70
0950-20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	85	82
0950-24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	97	104
0950-32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	70	134	124

1000



1001



1002



Curva JIC 45° svas.74°

(DKJ-45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	C
1001-03-04	3/16	4.8	03	7/16-20	15	15	33
1001-04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	15	13	38
1002-04-05	1/4	6.4	04	1/2-20	17	11	38
1002-04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	19	11	38
1001-05-05	5/16	7.9	05	1/2-20	17	17	46
1001-05-06	5/16	7.9	05	9/16-18	19	18	47
1001-06-05	3/8	9.5	06	1/2-20	17	18	49
1001-06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	17	51
1002-06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	22	13	48
1001-06-10	3/8	9.5	06	7/8-14	27	21	54
1001-08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	22	62
1002-08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	16	58
1001-08-12	1/2	12.7	08	1.1/16-12	32	25	68
1001-10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	24	68
1002-10-12	5/8	15.9	10	1.1/16-12	32	18	66
1002-12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	21	81
1001-12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	29	84
1001-12-16	3/4	19	12	1.5/16-12	38	28	88
1001-16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	38	29	83
1000-20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	42	108
1000-24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	49	156
1000-32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	70	65	142

095S

Curva JIC 90° svas.74° - ISO SHORT

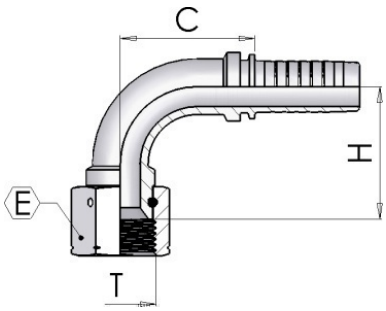

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	C
095S-04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	15	22	25
095S-06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	23	31
095S-08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	29	41
095S-10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	32	43
095S-12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	48	56
095S-16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	41	57	70

2971

Compatta JIC 90° svas.74° - Dado crimpato

(DKJ-90°K)

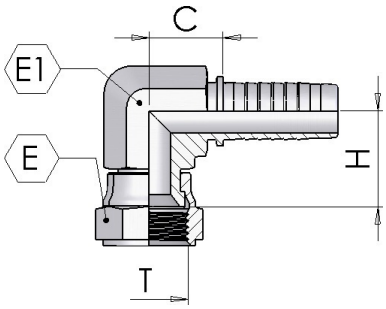

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	E	E1	H	C
2971-04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	15	15	17	19
2971-04-05	1/4	6.4	04	1/2-20	17	15	18	19
2971-04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	19	15	21	19
2971-05-06	5/16	7.9	05	9/16-18	19	17	21	23
2971-06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	17	20	24
2971-06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	24	19	22	25
2971-08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	22	22.5	26.5
2971-08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	22	23.5	26.5
2971-12-12	3/4	19.1	12	1.1/16-12	32	27	28.5	31.5
2971-16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	38	32	33.5	37.5

0385

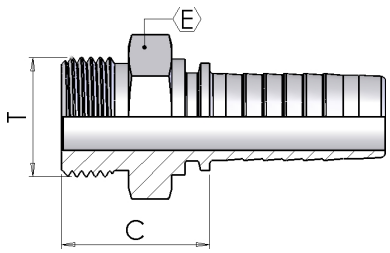

Maschio SAE O'R Sede Piana

(SAE-OR)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0385-04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	14	24
0385-04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	17	24
0385-05-06	5/16	7.9	05	9/16-18	17	24
0385-06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	17	25
0385-06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	22	28
0385-08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	22	28
0385-08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	30
0385-08-12	1/2	12.7	08	1.1/16-12	32	32
0385-10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	30
0385-10-12	5/8	15.9	10	1.1/16-12	32	32
0385-12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	33

0500

Maschio Metrico svas. 24° Serie Leggera

(CEL)

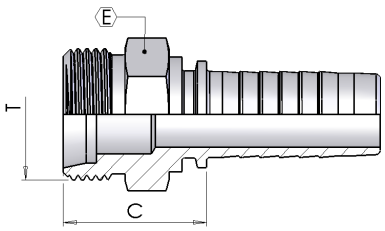

Product number	hose I.D.	Dimension					I.D.
	in	dash size	mm	T	erm.	E	Cut-off C
0500-03-12	3/16	03	4.8	M12-1.5	6	14	22
0500-03-14	3/16	03	4.8	M14-1.5	8	14	22
0500-04-12	1/4	04	6.4	M12-1.5	6	14	23
0500-04-14	1/4	04	6.4	M14-1.5	8	14	22
0500-04-16	1/4	04	6.4	M16-1.5	10	17	23
0500-04-18	1/4	04	6.4	M18-1.5	12	19	24
0500-05-14	5/16	05	7.9	M14-1.5	8	14	22
0500-05-16	5/16	05	7.9	M16-1.5	10	17	23
0500-05-18	5/16	05	7.9	M18-1.5	12	19	24
0500-05-22	5/16	05	7.9	M22-1.5	15	22	25
0500-06-16	3/8	06	9.5	M16-1.5	10	17	23
0500-06-18	3/8	06	9.5	M18-1.5	12	19	24
0500-06-22	3/8	06	9.5	M22-1.5	15	22	25
0500-08-18	1/2	08	12.7	M18-1.5	12	19	25
0500-08-22	1/2	08	12.7	M22-1.5	15	22	26
0500-08-26	1/2	08	12.7	M26-1.5	18	27	27
0500-10-22	5/8	10	15.9	M22-1.5	15	22	26
0500-10-26	5/8	10	15.9	M26-1.5	18	27	27
0500-10-30	5/8	10	15.9	M30-2	22	30	32
0500-12-26	3/4	12	19	M26-1.5	18	27	28
0500-12-30	3/4	12	19	M30-2	22	30	33
0500-16-36	1	16	25.4	M36-2	28	36	32
0500-20-45	1.1/4	20	31.8	M45-2	35	46	36
0500-24-52	1.1/2	24	38.1	M52-2	42	55	38

0085

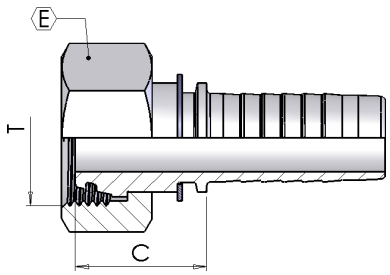

Femmina Metrica cono 24° Serie Leggera

(DKOL)

Product number	hose I.D.	Dimension					I.D.
	in	dash size	mm	T	erm.	E	Cut-off C
0085-03-12	3/16	03	4.8	M12-1.5	6	14	23
0085-03-14	3/16	03	4.8	M14-1.5	8	17	24
0085-04-12*	1/4	04	6.4	M12-1.5	6	14	25
0085-04-14	1/4	04	6.4	M14-1.5	8	17	24
0085-04-16	1/4	04	6.4	M16-1.5	10	19	24
0085-04-18	1/4	04	6.4	M18-1.5	12	22	25
0085-05-14*	5/16	05	7.9	M14-1.5	8	17	26
0085-05-16	5/16	05	7.9	M16-1.5	10	19	24
0085-05-18	5/16	05	7.9	M18-1.5	12	22	25
0085-06-16*	3/8	06	9.5	M16-1.5	10	19	25
0085-06-18	3/8	06	9.5	M18-1.5	12	22	25
0085-06-22	3/8	06	9.5	M22-1.5	15	27	29
0085-08-18*	1/2	08	12.7	M18-1.5	12	22	28
0085-08-22	1/2	08	12.7	M22-1.5	15	27	29
0085-08-26	1/2	08	12.7	M26-1.5	18	32	29
0085-10-22*	5/8	10	15.9	M22-1.5	15	27	31
0085-10-26	5/8	10	15.9	M26-1.5	18	32	29
0085-10-30	5/8	10	15.9	M30-2	22	36	29
0085-12-26*	3/4	12	19	M26-1.5	18	32	35
0085-12-30	3/4	12	19	M30-2	22	36	29
0085-12-36	3/4	12	19	M36-2	28	41	28
0085-16-36	1	16	25.4	M36-2	28	41	30
0085-20-45	1.1/4	20	31.8	M45-2	35	50	40
0085-20-52	1.1/4	20	31.8	M52-2	42	60	43
0085-24-52	1.1/2	24	38.1	M52-2	42	60	41

*Dado Pressato

0185

Curva Metrica 90° cono 24° Serie Leggera

(DKOL-90°)

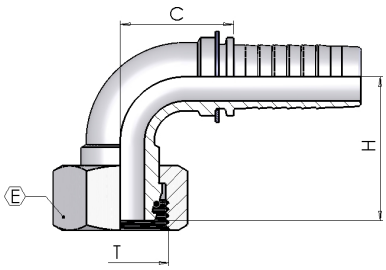

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension					
	in	mm	dash size	T	erm.	E	H	Cut-off C
0185-03-12	3/16	4.8	03	M12-1.5	6	14	23	22
0185-03-14	3/16	4.8	03	M14-1.5	8	17	24	23
0185-04-12*	1/4	6.4	04	M12-1.5	6	14	34	26
0185-04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	8	17	26	26
0185-04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	10	19	27	25
0185-04-18	1/4	6.4	04	M18-1.5	12	22	30	27
0185-05-14*	5/16	7.9	05	M14-1.5	8	19	38	30
0185-05-16	5/16	7.9	05	M16-1.5	10	19	31	31
0185-05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	12	22	32	31
0185-06-16*	3/8	9.5	06	M16-1.5	10	19	39	32
0185-06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	12	22	35	32
0185-06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	15	27	35	32
0185-08-18*	1/2	9.5	08	M18-1.5	12	24	48	40
0185-08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	15	27	38	41
0185-08-26	1/2	12.7	08	M26-1.5	18	32	39	41
0185-10-22*	5/8	15.9	10	M22-1.5	15	27	55	42
0185-10-26	5/8	15.9	10	M26-1.5	18	32	44	44
0185-12-30	3/4	19	12	M30-2	22	36	52	58
0185-16-36	1	25.4	16	M36-2	28	41	62	72
0185-20-45	1.1/4	31.8	20	M45-2	35	50	81	84
0185-24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	42	60	93	102

*Dado Pressato

0285

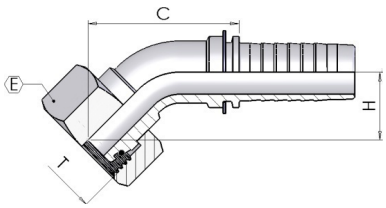

Curva Metrica 45° cono 24° Serie Leggera

(DKOL-45°)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension					
	in	mm	dash size	T	erm.	E	H	Cut-off C
0285-03-12	3/16	4.8	03	M12-1.5	6	14	14	36
0285-04-12*	1/4	6.4	04	M12-1.5	6	14	21	46
0285-04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	8	17	14	42
0285-04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	10	19	15	42
0285-04-18	1/4	6.4	04	M18-1.5	12	22	16	43
0285-05-16	5/16	7.9	05	M16-1.5	10	19	17	48
0285-05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	12	22	18	48
0285-06-16*	3/8	9.5	06	M16-1.5	10	19	22	55
0285-06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	12	22	19	52
0285-06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	15	27	19	51
0285-08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	15	27	21	63
0285-08-26	1/2	12.7	08	M26-1.5	18	32	22	63
0285-10-22*	5/8	15.9	10	M22-1.5	15	27	32	75
0285-10-26	5/8	15.9	10	M26-1.5	18	32	23	68
0285-12-30	3/4	19	12	M30-2	22	36	25	86
0285-16-36	1	25.4	16	M36-2	28	41	29	81
0285-20-45	1.1/4	31.8	20	M45-2	35	50	32	106
0285-24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	42	60	43	119

*Dado Pressato

0450

Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante

(CES)

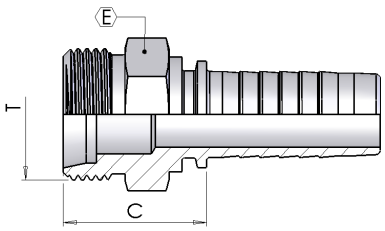

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
0450-03-16	3/16	4.8	03	M16-1.5	8	17	26
0450-04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	6	14	25
0450-04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	8	17	27
0450-04-18	1/4	6.4	04	M18-1.5	10	19	27
0450-04-20	1/4	6.4	04	M20-1.5	12	22	27
0450-05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	10	19	27
0450-05-20	5/16	7.9	05	M20-1.5	12	22	29
0450-06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	10	19	27
0450-06-20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	22	29
0450-06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	14	22	31
0450-06-24	3/8	9.5	06	M24-1.5	16	24	31
0450-08-20	1/2	12.7	08	M20-1.5	12	22	29
0450-08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	14	22	31
0450-08-24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	24	32
0450-08-30	1/2	12.7	08	M30-2	20	30	33
0450-10-30	5/8	15.9	10	M30-2	20	30	34
0450-12-30	3/4	19	12	M30-2	20	30	35
0450-12-36	3/4	19	12	M36-2	25	36	38
0450-16-36	1	25.4	16	M36-2	25	36	39
0450-16-42	1	25.4	16	M42-2	30	46	42
0450-20-42	1.1/4	31.8	20	M42-2	30	46	43
0450-20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	55	45
0450-24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	55	45

0084

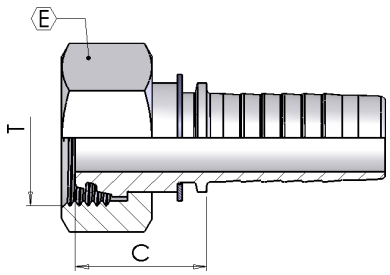

Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante

(DKOS)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
0084-03-14	3/16	4.8	03	M14-1.5	6	17	22
0084-03-16	3/16	4.8	03	M16-1.5	8	19	25
0084-04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	6	17	23
0084-04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	8	19	25
0084-04-18	1/4	6.4	04	M18-1.5	10	22	24
0084-04-20	1/4	6.4	04	M20-1.5	12	24	22
0084-05-16	5/16	7.9	05	M16-1.5	8	19	26
0084-05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	10	22	25
0084-05-20	5/16	7.9	05	M20-1.5	12	24	25
0084-06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	10	22	25
0084-06-20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	24	25
0084-06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	14	27	29
0084-06-24	3/8	9.5	06	M24-1.5	16	30	29
0084-08-20*	1/2	12.7	08	M20-1.5	12	27	28
0084-08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	14	27	17
0084-08-24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	30	30
0084-08-30	1/2	12.7	08	M30-2	20	36	33
0084-10-24*	5/8	15.9	10	M24-1.5	16	30	31
0084-10-30	5/8	15.9	10	M30-2	20	36	33
0084-12-30	3/4	19	12	M30-2	20	36	34
0084-12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	40
0084-16-36	1	25.4	16	M36-2	25	46	41
0084-16-42	1	25.4	16	M42-2	30	50	43
0084-20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	44
0084-24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	44

*Dado Pressato

0184

Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante

(DKOS-90°)

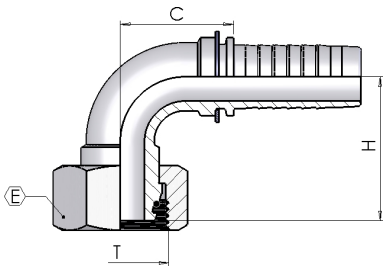

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension					
	in	mm	dash size	T	erm.	E	H	Cut-off C
0184-03-16	3/16	4.8	03	M16-1.5	8	19	25	22
0184-04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	6	17	26	27
0184-04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	8	19	26	26
0184-04-18	1/4	6.4	04	M18-1.5	10	22	31	27
0184-04-20	1/4	6.4	04	M20-1.5	12	24	30	27
0184-05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	10	22	33	33
0184-05-20	5/16	7.9	05	M20-1.5	12	24	34	30
0184-06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	10	22	35	34
0184-06-20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	24	34	34
0184-06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	14	27	33	33
0184-06-24	3/8	9.5	06	M24-1.5	16	30	35	33
0184-08-20*	1/2	12.7	08	M20-1.5	12	27	48	40
0184-08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	14	27	41	40
0184-08-24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	30	41	40
0184-10-24*	5/8	15.9	10	M24-1.5	16	30	60	42
0184-10-30	5/8	15.9	10	M30-2	20	36	50	46
0184-12-30	3/4	19	12	M30-2	20	36	56	58
0184-12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	57	59
0184-16-36	1	25.4	16	M36-2	25	46	67	77
0184-16-42	1	25.4	16	M42-2	30	50	67	72
0184-20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	82	84
0184-24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	105	105

*Dado Pressato

0284

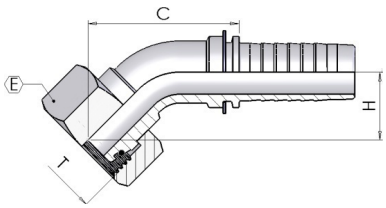

Curva Metrica 45° cono 24° Serie Pesante

(DKOS-45°)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension					
	in	mm	dash size	T	erm.	E	H	Cut-off C
0284-03-16	3/16	4.8	03	M16-1.5	8	19	16	36
0284-04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	6	17	15	37
0284-04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	8	19	15	42
0284-04-18	1/4	6.4	04	M18-1.5	10	22	18	45
0284-05-20	5/16	7.9	05	M20-1.5	12	24	19	49
0284-06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	10	22	19	51
0284-06-20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	24	18	53
0284-06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	14	27	20	54
0284-08-24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	30	21	63
0284-10-30	5/8	15.9	10	M30-2	20	36	29	74
0284-12-30	3/4	19	12	M30-2	20	36	30	87
0284-12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	29	56
0284-16-36	1	25.4	16	M36-2	25	46	30	85
0284-16-42	1	25.4	16	M42-2	30	50	30	85
0284-20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	39	105
0284-24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	53	129

0550

Femmina Metrica Tubolare Diritta

(BEL-BES)



Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	Pipe T	Type	Cut-off C
0550-03-06	3/16	4.8	03	6	L/S	30
0550-03-08	3/16	4.8	03	8	L/S	29
0550-04-06	1/4	6.4	04	6	L/S	32
0550-04-08	1/4	6.4	04	8	L/S	30
0550-04-10	1/4	6.4	04	10	L/S	33
0550-04-12	1/4	6.4	04	12	L/S	30
0550-05-08	5/16	7.9	05	08	L/S	31
0550-05-10	5/16	7.9	05	10	L/S	31
0550-05-12	5/16	7.9	05	12	L/S	33
0550-06-08	3/8	9.5	06	08	L/S	33
0550-06-10	3/8	9.5	06	10	L/S	33
0550-06-12	3/8	9.5	06	12	L/S	32
0550-06-14	3/8	9.5	06	14	S	37
0550-06-15	3/8	9.5	06	15	L	32
0550-08-12	1/2	12.7	08	12	L/S	36
0550-08-14	1/2	12.7	08	14	S	39
0550-08-15	1/2	12.7	08	15	L	34
0550-08-16	1/2	12.7	08	16	S	39
0550-08-18	1/2	12.7	08	18	L	35
0550-08-20	1/2	12.7	08	20	S	45
0550-10-18	5/8	15.9	10	18	L	35
0550-10-20	5/8	15.9	10	20	S	45
0550-10-22	5/8	15.9	10	22	L	33
0550-12-18	3/4	19	12	18	L	37
0550-12-20	3/4	19	12	20	S	46
0550-12-22	3/4	19	12	22	L	38
0550-12-25	3/4	19	12	25	S	49
0550-12-28	3/4	19	12	28	L	40
0550-16-25	1	25.4	16	25	S	51
0550-16-28	1	25.4	16	28	L	41
0550-16-30	1	25.4	16	30	S	54
0550-16-38	1	25.4	16	38	S	60
0550-20-30	1.1/4	31.8	20	30	S	58
0550-20-35	1.1/4	31.8	20	35	L	48
0550-20-38	1.1/4	31.8	20	38	S	62
0550-24-38	1.1/2	38.1	24	38	S	63
0550-24-42	1.1/2	38.1	24	42	L	50

0650



0650S



Femmina Metrica Tubolare 90°

(BEL-BES 90°)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	Pipe T	Type	H	Cut-off C
0650-03-06	3/16	4.8	03	6	L/S	32	20
0650S03-08	3/16	4.8	03	8	L/S	41	25
0650-04-06	1/4	6.4	04	6	L/S	32	23
0650-04-08	1/4	6.4	04	8	L/S	34	25
0650-04-10	1/4	6.4	04	10	L/S	43	25
0650S04-12	1/4	6.4	04	12	L/S	44	35
0650-05-10	5/16	7.9	05	10	L/S	40	29
0650-05-12	5/16	7.9	05	12	L/S	45	29
0650-06-10	3/8	9.5	06	10	L/S	40	27
0650-06-12	3/8	9.5	06	12	L/S	44	30
0650S06-15	3/8	9.5	06	15	L	52	39
0650S08-12	1/2	12.7	08	12	L/S	44	33
0650S08-15	1/2	12.7	08	15	L	52	39
0650S08-18	1/2	12.7	08	18	L	56	42
0650S10-18	5/8	15.9	10	18	L	56	51
0650S12-22	3/4	19	12	22	L	71	51
0650S12-25	3/4	19	12	25	S	75	57
0650S16-25	1	25.4	16	25	S	75	57
0650S16-28	1	25.4	16	28	L	89	60
0650S24-42	1.1/2	38.1	24	42	L	125	106

0750



0750S



Femmina Metrica Tubolare 45°

(BEL-BES 45°)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	Pipe T	Type	H	Cut-off C
0750-03-06	3/16	4.8	03	6	L/S	25	38
0750-04-06	1/4	6.4	04	6	L/S	24	41
0750-04-08	1/4	6.4	04	8	L/S	25	43
0750-04-10	1/4	6.4	04	10	L/S	30	47
0750-05-10	5/16	7.9	05	10	L/S	30	49
0750-06-10	3/8	9.5	06	10	L/S	33	50
0750-06-12	3/8	9.5	06	12	L/S	33	52
0750S08-12	1/2	12.7	08	12	L	29	51
0750S08-15	1/2	12.7	08	15	L	29	55
0750S08-18	1/2	12.7	08	18	L	29	56
0750S10-18	5/8	15.7	10	18	L	29	56
0750S12-22	3/4	19	12	22	L	35	65

0035

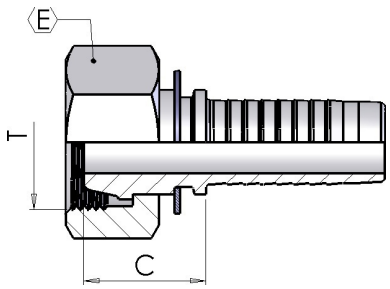

Femmina Metrica Cono 24° Serie Leggera Multiseal

(DKL)

Product number	hose I.D.	Dimension					I.D.
	in	dash size	mm	T	erm.	E	Cut-off C
0035-03-12	3/16	03	4.8	M12-1.5	6	14	19
0035-03-16	3/16	03	4.8	M16-1.5	10	19	18
0035-04-14	1/4	04	6.4	M14-1.5	8	17	19
0035-04-16	1/4	04	6.4	M16-1.5	10	19	19
0035-05-16	5/16	05	7.9	M16-1.5	10	19	19
0035-05-18	5/16	05	7.9	M18-1.5	12	22	21
0035-06-16	3/8	06	9.5	M16-1.5	10	19	23
0035-06-18	3/8	06	9.5	M18-1.5	12	22	23
0035-06-22	3/8	06	9.5	M22-1.5	15	27	22
0035-08-22	1/2	08	12.7	M22-1.5	15	27	22
0035-08-26	1/2	08	12.7	M26-1.5	18	32	24
0035-10-26	5/8	10	15.9	M26-1.5	18	32	24
0035-12-30	3/4	12	19	M30-2	22	36	29
0035-16-36	1	16	25.4	M36-2	28	41	30

0135

Curva Metrica 90° Cono 24° Serie Leggera Multiseal

(DKL-90°)

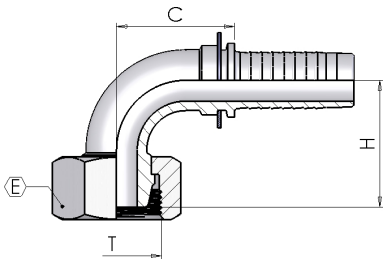

Product number	hose I.D.	Dimension						I.D.
	in	dash size	mm	T	erm.	E	H	Cut-off C
0135-04-14	1/4	04	6.4	M14-1.5	8	17	25	25
0135-04-16	1/4	04	6.4	M16-1.5	10	19	24	26
0135-05-16	5/16	05	7.9	M16-1.5	10	19	29	32
0135-06-18	3/8	06	9.5	M18-1.5	12	22	30	36
0135-08-22	1/2	08	12.7	M22-1.5	15	27	38	41

0400

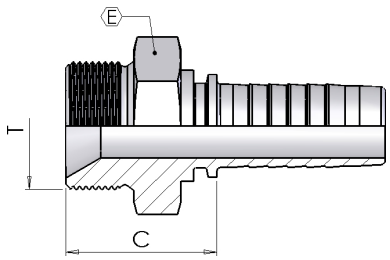

Maschio Metrico Svas.60°

(AGM)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0400-03-10	3/16	4.8	03	M10-1	14	19
0400-03-12	3/16	4.8	03	M12-1.5	17	25
0400-04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	19	26
0400-05-16	5/16	7.9	05	M16-1.5	22	26
0400-05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	24	26
0400-06-14	3/8	9.5	06	M14-1.5	19	26
0400-06-16	3/8	9.5	06	M16-1.5	22	26
0400-06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	24	27
0400-08-18	1/2	12.7	08	M18-1.5	24	28
0400-08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	27	30
0400-10-26	5/8	15.9	10	M26-1.5	32	32
0400-12-30	3/4	19	12	M30-1.5	36	36
0400-16-38	1	25.4	16	M38-1.5	46	37
0400-20-45	1.1/4	31.8	20	M45-1.5	55	39

0100

Femmina Metrica Cono 60°

(DKM)

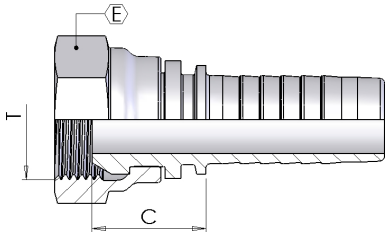

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0100-03-10	3/16	4.8	03	M10-1	14	15
0100-04-10	1/4	6.4	04	M10-1	14	15
0100-04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	19	17
0100-05-14	5/16	7.9	05	M14-1.5	19	17
0100-05-16	5/16	7.9	05	M16-1.5	22	19
0100-05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	24	19
0100-06-14	3/8	9.5	06	M14-1.5	19	17
0100-06-16	3/8	9.5	06	M16-1.5	22	19
0100-06-18	1/2	12.7	08	M18-1.5	24	19
0100-08-18	1/2	12.7	08	M18-1.5	24	20
0100-08-20	1/2	12.7	08	M20-1.5	27	22.5
0100-08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	27	22.5
0100-10-26	5/8	15.9	10	M26-1.5	32	25
0100-12-30	3/4	19	12	M30-1.5	36	26
0100-16-38	1	25.4	16	M38-1.5	46	33
0100-20-45	1.1/4	31.8	20	M45-1.5	50	34
0100-24-52	1.1/2	38	24	M52x1.5	60	35
0100-32-65	2	50.8	32	M65-2	75	31

0200

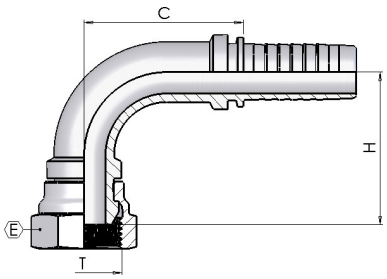

Curva Metrica 90° cono 60°

(DKM-90°)

Product number	hose I.D.	Dimension					I.D.
	in	dash size	mm	T	E	H	Cut-off C
0200-03-10	3/16	03	4.8	M10-1	14	23	22
0200-04-10	1/4	04	6.4	M10-1	14	25	24
0200-04-14	1/4	04	6..4	M14-1.5	19	26	24
0200-05-14	5/16	05	7.9	M14-1.5	19	31	29
0200-05-16	5/16	05	7.9	M16-1.5	22	35	29
0200-05-18	5/16	05	7.9	M18-1.5	24	35	29
0200-06-16	3/8	06	9.5	M16-1.5	22	34	33
0200-06-18	3/8	06	9.5	M18-1.5	24	34	33
0200-08-22	1/2	08	12.7	M22-1.5	27	40	41
0200-12-30	3/4	12	19	M30-1.5	36	36	57
0200-16-38	1	16	25.4	M38-1.5	46	71	70

Maschio ORFS

(ORFS)

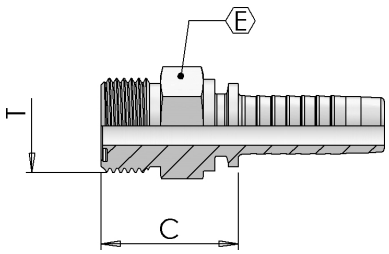

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
S350-04-06-BO	1/4	6.4	04	9/16-18	17	23
S350-04-09-BO	1/4	6.4	04	11/16-16	19	21
S350-05-09-BO	5/16	7.9	05	11/16-16	19	26
S350-06-09-BO	3/8	9.5	06	11/16-16	19	26
S350-06-11-BO	3/8	9.5	6	13/16-16	22	29
S350-08-11-BO	1/2	12.7	08	13/16-16	22	29
S350-08-13-BO	1/2	12.7	08	1-14	27	34
S350-08-14-BO	1/2	12.7	08	1.3/16-12	32	35
S350-10-13-BO	5/8	15.9	10	1-14	27	33
S350-10-14-BO	5/8	15.9	10	1.3/16-12	32	35
S350-12-14-BO	3/4	19	12	1.3/16-12	32	36
S350-12-15-BO	3/4	19	12	1.7/16-12	38	36
S350-16-15-BO	1	25.4	16	1.7/16-12	38	37
S350-16-21-BO	1	25.4	16	1.11/16-12	46	38
S350-20-21-BO	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	46	39

- con tappo ed O-Ring

S050

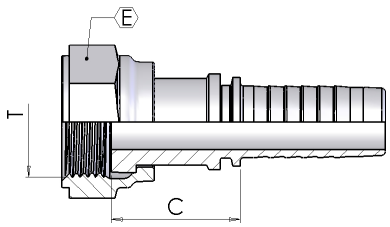

Femmina ORFS

(ORFS)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
S050-04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	19	25
S050-04-09	1/4	6.4	04	11/16-16	22	29
S050-05-09	5/16	7.9	05	11/16-16	22	29
S050-06-09	3/8	9.5	06	11/16-16	22	29
S050-06-11	3/8	9.5	06	13/16-16	24	30
S050-08-11	1/2	12.7	08	13/16-16	24	32
S050-08-13	1/2	12.7	08	1-14	30	35
S050-08-14	1/2	12.7	08	1.3/16-12	36	37
S050-10-13	5/8	15.9	10	1-14	30	35
S050-10-14	5/8	15.9	10	1.3/16-12	36	34
S050-12-13	3/4	19	12	1-14	30	37
S050-12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	35
S050-12-15	3/4	19	12	1.7/16-12	41	41
S050-16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	39
S050-20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	40
S050-24-32	1.1/2	38.1	24	2-12	60	41

S05T

Femmina ORFS doppio esagono

(ORFS)

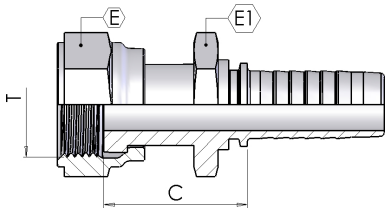

Product number	hose I.D.	Dimension					I.D.
	in	dash size	mm	T	E	E1	Cut-off C
S05T-04-06	1/4	04	6.4	9/16-18	17	15	30
S05T-06-09	3/8	06	9.5	11/16-16	22	17	34
S05T-08-11	1/2	08	12.7	13/16-16	24	19	37
S05T-10-13	5/8	10	15.9	1-14	30	24	41
S05T-12-14	3/4	12	19	1.3/16-12	36	30	42
S05T-16-15	1	16	25.4	1.7/16-12	41	36	50

S150

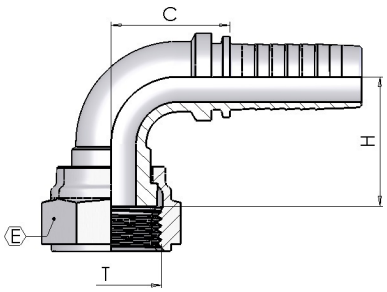

Curva ORFS 90°

(ORFS-90°)

Product number	hose I.D.	Dimension					I.D.
	in	dash size	mm	T	E	H	Cut-off C
S150-04-06	1/4	04	6.4	9/16-18	19	26	25
S150-04-09	1/4	04	6.4	11/16-16	22	23	25
S150-05-09	5/16	05	7.9	11/16-16	22	32	29
S150-06-09	3/8	06	9.5	11/16-16	22	33	33
S150-06-11	3/8	06	9.5	13/16-16	24	32	33
S150-08-11	1/2	08	12.7	13/16-16	24	36	43
S150-08-13	1/2	08	12.7	1-14	30	40	39
S150-08-14	1/2	08	12.7	1.3/16-12	36	39	42
S150-10-13	5/8	10	15.9	1-14	30	42	44
S150-10-14	5/8	10	15.9	1.3/16-12	36	39	42
S150-12-13	3/4	12	19	1-14	30	39	42
S150-12-14	3/4	12	19	1.3/16-12	36	49	57
S150-12-15	3/4	12	19	1.7/16-12	41	51	56
S150-16-15	1	16	25.4	1.7/16-12	41	62	67
S150-16-21	1	20	25.4	1.11/16-12	50	58	62
S150-20-21	1.1/4	20	31.8	1.11/16-12	50	58	63
S150-24-32	1.1/2	24	38.1	2-12	60	73	80

Curva ORFS 90° - ISO SHORT

(ORFS-90°)

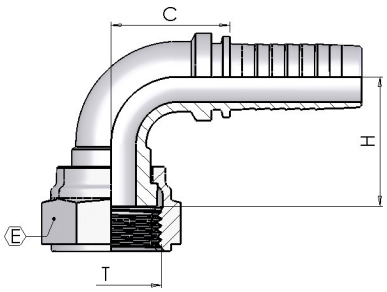

Product number	hose I.D.	Dimension					I.D.
	in	dash size	mm	T	E	H	Cut-off C
S15S-04-06	1/4	04	6.4	9/16-18	19	21	25
S15S-06-09	3/8	06	9.5	11/16-16	22	23	33
S15S-08-11	1/2	08	12.7	13/16-16	24	29	43
S15S-08-13	1/2	08	12.7	1-14	30	32	39
S15S-10-13	5/8	10	15.9	1-14	30	32	47
S15S-12-14	3/4	12	19	1.3/16-12	36	48	57
S15S-16-15	1	16	25.4	1.7/16-12	41	56	67

S250

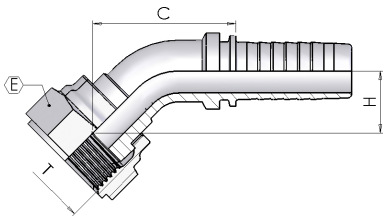

Curva ORFS 45°

(ORFS-45°)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	Cut-off C
S250-04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	19	14	40
S250-04-09	1/4	6.4	04	11/16-16	22	14	38
S250-05-09	5/16	7.9	05	11/16-16	22	14	44
S250-06-09	3/8	9.5	06	11/16-16	22	17	52
S250-06-11	3/8	9.5	06	13/16-16	24	18	51
S250-08-11	1/2	12.7	08	13/16-16	24	20	62
S250-08-13	1/2	12.7	08	1-14	30	23	64
S250-08-14	1/2	12.7	08	1.3/16-12	36	17	44
S250-10-13	5/8	15.9	10	1-14	30	22	67
S250-10-14	5/8	15.9	10	1.3/16-12	36	18	44
S250-12-13	3/4	19	12	1-14	30	15	40
S250-12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	23	84
S250-12-15	3/4	19	12	1.7/16-12	41	26	84
S250-16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	27	101
S250-20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	44	125
S250-24-32	1.1/2	38.1	24	2-12	60	29	78

1260

Flangia Diritta SAE 3000 PSI

(SFL)

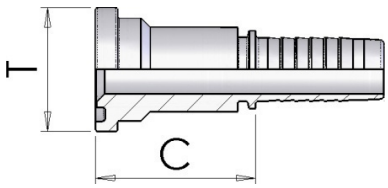

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
1260-08-08	1/2	12.7	08	1/2	30,2	45
1260-08-12	1/2	12.7	08	3/4	38.1	50
1260-10-08	5/8	15.9	10	1/2	30,2	45
1260-10-10	5/8	15.9	10	5/8	34	56
1260-10-12	5/8	15.9	10	3/4	38.1	49
1260-12-12	3/4	19	12	3/4	38.1	50
1260-12-16	3/4	19	12	1	44.5	53
1260-16-16	1	25.4	16	1	44.5	54
1260-16-20	1	25.4	16	1.1/4	50.8	57
1260-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	59
1260-20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	62
1260-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	62
1260-24-32	1.1/2	38.1	24	2	71.4	67
1260-32-32	2	50.8	32	2	71.4	68
1260-32-40	2	50.8	32	2.1/2	84.1	76
1260-40-40	2.1/2	63,5	40	2.1/2	84	76
1260-48-48	3	76,2	48	3	102	63

1060

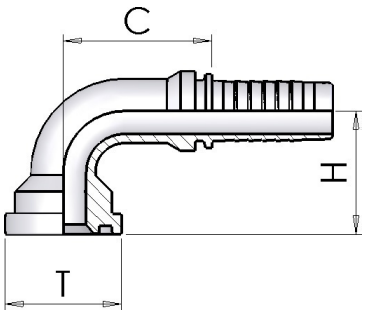

Flangia 90° SAE 3000 PSI

(SFL 90°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	dash size	mm	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1060-08-08	1/2	08	12.7	1/2	30,2	39	39
1060-08-12	1/2	08	12.7	3/4	38.1	44	42
1060-10-08	5/8	10	15.9	1/2	30,2	42	45
1060-10-12	5/8	10	15.9	3/4	38.1	47	45
1060-12-12	3/4	12	19	3/4	38.1	53	56
1060-12-16	3/4	12	19	1	44.5	58	56
1060-16-16	1	16	25.4	1	44.5	65	70
1060-16-20	1	16	25.4	1.1/4	50.8	70	67
1060-16-24	1	16	25.4	1.1/2	60.3	71	72
1060-20-16	1.1/4	20	31.8	1	44.5	73	83
1060-20-20	1.1/4	20	31.8	1.1/4	50.8	79	85
1060-20-24	1.1/4	20	31.8	1.1/2	60.3	81	85
1060-24-24	1.1/2	24	38.1	1.1/2	60.3	89	98
1060-24-32	1.1/2	24	38.1	2	71.4	90	102
1060-32-32	2	32	50.8	2	71.4	113	134

1160

Flangia 45° SAE 3000 PSI

(SFL 45°)

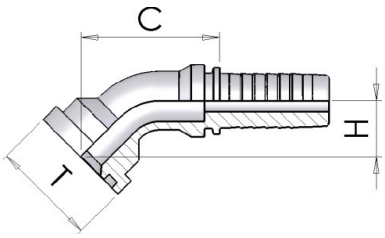

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	H	Cut-off C
1160-08-08	1/2	12.7	08	1/2	30.2	22	62
1160-08-12	1/2	12.7	08	3/4	38.1	25	67
1160-12-12	3/4	19	12	3/4	38.1	25	69
1160-12-16	3/4	19	12	1	44.5	30	88
1160-16-16	1	25.4	16	1	44.5	29	82
1160-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	38	102
1160-20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	39	106
1160-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	44	114
1160-24-32	1.1/2	38.1	24	2	71.4	40	115
1160-32-32	2	50.8	32	2	71.4	58	135

FS3L

Flangia 90° SAE 3000 PSI - Tipo Lungo

(SFL 90° L)



Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	dash size	mm	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
FS3L-12-12	3/4	12	19	3/8	38.1	123	56
FS3L-16-16	1	16	25.4	1	44.5	127	70
FS3L-20-20	1.1/4	20	31.8	1.1/4	50.8	178	85

S003

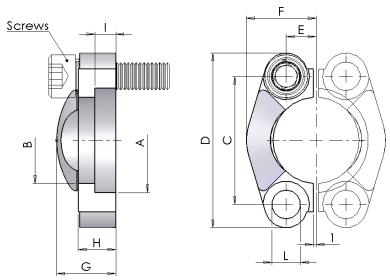

Semiflange tagliate - 3000 psi

Product number	SAE	Dimension									
	size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
S003-08	1/2"	30.96	24.3	38.1	54	8.7	22.8	19	13	6.2	8.8
S003-12	3/4"	38.89	32.1	47.6	65	11.1	25.9	22	14	6.2	10.8
S003-16	1"	45.24	38.5	52.4	70	13.1	29.2	24	16	7.5	10.8
S003-20	1.1/4"	51.59	43.7	58.7	79	15.1	36.3	22	14	7.5	12
S003-24	1.1/2"	61.09	50.8	69.9	94	17.9	41.1	25	16	7.5	13.5
S003-32	2"	72.24	62.7	77.8	102	21.4	48.2	26	16	9	13.5
S003-40	2.1/2"	84.94	74.9	88.9	114	25.4	54.1	38	19	9	13.5

Questo prodotto è venduto a coppie.

1310

Flangia Diritta SAE 6000 PSI

(SFS)

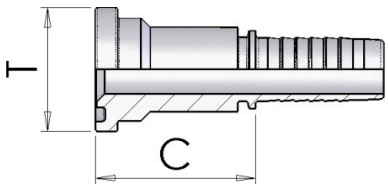

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
1310-08-08	1/2	12.7	08	1/2	31,8	46
1310-08-12	1/2	12.7	08	3/4	41.3	53
1310-10-08	5/8	15.9	10	1/2	31,8	46
1310-10-12	5/8	15.9	10	3/4	41.3	53
1310-12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	54
1310-12-16	3/4	19	12	1	47.6	60
1310-16-12	1	25.4	16	3/4	41.3	55
1310-16-16	1	25.4	16	1	47.6	61
1310-16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	68
1310-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	70
1310-20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	76
1310-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	76
1310-24-32	1.1/2	38.1	24	2	79.4	85
1310-32-32	2	50.8	32	2	79.4	85

1110

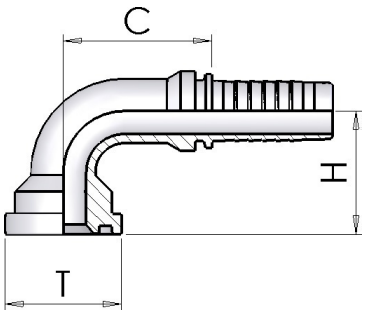

Flangia 90° SAE 6000 PSI

(SFS 90°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1110-08-08	1/2	12.7	08	1/2	31.8	39	39
1110-08-12	1/2	12.7	08	3/4	41.3	48	39
1110-10-08	5/8	15.9	10	1/2	31.8	42	45
1110-10-12	5/8	15.9	10	3/4	41.3	52	44
1110-12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	55	56
1110-12-16	3/4	19	12	1	47.6	63	56
1110-16-12	1	25.4	16	3/4	41.3	64	68
1110-16-16	1	25.4	16	1	47.6	69	70
1110-16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	74	71
1110-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	83	97
1110-20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	93	97
1110-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	103	100
1110-32-32	2	50.8	32	2	79.4	136	125

1210

Flangia 45° SAE 6000 PSI

(SFS 45°)

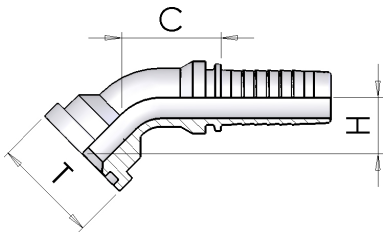

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1210-08-08	1/2	12.7	08	1/2	31.8	22	62
1210-08-12	1/2	12.7	08	3/4	41.3	28	69
1210-10-08	5/8	15.9	10	1/2	31.8	21	66
1210-10-12	5/8	15.9	10	3/4	41.3	27	75
1210-12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	28	74
1210-12-16	3/4	19	12	1	47.6	32	90
1210-16-12	1	25.4	16	3/4	41.3	29	94
1210-16-16	1	25.4	16	1	47.6	34	86
1210-16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	37	90
1210-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	41	111
1210-20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	48	118
1210-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	50	122
1210-32-32	2	50.8	32	2	79.4	58	151

FS6L

Flangia 90° SAE 6000 PSI - Tipo Lungo

(SFS 90° L)



Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
FS6L-08-08	1/2	12.7	08	1/2	32	75	40
FS6L-12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	126	56
FS6L-16-16	1	25.4	16	1	47.6	132	70
FS6L-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	185	82

S006

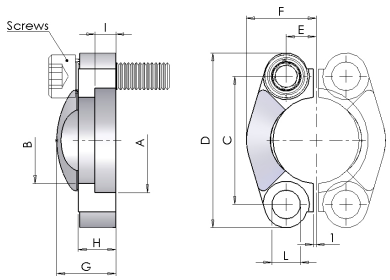

Semiflange tagliate - 6000 psi

Product number	SAE	Dimension									
	size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
S006-08	1/2"	32.54	24.6	40.5	56	9.1	23.6	22	16	7.2	8.8
S006-12	3/4"	42.06	32.5	50.8	71	11.9	30	28	19	8.3	11
S006-16	1"	48.41	38.9	57.2	81	13.9	34.8	33	24	9	13
S006-20	1"1/4	54.76	44.5	66.7	95	15.9	38.6	38	27	9.8	15
S006-24	1"1/2	64.29	51.6	79.4	113	18.3	47.5	43	30	12.1	17
S006-32	2"	80.16	67.6	96.8	133	22.2	56.9	52	37	12.1	21

Questo prodotto è venduto a coppie.

130S

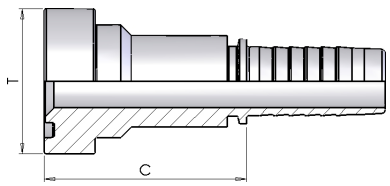

Flangia Diritta SUPERCAT

(SFC)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
130S-12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	58
130S-12-16	3/4	19	12	1	47.6	64
130S-16-16	1	25.4	16	1	47.6	65
130S-16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	73
130S-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	74
130S-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	80

110S

Flangia 90° SUPERCAT

(SFC 90°)

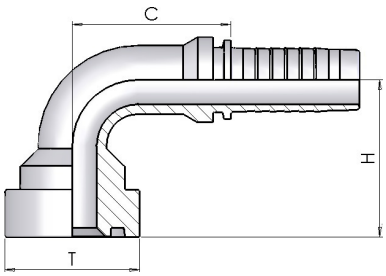

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	H	Cut-off C
110S-12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	62	56
110S-12-16	3/4	19	12	1	47.6	65	56
110S-16-16	1	25.4	16	1	47.6	74	78
110S-16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	80	78
110S-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	90	97
110S-20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	95	96
110S-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	104	115

120S

Flangia 45° SUPERCAT

(SFC 45°)

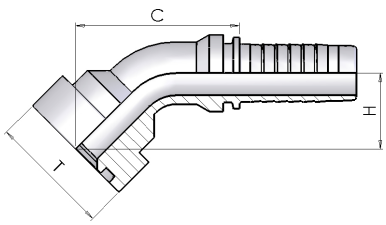

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	H	Cut-off C
120S-12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	32	88
120S-12-16	3/4	19	12	1	47.6	37	93
120S-16-16	1	25.4	16	1	47.6	37	90
120S-16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	44	122
120S-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	43	114
120S-20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	48	119
120S-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	52	172

1250

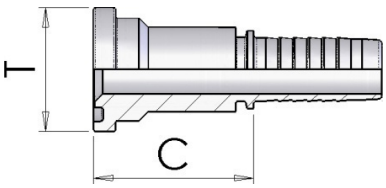

Flangia Komatsu dritta

(JIS-KF)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
1250-10-10	5/8	15.9	10	5/8	34	56

1050

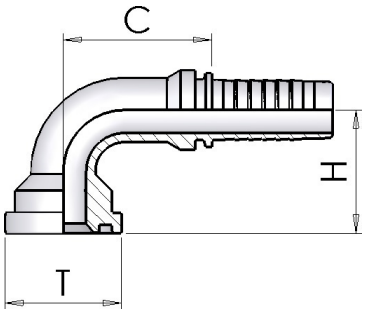

Flangia Komatsu 90°

(JIS-KF)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	dash size	mm	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1050-10-10	5/8	10	15.9	5/8	34	47	58

1150

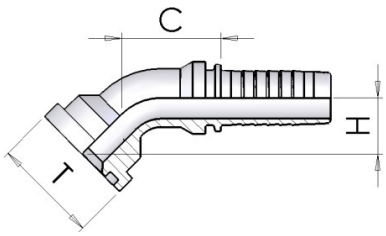

Flangia Komatsu 45°

(JIS-KF)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	dash size	mm	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1150-10-10	5/8	10	15.9	5/8	34	54	23

0940

Femmina JIS Cono 60° (Komatsu)

(JIS-K)

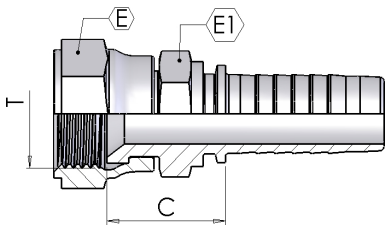

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	E1	Cut-off C
0940-04-14	1/4	6.4	04	M14x1,5	19	17	22
0940-05-16	5/16	7.9	05	M16x1,5	22	17	22
0940-06-14	3/8	9.5	06	M14x1,5	19	17	22
0940-06-16	3/8	9.5	06	M16x1.5	22	19	22
0940-06-18	3/8	9.5	06	M18x1,5	24	19	21
0940-08-22	1/2	12.7	08	M22x1,5	27	22	27
0940-08-24	1/2	12.7	08	M24x1.5	30	27	25
0940-10-24	5/8	15.9	10	M24x1,5	30	27	26
0940-12-30	3/4	19	12	M30x1,5	36	30	30
0940-16-33	1	25.4	16	M33x1,5	41	36	33
0940-20-36	1.1/4	31.8	20	M36x1,5	46	46	37
0940-24-42	1.1/2	38.1	24	M42x1,5	50	50	38

0990S

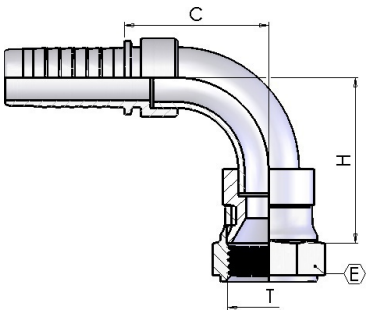

Curva 90° JIS Cono 60° (Komatsu) - saldata

(JIS-K 90°)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	Cut-off C
0990S04-14	1/4	6.4	04	M14x1,5	19	35	38
0990S05-16	5/16	7.9	05	M16x1,5	22	30	27
0990S06-14	3/8	9.5	06	M14x1,5	19	33	31
0990S06-18	3/8	9.5	06	M18x1,5	24	33	31
0990S08-22	1/2	12.7	08	M22x1,5	27	39	33
0990S10-24	5/8	15.9	10	M24x1,5	30	48	42
0990S12-30	3/4	19	12	M30x1,5	36	43	48
0990S16-33	1	25.4	16	M33x1,5	41	62	57

0930

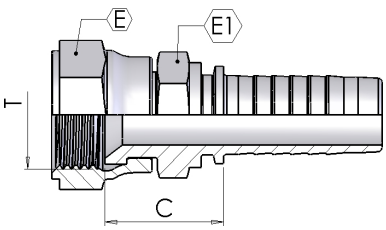

Femmina JIS cono 60° (Toyota)

(JIS-T)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	E1	Cut-off C
0930-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	17	20
0930-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	19	22
0930-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	22	26
0930-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	30	29
0930-16-16	1	25.4	16	1-11	38	36	31
0930-20-20	1,1/4	31.8	20	1,1/4-11	50	46	35
0930-24-24	1,1/2	38.1	24	1,1/2-11	55	50	28

0980S

Curva JIS 90° (Toyota) - saldata

(JIS-T 90°)

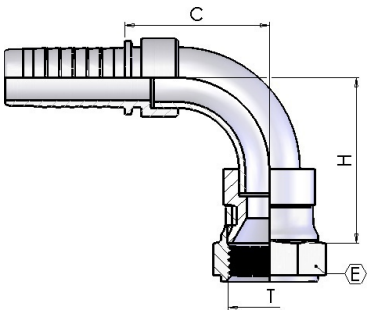

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	Cut-off C
0980S04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	35	38
0980S06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	30	27
0980S08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	39	33
0980S12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	55	48
0980S16-16	1	25.4	16	1-11	38	62	57

0920

Femmina JIS cono 60° (Nissan)

(JIS-N)

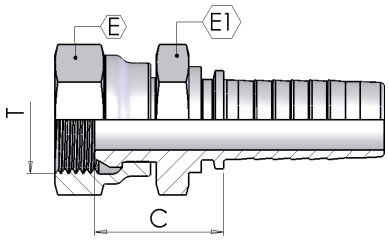

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	E1	Cut-off C
0920-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	19	23
0920-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	22	28
0920-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	27	27

0030

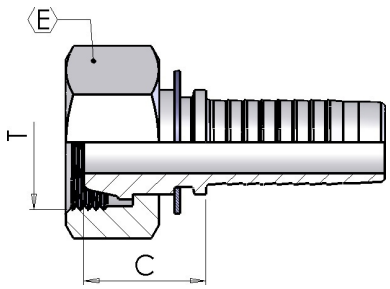

Femmina Metrica Cono 24° Serie Francese

(DKF)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0030-05-20	5/16	7.9	05	M20-1.5	24	25
0030-06-20	3/8	9.5	06	M20-1.5	24	26
0030-08-24	1/2	12.7	08	M24-1.5	30	28
0030-10-30	5/8	15.9	10	M30-1.5	36	25
0030-12-30	3/4	19	12	M30-1.5	36	26
0030-12-36	3/4	19	12	M36-1.5	46	29
0030-16-45	1	25.4	16	M45-1.5	55	30
0030-20-52	1.1/4	31.8	20	M52-1.5	65	34

FK50

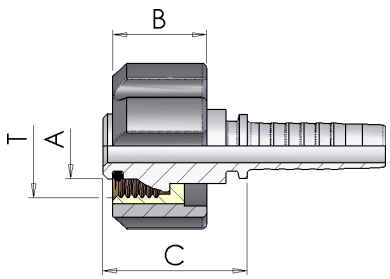

Femmina Tipo 'K' per Idropulitrici

Product number	hose I.D.	Dimension					I.D.
	in	dash size	mm	T	A	B	Cut-off C
FK50-04-22	1/4	04	6.4	M22-1.5	14	20	31
FK50-05-22	5/16	05	7.9	M22-1.5	14	20	31
FK50-06-22	3/8	06	9.5	M22-1.5	14	20	31
FK50-04022	1/4	04	6.4	M22-1.5	14	27	31
FK50-05022	5/16	05	7.9	M22-1.5	14	27	31
FK50-06022	3/8	06	9.5	M22-1.5	14	27	31

FN50

Inserti Tipo 'K' (per lancia) - Diametro 10

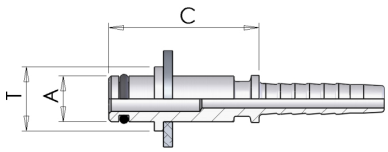

Product number	hose I.D.		Dimension		
	in	mm	dash size	A	C
FN50-04-22	1/4	6.4	04	10	33
FN50-05-22	5/16	7.9	05	10	33
FN50-06-22	3/8	9.5	06	10	33

FN51

Inserti Tipo 'K' (per lancia) - Diametro 11

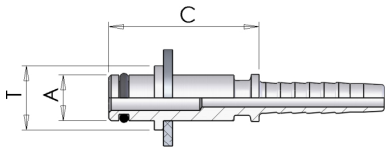

Product number	hose I.D.		Dimension		
	in	mm	dash size	A	C
FN51-04-22	1/4	6.4	04	11	33
FN51-05-22	5/16	7.9	05	11	33

1400

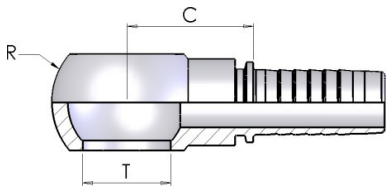

Occhio a Pressare BSP

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	hole T	mm	R	Cut-off C
1400-03-02	3/16	4.8	03	1/8-28	10.2	17	19
1400-03-04	3/16	4.8	03	1/4-19	13.3	24	26
1400-04-02	1/4	6.4	04	1/8-28	10.2	17	25
1400-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	13.3	24	26
1400-04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	17	28	26
1400-05-04	5/16	7.9	05	1/4-19	13.3	24	26
1400-05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	17	28	26
1400-06-04	3/8	9.5	06	1/4-19	13.3	24	26
1400-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	17	28	26
1400-06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	21.2	36	31
1400-08-06	1/2	12.7	08	3/8-19	17	28	27
1400-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	21.2	36	31
1400-08-12	1/2	12.7	08	3/4-14	26.5	45	38
1400-10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	26.5	45	38
1400-12-12	3/4	19	12	3/4-14	26.5	45	38
1400-12-16	3/4	19	12	1-11	33.5	58	49
1400-16-16	1	25.4	16	1-11	33.5	58	50

1600

Bullone forato Gas Doppio

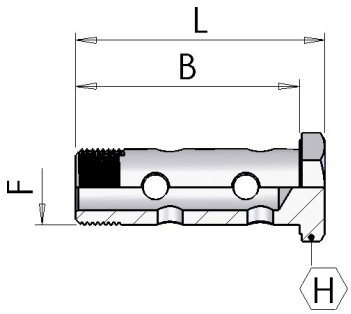

Product number	Dimension			
	F	B	L	H
1600-04-04	1/4-19	43	49	19
1600-06-06	3/8-19	49	57	22
1600-08-08	1/2-14	62	70	27
1600-12-12	3/4-14	78	87	32
1600-16-16	1-11	98	109	41

1600-00

Bullone forato Gas



Product number	Dimension			
	F	B	L	H
1600-00-02	1/8-28	19	24	14
1600-00-04	1/4-19	29	34	19
1600-00-06	3/8-19	33	41	22
1600-00-08	1/2-14	38	46	27
1600-00-12	3/4-14	47	56	32
1600-00-16	1-11	58	69	41

1350

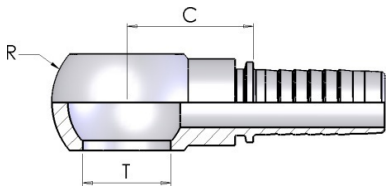

Occhio a Pressare Metrico

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	hole T	mm	R	Cut-off C
1350-03-10	3/16	4.8	03	M10-1	10.2	17	25
1350-03-12	3/16	4.8	03	M12-1.5	12.2	20	22
1350-04-10	1/4	6.4	04	M10-1	10.2	17	25
1350-04-12	1/4	6.4	04	M12-1.5	12.2	20	22
1350-04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	14.2	24	26
1350-05-14	5/16	7.9	05	M14-1.5	14.2	24	26
1350-05-16	5/16	7.9	05	M16-1.5	16.2	28	26
1350-05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	18.2	32	29
1350-06-14	3/8	9.5	06	M14-1.5	14.2	24	26
1350-06-16	3/8	9.5	06	M16-1.5	16.2	28	26
1350-06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	18.2	32	29
1350-06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	22.2	36	31
1350-08-16	1/2	12.7	08	M16-1.5	16.2	28	27
1350-08-18	1/2	12.7	08	M18-1.5	18.2	32	29
1350-08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	22.2	36	31
1350-10-22	5/8	15.9	10	M22-1.5	22.2	36	31
1350-10-26	5/8	15.9	10	M26-1.5	26.5	45	38
1350-12-22	3/4	19	12	M22-1.5	22.2	36	32
1350-12-26	3/4	19	12	M26-1.5	26.2	46	38
1350-16-30	1	25.4	16	M30-2	30.2	54	45

Bullone forato Metrico



Product number	Dimension			
	F	B	L	H
1650-00-10	M10-1	19	24	14
1650-00-12	M12-1.5	26	31	17
1650-00-14	M14-1.5	29	34	19
1650-00-16	M16-1.5	33	41	22
1650-00-18	M18-1.5	37	44	24
1650-00-22	M22-1.5	38	46	27
1650-00-26	M26-1.5	47	56	32
1650-00-30	M30-1.5	58	68	36

D050

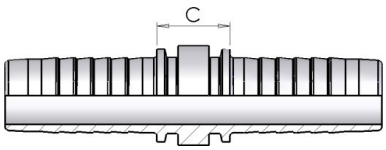

Giunzione per Tubi Flessibili

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension	
	in	mm	dash size	Cut-off C
D050-03	3/16	4.8	03	17
D050-04	1/4	6.4	04	22
D050-05	5/16	7.9	05	22
D050-06	3/8	9.5	06	22
D050-08	1/2	12.7	08	23
D050-10	5/8	15.9	10	18
D050-12	3/4	19	12	19
D050-16	1	25.4	16	21
D050-20	1.1/4	31.8	20	24
D050-24	1.1/2	38.1	24	24
D050-32	2	50.8	32	26

Gambo a Saldare

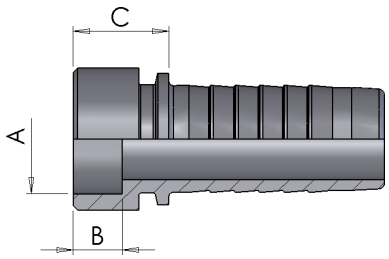

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	A	B	Cut-off C
GS00-03-08	3/16	4,8	03	08	6	12
GS00-04-06	1/4	6.4	04	06	6	14
GS00-04-08	1/4	6.4	04	08	6	14
GS00-04-10	1/4	6.4	04	10	6	15
GS00-04-12	1/4	6.4	04	12	7	17
GS00-05-08	5/16	7,9	05	08	6	14
GS00-05-10	5/16	7,9	05	10	6	14
GS00-05-12	5/16	7,9	05	12	6	14
GS00-06-06	3/8	9.5	06	06	6	15
GS00-06-08	3/8	9.5	06	08	6	15
GS00-06-10	3/8	9.5	06	10	6	14
GS00-06-12	3/8	9.5	06	12	7	15
GS00-06-15	3/8	9.5	06	15	7	14
GS00-08-12	1/2	12.7	08	12	7	15
GS00-08-14	1/2	12.7	08	14	8	15
GS00-08-15	1/2	12.7	08	15	7	15
GS00-08-16	1/2	12.7	08	16	7	15
GS00-08-20	1/2	12.7	08	20	9	18
GS00-10-16	5/8	15.9	10	16	8	16
GS00-10-18	5/8	15.9	10	18	8	16
GS00-10-20	5/8	15.9	10	20	9	18
GS00-12-16	3/4	19	12	16	8	16
GS00-12-18	3/4	19	12	18	8	16
GS00-12-20	3/4	19	12	20	9	18
GS00-12-22	3/4	19	12	22	9	18
GS00-12-25	3/4	19	12	25	9	19
GS00-16-25	1	25.4	16	25	9	19
GS00-16-30	1	25.4	16	30	9	20
GS00-20-35	1.1/4	31.8	20	35	11	23

Non zincato

Inserto N

0NI4

Boccola a Pressare 4WS (non skive)

90

0NI6

Boccola a Pressare (non skive)

90

0370N

Maschio NPTF svas. 60°

91

0350N

Maschio BSP svas. 60°

91

0050N 0051N

Femmina BSP cono 60°

92

0150N 0151N

Curva BSP 90° cono 60°

93

0250N 0251N

Curva BSP 45° cono 60°

94

0500N

Maschio Metrico svas. 24° Serie Leggera

95

0085N

Femmina Metrica cono 24° Serie Leggera

96

0185N

Curva Metrica 90° cono 24° Serie Leggera

96

0285N

Curva Metrica 45° cono 24° Serie Leggera

97

0450N

Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante

97

0084N

Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante

98

0184N

Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante

98

0284N

Curva Metrica 45° cono 24° Serie Pesante

99

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento. Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

Index

0850N

Maschio JIC cono 74°

100

0900N 0901N

Femmina JIC svas. 74°- Doppio esagono

101

0950N 0951N

Curva JIC 90° svas.74°

102

095SN

Curva JIC 90° svas.74° - ISO SHORT

102

1000N 1001N

Curva JIC 45° svas.74°

103

S350N

Maschio ORFS

104

S05TN

Femmina ORFS doppio esagono

104

S150N

Curva ORFS 90°

105

S15SN

Curva ORFS 90° - ISO SHORT

105

S250N

Curva ORFS 45°

106

1250N

Flangia Diritta SAE 3000 PSI

106

1050N

Flangia 90° SAE 3000 PSI

107

1150N

Flangia 45° SAE 3000 PSI

107

1300N

Flangia Diritta SAE 6000 PSI

108

1100N

Flangia 90° SAE 6000 PSI

108

1200N

Flangia 45° SAE 6000 PSI

109

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento. Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

130SN

Flangia Diritta SUPERCAT

109

110SN

Flangia 90° SUPERCAT

110

120SN

Flangia 45° SUPERCAT

111

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento. Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

0NI4



Boccola a Pressare 4WS (non skive)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
0NI4-06	3/8	9.5	30.5	37	NO	SR-ISO
0NI4-08	1/2	12.7	33,5	37.5	NO	SR-ISO
0NI4-10	5/8	15.9	37.5	46	NO	SR-ISO
0NI4-12	3/4	19	44.5	50.5	NO	SR-ISO
0NI4-16	1	25.4	52.5	59.5	NO	SR-ISO
0NI4-20	1.1/4	31.8	60.5	70	NO	SR-ISO
0NI4-24	1.1/2	38.1	69.5	80	NO	SR-ISO

0NI6



Boccola a Pressare (non skive)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
0NI6-20	1.1/4	31.8	63.5	70	NO	SR-ISO
0NI6-24	1.1/2	38.1	72.5	80	NO	SR-ISO

0370N

Maschio NPTF svas. 60°

(AGN)

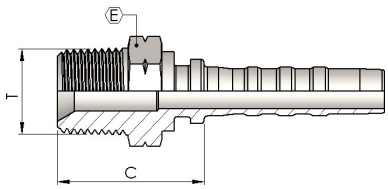

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	Cut-off C	T	E
0370N06-06	3/8	9.5	06	30	3/8-18	19
0370N06-08	3/8	9.5	06	36	1/2-14	22
0370N08-08	1/2	12.7	08	36	1/2-14	22
0370N12-12	3/4	19	12	39	3/4-14	27
0370N16-16	1	25.4	16	46	1-11.1/2	36
0370N20-20	1.1/4	31.8	20	50	1.1/4-11.1/2	46
0370N24-24	1.1/2	38.1	24	54	1.1/2-11.1/2	50

0350N

Maschio BSP svas. 60°

(AGR)

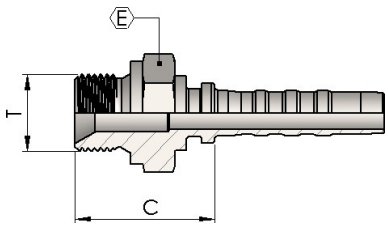

Product number	hose I.D.	Dimension				I.D.
	in	dash size	mm	T	E	Cut-off C
0350N06-06	3/8	06	9.5	3/8-19	22	31
0350N06-08	3/8	06	9.5	1/2-14	27	34
0350N08-08	1/2	08	12.7	1/2-14	27	34
0350N10-10	5/8	10	15.9	5/8-14	30	37
0350N10-12	5/8	10	15.9	3/4-14	32	37
0350N12-12	3/4	12	19	3/4-14	32	38
0350N12-16	3/4	12	19	1-11	41	41
0350N16-16	1	16	25.4	1-11	41	42
0350N16-20	1	16	25.4	1.1/4-11	50	46
0350N20-20	1.1/4	20	31.8	1.1/4-11	50	48
0350N24-24	1.1/2	24	38.1	1.1/2-11	55	51

0050N 0051N



Femmina BSP cono 60°

(DKR)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0051N06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	21
0051N06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	23	24
0051N08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	24
0051N10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	22
0050N10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	27
0050N12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	27
0050N12-16	3/4	19	12	1-11	41	28
0050N16-16	1	25.4	16	1-11	41	30
0050N20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	34
0050N20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2-11	55	36
0050N24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	39

0150N 0151N

Curva BSP 90° cono 60°

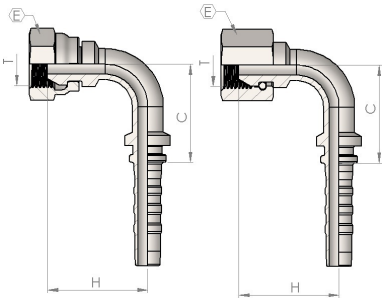

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	Cut-off C
0151N06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	35	33
0151N06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	40	31
0151N08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	41	39
0151N10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	43	44
0150N10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	50	45
0150N12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	57	58
0150N16-16	1	25.4	16	1-11	41	70	75
0150N16-20	1	25.4	16	1.1/4-11	50	76	77
0150N20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	84	98
0150N24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	104	110

0250N 0251N



Curva BSP 45° cono 60°

(DKR-45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	C
0251N06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	19	54
0251N06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	21	57
0251N08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	24	66
0251N10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	23	70
0250N10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	27	74
0250N12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	28	88
0250N16-16	1	25.4	16	1-11	41	38	116
0250N16-20	1	25.4	16	1.1/4-11	50	33	70
0250N20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	41	103
0250N24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	54	172

0500N

Maschio Metrico svas. 24° Serie Leggera

(CEL)

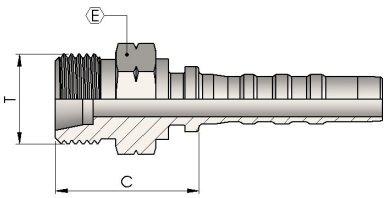

Product number	hose I.D.	Dimension					I.D.
	in	dash size	mm	T	erm.	E	Cut-off C
0500N06-16	3/8	06	9.5	M16-1.5	10	17	23
0500N06-18	3/8	06	9.5	M18-1.5	12	19	24
0500N06-22	3/8	06	9.5	M22-1.5	15	22	25
0500N08-18	1/2	08	12.7	M18-1.5	12	19	25
0500N08-22	1/2	08	12.7	M22-1.5	15	22	26
0500N08-26	1/2	08	12.7	M26-1.5	18	27	27
0500N10-22	5/8	10	15.9	M22-1.5	15	22	26
0500N10-26	5/8	10	15.9	M26-1.5	18	27	27
0500N10-30	5/8	10	15.9	M30-2	22	30	32
0500N12-26	3/4	12	19	M26-1.5	18	27	28
0500N12-30	3/4	12	19	M30-2	22	30	33
0500N16-36	1	16	25.4	M36-2	28	36	32
0500N20-45	1.1/4	20	31.8	M45-2	35	46	36
0500N24-52	1.1/2	24	38.1	M52-2	42	55	38

0085N

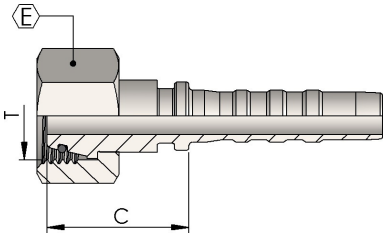

Femmina Metrica cono 24° Serie Leggera

(DKOL)

Product number	hose I.D.	Dimension					I.D.
	in	dash size	mm	T	erm.	E	Cut-off C
0085N06-18	3/8	06	9.5	M18-1.5	12	22	27
0085N08-22	1/2	08	12.7	M22-1.5	15	27	30
0085N10-26	5/8	10	15.9	M26-1.5	18	32	31
0085N12-30	3/4	12	19	M30-2	22	36	31
0085N16-36	1	16	25.4	M36-2	28	41	32
0085N20-45	1.1/4	20	31.8	M45-2	35	50	43
0085N24-52	1.1/2	24	38.1	M52-2	42	60	46

0185N

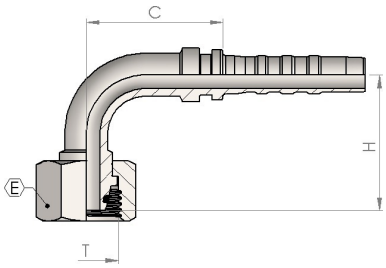

Curva Metrica 90° cono 24° Serie Leggera

(DKOL-90°)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension					
	in	mm	dash size	T	erm.	E	H	Cut-off C
0185N06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	12	22	33	34
0185N08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	15	27	41	41
0185N10-26	5/8	15.9	10	M26-1.5	18	32	44	44
0185N12-30	3/4	19	12	M30-2	22	36	52	58
0185N16-36	1	25.4	16	M36-2	28	41	62	72
0185N20-45	1.1/4	31.8	20	M45-2	35	50	73	63
0185N24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	42	60	83	81

0285N

Curva Metrica 45° cono 24° Serie Leggera

(DKOL-45°)

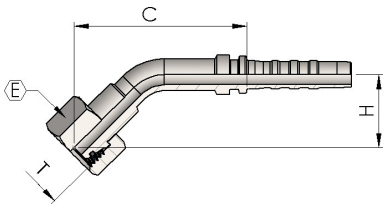

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension					
	in	mm	dash size	T	erm.	E	H	Cut-off C
0285N06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	12	22	19	52
0285N08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	15	27	21	63
0285N10-26	5/8	15.9	10	M26-1.5	18	32	23	68
0285N16-36	1	25.4	16	M36-2	28	41	29	104
0285N20-45	1.1/4	31.8	20	M45-2	35	50	34	72
0285N24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	42	60	36	85

0450N

Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante

(CES)

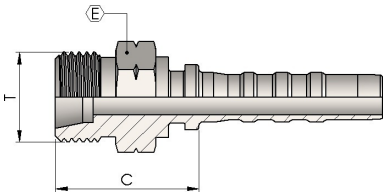

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
0450N06-20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	22	31
0450N08-24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	24	33
0450N10-30	5/8	15.9	10	M30-2	20	30	36
0450N12-30	3/4	19	12	M30-2	20	30	37
0450N12-36	3/4	19	12	M36-2	25	36	39
0450N16-42	1	25.4	16	M42-2	30	46	44
0450N20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	55	48
0450N24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	55	50

0084N

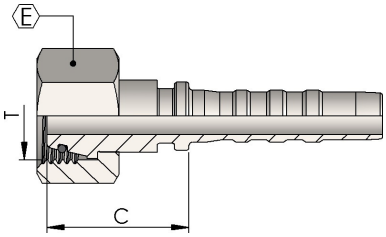

Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante

(DKOS)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
0084N06-20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	24	25
0084N08-24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	30	29
0084N10-30	5/8	15.9	10	M30-2	20	34	34
0084N12-30	3/4	19	12	M30-2	20	36	36
0084N12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	41
0084N16-36	1	25.4	16	M36-2	25	46	42
0084N16-42	1	25.4	16	M42-2	30	50	44
0084N20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	46
0084N24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	52

0184N

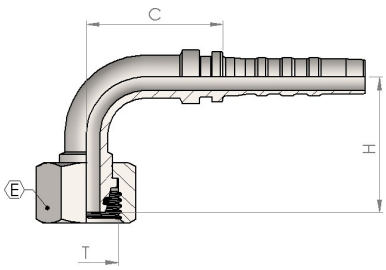

Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante

(DKOS-90°)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension					
	in	mm	dash size	T	erm.	E	H	Cut-off C
0184N06-20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	24	34	34
0184N08-24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	30	41	40
0184N10-30	5/8	15.9	10	M30-2	20	36	50	46
0184N12-30	3/4	19	12	M30-2	20	36	56	58
0184N12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	57	59
0184N16-36	1	25.4	16	M36-2	25	46	67	77
0184N16-42	1	25.4	16	M42-2	30	50	67	72
0184N20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	82	84
0184N24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	105	105

0284N

Curva Metrica 45° cono 24° Serie Pesante

(DKOS-45°)

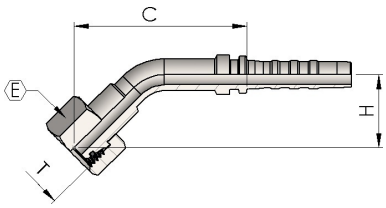

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension					
	in	mm	dash size	T	erm.	E	H	Cut-off C
0284N06-20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	24	18	53
0284N08-24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	30	21	63
0284N10-30	5/8	15.9	10	M30-2	20	36	29	74
0284N12-30	3/4	19	12	M30-2	20	36	30	87
0284N12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	29	56
0284N16-36	1	25.4	16	M36-2	25	46	34	105
0284N16-42	1	25.4	16	M42-2	30	50	30	85
0284N20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	39	105
0284N24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	53	129

0850N

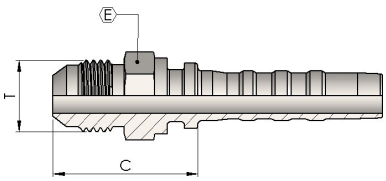

Maschio JIC cono 74°

(AGJ)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0850N06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	15	29
0850N06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	19	32
0850N08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	19	32
0850N08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	24	36
0850N08-12	1/2	12.7	08	1.1/16-12	27	38
0850N10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	24	37
0850N12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	27	40
0850N16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	34	45
0850N20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	42	50
0850N24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	52

0900N 0901N

Femmina JIC svas. 74°- Doppio esagono

(DKJ)



Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	E	E1	C	A
0901N06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	17	26	9
0901N06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	24	19	28	10.5
0901N08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	22	28	10.5
0901N08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	22	28	13
0900N08-12	1/2	12.7	08	1.1/16-12	32	27	33	13.5
0901N10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	22	28	13
0900N12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	27	34	13.5
0900N16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	38	36	35	15.5
0900N20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	46	42	16.5
0900N24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	50	46	19

0950N 0951N

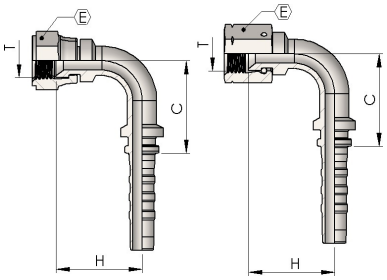

Curva JIC 90° svas.74°

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	C
0951N06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	32	31
0951N06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	24	34	35
0951N08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	41	41
0951N08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	40	41
0950N08-12	1/2	12.7	08	1.1/16-12	32	43	39
0950N10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	45	42
0950N12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	54	56
0950N16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	41	65	70
0950N20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	85	82
0950N24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	97	104

095SN

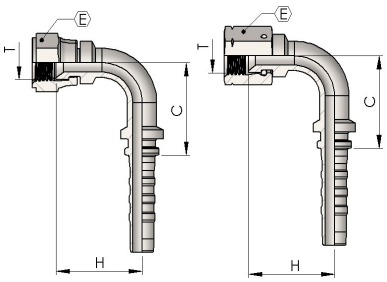

Curva JIC 90° svas.74° - ISO SHORT

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	C
095SN06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	23	31
095SN08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	29	41
095SN10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	32	42
095SN12-12*	3/4	19	12	1.1/16-12	32	48	56

*Dado Spinato

1000N 1001N

Curva JIC 45° svas.74°

(DKJ-45°)

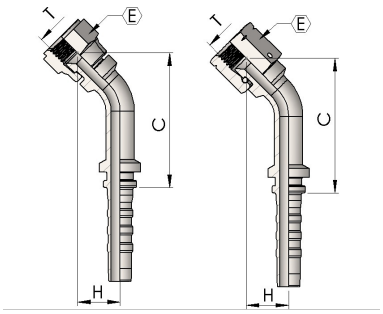

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	C
1001N06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	17	51
1001N06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	24	19	51
1001N08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	22	62
1001N08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	23	64
1000N08-12	1/2	12.7	08	1.1/16-12	32	25	68
1001N10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	24	68
1000N12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	28	84
1000N16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	41	32	83
1000N20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	42	108
1000N24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	49	156

S350N

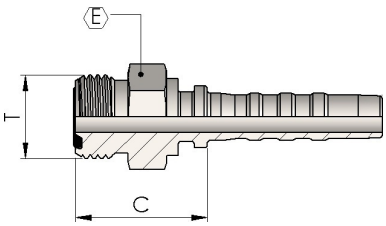

Maschio ORFS

(ORFS)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
S350N06-09	3/8	9.5	06	11/16-16	19	26
S350N06-11	3/8	9.5	6	13/16-16	22	29
S350N08-11	1/2	12.7	08	13/16-16	22	29
S350N10-13	5/8	15.9	10	1-14	27	33
S350N12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	32	36
S350N16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	38	37
S350N16-21	1	25.4	16	1.11/16-12	46	38
S350N20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	46	39
S350N20-32	1.1/4	31.8	20	2-12	55	48.5
S350N24-32	1.1/2	38.1	24	2-12	55	52.5

- con tappo ed O-Ring

S05TN

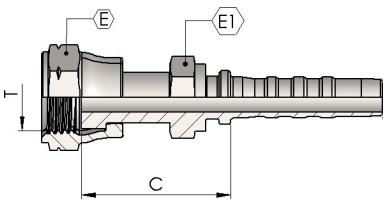

Femmina ORFS doppio esagono

(ORFS)

Product number	hose I.D.	Dimension					I.D.
	in	dash size	mm	T	E	E1	Cut-off C
S05TN06-09	3/8	06	9.5	11/16-16	22	17	36
S05TN06-11	3/8	06	9.5	13/16-16	24	19	38
S05TN08-11	1/2	08	12.7	13/16-16	24	19	38
S05TN10-13	5/8	10	15.9	1-14	30	24	43
S05TN12-14	3/4	12	19	1.3/16-12	36	30	44
S05TN16-15	1	16	25.4	1.7/16-12	41	36	52
S05TN20-21	1.1/4	20	31.8	1.11/16-12	50	46	56
S05TN24-32	1.1/2	24	38.1	2-21	60	50	62

S150N

Curva ORFS 90°

(ORFS-90°)

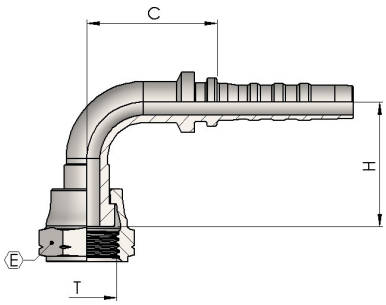

Product number	hose I.D.	Dimension					I.D.
	in	dash size	mm	T	E	H	Cut-off C
S150N06-09	3/8	06	9.5	11/16-16	22	33	33
S150N06-11	3/8	06	9.5	13/16-16	24	32	33
S150N08-11	1/2	08	12.7	13/16-16	24	36	43
S150N10-13	5/8	10	15.9	1-14	30	42	46
S150N12-14	3/4	12	19	1.3/16-12	36	49	57
S150N16-15	1	16	25.4	1.7/16-12	41	62	67
S150N16-21	1	20	25.4	1.11/16-12	50	58	62
S150N20-21	1.1/4	20	31.8	1.11/16-12	50	58	63
S150N20-32	1.1/4	20	31.8	2-12	60	73	63
S150N24-32	1.1/2	24	38.1	2-12	60	73	80

S15SN

Curva ORFS 90° - ISO SHORT

(ORFS-90°)

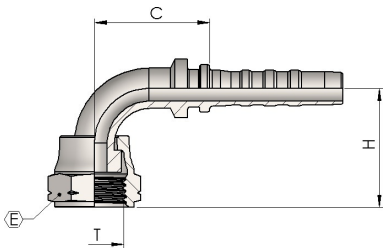

Product number	hose I.D.	Dimension					I.D.
	in	dash size	mm	T	E	H	Cut-off C
S15SN04-06	1/4	04	6.4	9/16-18	19	21	25
S15SN06-09	3/8	06	9.5	11/16-16	22	23	35
S15SN08-11	1/2	08	12.7	13/16-16	24	29	44
S15SN10-13	5/8	10	15.9	1-14	30	32	48
S15SN12-14	3/4	12	19	1.3/16-12	36	48	58

S250N

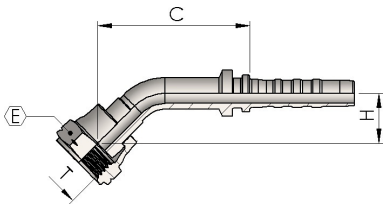

Curva ORFS 45°

(ORFS-45°)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	Cut-off C
S250N06-09	3/8	9.5	06	11/16-16	22	17	52
S250N06-11	3/8	9.5	06	13/16-16	24	18	51
S250N08-11	1/2	12.7	08	13/16-16	24	20	62
S250N10-13	5/8	15.9	10	1-14	30	22	67
S250N12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	23	84
S250N16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	27	101
S250N20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	44	125
S250N20-32	1.1/4	31.8	20	2-12	60	44	125
S250N24-32	1.1/2	38.1	24	2-12	60	44	127

1250N

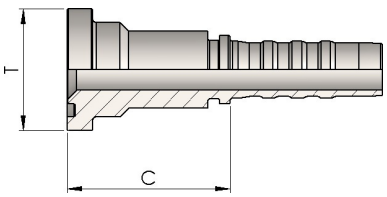

Flangia Diritta SAE 3000 PSI

(SFL)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
1250N08-08	1/2	12.7	08	1/2	30,2	48
1250N12-12	3/4	19	12	3/4	38.1	54
1250N12-16	3/4	19	12	1	44.5	55
1250N16-16	1	25.4	16	1	44.5	56
1250N16-20	1	25.4	16	1.1/4	50.8	59
1250N20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	62
1250N20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	65
1250N24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	67
1250N24-32	1.1/2	38.1	24	2	71.4	72

1050N

Flangia 90° SAE 3000 PSI

(SFL 90°)

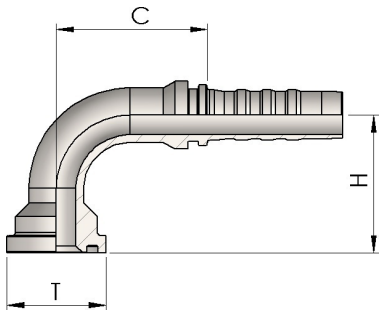

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	dash size	mm	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1050N08-08	1/2	08	12.7	1/2	30,2	39	40
1050N12-12	3/4	12	19	3/4	38.1	53	58
1050N12-16	3/4	12	19	1	44.5	58	58
1050N16-16	1	16	25.4	1	44.5	65	72
1050N16-20	1	16	25.4	1.1/4	50.8	70	72
1050N20-20	1.1/4	20	31.8	1.1/4	50.8	82	96.5
1050N20-24	1.1/4	20	31.8	1.1/2	60.3	85	96
1050N24-24	1.1/2	24	38.1	1.1/2	60.3	94	117

1150N

Flangia 45° SAE 3000 PSI

(SFL 45°)

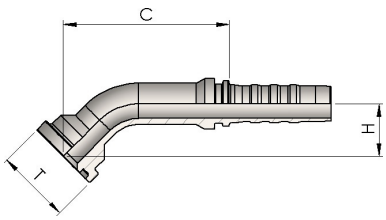

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1150N12-12	3/4	19	12	3/4	38.1	25	81
1150N12-16	3/4	19	12	1	44.5	28	86
1150N16-16	1	25.4	16	1	44.5	32	79
1150N16-20	1	25.4	16	1.1/4	50.8	37	113
1150N20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	39	103
1150N20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	39	107
1150N24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	44	159

1300N

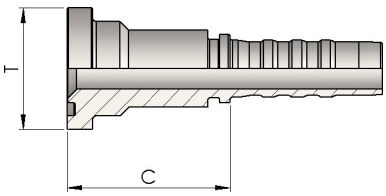

Flangia Diritta SAE 6000 PSI

(SFS)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
1300N08-08	1/2	12.7	08	1/2	31,8	47
1300N12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	56
1300N12-16	3/4	19	12	1	47.6	62
1300N16-16	1	25.4	16	1	47.6	63
1300N16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	71
1300N20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	73
1300N20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	79
1300N24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	81
1300N24-32	1.1/2	38.1	24	2	79.4	90

1100N

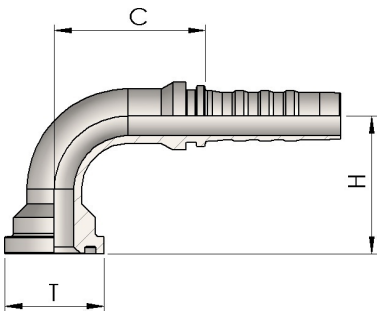

Flangia 90° SAE 6000 PSI

(SFS 90°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1100N08-08	1/2	12.7	08	1/2	31,8	39	42
1100N10-12	5/8	15.9	10	3/4	41.3	51	46
1100N12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	57	58
1100N12-16	3/4	19	12	1	47.6	63	56
1100N16-16	1	25.4	16	1	47.6	69	72
1100N16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	77	72
1100N20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	84.5	100
1100N20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	92	101
1100N24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	101	121.5

1200N

Flangia 45° SAE 6000 PSI

(SFS 45°)

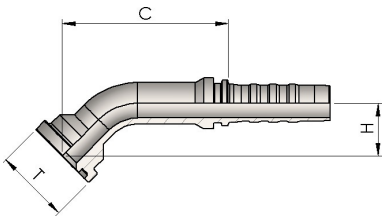

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1200N08-08	1/2	12.7	08	1/2	31.8	22	62
1200N12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	28	74
1200N12-16	3/4	19	12	1	47.6	32	90
1200N16-16	1	25.4	16	1	47.6	34	86
1200N16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	39	90
1200N20-16	1.1/4	31.8	20	1	47.6	51	100
1200N20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	41	111
1200N20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	48	118
1200N24-20	1.1/2	38.1	24	1.1/4	54	40	154
1200N24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	50	122
1200N24-32	1.1/2	38.1	24	2	79.4	59	128

130SN

Flangia Diritta SUPERCAT

(SFC)

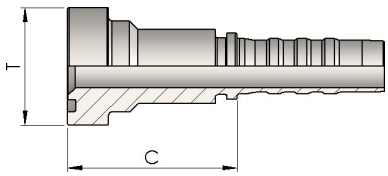

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
130SN12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	60
130SN12-16	3/4	19	12	1	47.6	66
130SN16-16	1	25.4	16	1	47.6	67
130SN16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	75
130SN20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	77
130SN24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	85

110SN

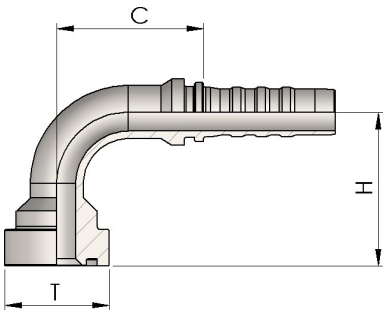

Flangia 90° SUPERCAT

(SFC 90°)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	H	Cut-off C
110SN12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	62	56
110SN12-16	3/4	19	12	1	47.6	65	56
110SN16-16	1	25.4	16	1	47.6	74	78
110SN16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	80	78
110SN20-16	1.1/4	31.8	20	1	47.6	87	97
110SN20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	90	97
110SN20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	95	97
110SN24-20	1.1/2	38.1	24	1.1/4	54	101	115
110SN24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	104	115
110SN24-32	1.1/2	38.1	24	2	79.4	114	115

120SN

Flangia 45° SUPERCAT

(SFC 45°)

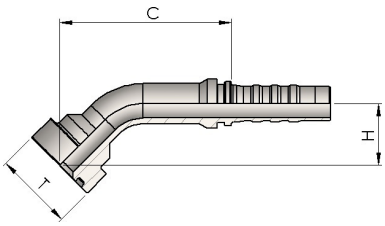

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	H	Cut-off C
120SN12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	32	88
120SN12-16	3/4	19	12	1	47.6	37	93
120SN16-16	1	25.4	16	1	47.6	37	90
120SN16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	44	122
120SN20-16	1.1/4	31.8	20	1	47.6	40	111
120SN20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	43	114
120SN20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	48	119
120SN24-20	1.1/2	38.1	24	1.1/4	54	50	170
120SN24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	52	172

Inserto Interlock

Index

Boccola

004N
Boccola a Pressare (skive)
116

0042
Boccola a Pressare (skive)
116

0013
Boccola a Pressare (skive)
117

00J4
Boccola a Pressare (skive)
117

00J6
Boccola a Pressare (skive)
117

NPTF male

0370H
Maschio NPTF svas. 60°
118

BSP 60°

0350H
Maschio BSP svas. 60°
118

0050H
Femmina BSP cono 60° Dado Spinato
119

0150H
Curva BSP 90° cono 60° Dado Spinato
119

0250H
Curva BSP 45° cono 60° Dado Spinato
120

JIC male

0850H
Maschio JIC cono 74°
120

JIC 37°

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento. Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

Index

0900H

Femmina JIC svas. 74° Dado Spinato

121

1000H

Curva JIC 45° svas. 74° Dado Spinato

121

CES/DKOS

0450H

Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante

122

0084H

Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante

122

DKOS

0184H

Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante

123

0284H

Curva Metrica 45° cono 24° Serie Pesante

123

ORFS

S350H

Maschio ORFS

124

S05TH

Femmina ORFS doppio esagono

124

S150H

Curva ORFS 90°

125

S250H

Curva ORFS 45°

125

SAE flange

1250H

Flangia Diritta SAE 3000 PSI

126

1050H

Flangia 90° SAE 3000 PSI

126

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento. Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

1150H

Flangia 45° SAE 3000 PSI

127

1300H

Flangia Diritta SAE 6000 PSI

128

1100H

Flangia 90° SAE 6000 PSI

129

1200H

Flangia 45° SAE 6000 PSI

130

Super CAT

130SH

Flangia Diritta SUPERCAT

130

110SH

Flangia 90° SUPERCAT

131

120SH

Flangia 45° SUPERCAT

131

Junction

D050H

Giunzione per Tubi Flessibili

132

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento. Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

004N



Boccola a Pressare (skive)

Product number	hose I.D.		Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
004N-12	3/4	19	38	60	52/15	R13-4SH-R15 -(4SP)
004N-16	1	25.4	46	75	64/17	4SH-R13-R15-(4SP)
004N-20	1.1/4	31.8	55	88	74/22	4SH
004N-24	1.1/2	38.1	62	94	81/22,5	4SH
004N-32	2	50.8	78	99	85/30	4SH

0042



Boccola a Pressare (skive)

Product number	hose I.D.		Dimension		skive	valid for
	in	D	mm	L	Length	-
0042-20	1.1/4	60	31.8	88	74/22	IS42 - HyTraktion
0042-24	1.1/2	70	38.1	94	82/22	IS42 - HyTraktion

0013

Boccola a Pressare (skive)



Product number	hose I.D.		Dimension		skive	valid for
	in	D	mm	L	Length	-
0013-10	5/8	35.5	15.9	57.5	47/15	R15
0013-16	1	48	25.4	75	64/17	R13-R15
0013-20	1.1/4	60	31.8	88	74/22	R13 -R15
0013-24	1.1/2	67	38.1	94	81/22,5	R13 -R15
0013-32	2	85	50.8	99	85/30	R13-R15

00J4

Boccola a Pressare (skive)



Product number	hose I.D.		Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
00J4-16	1	25.4	49	72.5	62/17	HySpir 500

00J6

Boccola a Pressare (skive)



Product number	hose I.D.		Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
00J6-16	1	25.4	51	74.5	65/17	MegaJet

0370H

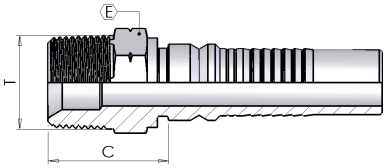

Maschio NPTF svas. 60°

(AGN)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0370H12-12	3/4	19	12	3/4-14	27	35
0370H16-16	1	25.4	16	1-11.1/2	36	41
0370H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11.1/2	46	44
0370H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11.1/2	50	47
0370H32-32	2	50.8	32	2-11.1/2	65	54

0350H

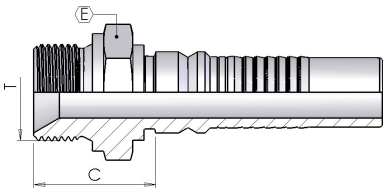

Maschio BSP svas. 60°

(AGR)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0350H12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	33
0350H12-16	3/4	19	12	1-11	41	36
0350H16-16	1	25.4	16	1-11	41	37
0350H16-20	1	25.4	16	1.1/4-11	50	41
0350H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	42
0350H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	44
0350H32-32	2	50.8	32	2-11	70	53

0050H

Femmina BSP cono 60° Dado Spinato

(DKR)

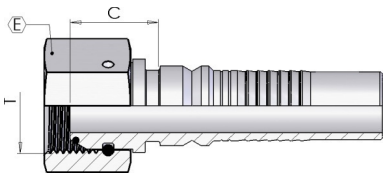

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0050H12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	23
0050H12-16	3/4	19	12	1-11	41	25
0050H16-16	1	25.4	16	1-11	41	26
0050H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	29
0050H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2-11	55	31
0050H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	31
0050H32-32	2	50.8	32	2-11	70	30

0150H

Curva BSP 90° cono 60° Dado Spinato

(DKR 90°)

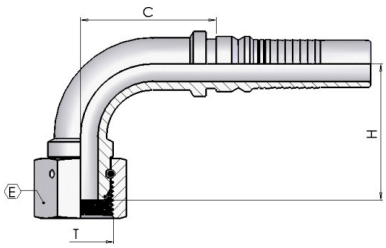

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	dash size	mm	Thread T	hex E	drop H	Cut-off C
0150H12-12	3/4	12	19	3/4-14	32	60	51
0150H16-16	1	16	25.4	1-11	41	70	73
0150H16-20	1	16	25.4	1.1/4-11	50	76	73
0150H20-20	1.1/4	20	31.8	1.1/4-11	50	83	93
0150H24-24	1.1/2	24	38.1	1.1/2-11	55	104	111

0250H

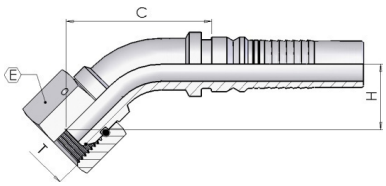

Curva BSP 45° cono 60° Dado Spinato

(DKR 45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	dash size	mm	Thread T	hex E	drop H	Cut-off C
0250H12-12	3/4	12	19	3/4-14	32	31	85
0250H16-16	1	16	25.4	1-11	41	38	112
0250H20-20	1.1/4	20	31.8	1.1/4-11	50	41	98
0250H24-24	1.1/2	24	38.1	1.1/2-11	55	54	166
0250H32-32	2	32	50.8	2-11	70	71	143

0850H

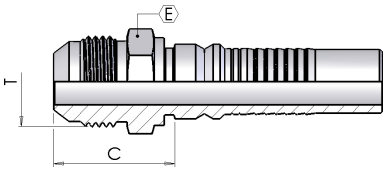

Maschio JIC cono 74°

(AGJ)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0850H12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	27	36
0850H16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	34	40
0850H20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	42	44
0850H24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	50	49

0900H

Femmina JIC svas. 74° Dado Spinato

(DKJ)

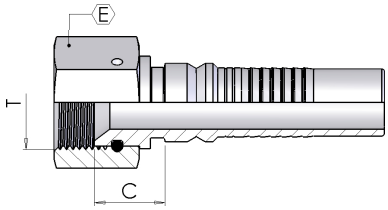

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0900H12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	19
0900H12-16	3/4	19	12	1.5/16-12	41	22
0900H16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	41	23
0900H20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	26
0900H24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	29
0900H32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	70	30

1000H

Curva JIC 45° svas. 74° Dado Spinato

(DKJ 45°)

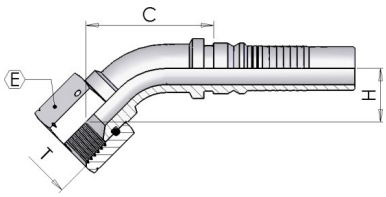

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	dash size	mm	Thread T	hex E	drop H	Cut-off C
1000H12-12	3/4	12	19	1.1/16-12	32	28	85
1000H12-16	3/4	12	19	1.5/16-12	41	32	88
1000H16-16	1	16	25.4	1.5/16-12	41	33	83
1000H20-20	1.1/4	20	31.8	1.5/8-12	50	40	109
1000H24-24	1.1/2	24	38.1	1.7/8-12	55	49	165

0450H

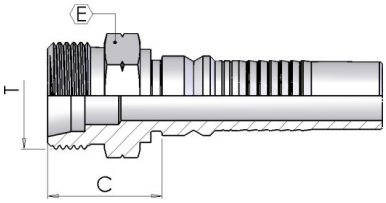

Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante

(CES)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	Thread T	erm.	hex E	Cut-off C
0450H12-36	3/4	19	12	M36-2	25	36	36
0450H16-42	1	25.4	16	M42-2	30	46	39
0450H20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	55	42
0450H24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	55	42.5

0084H

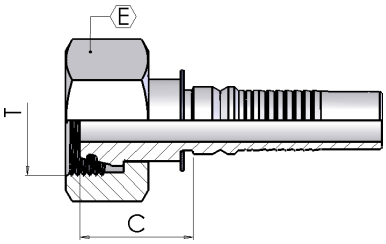

Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante

(DKOS)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	Thread T	erm.	hex E	Cut-off C
0084H12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	37
0084H16-36	1	25.4	16	M36-2	25	46	38
0084H16-42	1	25.4	16	M42-2	30	50	41
0084H20-42	1.1/4	31.8	20	M42-2	30	50	32
0084H20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	41
0084H24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	42

0184H

Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante

(DKOS 90°)

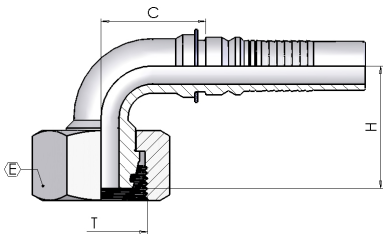

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	dash size	mm	Thread T	erm.	hex E	drop H	Cut-off C
0184H12-36	3/4	12	19	M36-2	25	46	58	55
0184H16-36	1	16	25.4	M36-2	25	46	68	75
0184H16-42	1	16	25.4	M42-2	30	50	69	74
0184H20-52	1.1/4	20	31.8	M52-2	38	60	83	94

0284H

Curva Metrica 45° cono 24° Serie Pesante

(DKOS 45°)

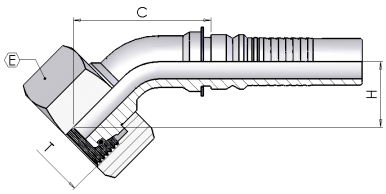

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	dash size	mm	Thread T	erm.	hex E	drop H	Cut-off C
0284H12-36	3/4	12	19	M36-2	25	46	31	86
0284H16-36	1	16	25.4	M36-2	25	46	34	82
0284H16-42	1	16	25.4	M42-2	30	50	33	84
0284H20-52	1.1/4	20	31.8	M52-2	38	60	40	105

S350H

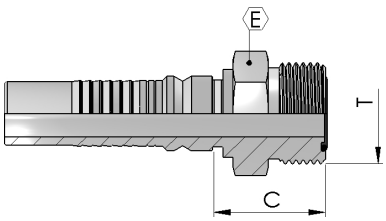

Maschio ORFS

(ORFS)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
S350H12-14-BO	3/4	19	12	1.3/16-12	32	34
S350H16-15-BO	1	25.4	16	1.7/16-12	38	35
S350H20-21-BO	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	46	36
S350H24-32-BO	1.1/2	38.1	24	2-12	55	38

S05TH

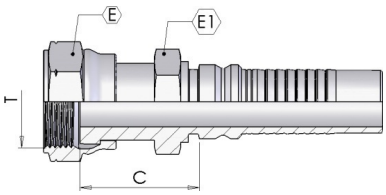

Femmina ORFS doppio esagono

(ORFS)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	E1	Cut-off C
S05TH12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	30	39
S05TH16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	36	47
S05TH20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	46	50

S150H

Curva ORFS 90°

(ORFS 90°)

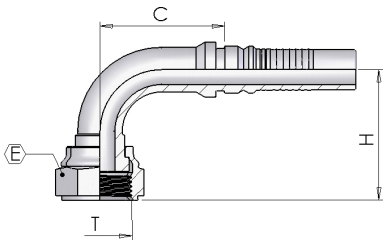

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	drop H	Cut-off C
S150H12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	54	50
S150H16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	66	69
S150H20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	80	87

S250H

Curva ORFS 45°

(ORFS 45°)

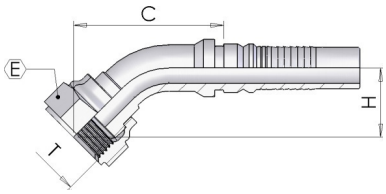

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	drop H	Cut-off C
S250H12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	23	84
S250H16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	28	77
S250H20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	37	130

1250H

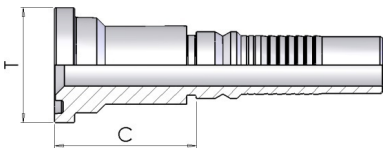

Flangia Diritta SAE 3000 PSI

(SFL)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
1250H12-12	3/4	19	12	3/4	38.1	47
1250H12-16	3/4	19	12	1	44.5	50
1250H16-16	1	25.4	16	1	44.5	52
1250H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	56
1250H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	59
1250H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	60
1250H32-32	2	50.8	32	2	71.4	67

1050H

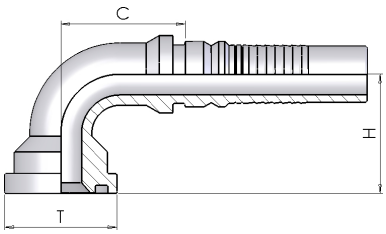

Flangia 90° SAE 3000 PSI

(SFL 90°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	dash size	mm	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1050H12-12	3/4	12	19	3/4	38.1	52	52
1050H12-16	3/4	12	19	1	44.5	56	55
1050H16-16	1	16	25.4	1	44.5	65	73
1050H20-20	1.1/4	20	31.8	1.1/4	50.8	82	91
1050H24-24	1.1/2	24	38.1	1.1/2	60.3	94	109
1050H32-32	2	32	50.8	2	71.4	113	128

1150H

Flangia 45° SAE 3000 PSI

(SFL 45°)

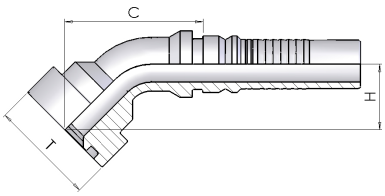

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1150H12-12	3/4	19	12	3/4	38.1	25	81
1150H12-16	3/4	19	12	1	44.5	28	86
1150H16-16	1	25.4	16	1	44.5	35	107
1150H16-20	1	25.4	16	1.1/4	50.8	37	113
1150H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	37	113
1150H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	40	113
1150H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	44	125
1150H24-32	1.1/2	38.1	24	2	71.4	40	126
1150H32-32	2	50.8	32	2	71.4	50	133

1300H

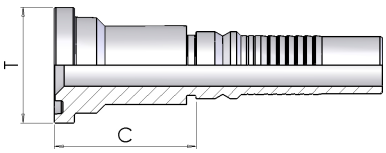

Flangia Diritta SAE 6000 PSI

(SFS)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
1300H12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	51
1300H12-16	3/4	19	12	1	47.6	57
1300H16-12	1	25.4	16	3/4	41.3	52
1300H16-16	1	25.4	16	1	47.6	59
1300H16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	66
1300H20-16	1.1/4	31.8	20	1	47.6	60
1300H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	67
1300H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	73
1300H24-20	1.1/2	38.1	24	1.1/4	54	75
1300H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	74
1300H24-32	1.1/2	38.1	24	2	79.4	82
1300H32-32	2	50.8	32	2	79.4	84

1100H

Flangia 90° SAE 6000 PSI

(SFS 90°)

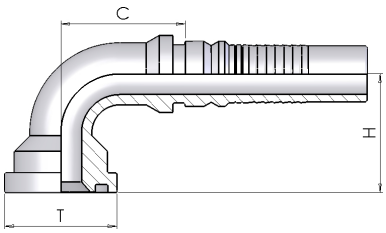

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1100H12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	55	53
1100H12-16	3/4	19	12	1	47.6	63	52
1100H16-12	1	25.4	16	3/4	41.3	66	73
1100H16-16	1	25.4	16	1	47.6	69	75
1100H16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	74	71
1100H20-16	1.1/4	31.8	20	1	47.6	80	93
1100H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	84,5	93
1100H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	92	94
1100H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	101	114
1100H24-32	1.1/2	38.1	24	2	79.4	115	115
1100H32-32	2	50.8	32	2	79.4	126	136.5

1200H

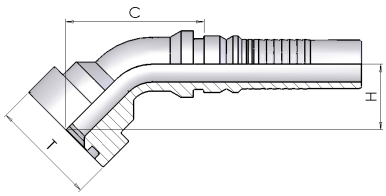

Flangia 45° SAE 6000 PSI

(SFS 45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1200H12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	28	85
1200H12-16	3/4	19	12	1	47.6	34	88
1200H16-12	1	25.4	16	3/4	41.3	31	79
1200H16-16	1	25.4	16	1	47.6	34	85
1200H16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	40	89
1200H20-16	1.1/4	31.8	20	1	47.6	34	93
1200H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	41	109
1200H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	50	133
1200H32-32	2	50.8	32	2	79.4	58	151

130SH

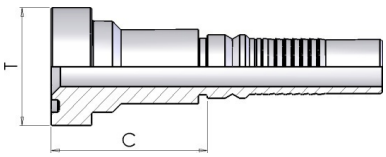

Flangia Diritta SUPERCAT

(SFC)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
130SH12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	55
130SH12-16	3/4	19	12	1	47.6	62
130SH16-16	1	25.4	16	1	47.6	63
130SH16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	70
130SH20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	71
130SH24-24	1,1/2	38.1	24	1.1/2	64	78

110SH

Flangia 90° SUPERCAT

(SFC 90°)

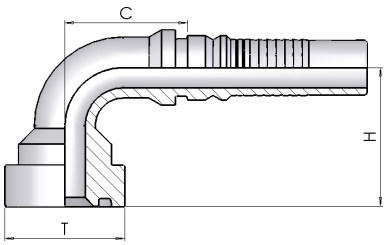

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
110SH12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	62	51
110SH16-16	1	25.4	16	1	47.6	75	73.2
110SH16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	82	74
110SH20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	89	93
110SH24-24	1,1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	106	110

120SH

Flangia 45° SUPERCAT

(SFC 45°)

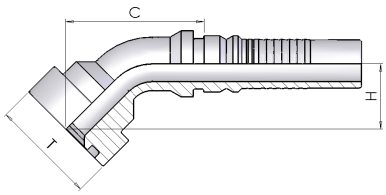

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
120SH12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	30	89
120SH16-16	1	25.4	16	1	47.6	38	115
120SH24-24	1,1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	52	169

D050H



Giunzione per Tubi Flessibili

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension	
	in	mm	dash size	Cut-off C
D050H12	3/4	19	12	15
D050H16	1	25.4	16	16
D050H20	1.1/4	31.8	20	19
D050H24	1.1/2	38.1	24	19
D050H32	2	50.8	32	24

Inserto Hyblast / Multispiral

Index

Boccola Serie Y

00Y4

Boccola a Pressare (skive)

136

00Y6

Boccola a Pressare (skive)

136

0019

Boccola a Pressare (skive)

136

BSP 60° Serie Y

0050Y

Femmina BSP cono 60° Dado Spinato

137

NPTF Serie Y

0370Y

Maschio NPTF svas. 60°

137

Metric Din 24° Serie Y

0084Y

Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante

138

Boccola Serie M

002M



Boccola a Pressare (skive)

138

JIC 37° Serie M

0900M

Femmina JIC svas. 74° Dado Spinato

139

0950M

Curva JIC 90° svas. 74° Dado Spinato

139

BSP 60° Serie M

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento. Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

0050M

Femmina BSP cono 60° Dado Spinato

139

0150M

Curva BSP 90° cono 60° Dado Spinato

140

NPTF Serie M

0370M

Maschio NPTF svas. 60°

140

Metric Din 24° Serie M

0084M

Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante

140

0184M

Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante

141

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento. Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

00Y4



Boccola a Pressare (skive)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension		valid for
	in	mm	D	L	-
00Y4-06	3/8	9.5	32.5	58.5	HB18k
00Y4-08	1/2	12.7	36.5	62	HB18k
00Y4-12	3/4	19	43.8	69	HB15k

00Y6



Boccola a Pressare (skive)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension	
	in	mm	D	L
00Y6-06	3/8	9.5	35.5	58.5
00Y6-08	1/2	12.7	39.8	62
00Y6-12	3/4	19	47	69

0019



Boccola a Pressare (skive)

Product number	hose I.D.		Dimension		skive	valid for
	in	D	mm	L	Length	-
0019-04	1/4	21	6.4	40	30	WB-VHP-4SP-4SH

0050Y

Femmina BSP cono 60° Dado Spinato

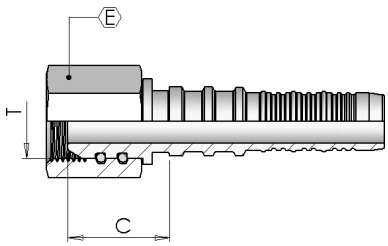

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0050Y08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	30	33
0050Y16-16	1	25.4	16	1-11	38	40

0370Y

Maschio NPTF svas. 60°

(AGN)

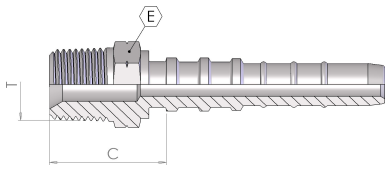

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	Cut-off C	T	E
0370Y06-06	3/8	9.5	06	29	3/8-18	19
0370Y08-08	1/2	12.7	08	35	1/2-14	22
0370Y12-12	3/4	19	12	37	3/4-14	27
0370Y16-16	1	25.4	16	49	1-11.1/2	38

0084Y

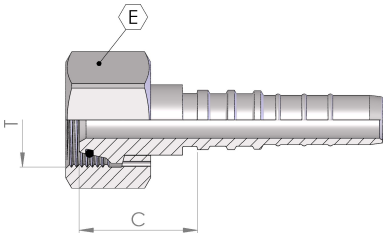

Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante

(DKOS)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
0084Y06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	14	30	38
0084Y06-24	3/8	9.5	06	M24-1.5	16	32	39
0084Y08-24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	34	39
0084Y12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	45

002M



Boccola a Pressare (skive)

Product number	hose I.D.	Dimension		I.D.	skive
	in	D	mm	L	Length
002M-04	1/4	19.6	6.4	38	29
002M-06	3/8	24	9.5	40	31

0900M

Femmina JIC svas. 74° Dado Spinato

(DKJ)

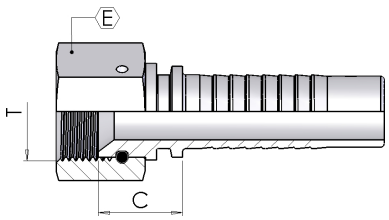

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0900M04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	17	16
0900M06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	18
0900M06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	24	20

0950M

Curva JIC 90° svas. 74° Dado Spinato

(DKJ 90°)

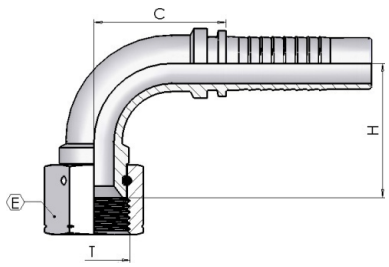

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	drop H	Cut-off C
0950M04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	17	26	26
0950M06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	33	35
0950M06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	24	34	35

0050M

Femmina BSP cono 60° Dado Spinato

(DKR)

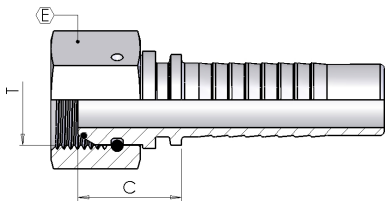

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0050M04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	20

0150M

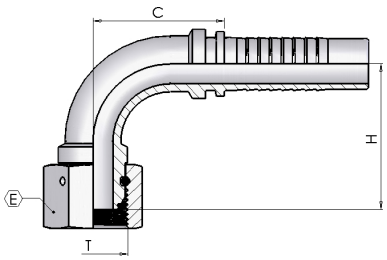

Curva BSP 90° cono 60° Dado Spinato

(DKR 90°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	drop H	Cut-off C
0150M04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	28	26

0370M

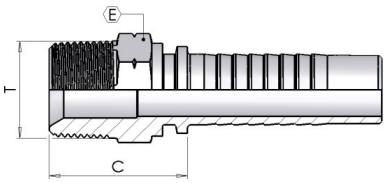

Maschio NPTF svas. 60°

(AGN)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0370M04-04	1/4	6.4	04	1/4-18	15	29
0370M06-06	3/8	9.5	06	3/8-18	19	29

0084M

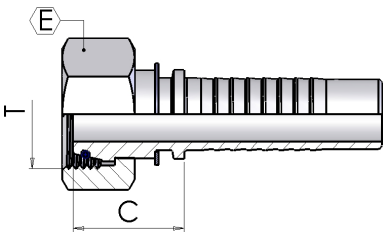

Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante

(DKOS)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	Thread T	erm.	hex E	Cut-off C
0084M04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	8	19	27
0084M04-18	1/4	6.5	04	M18-1.5	10	22	24

0184M

Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante

(DKOS 90°)

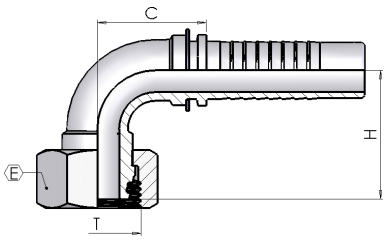

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	dash size	mm	Thread T	erm.	hex E	drop H	Cut-off C
0184M04-16	1/4	04	6.4	M16-1.5	8	19	26	28
0184M04-18	1/4	04	6.4	M18-1.5	10	22	31	33

Raccordi bassa pressione

UniLock

P050

Femmina BSP cono 60° - UniLock

144

P150

Curva 90° BSP cono 60° - UniLock

144

Boccola

BA

Boccola in Acciaio

145

BSP Male

0345B

Maschio BSP - Sede Piana

146

0350B

Maschio BSP svas. 60°

147

BSP Female

0051B

Femmina BSP cono 60°

148

0151B

Curva 90° BSP cono 60°

149

0251B

Curva 45° BSP cono 60°

150

Banjo Occhio

1350B

Occhio a Pressare Metrico

151

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento. Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

P050

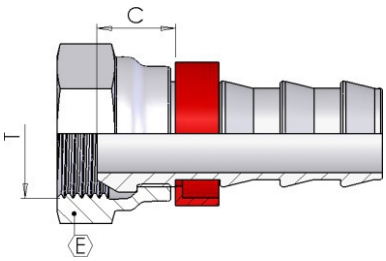

Femmina BSP cono 60° - UniLock

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
P050-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	17	10
P050-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	19	10
P050-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	13
P050-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	16
P050-16-16	1	25.4	16	1-11	38	15

P150

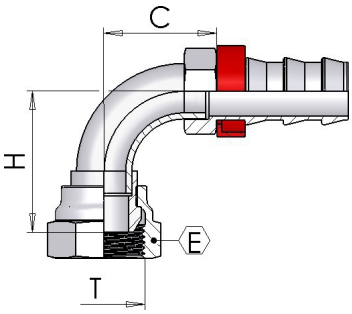

Curva 90° BSP cono 60° - UniLock

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	drop H	Cut-off C
P150-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	17	23	21
P150-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	19	29	31
P150-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	36	38
P150-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	65	54
P150-16-16	1	25.4	16	1-11	38	55	44

Boccola in Acciaio



Product number	Dimension			
	D	C	F	H
BA-021-024	24	21	16	31
BA-024-027	27	24	18	31
BA-027-030	30	27	20	34
BA-029-032	32	29	21	35
BA-035-038	38	35	27	36
BA-037-040	40	37	28	38
BA-039-042	42	39	29	40
BA-046-050	50	46	34	46
BA-085-090	90	85	68	63
BA-095-100	100	95	78	68

0345B

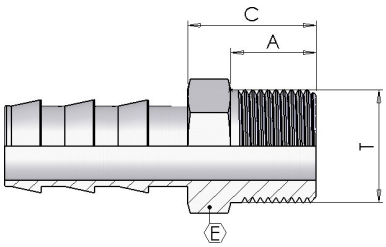

Maschio BSP - Sede Piana

Product number	hose I.D.		Dimensions	Dimension			
	in	mm	DN	Thread T	Cut-off C	A	hex E
0345B04-02	1/4	6.4	06	1/8	16	10	14
0345B04-04	1/4	6.4	06	1/4	16	10	14
0345B05-04	5/16	7.9	08	1/4	16	10	14
0345B05-06	5/16	7.9	08	3/8	19	12	17
0345B06-04	3/8	9.5	10	1/4	16	10	17
0345B06-06	3/8	9.5	10	3/8	19	12	17
0345B06-08	3/8	9.5	10	1/2	21	13	22
0345B08-06	1/2	12.7	13	3/8	19	12	19
0345B08-08	1/2	12.7	13	1/2	21	13	22
0345B10-06	5/8	15.9	16	3/8	19	12	19
0345B10-08	5/8	15.9	16	1/2	21	13	22
0345B10-12	5/8	15.9	16	3/4	21	15	27
0345B12-08	3/4	19	19	1/2	21	13	24
0345B12-12	3/4	19	19	3/4	23	15	27
0345B12-16	3/4	19	19	1	25	16	34
0345B16-12	1	25.4	25	3/4	23	15	30
0345B16-16	1	25.4	25	1	25	16	34
0345B20-12	1.1/4	31.8	32	3/4	23	15	34
0345B20-16	1.1/4	31.8	32	1	26	16	36
0345B20-20	1.1/4	31.8	32	1.1/4	27	17	42
0345B24-20	1.1/2	38.1	38	1.1/4	27	17	42
0345B24-24	1.1/2	38.1	38	1.1/2	29	18	50
0345B32-32	2	50.8	50	2	31	19	60
0345B40-40	2.1/2	63,5	70	2.1/2	36	23	75

0350B

Maschio BSP svas. 60°

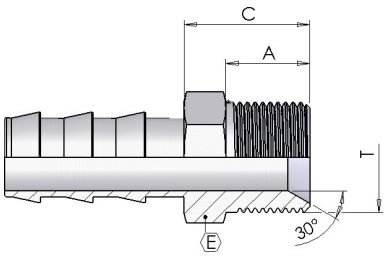

Product number	hose I.D.		Dimensions	Dimension			
	in	mm	DN	Thread T	Cut-off C	A	hex E
0350B04-02	1/4	6.4	06	1/8	14	9	14
0350B04-04	1/4	6.4	06	1/4	16	10	19
0350B05-04	5/16	7.9	08	1/4	16	10	19
0350B06-04	3/8	9.5	10	1/4	16	10	19
0350B06-06	3/8	9.5	10	3/8	18	12	22

0051B

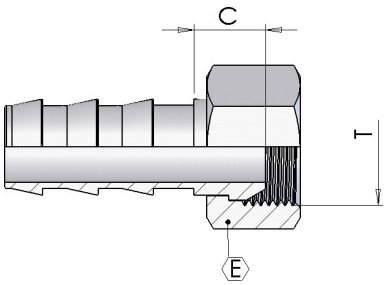

Femmina BSP cono 60°

Product number	hose I.D.		Dimensions	Dimension		
	in	mm	DN	Thread T	Cut-off C	hex E
0051B03-02	3/16	4.8	05	1/8	9	14
0051B04-02	1/4	6.4	06	1/8	9	14
0051B04-04	1/4	6.4	06	1/4	10	17
0051B05-04	5/16	7.9	08	1/4	10	17
0051B05-06	5/16	7.9	08	3/8	11	19
0051B06-06	3/8	9.5	10	3/8	11	19
0051B06-08	3/8	9.5	10	1/2	12	24
0051B08-06	1/2	12.7	13	3/8	11	19
0051B08-08	1/2	12.7	13	1/2	12	24
0051B10-08	5/8	15.9	16	1/2	12	24
0051B10-12	5/8	15.9	16	3/4	14	30
0051B12-12	3/4	19	19	3/4	14	30
0051B12-16	3/4	19	19	1	15	38
0051B16-16	1	25.4	25	1	16	38
0051B20-20	1.1/4	31.8	32	1.1/4	16	46
0051B20-24	1.1/4	31.8	32	1.1/2	18	55
0051B24-24	1.1/2	38.1	38	1.1/2	18	55
0051B32-32	2	50.8	50	2	19	65
0051B40-40	2.1/2	63.5	60	2.1/2	24	85
0051B48-48	3	76.2	70	3	26	100

0151B

Curva 90° BSP cono 60°

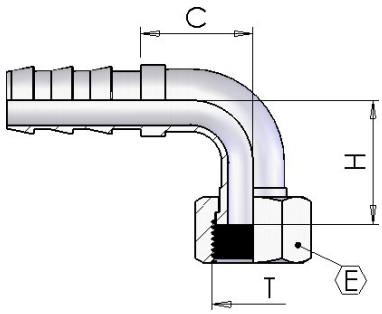

Product number	hose I.D.		Dimensions	Dimension			
	in	mm	DN	Thread T	Cut-off C	drop H	hex E
0151B04-04	1/4	6.4	06	1/4	28	25	17
0151B05-04	5/16	7.9	08	1/4	28	25	17
0151B05-06	5/16	7.9	08	3/8	32	32	19
0151B06-06	3/8	9.5	10	3/8	33	33	19
0151B06-08	3/8	9.5	10	1/2	38	35	24
0151B08-06	1/2	12.7	13	3/8	38	35	19
0151B08-08	1/2	12.7	13	1/2	43	41	24
0151B08-12	1/2	12.7	13	3/4	40	45	30
0151B10-08	5/8	15.9	16	1/2	44	41	24
0151B10-12	5/8	15.9	16	3/4	40	45	30
0151B12-12	3/4	19	19	3/4	51	49	30
0151B12-16	3/4	19	19	1	45	49	38
0151B16-12	1	25.4	25	3/4	45	57	32
0151B16-16	1	25.4	25	1	60	58	38
0151B16-20	1	25.4	25	1.1/4	56	64	46
0151B20-20	1.1/4	31.8	32	1.1/4	70	66	46
0151B24-24	1.1/2	38.1	38	1.1/2	70	75	55
0151B32-32	2	50.8	50	2	66	70	65
0151B40-40	2.1/2	63.5	60	2.1/2	82	85	85

0251B

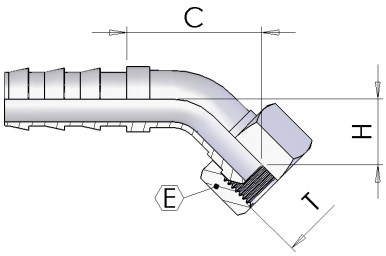

Curva 45° BSP cono 60°

Product number	hose I.D.		Dimensions	Dimension			
	in	mm	DN	Thread T	Cut-off C	drop H	hex E
0251B04-04	1/4	6.4	06	1/4	44	17	17
0251B05-06	5/16	7.9	08	3/8	50	19	19
0251B06-06	3/8	9.5	10	3/8	52	20	19
0251B06-08	3/8	9.5	10	1/2	54	23	24
0251B08-06	1/2	12.7	13	3/8	54	23	19
0251B08-08	1/2	12.7	13	1/2	60	25	24
0251B10-12	5/8	15.9	16	3/4	65	28	30
0251B12-12	3/4	19	19	3/4	65	28	30
0251B12-16	3/4	19	19	1	55	30	38
0251B16-16	1	25.4	25	1	74	30	38
0251B20-20	1.1/4	31.8	32	1.1/4	72	35	46
0251B24-24	1.1/2	38.1	38	1.1/2	72	35	55
0251B32-32	2	50.8	50	2	90	50	65

1350B

Occhio a Pressare Metrico

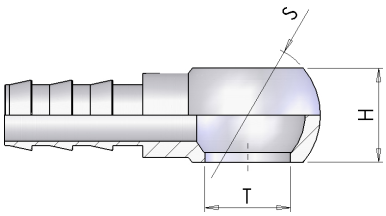

Product number	hose I.D.		Dimensions	Dimension		
	in	mm	DN	hole T	H	S
1350B04-10	1/4	6.4	06	M10-1	11	17
1350B04-12	1/4	6.4	06	M12-1,5	12	20
1350B04-14	1/4	6.4	06	M14-1,5	14	24
1350B05-12	5/16	7.9	08	M12-1,5	12	20
1350B05-14	5/16	7.9	08	M14-1,5	14	24
1350B05-16	5/16	7.9	08	M16-1,5	19	28
1350B06-16	3/8	9.5	10	M16-1,5	19	28
1350B06-18	3/8	9.5	10	M18-1,5	20	32
1350B08-18	1/2	12.7	13	M18-1,5	20	32
1350B08-22	1/2	12.7	13	M22-1,5	23	36
1350B10-18	5/8	15.9	16	M18-1,5	20	32

Indice Analitico

001C ... 11
0022 ... 12
012N ... 13
0001 ... 14
0002 ... 15
0009 ... 16
004H ... 16
0SI4 ... 17
BMC1 ... 17
BMC2 ... 18
0007 ... 18
0008 ... 19
0003 ... 19
PTFE ... 20
PTFE-C ... 20
0345 ... 21
0060 ... 22
0350 ... 23
035G ... 24
0050 ... 25
0051 ... 25
0058 ... 25
0051D ... 26
0150 ... 27
0151 ... 27
0158 ... 27
0250 ... 28
0251 ... 28
0258 ... 28
2321 ... 29
2300 ... 29
0041 ... 30
0048 ... 30
0141 ... 31
0148 ... 31
0241 ... 32
0248 ... 32
0360 ... 33
0370 ... 34
037G ... 35
N051 ... 35
0850 ... 36
0900 ... 37
0901 ... 37
0902 ... 37
0901D ... 38
0950 ... 39
0951 ... 39
0952 ... 39
1000 ... 40
1001 ... 40
1002 ... 40
095S ... 41
2971 ... 41
0385 ... 42
0500 ... 43
0085 ... 44
0185 ... 45
0285 ... 46
0450 ... 47
0084 ... 48
0184 ... 49
0284 ... 50
0550 ... 51
0650 ... 52
0650S ... 52
0750 ... 53
0750S ... 53
0035 ... 54
0135 ... 55
0400 ... 56
0100 ... 57
0200 ... 58
S350 ... 59
S050 ... 60
S05T ... 61
S150 ... 62
S15S ... 63
S250 ... 64
1260 ... 65
1060 ... 66
1160 ... 67
FS3L ... 67
S003 ... 68
1310 ... 69
1110 ... 70
1210 ... 71
FS6L ... 71
S006 ... 72
130S ... 72
110S ... 73
120S ... 73
1250 ... 74
1050 ... 74
1150 ... 74
0940 ... 75
0990S ... 76
0930 ... 76
0980S ... 77
0920 ... 77
0030 ... 78
FK50 ... 78
FN50 ... 79
FN51 ... 79
1400 ... 80
1600 ... 81
1600-00 ... 81
1350 ... 82
1650 ... 83
D050 ... 84
GS00 ... 85
0NI4 ... 90
0NI6 ... 90
0370N ... 91
0350N ... 91
0050N 0051N ... 92
0150N 0151N ... 93
0250N 0251N ... 94
0500N ... 95
0085N ... 96
0185N ... 96
0285N ... 97
0450N ... 97
0084N ... 98
0184N ... 98
0284N ... 99

Indice Analitico

0850N 100
0900N 0901N 101
0950N 0951N 102
095SN 102
1000N 1001N 103
S350N 104
S05TN 104
S150N 105
S15SN 105
S250N 106
1250N 106
1050N 107
1150N 107
1300N 108
1100N 108
1200N 109
130SN 109
110SN 110
120SN 111
004N 116
0042 116
0013 117
00J4 117
00J6 117
0370H 118
0350H 118
0050H 119
0150H 119
0250H 120
0850H 120
0900H 121
1000H 121
0450H 122
0084H 122
0184H 123
0284H 123
S350H 124
S05TH 124
S150H 125
S250H 125
1250H 126
1050H 126
1150H 127
1300H 128
1100H 129
1200H 130
130SH 130
110SH 131
120SH 131
D050H 132
00Y4 136
00Y6 136
0019 136
0050Y 137
0370Y 137
0084Y 138
002M 138
0900M 139
0950M 139
0050M 139
0150M 140
0370M 140
0084M 140
0184M 141
P050 144
P150 144
BA 145
0345B 146
0350B 147
0051B 148
0151B 149
0251B 150
1350B 151

Indice Sezioni

Inserto Standard **1**
Boccola a Pressare (non skive) 11
Boccola a Pressare (non skive) 12
Boccola a Pressare 13
Boccola a Pressare (skive) 14
Boccola a Pressare (skive) 15
Boccola a Pressare (skive) 16
Boccola a Pressare (skive) 16
Boccola a Pressare (skive) 17
Boccola a Pressare (non skive) 17
Boccola a Pressare (non skive) 18
Boccola a Pressare (non skive) 18
Boccola a Pressare (non skive) 19
Boccola a Pressare (non skive) 19
Boccola per tubo PTFE 20
Boccola per tubo PTFE 20
Maschio BSP - Sede Piana 21
Femmina BSP Sede Piana 22
Maschio BSP svas. 60° 23
Maschio BSP Svas.60° - girevole 24
Femmina BSP cono 60° 25
Femmina BSP cono 60° Dado Rullato 25
Femmina BSP cono 60° Dado Libero 25
Femmina BSP cono 60° Doppio esagono 26
Curva BSP 90° cono 60° 27
Curva BSP 90° cono 60° Dado Rullato 27
Curva BSP 90° cono 60° Dado Libero 27
Curva BSP 45° cono 60° 28
Curva BSP 45° cono 60°- Dado rullato 28
Curva BSP 45° cono 60°- Dado libero 28
Compatta BSP 90° cono 60° 29
Compatta BSP 90° cono 60° - Dado spinato - Welded 29
Femmina BSP cono 60° con O-Ring 30
Femmina BSP cono 60° con O-Ring - Dado Libero 30
Curva BSP 90° cono 60°con O-Ring 31
Curva BSP 90° cono 60°con O-Ring - Dado Libero 31
Curva BSP 45° cono 60° con O-Ring 32
Curva BSP 45° cono 60° con O-Ring - Dado libero 32
Maschio BSPT svas. 60° 33
Maschio NPTF svas. 60° 34
Maschio NPTF Svas.60° - girevole 35
Femmina NPSM cono 60° dado rullato 35
Maschio JIC cono 74° 36
Femmina JIC svas. 74° 37
Femmina JIC svas. 74°- Dado Rullato 37
Femmina JIC svas. 74°- Dado libero 37
Femmina JIC svas. 74°- Doppio esagono 38
Curva JIC 90° svas.74° 39
Curva JIC 90° svas.74° - Dado rullato 39
Curva JIC 90° svas.74° - Dado libero 39
Curva JIC 45° svas.74° 40
Curva JIC 45° svas.74° Dado Rullato 40
Curva JIC 45° svas.74° Dado libero 40
Curva JIC 90° svas.74° - ISO SHORT 41
Compatta JIC 90° svas.74° - Dado crimpato 41
Maschio SAE O'R Sede Piana 42
Maschio Metrico svas. 24° Serie Leggera 43
Femmina Metrica cono 24° Serie Leggera 44
Curva Metrica 90° cono 24° Serie Leggera 45
Curva Metrica 45° cono 24° Serie Leggera 46
Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante 47
Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante 48
Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante 49
Curva Metrica 45° cono 24° Serie Pesante 50
Femmina Metrica Tubolare Diritta 51
Femmina Metrica Tubolare 90° 52
Femmina Metrica Tubolare 90° (saldata) 52
Femmina Metrica Tubolare 45° 53
Femmina Metrica Tubolare 45° (saldata) 53
Femmina Metrica Cono 24° Serie Leggera Multiseal 54
Curva Metrica 90° Cono 24° Serie Leggera Multiseal 55
Maschio Metrico Svas.60° 56
Femmina Metrica Cono 60° 57
Curva Metrica 90° cono 60° 58
Maschio ORFS 59
Femmina ORFS 60
Femmina ORFS doppio esagono 61
Curva ORFS 90° 62
Curva ORFS 90° - ISO SHORT 63
Curva ORFS 45° 64
Flangia Diritta SAE 3000 PSI 65
Flangia 90° SAE 3000 PSI 66
Flangia 45° SAE 3000 PSI 67
Flangia 90° SAE 3000 PSI - Tipo Lungo 67
Semiflange tagliate - 3000 psi 68
Flangia Diritta SAE 6000 PSI 69
Flangia 90° SAE 6000 PSI 70
Flangia 45° SAE 6000 PSI 71
Flangia 90° SAE 6000 PSI - Tipo Lungo 71
Semiflange tagliate - 6000 psi 72
Flangia Diritta SUPERCAT 72
Flangia 90° SUPERCAT 73
Flangia 45° SUPERCAT 73
Flangia Komatsu dritta 74
Flangia Komatsu 90° 74
Flangia Komatsu 45° 74
Femmina JIS Cono 60° (Komatsu) 75
Curva 90° JIS Cono 60° (Komatsu) - saldata 76
Femmina JIS cono 60° (Toyota) 76
Curva JIS 90° (Toyota) - saldata 77
Femmina JIS cono 60° (Nissan) 77
Femmina Metrica Cono 24° Serie Francese 78
Femmina Tipo 'K' per Idropulitrici 78
Inserti Tipo 'K' (per lancia) - Diametro 10 79
Inserti Tipo 'K' (per lancia) - Diametro 11 79
Occhio a Pressare BSP 80
Bullone forato Gas Doppio 81
Bullone forato Gas 81
Occhio a Pressare Metrico 82
Bullone forato Metrico 83
Giunzione per Tubi Flessibili 84
Gambo a Saldare 85
Inserto N **86**
Boccola a Pressare 4WS (non skive) 90
Boccola a Pressare (non skive) 90
Maschio NPTF svas. 60° 91
Maschio BSP svas. 60° 91
Femmina BSP cono 60° 92
Curva BSP 90° cono 60° 93
Curva BSP 45° cono 60° 94
Maschio Metrico svas. 24° Serie Leggera 95
Femmina Metrica cono 24° Serie Leggera 96
Curva Metrica 90° cono 24° Serie Leggera 96
Curva Metrica 45° cono 24° Serie Leggera 97
Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante 97
Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante 98

Indice Sezioni

Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante ... 98
Curva Metrica 45° cono 24° Serie Pesante ... 99
Maschio JIC cono 74° ... 100
Femmina JIC svas. 74°- Doppio esagono ... 101
Curva JIC 90° svas.74° ... 102
Curva JIC 90° svas.74° - ISO SHORT ... 102
Curva JIC 45° svas.74° ... 103
Maschio ORFS ... 104
Femmina ORFS doppio esagono ... 104
Curva ORFS 90° ... 105
Curva ORFS 90° - ISO SHORT ... 105
Curva ORFS 45° ... 106
Flangia Diritta SAE 3000 PSI ... 106
Flangia 90° SAE 3000 PSI ... 107
Flangia 45° SAE 3000 PSI ... 107
Flangia Diritta SAE 6000 PSI ... 108
Flangia 90° SAE 6000 PSI ... 108
Flangia 45° SAE 6000 PSI ... 109
Flangia Diritta SUPERCAT ... 109
Flangia 90° SUPERCAT ... 110
Flangia 45° SUPERCAT ... 111
Inserto Interlock ... 112
Boccola a Pressare (skive) ... 116
Boccola a Pressare (skive) ... 116
Boccola a Pressare (skive) ... 117
Boccola a Pressare (skive) ... 117
Boccola a Pressare (skive) ... 117
Maschio NPTF svas. 60° ... 118
Maschio BSP svas. 60° ... 118
Femmina BSP cono 60° Dado Spinato ... 119
Curva BSP 90° cono 60° Dado Spinato ... 119
Curva BSP 45° cono 60° Dado Spinato ... 120
Maschio JIC cono 74° ... 120
Femmina JIC svas. 74° Dado Spinato ... 121
Curva JIC 45° svas. 74° Dado Spinato ... 121
Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante ... 122
Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante ... 122
Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante ... 123
Curva Metrica 45° cono 24° Serie Pesante ... 123
Maschio ORFS ... 124
Femmina ORFS doppio esagono ... 124
Curva ORFS 90° ... 125
Curva ORFS 45° ... 125
Flangia Diritta SAE 3000 PSI ... 126
Flangia 90° SAE 3000 PSI ... 126
Flangia 45° SAE 3000 PSI ... 127
Flangia Diritta SAE 6000 PSI ... 128
Flangia 90° SAE 6000 PSI ... 129
Flangia 45° SAE 6000 PSI ... 130
Flangia Diritta SUPERCAT ... 130
Flangia 90° SUPERCAT ... 131
Flangia 45° SUPERCAT ... 131
Giunzione per Tubi Flessibili ... 132
Inserto Hyblast / Multispiral ... 133
Boccola a Pressare (skive) ... 136
Boccola a Pressare (skive) ... 136
Boccola a Pressare (skive) ... 136
Femmina BSP cono 60° Dado Spinato ... 137
Maschio NPTF svas. 60° ... 137
Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante ... 138
Boccola a Pressare (skive) ... 138
Femmina JIC svas. 74° Dado Spinato ... 139
Curva JIC 90° svas. 74° Dado Spinato ... 139
Femmina BSP cono 60° Dado Spinato ... 139
Curva BSP 90° cono 60° Dado Spinato ... 140
Maschio NPTF svas. 60° ... 140
Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante ... 140
Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante ... 141
Raccordi bassa pressione ... 142
Femmina BSP cono 60° - UniLock ... 144
Curva 90° BSP cono 60° - UniLock ... 144
Boccola in Acciaio ... 145
Maschio BSP - Sede Piana ... 146
Maschio BSP svas. 60° ... 147
Femmina BSP cono 60° ... 148
Curva 90° BSP cono 60° ... 149
Curva 45° BSP cono 60° ... 150
Occhio a Pressare Metrico ... 151

INTERPUMP
FLUID SOLUTIONS

Powered by I.M.M. Hydraulics

I.M.M. HYDRAULICS

I.M.M. Hydraulics Spa
interpumpfluidsolutions.com

Via Italia, 49-51
66041 - Atessa (Ch) - Italy
T. +39 (0) 0872 889225
F. +39 (0) 0872 889226

INTERPUMP GROUP