



INTERPUMP

FLUID SOLUTIONS 

Powered by I.M.M. Hydraulics

Raccordi Inox

2024

Raccordi Inox

Raccordi Inox Standard

Raccordi Inox Interlock

Raccordi Inox Standard





X001C



Boccola a Pressare (non skive)

8

X002Z



Boccola a Pressare (non skive)

9



X0009



Boccola a Pressare (skive)

10



X0007



Boccola a Pressare (non skive)

10

X0008



Boccola a Pressare (non skive)

11



X0003



Boccola a Pressare (non skive)

11



XPTFE



Boccola per tubo PTFE

12

XPTFE-C



Boccola per tubo PTFE

12



X0345



Maschio BSP - Sede Piana

13

X0061



Femmina BSP Sede Piana Dado Rullato

14

X0062

Femmina BSP Sede Piana
Dado Libero

14**X0161**

Curva BSP 90° sede
piana

15**X0162**

Curva BSP 90° sede
piana

15**X0350**

Maschio BSP svas. 60°

16**X0051**

Femmina BSP cono 60°
Dado Rullato

17**X0052**

Femmina BSP cono 60°
Dado Libero

17**X0151**

Curva BSP 90° cono 60°
Dado Rullato

18**X0152**

Curva BSP 90° cono 60°
Dado Libero

18**X0251**

Curva BSP 45° cono 60°
Dado Rullato

19**X0252**

Curva 45° BSP cono 60°
Dado Libero

19**X0360**

Maschio BSPT svas. 60°

20**X0370**

Maschio NPTF svas. 60°

21

X0850



Maschio JIC cono 74°

22

X0901



Femmina JIC svas. 74° -
Dado Pressato

23

X0902



Femmina JIC svas. 74° -
Dado Libero

23

X0951



Curva JIC 90° svas. 74°
Dado Pressato

24

X0952



Curva JIC 90° svas. 74° -
Dado Libero

24

X1001



Curva JIC 45° svas. 74°
Dado Pressato

25

X1002



Curva JIC 45° svas. 74°
Dado Libero

25



X0500



Maschio Metrico svas.
24° Serie Leggera

26

X0085



Femmina Metrica cono
24° Serie Leggera

27

X0185



Curva Metrica 90° cono
24° Serie Leggera

28

X0285



Curva Metrica 45° cono
24° Serie Leggera

29



X0450



Maschio Metrico svas.
24° Serie Pesante

30

X0084



Femmina Metrica cono
24° Serie Pesante

31

X0184



Curva Metrica 90° cono
24° Serie Pesante

32

X0284


Curva Metrica 45° cono
24° Serie Pesante

33

X0035


Femmina Metrica Cono
24° Serie Leggera
Multiseal

34
X0135


Curva Metrica 90° Cono
24° Serie Leggera
Multiseal

34
X0235


Curva Metrica 45° Cono
24° Serie Leggera
Multiseal

35

X0550


Femmina Metrica
Tubolare Diritta

36
X0650


Femmina Metrica
Tubolare 90°

37
X0750


Femmina Metrica
Tubolare 45°

38

XS350


Maschio ORFS

39
XS050


Femmina ORFS

40
XS150


Curva ORFS 90°

41
XS250


Curva ORFS 45°

42

X1350


Occhio a Pressare
Metrico

43

X1400



Occhio a Pressare BSP

43

X1600



Bullone forato Gas Doppio

44

X1600-00



Bullone forato Gas

44

X1650



Bullone forato Metrico

45



X1260



Flangia Diritta SAE 3000

46

X1060



Flangia 90° SAE 3000 PSI

47

X1160



Flangia 45° SAE 3000 PSI

48

XS003



Semiflange tagliate - 3000 psi

49

XSI03



Semiflange intere - 3000 psi

49



X1310



Flangia Diritta SAE 6000 PSI

50

X1110



Flangia 90° SAE 6000 PSI

51

X1210



Flangia 45° SAE 6000 PSI

52

XS006



Semiflange tagliate - 6000 psi

52

XSI06



Semiflange intere - 6000 psi

53

Metric Karcher

XFK50Femmina Tipo 'K' per
Idropulitrici**53**


Junction

XD050Giunzione per Tubi
Flessibili**54**

Marina


XRPFRaccordo per terminale
flangia girevole PN6 / 10
/ 16**55****XFLG**Flange EN Piane
scorrevoli**56**

X001C




Boccola a Pressare (non skive)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
X001C-03	3/16	4,8	18.5	24	NO	R17-2SC-1SN-Pilot-H1
X001C-04	1/4	6.4	20	26	NO	R17-2SC-1SC-1SN-Pilot-H1
X001C-05	5/16	7.9	22	28	NO	R17-2SC-1SC-1SN-Pilot-H1
X001C-06	3/8	9.5	25	28	NO	R17-2SC-1SC-1SN-Pilot-H1
X001C-08	1/2	12.7	28	28	NO	R17-2SC-1SC-1SN-Pilot-H1
X001C-10	5/8	15.9	32	31	NO	R17-2SC-1SC-1SN-H1
X001C-12	3/4	19	36	38	NO	R17-2SC-1SC-1SN-H1
X001C-16	1	25.4	44	47.5	NO	R17-2SC-1SC-1SN-H1
X001C-20	1.1/4	31.8	54	56	NO	1SN-2SC-1SC
X001C-24	1.1/2	38.1	61.6	66	NO	1SN-2SC-1SC
X001C-32	2	50.8	75.4	73	NO	1SN-2SC-1SC
X001C-40	2.1/2	63.5	88.4	80	NO	2SC-1SC
X001C-48	3	76.2	100.5	90	NO	2SC-1SC

X0022**Boccola a Pressare
(non skive)**

Product number	hose I.D.	Dimension		I.D.	skive	valid for
	in	D	mm	L	Length	-
X0022-03	3/16	21	4.8	25.3	NO	25N-(15N)
X0022-04	1/4	22	6.4	28	NO	25N-(15N)
X0022-05	5/16	24	7.9	28	NO	25N-(15N)
X0022-06	3/8	26	9.5	28	NO	25N-(15N)
X0022-08	1/2	30	12.7	31	NO	25N-(15N)
X0022-10	5/8	34	15.9	31	NO	25N-(15N)
X0022-12	3/4	38	19	38.5	NO	25N-(15N)
X0022-16	1	47	25.4	48	NO	25N-(15N)
X0022-20	1.1/4	58	31.8	56	NO	25N-(15N)
X0022-24	1.1/2	66	38.1	66	NO	25N-(15N)
X0022-32	2	79	50.8	73	NO	25N-(15N)


X0009



Boccola a Pressare (skive)


Product number	hose I.D.	Dimension		I.D.	skive	valid for
	in	D	mm	L	Length	-
X0009-04	1/4	21	6.4	30	22	4SP-R12
X0009-06	3/8	25.4	9.5	33.5	26	4SP-R12
X0009-08	1/2	30	12.7	36	28	4SP-R12
X0009-10	5/8	34	15.9	40	31	4SP-R12
X0009-12	3/4	38	19	43	34	4SP-(R12-4SH)
X0009-16	1	46	25.4	60	48	(4SP-R12)
X0009-20	1.1/4	56	31.8	66	54	(4SP-R12)
X0009-24	1.1/2	67	38.1	76.5	62	(4SP-R12)
X0009-32	2	80	50.8	79.8	64	4SP

X0007




Boccola a Pressare (non skive)

Product number	hose I.D.	Dimension		I.D.	skive	valid for
	in	D	mm	L	Length	-
X0007-03	3/16	14	4.8	27	NO	R7-R6-1TE-2TE
X0007-04	1/4	17	6.4	29	NO	R7-R6-1TE-2TE
X0007-05	5/16	19	7.9	30	NO	R7-R6-1TE-2TE
X0007-06	3/8	21	9.5	31	NO	R7-R6-1TE-2TE
X0007-08	1/2	25.4	12.7	34	NO	R7-R6-1TE-2TE
X0007-10	5/8	28.5	15.9	36	NO	R7-R6-1TE-2TE
X0007-12	3/4	32	19	36	NO	R7-R6-1TE-2TE
X0007-16	1	40	25.4	50	NO	R7-R6-1TE-2TE


X0008**Boccola a Pressare
(non skive)**

Product number	hose I.D.	Dimension		I.D.	skive	valid for
	in	D	mm	L	Length	-
X0008-03	3/16	13	4.8	25	NO	R8
X0008-04	1/4	17	6.4	29	NO	R8
X0008-05	5/16	19	7.9	30	NO	R8
X0008-06	3/8	21.5	9.5	31	NO	R8
X0008-08	1/2	26	12.7	34	NO	R8
X0008-10	5/8	29	15.9	40	NO	R8
X0008-12	3/4	32	19	42	NO	R8
X0008-16	1	40	25.4	50	NO	R8

X0003**Boccola a Pressare
(non skive)**

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
X0003-03	3/16	4.8	14	27	NO	R3-3TE-R5
X0003-04	1/4	6.4	19	29	NO	R3-3TE-R5
X0003-05	5/16	7.9	22	30	NO	R3-3TE-R5
X0003-06	3/8	9.5	24	31	NO	R3-3TE-R5
X0003-08	1/2	12.7	28.5	34	NO	R3-3TE-R5
X0003-10	5/8	15.9	32	36	NO	R3-3TE-R5
X0003-12	3/4	19	38	42	NO	R3-3TE-R5
X0003-16	1	25.4	46	50	NO	R3-3TE
X0003-20	1.1/4	31.8	52	57	NO	R3-3TE

XPTFE




Boccola per tubo PTFE

Product number	hose I.D.	Dimension			I.D.	skive	valid for
	in	D	mm	L	d-int	Length	-
XPTFE-04	1/4	14.4	6.4	23.9	11.1	NO	PTFE type T1
XPTFE-05	5/16	17.1	7.9	24.6	13	NO	PTFE type T1
XPTFE-06	3/8	19	9.5	27.4	15	NO	PTFE type T1
XPTFE-08	1/2	22.4	12.7	28.7	18.3	NO	PTFE type T1
XPTFE-10	5/8	27	15.9	31.7	23.1	NO	PTFE type T1
XPTFE-12	3/4	28.7	19	34.5	24.8	NO	PTFE type T1
XPTFE-16	1	38.1	25.4	43.6	34.3	NO	PTFE type T1

Per tubo PTFE tipo T1 - (con raccordi standard)


XPTFE-C



Boccola per tubo PTFE


Product number	hose I.D.	Dimension			I.D.	skive	valid for
	in	D	mm	L	d-int	Length	-
XPTFE-04-C	1/4	17.8	6.4	26.5	14.4	NO	PTFE type LTC
XPTFE-06-C	3/8	20	9.5	30.5	16.8	NO	PTFE type LTC
XPTFE-08-C	1/2	24	12.7	33.2	20.5	NO	PTFE type LTC
XPTFE-10-C	5/8	29.2	15.9	34.8	25.4	NO	PTFE type LTC
XPTFE-12-C	3/4	31.1	19	40.9	27.4	NO	PTFE type LTC
XPTFE-16-C	1	38.5	25.4	47	34.7	NO	PTFE type LTC

Per tubo PTFE tipo LTC - (con raccordi standard)

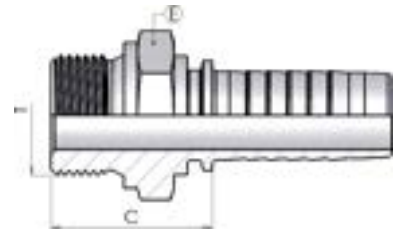
X0345**Maschio BSP - Sede Piana****(AGR-F)**

Product number	hose I.D.	Dimension				I.D.
	in	dash size	mm	T	E	Cut-off C
X0345-04-04	1/4	04	6.4	1/4-19	19	27
X0345-05-06	5/16	05	7.9	3/8-19	22	28
X0345-06-06	3/8	06	9.5	3/8-19	22	29
X0345-08-08	1/2	08	12.7	1/2-14	27	33
X0345-08-10	1/2	08	12.7	5/8-14	30	35
X0345-10-10	5/8	10	15.9	5/8-14	30	35
X0345-10-12	5/8	10	15.9	3/4-14	32	35
X0345-12-12	3/4	12	19	3/4-14	32	36
X0345-12-16	3/4	12	19	1-11	41	39
X0345-16-16	1	16	25.4	1-11	41	40

X0061





X0062



Femmina BSP Sede Piana


(DKR-F)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
X0062-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	14
X0062-04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	22	15
X0062-05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	22	15
X0062-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	15
X0062-06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	16
X0062-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	16
X0061-08-12	1/2	12.7	08	3/4-14	32	23
X0061-10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	20
X0061-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	21
X0061-12-16	3/4	19	12	1-11	38	23
X0061-16-16	1	25.4	16	1-11	38	22
X0061-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	25
X0061-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	27

X0161**X0162****Curva BSP 90° Sede Piana****(DKR-90°)**

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	Cut-off C
X0162-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	20	27
X0162-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	37.5	38.5
X0161-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	57	56
X0161-12-16	3/4	19	12	1-11	38	56	56
X0161-16-16	1	25.4	16	1-11	38	67	70
X0161-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	84	83
X0161-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	95	103

X0350

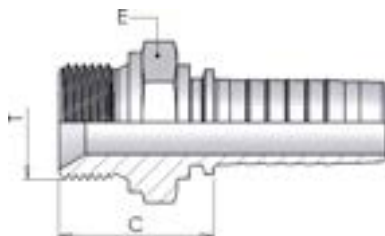


Maschio BSP svas. 60°


(AGR)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
X0350-03-02	3/16	4.8	03	1/8-28	14	21
X0350-03-04	3/16	4.8	03	1/4-19	19	26
X0350-04-02	1/4	6.4	04	1/8-28	14	21
X0350-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	27
X0350-04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	22	28
X0350-05-04	5/16	7.9	05	1/4-19	19	27
X0350-05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	22	28
X0350-06-04	3/8	9.5	06	1/4-19	19	27
X0350-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	29
X0350-06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	32
X0350-08-06	1/2	12.7	08	3/8-19	22	29
X0350-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	33
X0350-08-12	1/2	12.7	08	3/4-14	32	35
X0350-10-08	5/8	15.9	10	1/2-14	27	33
X0350-10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	35
X0350-10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	35
X0350-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	36
X0350-12-16	3/4	19	12	1-11	41	39
X0350-16-16	1	25.4	16	1-11	41	40
X0350-16-20	1	25.4	16	1.1/4-11	50	44
X0350-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	45
X0350-20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2-11	55	46
X0350-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	46
X0350-32-32	2	50.8	32	2-11	70	54

X0051



X0052




Femmina BSP cono 60°

(DKR)


Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
X0051-03-02	3/16	4.8	03	1/8-28	14	15
X0052-03-04	3/16	4.8	03	1/8-28	14	17
X0051-04-02	1/4	6.4	04	1/8-28	14	15
X0052-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	21
X0052-04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	22	21
X0051-05-04	5/16	7.9	05	1/4-19	19	17
X0052-05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	22	21
X0051-06-04	3/8	9.5	06	1/4-19	19	17
X0052-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	21
X0052-06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	23
X0051-08-06	1/2	12.7	08	3/8-19	22	20
X0052-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	23
X0051-08-10	1/2	12.7	08	5/8-14	30	20
X0051-08-12	1/2	12.7	08	3/4-14	32	27
X0051-10-08	5/8	15.9	10	1/2-14	27	23
X0051-10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	20
X0051-10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	25
X0051-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	25
X0051-12-16	3/4	19	12	1-11	38	26
X0051-16-12	1	25.4	16	3/4-14	32	27
X0051-16-16	1	25.4	16	1-11	38	27
X0051-16-20	1	25.4	16	1.1/4-11	50	30
X0051-20-20*	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	32
X0051-20-24*	1.1/4	31.8	20	1.1/2-11	55	34
X0051-24-24*	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	34
X0051-32-32*	2	50.8	32	2-11	70	31

*con o'ring

X0151



X0152





Curva BSP 90° cono 60°

(DKR-90°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	C
X0151-03-02	3/16	4.8	03	1/8-28	14	23	22
X0152-03-04	3/16	4.8	03	1/4-19	19	25	22
X0151-04-02	1/4	6.4	04	1/8-28	14	25	25
X0152-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	21	27
X0152-04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	22	24	27
X0151-05-04	5/16	7.9	05	1/4-19	19	31	30
X0151-06-04	3/8	9.5	06	1/4-19	19	34	30
X0152-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	29	33
X0152-06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	31	36
X0151-08-06	1/2	12.7	08	3/8-19	22	42	39
X0152-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	41	39
X0151-08-10	1/2	12.7	08	5/8-14	30	41	40
X0151-08-12	1/2	12.7	08	3/4-14	32	46	41
X0151-10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	53	42
X0151-10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	50	45
X0151-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	57	56
X0151-12-16	3/4	19	12	1-11	38	56	56
X0151-16-16	1	25.4	16	1-11	38	67	70
X0151-16-20*	1	25.4	16	1.1/4-11	50	72	70
X0151-20-20*	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	84	83
X0151-24-24*	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	95	103
X0151-32-32*	2	50.8	32	2-11	70	124	133

*con o'ring

X0251**X0252**


Curva 45° BSP cono 60°

(DKR-45°)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C	H
X0252-03-04	3/16	4.8	03	1/4-19	19	35	15
X0251-04-02	1/4	6.4	04	1/8-28	14	40	14
X0252-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	41	15
X0252-04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	22	44	18
X0251-05-04	5/16	7.9	05	1/4-19	19	47	16
X0252-05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	22	51	19
X0251-06-04	3/8	9.5	06	1/4-19	19	50	16
X0252-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	51	19
X0252-06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	55	21
X0251-08-06	1/2	12.7	08	3/8-19	22	63	22
X0252-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	63	22
X0251-10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	68	23
X0251-10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	72	27
X0251-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	86	30
X0251-12-16	3/4	19	12	1-11	38	88	32
X0251-16-16	1	25.4	16	1-11	38	107	35
X0251-20-20*	1/1.4	31.8	20	1/1.4-11	50	106	40
X0251-24-24*	1/1.2	38.1	24	1/1.2-11	55	117	51
X0251-32-32*	2	50.8	32	2-11	70	146	59

*con o'ring


X0360

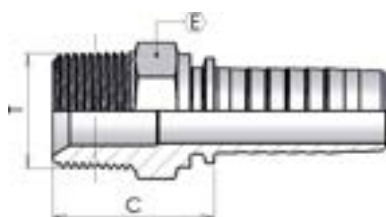

Maschio BSPT svas. 60°


(AGR-K)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
X0360-04-02	1/4	6.4	04	1/8-28	12	22
X0360-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	15	28
X0360-04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	19	28
X0360-05-04	5/16	7.9	05	1/4-19	15	28
X0360-05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	19	28
X0360-06-04	3/8	9.5	06	1/4-19	17	28
X0360-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	19	28
X0360-06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	22	33
X0360-08-06	1/2	12.7	08	3/8-19	19	29
X0360-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	22	34
X0360-10-08	5/8	15.7	10	1/2-14	24	34
X0360-10-12	5/8	15.7	10	3/4-14	27	36
X0360-12-12	3/4	19	12	3/4-14	27	37
X0360-12-16	3/4	19	12	1-11	36	43
X0360-16-16	1	25.4	16	1-11	36	44
X0360-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	46	47
X0360-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	50	49
X0360-32-32	2	50.8	32	2-11	65	55

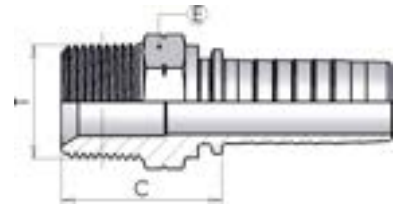X0370**Maschio NPTF svas. 60°****(AGN)**

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	Cut-off C	T	E
X0370-03-04	3/16	4.8	03	27	1/4-18	15
X0370-04-04	1/4	6.4	04	28	1/4-18	15
X0370-04-06	1/4	6.4	04	28	3/8-18	19
X0370-05-04	5/16	7.9	05	28	1/4-18	15
X0370-05-06	5/16	7.9	05	28	3/8-18	19
X0370-06-04	3/8	9.5	06	28	1/4-18	17
X0370-06-06	3/8	9.5	06	28	3/8-18	19
X0370-06-08	3/8	9.5	06	34	1/2-14	22
X0370-08-06	1/2	12.7	08	29	3/8-18	19
X0370-08-08	1/2	12.7	08	35	1/2-14	22
X0370-08-12	1/2	12.7	08	36	3/4-14	27
X0370-10-08	5/8	15.9	10	35	1/2-14	24
X0370-10-12	5/8	15.9	10	36	3/4-14	27
X0370-12-12	3/4	19	12	37	3/4-14	27
X0370-12-16	3/4	19	12	43	1-11.1/2	36
X0370-16-16	1	25.4	16	44	1-11.1/2	36
X0370-16-20	1	25.4	16	46	1.1/4-11.1/2	46
X0370-20-20	1.1/4	31.8	20	47	1.1/4-11.1/2	46
X0370-24-24	1.1/2	38.1	24	49	1.1/2-11.1/2	50
X0370-32-32	2	50.8	32	55	2-11.1/2	65



X0850

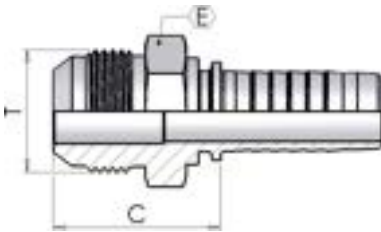

Maschio JIC cono 74°


(AGJ)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
X0850-04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	12	27
X0850-04-05	1/4	6.4	04	1/2-20	14	27
X0850-04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	15	27
X0850-05-06	5/16	7.9	05	9/16-18	15	27
X0850-06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	15	27
X0850-06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	19	30
X0850-08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	19	31
X0850-08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	24	35
X0850-10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	24	35
X0850-10-12	5/8	15.9	10	1.1/16-12	27	37
X0850-12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	27	38
X0850-12-16	3/4	19	12	1.5/16-12	34	42
X0850-16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	34	43
X0850-16-20	1	25.4	16	1.5/8-12	42	46
X0850-20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	42	47
X0850-20-24	1.1/4	31.8	20	1.7/8-12	50	52
X0850-24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	50	52
X0850-32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	65	62


X0901**X0902****Femmina JIC svas. 74°****(DKJ)**

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C	A
X0901-03-04	3/16	4.8	03	7/16-20	15	14	8.5
X0901-04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	15	14	8.5
X0902-04-05	1/4	6.4	04	1/2-20	17	17	9.5
X0902-04-06	1/4	12.7	04	9/16-18	19	17	9
X0902-05-06	5/16	7.9	05	9/16-18	19	16	9
X0901-06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	16	9
X0902-06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	22	18	10.5
X0901-08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	18	10.5
X0902-08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	20	13
X0901-10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	19	13
X0902-10-12	5/8	15.9	10	1.1/16-12	32	20	13.5
X0901-12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	22	13.5
X0901-12-16	3/4	19	12	1.5/16-12	38	23	15.5
X0901-16-12	1	25.4	16	1.1/16-12	32	23	13.5
X0901-16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	38	24	15.5
X0901-20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	28	16.5
X0901-24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	31	19
X0901-32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	70	31	20

X0951





X0952



Curva JIC 90° svas.74°

(DKJ-90°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	C
X0951-04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	15	24	25
X0952-04-05	1/4	6.4	04	1/2-20	17	21	27
X0952-04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	19	21	26
X0952-05-06	5/16	7.9	05	9/16-18	19	32	25
X0951-06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	32	31
X0952-06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	22	34	41
X0951-08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	41	41
X0952-08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	40	42
X0951-10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	44	43
X0952-10-12	5/8	15.9	10	1.1/16-12	32	37	47
X0951-12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	45	58
X0951-12-16	3/4	19	12	1.5/16-12	38	55	60
X0951-16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	38	65	70
X0951-20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	83	87
X0951-24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	97	102
X0951-32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	70	134	121


X1001**X1002**

Curva JIC 45° svas.74°

(DKJ-45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	C
X1001-04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	15	13	38
X1002-04-05	1/4	6.4	04	1/2-20	17	15	38
X1002-04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	19	16	38
X1002-05-06	5/16	7.9	05	9/16-18	19	18	47
X1001-06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	17	51
X1002-06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	22	19	52
X1001-08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	22	62
X1002-08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	23	64
X1001-10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	24	68
X1001-12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	21	81
X1001-12-16	3/4	19	12	1.5/16-12	38	28	88
X1001-16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	38	29	83
X1001-20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	42	108
X1001-24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	49	156
X1001-32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	70	65	142

X0500

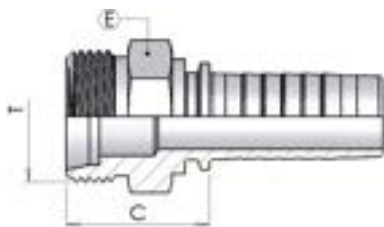


Maschio Metrico svas. 24° Serie Leggera

(CEL)

Product number	hose I.D.	Dimension					I.D.
	in	dash size	mm	T	erm.	E	Cut-off C
X0500-04-12	1/4	04	6.4	M12-1.5	6	14	23
X0500-04-14	1/4	04	6.4	M14-1.5	8	14	22
X0500-04-16	1/4	04	6.4	M16-1.5	10	17	23
X0500-05-16	5/16	05	7.9	M16-1.5	10	17	23
X0500-05-18	5/16	05	7.9	M18-1.5	12	19	24
X0500-06-16	3/8	06	9.5	M16-1.5	10	17	23
X0500-06-18	3/8	06	9.5	M18-1.5	12	19	24
X0500-06-22	3/8	06	9.5	M22-1.5	15	22	25
X0500-08-22	1/2	08	12.7	M22-1.5	15	22	26
X0500-08-26	1/2	08	12.7	M26-1.5	18	27	27
X0500-10-26	5/8	10	15.9	M26-1.5	18	27	27
X0500-10-30	5/8	10	15.9	M30-2	22	30	32
X0500-12-26	3/4	12	19	M26-1.5	18	27	28
X0500-12-30	3/4	12	19	M30-2	22	30	33
X0500-16-36	1	16	25.4	M36-2	28	36	32
X0500-20-45	1.1/4	20	31.8	M45-2	35	46	36
X0500-24-52	1.1/2	24	38.1	M52-2	42	55	38

X0085


**Femmina Metrica cono 24° Serie
Leggera
(DKOL)**

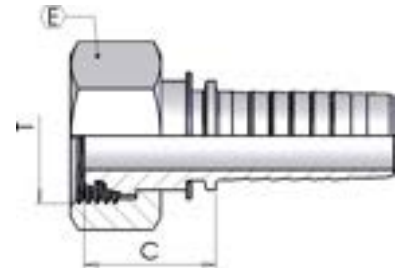

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
X0085-03-12	3/16	4.8	03	M12-1.5	6	14	23
X0085-04-12*	1/4	6.4	04	M12-1.5	6	14	25
X0085-04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	8	17	24
X0085-04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	10	19	24
X0085-04-18	1/4	6.4	04	M18-1.5	12	22	25
X0085-05-14*	5/16	7.9	05	M14-1.5	8	17	26
X0085-05-16	5/16	7.9	05	M16-1.5	10	19	24
X0085-05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	12	22	25
X0085-06-16*	3/8	9.5	06	M16-1.5	10	19	25
X0085-06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	12	22	25
X0085-06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	15	27	29
X0085-08-18*	1/2	12.7	08	M18-1.5	12	22	28
X0085-08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	15	27	29
X0085-08-26	1/2	12.7	08	M26-1.5	18	32	29
X0085-10-26	5/8	15.9	10	M26-1.5	18	32	29
X0085-10-30	5/8	15.9	10	M30-2	22	36	29
X0085-12-26*	3/4	19	12	M26-1.5	18	32	35
X0085-12-30	3/4	19	12	M30-2	22	36	29
X0085-12-36	3/4	19	12	M36-2	28	41	28
X0085-16-36	1	25.4	16	M36-2	28	41	30
X0085-20-45	1.1/4	31.8	20	M45-2	35	50	40
X0085-24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	42	60	41

*Dado Pressato

X0185

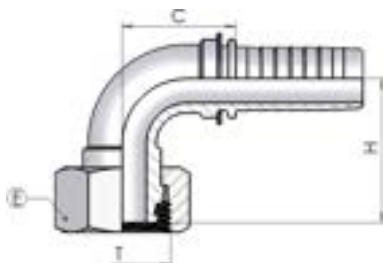


Curva Metrica 90° cono 24° Serie Leggera

(DKOL-90°)

Product number	hose I.D.	Dimension						I.D.
	in	dash size	mm	T	erm.	E	H	Cut-off C
X0185-03-12	3/16	03	4.8	M12-1.5	6	14	23	22
X0185-04-12*	1/4	04	6.4	M12-1.5	6	14	34	26
X0185-04-14	1/4	04	6.4	M14-1.5	8	17	26	26
X0185-04-16	1/4	04	6.4	M16-1.5	10	19	27	25
X0185-04-18	1/4	04	6.4	M18-1.5	12	22	30	27
X0185-05-16	5/16	05	7.9	M16-1.5	10	19	31	31
X0185-05-18	5/16	05	7.9	M18-1.5	12	22	32	31
X0185-06-16*	3/8	06	9.5	M16-1.5	10	19	39	32
X0185-06-18	3/8	06	9.5	M18-1.5	12	22	35	32
X0185-06-22	3/8	06	9.5	M22-1.5	15	27	35	32
X0185-08-22	1/2	08	12.7	M22-1.5	15	27	38	41
X0185-08-26	1/2	08	12.7	M26-1.5	18	32	39	41
X0185-10-26	5/8	10	15.9	M26-1.5	18	32	44	44
X0185-12-30	3/4	12	19	M30-2	22	36	52	58
X0185-12-36	3/4	12	19	M36-2	28	41	59	56
X0185-16-36	1	16	25.4	M36-2	28	41	65	69
X0185-20-45	1.1/4	20	31.8	M45-2	35	50	81	84
X0185-24-52	1.1/2	24	38.1	M52-2	42	60	93	102


*Dado Pressato

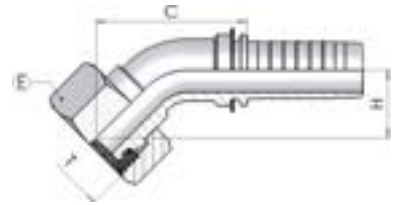X0285**Curva Metrica 45° cono 24° Serie
Leggera****(DKOL-45°)**

Product number	hose I.D.	Dimension						I.D.
	in	dash size	mm	T	erm.	E	H	Cut-off C
X0285-03-12	3/16	03	4.8	M12-1.5	6	14	14	36
X0285-04-12*	1/4	04	6.4	M12-1.5	6	14	21	46
X0285-04-14	1/4	04	6.4	M14-1.5	8	17	14	42
X0285-04-16	1/4	04	6.4	M16-1.5	10	19	15	42
X0285-04-18	1/4	04	6.4	M18-1.5	12	22	16	43
X0285-05-16	5/16	05	7.9	M16-1.5	10	19	17	48
X0285-05-18	5/16	05	7.9	M18-1.5	12	22	18	48
X0285-06-16*	3/8	06	9.5	M16-1.5	10	19	22	55
X0285-06-18	3/8	06	9.5	M18-1.5	12	22	19	52
X0285-06-22	3/8	06	9.5	M22-1.5	15	27	19	51
X0285-08-22	1/2	08	12.7	M22-1.5	15	27	21	63
X0285-10-26	5/8	10	15.9	M26-1.5	18	32	23	68
X0285-12-30	3/4	12	19	M30-2	22	36	25	86
X0285-16-36	1	16	25.4	M36-2	28	41	29	81
X0285-20-45	1.1/4	20	31.8	M45-2	35	50	32	106
X0285-24-52	1.1/2	24	38.1	M52-2	42	60	43	119

*Dado Pressato

X0450

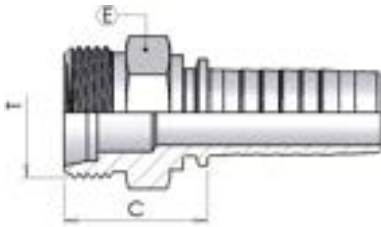


Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante

(CES)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
X0450-04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	6	14	25
X0450-04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	8	17	27
X0450-04-18	1/4	6.4	04	M18-1.5	10	19	27
X0450-05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	10	19	27
X0450-05-20	5/16	7.9	05	M20-1.5	12	22	29
X0450-06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	10	19	27
X0450-06-20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	22	29
X0450-06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	14	22	31
X0450-06-24	3/8	9.5	06	M24-1.5	16	24	31
X0450-08-24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	24	32
X0450-10-30	5/8	15.9	10	M30-2	20	30	34
X0450-12-30	3/4	19	12	M30-2	20	30	35
X0450-12-36	3/4	19	12	M36-2	25	36	38
X0450-16-36	1	25.4	16	M36-2	25	36	39
X0450-16-42	1	25.4	16	M42-2	30	46	42
X0450-20-42	1.1/4	31.8	20	M42-2	30	46	43
X0450-20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	55	45
X0450-24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	55	45

X0084


**Femmina Metrica cono 24° Serie
Pesante
(DKOS)**

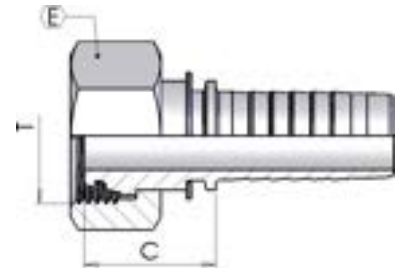

Product number	hose I.D.	Dimension					I.D.	Note
	in	dash size	mm	T	erm.	E	Cut-off C	
X0084-04-14	1/4	04	6.4	M14-1.5	6	17	23	
X0084-04-16	1/4	04	6.4	M16-1.5	8	19	25	
X0084-04-18	1/4	04	6.4	M18-1.5	10	22	24	
X0084-05-18	5/16	05	7.9	M18-1.5	10	22	25	
X0084-05-20	5/16	05	7.9	M20-1.5	12	24	25	
X0084-06-16	3/8	06	9.5	M16-1.5	8	22	26	
X0084-06-18	3/8	06	9.5	M18-1.5	10	22	25	
X0084-06-20	3/8	06	9.5	M20-1.5	12	24	25	
X0084-06-22	3/8	06	9.5	M22-1.5	14	27	29	
X0084-06-24	3/8	06	9.5	M24-1.5	16	30	29	
X0084-08-24	1/2	08	12.7	M24-1.5	16	30	30	
X0084-10-24*	5/8	10	15.9	M24-1.5	16	30	31	(*)
X0084-10-30	5/8	10	15.9	M30-2	20	36	33	
X0084-12-30	3/4	12	19	M30-2	20	36	34	
X0084-12-36	3/4	12	19	M36-2	25	46	40	
X0084-16-36	1	16	25.4	M36-2	25	46	41	
X0084-16-42	1	16	25.4	M42-2	30	50	43	
X0084-20-52	1.1/4	20	31.8	M52-2	38	60	44	
X0084-24-52	1.1/2	24	38.1	M52-2	38	60	44	

*Dado Pressato

X0184

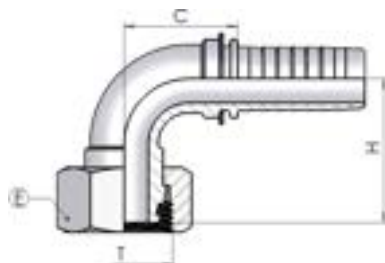


Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante

(DKOS-90°)


Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	erm.	E	H	Cut-off C
X0184-04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	6	17	26	27
X0184-04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	8	19	26	26
X0184-04-18	1/4	6.4	04	M18-1.5	10	22	31	27
X0184-05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	10	22	33	33
X0184-05-20	5/16	7.9	05	M20-1.5	12	24	34	30
X0184-06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	10	22	35	34
X0184-06-20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	24	34	34
X0184-06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	14	27	33	33
X0184-08-24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	30	41	40
X0184-10-30	5/8	15.9	10	M30-2	20	36	50	46
X0184-12-30	3/4	19	12	M30-2	20	36	56	58
X0184-12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	57	59
X0184-16-36	1	25.4	16	M36-2	25	46	67	77
X0184-16-42	1	25.4	16	M42-2	30	50	67	72
X0184-20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	82	84
X0184-24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	105	105

*Dado Pressato

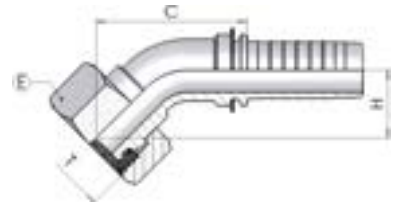X0284**Curva Metrica 45° cono 24° Serie
Pesante****(DKOS-45°)**

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension					
	in	mm	dash size	T	erm.	E	H	Cut-off C
X0284-04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	6	17	15	37
X0284-04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	8	19	15	42
X0284-04-18	1/4	6.4	04	M18-1.5	10	22	18	45
X0284-05-20	5/16	7.9	05	M20-1.5	12	24	19	49
X0284-06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	10	22	19	51
X0284-06-20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	24	18	53
X0284-06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	14	27	20	54
X0284-08-24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	30	21	63
X0284-10-30	5/8	15.9	10	M30-2	20	36	29	74
X0284-12-30	3/4	19	12	M30-2	20	36	30	87
X0284-12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	29	56
X0284-16-36	1	25.4	16	M36-2	25	46	30	85
X0284-16-42	1	25.4	16	M42-2	30	50	30	85
X0284-20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	39	105
X0284-24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	53	129

X0035

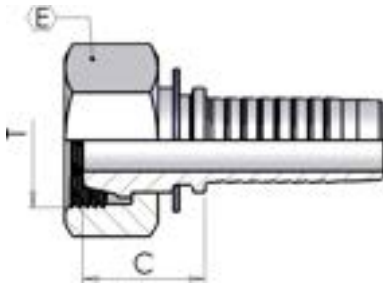


Femmina Metrica Cono 24° Serie Leggera Multiseal

(DKL)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
X0035-04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	8	17	19
X0035-04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	10	19	19
X0035-05-16	5/16	7.9	05	M16-1.5	10	19	19
X0035-05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	12	22	21
X0035-06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	12	22	23
X0035-06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	15	27	22
X0035-08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	15	27	22
x0035-08-26	1/2	12.7	08	M26-1.5	18	32	24
X0035-10-26	5/8	15.9	10	M26-1.5	18	32	24


X0135

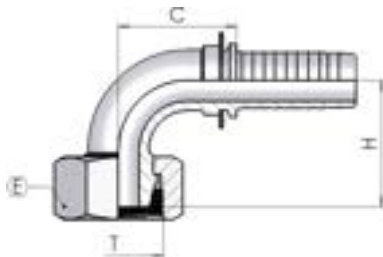

Curva Metrica 90° Cono 24° Serie Leggera Multiseal


(DKL-90°)

Product number	hose I.D.		Dimension					I.D.
	in	dash size	mm	T	erm.	E	H	Cut-off C
X0135-04-14	1/4	04	6.4	M14-1.5	8	17	25	25
X0135-04-16	1/4	04	6.4	M16-1.5	10	19	24	26
X0135-05-16	5/16	05	7.9	M16-1.5	10	19	29	32
X0135-05-18	5/16	05	7.9	M18-1.5	12	22	30	31
X0135-06-18	3/8	06	9.5	M18-1.5	12	22	30	36
X0135-06-22	3/8	06	9.5	M22-1.5	15	27	33	32
X0135-08-22	1/2	08	12.7	M22-1.5	15	27	38	41
X0135-10-26	5/8	10	15.9	M26-1.5	18	32	42	46

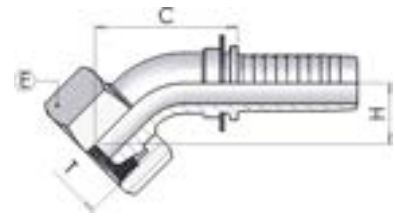X0235**Curva Metrica 45° Cono 24° Serie
Leggera Multiseal****(DKL-45°)**

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension					
	in	mm	dash size	T	erm.	E	H	Cut-off C
X0235-04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	8	17	14	40
X0235-04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	10	19	16	41
X0235-05-16	5/16	7.9	05	M16-1.5	10	19	14	47
X0235-05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	12	22	16	49
X0235-06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	12	22	16	50
X0235-08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	15	27	21	61
X0235-10-26	5/8	15.9	10	M26-1.5	18	32	21	68


X0550



Femmina Metrica Tubolare Diritta


(BEL-BES)

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	Pipe T	Type	Cut-off C
X0550-04-06	1/4	6.4	04	6	L/S	32
X0550-04-08	1/4	6.4	04	8	L/S	30
X0550-04-10	1/4	6.4	04	10	L/S	33
X0550-04-12	1/4	6.4	04	12	L/S	30
X0550-05-08	5/16	7.9	05	08	L/S	31
X0550-05-10	5/16	7.9	05	10	L/S	31
X0550-05-12	5/16	7.9	05	12	L/S	33
X0550-06-10	3/8	9.5	06	10	L/S	33
X0550-06-12	3/8	9.5	06	12	L/S	32
X0550-06-14	3/8	9.5	06	14	S	37
X0550-06-15	3/8	9.5	06	15	L	32
X0550-08-12	1/2	12.7	08	12	L/S	36
X0550-08-15	1/2	12.7	08	15	L	34
X0550-08-16	1/2	12.7	08	16	S	39
X0550-08-18	1/2	12.7	08	18	L	35
X0550-10-18	5/8	15.9	10	18	L	35
X0550-10-20	5/8	15.9	10	20	S	45
X0550-12-20	3/4	19	12	20	S	46
X0550-12-22	3/4	19	12	22	L	38
X0550-12-25	3/4	19	12	25	S	49
X0550-16-25	1	25.4	16	25	S	51
X0550-16-28	1	25.4	16	28	L	41
X0550-16-30	1	25.4	16	30	S	54
X0550-20-35	1.1/4	31.8	20	35	L	48
X0550-20-38	1.1/4	31.8	20	38	S	62
X0550-24-42	1.1/2	38.1	24	42	L	50

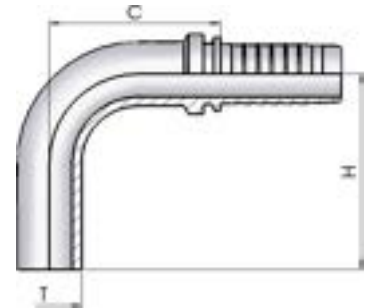X0650**Femmina Metrica Tubolare 90°****(BEL-BES 90°)**

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	Pipe T	Type	H	Cut-off C
X0650-04-06	1/4	6.4	04	6	L/S	32	23
X0650-04-08	1/4	6.4	04	8	L/S	34	25
X0650-04-10	1/4	6.4	04	10	L/S	43	25
X0650-05-10	5/16	7.9	05	10	L/S	40	29
X0650-05-12	5/16	7.9	05	12	L/S	45	29
X0650-06-10	3/8	9.5	06	10	L/S	40	27
X0650-06-12	3/8	9.5	06	12	L/S	44	30
X0650-06-14	3/8	9.5	06	12	S	58	30
X0650-08-12	1/2	12.7	08	12	L/S	44	33
X0650-08-15	1/2	12.7	08	15	L	52	39
X0650-08-16	1/2	12.7	08	16	L	57	41
X0650-10-18	5/8	15.9	10	18	L	56	51
X0650-10-20	5/8	15.9	10	20	S	65	51
X0650-10-22	5/8	15.9	10	22	L	65	51
X0650-12-22	3/4	19	12	22	L	71	51
X0650-12-25	3/4	19	12	25	S	75	57
X0650-16-28	1	25.4	16	28	L	89	60
X0650-16-30	1	25.4	16	30	S	89	65


X0750

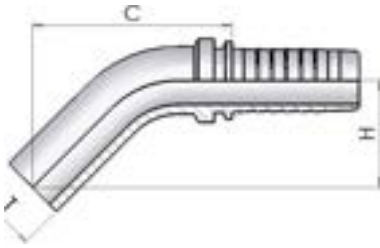

Femmina Metrica Tubolare 45°

(BEL-BES 45°)


Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	Pipe T	Type	H	Cut-off C
X0750-04-06	1/4	6.4	04	6	L/S	24	41
X0750-04-08	1/4	6.4	04	8	L/S	25	43
X0750-04-10	1/4	6.4	04	10	L/S	30	47
X0750-05-10	5/16	7.9	05	10	L/S	30	49
X0750-05-12	5/16	7.9	05	12	L/S	32	53
X0750-06-10	3/8	9.5	06	10	L/S	33	50
X0750-06-12	3/8	9.5	06	12	L/S	33	52
X0750-06-14	3/8	9.5	06	14	S	27	50
X0750-08-15	1/2	12.7	08	15	L	29	55
X0750-08-16	1/2	12.7	08	16	S	27	56
X0750-10-18	5/8	15.7	10	18	L	29	56
X0750-10-20	5/8	15.7	10	20	S	34	56
X0750-12-22	3/4	19	12	22	L	35	65
X0750-12-25	3/4	19	12	25	S	41	76
X0750-16-28	1	25.4	16	28	L	49	84
X0750-16-30	1	25.4	16	30	S	44	86

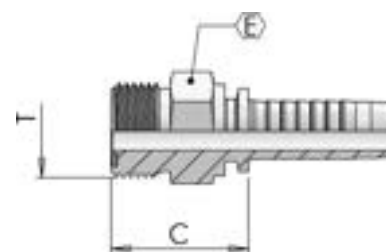XS350**Maschio ORFS****(ORFS)**

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
XS350-04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	17	23
XS350-05-09	5/16	7.9	05	11/16-16	19	26
XS350-06-09	3/8	9.5	06	11/16-16	19	26
XS350-08-11	1/2	12.7	08	13/16-16	22	29
XS350-10-13	5/8	15.9	10	1-14	27	33
XS350-12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	32	36
XS350-16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	38	37
XS350-20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	46	39

- con tappo ed O-Ring


XS050

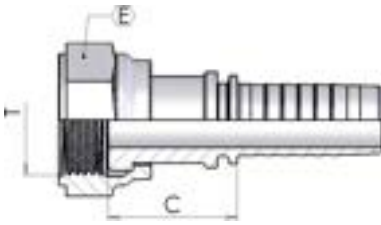

Femmina ORFS


(ORFS)

Product number	hose I.D.	Dimension				I.D.	Note
	in	dash size	mm	T	E	Cut-off C	
XS050-04-06	1/4	04	6.4	9/16-18	19	25	
XS050-04-09	1/4	04	6.4	11/16-16	22	29	
XS050-05-09	5/16	05	7.9	11/16-16	22	29	
XS050-06-09	3/8	06	9.5	11/16-16	22	29	
XS050-06-11	3/8	06	9.5	13/16-16	24	30	
XS050-08-11	1/2	08	12.7	13/16-16	24	32	
XS050-08-13	1/2	08	12.7	1-14	30	35	
XS050-08-14	1/2	08	12.7	1.3/16-12	36	37	
XS050-10-13	5/8	10	15.9	1-14	30	35	
XS050-10-14	5/8	10	15.9	1.3/16-12	36	34	
XS050-12-13	3/4	12	19	1-14	30	37	
XS050-12-14	3/4	12	19	1.3/16-12	36	35	
XS050-12-15	3/4	12	19	1.7/16-12	41	41	
XS050-16-15	1	16	25.4	1.7/16-12	41	39	
XS050-20-21	1.1/4	20	31.8	1.11/16-12	50	40	Slip on nut
XS050-24-32	1.1/2	24	38.1	2-12	60	41	Slip on nut

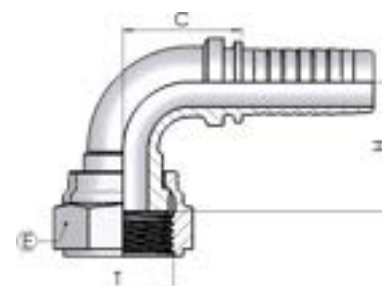XS150**Curva ORFS 90°****(ORFS-90°)**

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	Cut-off C
XS150-04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	19	26	25
XS150-04-09	1/4	6.4	04	11/16-16	22	23	25
XS150-05-09	5/16	7.9	05	11/16-16	22	32	29
XS150-06-09	3/8	9.5	06	11/16-16	22	33	33
XS150-06-11	3/8	9.5	06	13/16-16	24	32	33
XS150-08-11	1/2	12.7	08	13/16-16	24	36	39
XS150-08-13	1/2	12.7	08	1-14	30	40	39
XS150-08-14	1/2	12.7	08	1.3/16-12	36	39	42
XS150-10-13	5/8	15.9	10	1-14	30	39	47
XS150-12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	49	57
XS150-12-15	3/4	19	12	1.7/16-12	41	51	56
XS150-16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	62	67
XS150-20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	72	86
XS150-24-32	1.1/2	38.1	24	2-12	60	82	103


XS250

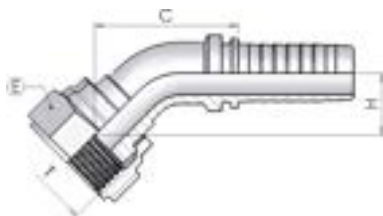


Curva ORFS 45°

(ORFS-45°)

Product number	hose I.D.	Dimension					I.D.
	in	dash size	mm	T	E	H	Cut-off C
XS250-04-06	1/4	04	6.4	9/16-18	19	14	40
XS250-04-09	1/4	04	6.4	11/16-16	22	14	38
XS250-05-09	5/16	05	7.9	11/16-16	22	14	44
XS250-06-09	3/8	06	9.5	11/16-16	22	17	52
XS250-06-11	3/8	06	9.5	13/16-16	24	18	51
XS250-08-11	1/2	08	12.7	13/16-16	24	20	62
XS250-08-13	1/2	08	12.7	1-14	30	23	64
XS250-08-14	1/2	08	12.7	1.3/16-12	36	23	62
XS250-10-13	5/8	10	15.9	1-14	30	22	67
XS250-12-14	3/4	12	19	1.3/16-12	36	23	84
XS250-12-15	3/4	12	19	1.7/16-12	41	26	84
XS250-16-15	1	16	25.4	1.7/16-12	41	31	100
XS250-20-21	1.1/4	20	31.8	1.11/16-12	50	44	111
XS250-24-32	1.1/2	24	38.1	2-12	60	53	123

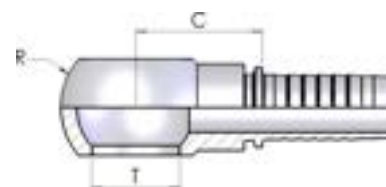
X1350**Occhio a Pressare Metrico****(RNM)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	hole T	mm	R	Cut-off C
X1350-04-12	1/4	6.4	04	M12-1.5	12.2	20	22
X1350-04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	14.2	24	26
X1350-05-16	5/16	7.9	05	M16-1.5	16.2	28	26
X1350-06-16	3/8	9.5	06	M16-1.5	16.2	28	26
X1350-06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	18.2	32	29
X1350-08-18	1/2	12.7	08	M18-1.5	18.2	32	29
X1350-08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	22.2	36	31
X1350-12-26	3/4	19	12	M26-1.5	26.2	46	38

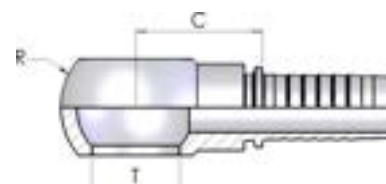X1400**Occhio a Pressare BSP****(RNR)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	hole T	mm	R	Cut-off C
X1400-04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	13.3	24	26
X1400-04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	17	28	26
X1400-05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	17	28	26
X1400-06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	17	28	26
X1400-06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	21.2	36	31
X1400-08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	21.2	36	31
X1400-12-12	3/4	19	12	3/4-14	26.5	45	38
X1400-16-16	1	25.4	16	1-11	33.5	58	50

X1600

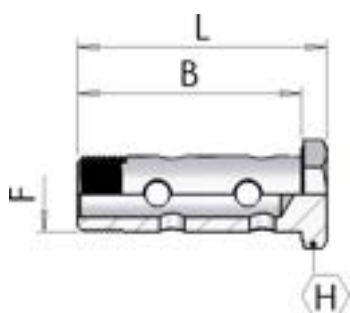


Bullone forato Gas Doppio

(BOLT)

Product number	Dimension			
	F	B	L	H
X1600-04-04	1/4-19	43	49	19
X1600-06-06	3/8-19	49	57	22
X1600-08-08	1/2-14	62	70	27
X1600-12-12	3/4-14	78	87	32
X1600-16-16	1-11	98	109	41


X1600-00



Bullone forato Gas


(BOLT)

Product number	Dimension				Box	Weight
	F	B	L	H	Q.ty	kg/unit
X1600-00-04	1/4"-19	29	34	19	500	0,033700
X1600-00-06	3/8"-19	33	41	22		0,056900
X1600-00-08	1/2"-14	38	46	27		0,089300
X1600-00-12	3/4"-14	47	56	32		0,175000
X1600-00-16	1"-11	58	69	41	5	0,344000

X1650**Bullone forato Metrico****(BOLT)**

Product number	Dimension			
	F	B	L	H
X1650-00-12	M12-1.5	26	31	17
X1650-00-14	M14-1.5	29	34	19
X1650-00-16	M16-1.5	33	41	22
X1650-00-18	M18-1.5	37	44	24
X1650-00-22	M22-1.5	38	46	27
X1650-00-26	M26-1.5	47	56	32


X1260

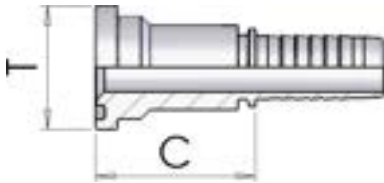

Flangia Diritta SAE 3000 PSI


(SFL)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
X1260-08-08	1/2	12.7	08	1/2	30.2	45
X1260-08-12	1/2	12.7	08	3/4	38.1	50
X1260-10-12	5/8	15.9	10	3/4	38.1	49
X1260-12-12	3/4	19	12	3/4	38.1	50
X1260-12-16	3/4	19	12	1	44.5	53
X1260-16-16	1	25.4	16	1	44.5	54
X1260-16-20	1	25.4	16	1.1/4	50.8	57
X1260-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	59
X1260-20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	62
X1260-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	62
X1260-24-32	1.1/2	38.1	24	2	71.4	67
X1260-32-32	2	50.8	32	2	71.4	68
X1260-32-40	2	50.8	32	2.1/2	84.1	76
X1260-40-40	2.1/2	63.5	40	2.1/2	84	76
X1260-48-48	3	76.2	48	3	102	63

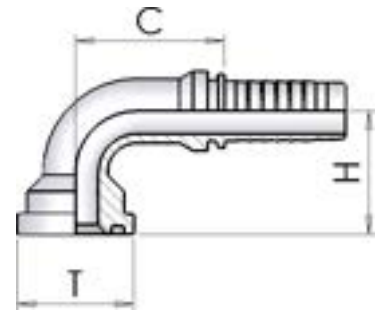X1060**Flangia 90° SAE 3000 PSI****(SFL 90°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	dash size	mm	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
X1060-08-08	1/2	08	12.7	1/2	30.2	39	39
X1060-08-12	1/2	08	12.7	3/4	38.1	44	42
X1060-10-12	5/8	10	15.9	3/4	38.1	47	45
X1060-12-12	3/4	12	19	3/4	38.1	53	56
X1060-12-16	3/4	12	19	1	44.5	55	56
X1060-16-16	1	16	25.4	1	44.5	65	70
X1060-16-20	1	16	25.4	1.1/4	50.8	70	67
X1060-20-20	1.1/4	20	31.8	1.1/4	50.8	79	85
X1060-20-24	1.1/4	20	31.8	1.1/2	60.3	81	85
X1060-24-24	1.1/2	24	38.1	1.1/2	60.3	89	98
X1060-24-32	1.1/2	24	38.1	2	71.4	90	102
X1060-32-32	2	32	50.8	2	71.4	113	134

X1160

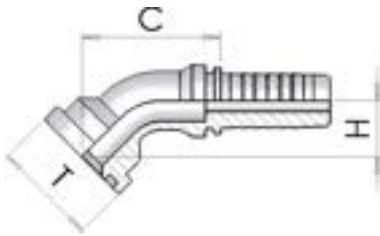


Flangia 45° SAE 3000 PSI

(SFL 45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	H	Cut-off C
X1160-08-08	1/2	12.7	08	1/2	30.2	22	62
X1160-08-12	1/2	12.7	08	3/4	38.1	25	67
X1160-12-12	3/4	19	12	3/4	38.1	25	69
X1160-12-16	3/4	19	12	1	44.5	30	88
X1160-16-16	1	25.4	16	1	44.5	29	82
X1160-16-20	1	25.4	16	1.1/4	50.8	35	75
X1160-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	38	102
X1160-20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	39	106
X1160-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	44	114
X1160-24-32	1.1/2	38.1	24	2	71.4	40	115
X1160-32-32	2	50.8	32	2	71.4	58	135

XS003


Semiflange tagliate - 3000 psi

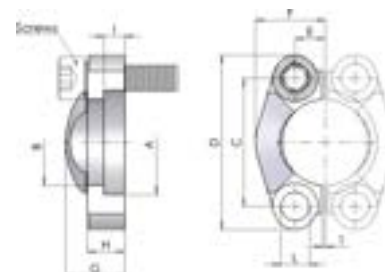

Product number	SAE	Dimension									
	size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
XS003-08	1/2"	30.96	24.3	38.1	54	8.7	22.8	19	13	6.2	8.8
XS003-12	3/4"	38.89	32.1	47.6	65	11.1	25.9	22	14	6.2	10.8
XS003-16	1"	45.24	38.5	52.4	70	13.1	29.2	24	16	7.5	10.8
XS003-20	1 1/4"	51.59	43.7	58.7	79	15.1	36.3	22	14	7.5	12
XS003-24	1 1/2"	61.09	50.8	69.9	94	17.9	41.1	25	16	7.5	13.5
XS003-32	2"	72.24	62.7	77.8	102	21.4	48.2	26	16	9	13.5
XS003-40	2 1/2"	84.94	74.9	88.9	114	25.4	54.1	38	19	9	13.5
XS003-48	3"	102.4	90.9	106.4	135	30.9	65.3	41	22	9	16.8


XSI03

Semiflange intere - 3000 psi



Product number	SAE	Dimension									
	size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
XSI03-08	1/2"	30.96	24.3	38.1	54	17.5	45.6	19	13	6.2	8.8
XSI03-12	3/4"	38.89	32.1	47.6	65	22.2	51.8	22	14	6.2	10.8
XSI03-16	1"	45.24	38.5	52.4	70	26.2	58.4	24	16	7.5	10.8
XSI03-20	1 1/4"	51.59	43.7	58.7	79	30.2	72.6	22	14	7.5	12
XSI03-24	1 1/2"	61.09	50.8	69.9	94	35.7	82.2	25	16	7.5	13.5
XSI03-32	2"	72.24	62.7	77.8	102	42.9	96.4	26	16	9	13.5
XSI03-40	2 1/2"	84.94	74.9	88.9	114	50.8	108.2	38	19	9	13.5
XSI03-48	3"	102.4	90.9	106.4	135	61.9	130.6	41	22	9	16.8


X1310

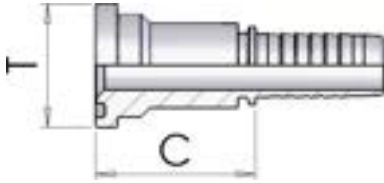

Flangia Diritta SAE 6000 PSI


(SFS)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	dash size	mm	T Flange	mm	Cut-off C
X1310-08-08	1/2	08	12.7	1/2	31.8	46
X1310-08-12	1/2	08	12.7	3/4	41.3	53
X1310-10-12	5/8	10	15.9	3/4	41.3	53
X1310-12-12	3/4	12	19	3/4	41.3	54
X1310-12-16	3/4	12	19	1	47.6	60
X1310-16-16	1	16	25.4	1	47.6	61
X1310-16-20	1	16	25.4	1.1/4	54	68
X1310-20-20	1.1/4	20	31.8	1.1/4	54	70
X1310-20-24	1.1/4	20	31.8	1.1/2	63.5	76
X1310-24-24	1.1/2	24	38.1	1.1/2	63.5	76
X1310-24-32	1.1/2	24	38.1	2	79.4	85
X1310-32-32	2	32	50.8	2	79.4	85

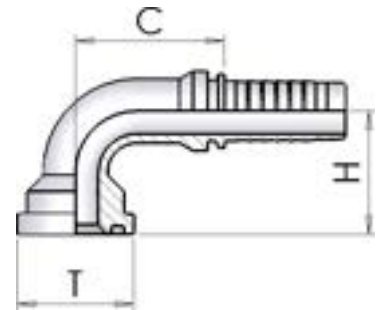X1110**Flangia 90° SAE 6000 PSI****(SFS 90°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	dash size	mm	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
X1110-08-08	1/2	08	12.7	1/2	31.8	39	39
X1110-08-12	1/2	08	12.7	3/4	41.3	48	39
X1110-10-12	5/8	10	15.9	3/4	41.3	52	44
X1110-12-12	3/4	12	19	3/4	41.3	55	56
X1110-12-16	3/4	12	19	1	47.6	63	56
X1110-16-12	1	16	25.4	3/4	41.3	64	68
X1110-16-16	1	16	25.4	1	47.6	69	70
X1110-16-20	1	16	25.4	1.1/4	54	74	71
X1110-20-20	1.1/4	20	31.8	1.1/4	54	83	97
X1110-20-24	1.1/4	20	31.8	1.1/2	63.5	93	97
X1110-24-24	1.1/2	24	38.1	1.1/2	63.5	103	100
X1110-24-32	1.1/2	24	38.1	2	79.4	108	100
X1110-32-32	2	32	50.8	2	79.4	136	125

X1210

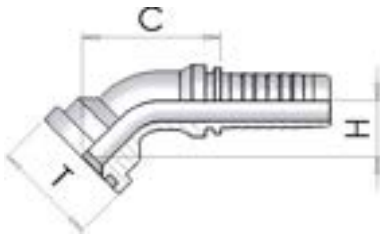


Flangia 45° SAE 6000 PSI

(SFS 45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
X1210-08-08	1/2	12.7	08	1/2	31.8	22	62
X1210-08-12	1/2	12.7	08	3/4	41.3	28	69
X1210-10-12	5/8	15.9	10	3/4	41.3	27	75
X1210-12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	28	74
X1210-12-16	3/4	19	12	1	47.6	32	90
X1210-16-16	1	25.4	16	1	47.6	34	86
X1210-16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	37	90
X1210-20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	41	111
X1210-20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	48	118
X1210-24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	50	122
X1210-32-32	2	50.8	32	2	79.4	58	151

XS006

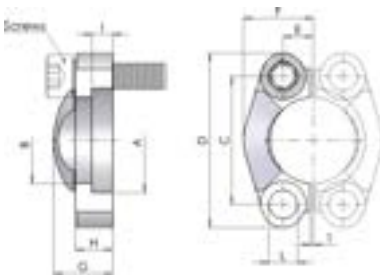


Semiflange tagliate - 6000 psi

Product number	SAE	Dimension									
	size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
XS006-08	1/2"	32.54	24.6	40.5	56	9.1	23.6	22	16	7.2	8.8
XS006-12	3/4"	42.06	32.5	50.8	71	11.9	30	28	19	8.3	11
XS006-16	1"	48.41	38.9	57.2	81	13.9	34.8	33	24	9	13
XS006-20	1.1/4"	54.76	44.5	66.7	95	15.9	38.6	38	27	9.8	15
XS006-24	1.1/2"	64.29	51.6	79.4	113	18.3	47.5	43	30	12.1	17
XS006-32	2"	80.16	67.6	96.8	133	22.2	56.9	52	37	12.1	21

XSI06


Semiflange intere- 6000 psi



Product number	SAE	Dimension									
	size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
XSI06-08	1/2"	32.54	24.6	40.5	56	18.2	47.2	22	16	7.2	8.8
XSI06-12	3/4"	42.06	32.5	50.8	71	23.8	60	28	19	8.3	11
XSI06-16	1"	48.41	38.9	57.2	81	27.8	69.6	33	24	9	13
XSI06-20	1 1/4"	54.76	44.5	66.7	95	31.8	77.2	38	27	9.8	15
XS006-24	1 1/2"	64.29	51.6	79.4	113	36.5	95	43	30	12.1	17
XS006-32	2"	80.16	67.6	96.8	133	44.5	113.8	52	37	12.1	21


XFK50

Femmina Tipo 'K' per Idropulitrici

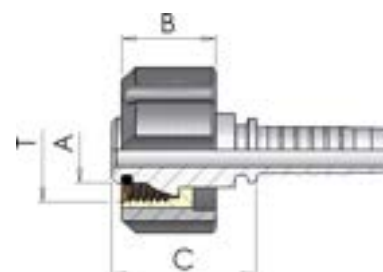

Product number	hose I.D.	Dimension						I.D.
	in	dash size	mm	T	A	B	Cut-off C	
XFK50-04-22	1/4	04	6.4	M22-1.5	14	20	31	
XFK50-05-22	5/16	05	7.9	M22-1.5	14	20	31	
XFK50-06-22	3/8	06	9.5	M22-1.5	14	20	31	


XD050



Giunzione per Tubi Flessibili


Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension	
	in	mm	dash size	Cut-off C
XD050-04	1/4	6.4	04	22
XD050-06	3/8	9.5	06	22
XD050-08	1/2	12.7	08	23
XD050-10	5/8	15.9	10	18
XD050-12	3/4	19	12	19
XD050-16	1	25.4	16	21

Raccordo per terminale flangia girevole PN6 / 10 / 16



Product number	hose I.D.		Dimension		
	in	mm	dash size	T	C
XRPF-06-10-06	3/8	9.5	06	35	64
XRPF-08-15-06	1/2	12.7	08	42	65
XRPF-10-15-06	5/8	15.9	10	42	66
XRPF-12-20-06	3/4	19	12	52	66
XRPF-16-25-06	1	25.4	16	62	65
XRPF-20-32-06	1.1/4	31.8	20	72	61
XRPF-24-40-06	1.1/2	38.1	24	82	61
XRPF-32-50-06	2	50.8	32	92	56
XRPF-40-65-06	2.1/2	63.5	40	112	57
XRPF-48-80-06	3	76.2	48	128	63
XRPF-06-10-16	3/8	9.5	06	40	68
XRPF-08-15-16	1/2	12.7	08	44	67
XRPF-10-15-16	5/8	15.9	10	44	68
XRPF-12-20-16	3/4	19	12	58	70
XRPF-16-25-16	1	25.4	16	68	69
XRPF-20-32-16	1.1/4	31.8	20	78	65
XRPF-24-40-16	1.1/2	38.1	24	88	65
XRPF-32-50-16	2	50.8	32	100	60
XRPF-40-65-16	2.1/2	63.5	40	122	61
XRPF-48-80-16	3	76.2	48	138	67

XFLG



Flange EN Piane scorrevoli

EN 1092-1/02 type A PN 6-PN 16-PN 40

Product number	DN	PN	Dimension				Bolt	
	mm	bar	C	D	K	L	N	Size
XFLG-06-10-06	10	6	12	75	50	11	4	M10
XFLG-08-15-06	15	6	12	80	55	11	4	M10
XFLG-12-20-06	20	6	14	90	65	11	4	M10
XFLG-16-25-06	25	6	14	100	75	11	4	M10
XFLG-20-32-06	32	6	16	120	90	14	4	M12
XFLG-24-40-06	40	6	16	130	100	14	4	M12
XFLG-32-50-06	50	6	16	140	110	14	4	M12
XFLG-40-65-06	65	6	16	160	130	14	4	M12
XFLG-48-80-06	80	6	18	190	150	18	4	M16
XFLG-64-100-06	100	6	18	210	170	18	4	M16
XFLG-32-50-16	50	16	19	165	125	18	4	M16
XFLG-40-65-16	65	16	20	185	145	18	8	M16
XFLG-48-80-16	80	16	20	200	160	18	8	M16
XFLG-64-100-16	100	16	22	220	180	18	8	M16
XFLG-06-10-40	10	40	14	90	60	14	4	M12
XFLG-08-15-40	15	40	14	95	65	14	4	M12
XFLG-12-20-40	20	40	16	105	75	14	4	M12
XFLG-16-25-40	25	40	16	115	85	14	4	M12
XFLG-20-32-40	32	40	18	140	100	18	4	M16
XFLG-24-40-40	40	40	18	150	110	18	4	M16

Raccordi Inox Interlock





X004N



Boccola a Pressare
(skive)

61

X0013



Boccola a Pressare
(skive)

61



X0350H



Maschio BSP svas. 60°

62

X0051H



Femmina BSP cono 60°
Dado Rullato

62

X0151H



Curva BSP 90° cono 60°
Dado Rullato

63

X0251H



Curva BSP 45° cono 60°
Dado Rullato

63



X0370H



Maschio NPTF svas. 60°

64



X0450H



Maschio Metrico svas.
24° Serie Pesante

64

X0084H



Femmina Metrica cono
24° Serie Pesante

65

X0184H



Curva Metrica 90° cono
24° Serie Pesante

65

X0284H



Curva Metrica 45° cono
24° Serie Pesante

66



X0850H

Maschio JIC cono 74°

66**X0901H**Femmina JIC svas. 74°
Dado Rullato**67****X0951H**Curva JIC 90° svas. 74°
Dado Rullato**67****X1001H**Curva JIC 45° svas. 74°
Dado Rullato**68****XS350H**

Maschio ORFS

68**XS05TH**Femmina ORFS doppio
esagono**69****XS150H**

Curva ORFS 90°

69**XS250H**

Curva ORFS 45°

70**X1250H**Flangia Diritta SAE 3000
PSI**70****X1050H**

Flangia 90° SAE 3000 PSI

71**X1150H**

Flangia 45° SAE 3000 PSI

71**X1300H**Flangia Diritta SAE 6000
PSI**72****X1100H**

Flangia 90° SAE 6000 PSI


72

X1200H




Flangia 45° SAE 6000 PSI

73


X004N**Boccola a Pressare (skive)**

Product number	hose I.D.		Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
X004N-12	3/4	19	38	60	52/15	R13-4SH-R15 -(4SP)
X004N-16	1	25.4	46	75	64/17	4SH-R13-R15-(4SP)
X004N-20	1.1/4	31.8	55	88	74/22	4SH
X004N-24	1.1/2	38.1	62	94	81/22,5	4SH
X004N-32	2	50.8	78	99	85/30	4SH

X0013**Boccola a Pressare (skive)**

Product number	hose I.D.		Dimension		skive	valid for
	in	D	mm	L	Length	-
X0013-20	1.1/4	60	31.8	88	74/22	R13 -R15
X0013-24	1.1/2	67	38.1	94	81/22,5	R13 -R15
X0013-32	2	85	50.8	99	85/30	R13-R15

X0350H

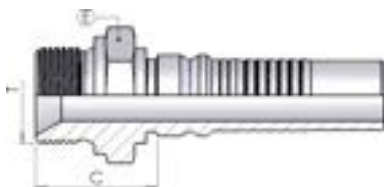

Maschio BSP svas. 60°

(AGR)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
X0350H12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	33
X0350H16-16	1	25.4	16	1-11	41	37
X0350H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	42
X0350H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	44
X0350H32-32	2	50.8	32	2-11	70	53

X0051H



Femmina BSP cono 60° Dado Rullato

(DKR)


Product number	hose I.D.		Dimension				Note
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C	
X0051H12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	23	(*)
X0051H16-16	1	25.4	16	1-11	38	26	(*)
X0051H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	29	(*)
X0051H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	31	(*)
X0051H32-32	2	50.8	32	2-11	70	30	(*)

(*) - Femmina BSP con O-Ring

X0151H

Curva BSP 90° cono 60° Dado Rullato

(DKR 90°)



Product number	hose I.D.		Dimension					Note
	in	mm	dash size	T	E	H	Cut-off C	
X0151H12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	57	54	(*)
X0151H16-16	1	25.4	16	1-11	38	70	73	(*)
X0151H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	83	93	(*)
X0151H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	104	111	(*)
X0151H32-32	2	50.8	32	2-11	70	135	122	(*)


(*) - Femmina BSP con O-Ring



X0251H

Curva BSP 45° cono 60° Dado Rullato

(DKR 45°)

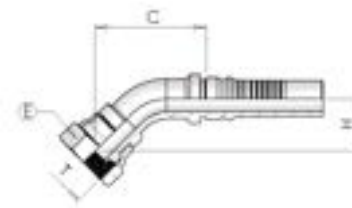


Product number	hose I.D.		Dimension					Note
	in	dash size	mm	Thread T	hex E	drop H	Cut-off C	
X0251H12-12	3/4	12	19	3/4-14	32	31	85	(*)
X0251H16-16	1	16	25.4	1-11	41	38	112	(*)
X0251H20-20	1.1/4	20	31.8	1.1/4-11	50	41	98	(*)
X0251H24-24	1.1/2	24	38.1	1.1/2-11	55	54	166	(*)
X0251H32-32	2	32	50.8	2-11	70	71	143	(*)

(*) - Femmina BSP con O-Ring



X0370H

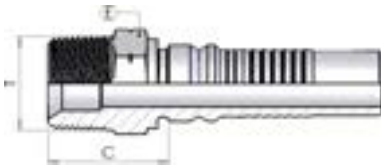


Maschio NPTF svas. 60°

(AGN)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
X0370H12-12	3/4	19	12	3/4-14	27	35
X0370H16-16	1	25.4	16	1-11.1/2	36	41
X0370H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11.1/2	46	44
X0370H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11.1/2	50	47
X0370H32-32	2	50.8	32	2-11.1/2	65	54

X0450H

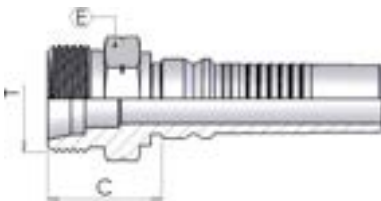


**Maschio Metrico svas. 24° Serie
Pesante**

(CES)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	Thread T	erm.	hex E	Cut-off C
X0450H12-30	3/4	19	12	M30-2	20	30	32
X0450H12-36	3/4	19	12	M36-2	25	36	36
X0450H16-36	1	25.4	16	M36-2	25	36	36
X0450H16-42	1	25.4	16	M42-2	30	46	39
X0450H20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	55	42
X0450H24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	55	42.5

X0084H


**Femmina Metrica cono 24° Serie
Pesante
(DKOS)**

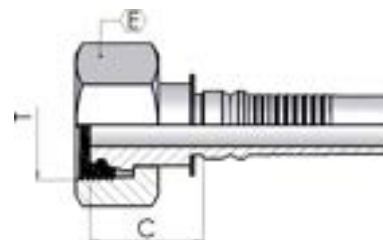

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	dash size	mm	Thread T	erm.	hex E	Cut-off C
X0084H12-30	3/4	12	19	M30-2	20	36	32
X0084H12-36	3/4	12	19	M36-2	25	46	37
X0084H16-36	1	16	25.4	M36-2	25	46	38
X0084H16-42	1	16	25.4	M42-2	30	50	41
X0084H20-52	1.1/4	20	31.8	M52-2	38	60	41
X0084H24-52	1.1/2	24	38.1	M52-2	38	60	42


X0184H

**Curva Metrica 90° cono 24° Serie
Pesante
(DKOS 90°)**

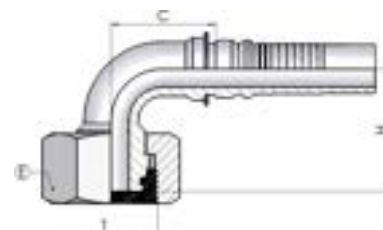

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	Thread T	erm.	hex E	drop H	Cut-off C
X0184H12-30	3/4	19	12	M30-2	20	36	58	55
X0184H12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	58	55
X0184H16-36	1	25.4	16	M36-2	25	46	68	75
X0184H16-42	1	25.4	16	M42-2	30	50	69	74
X0184H20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	83	94

X0284H

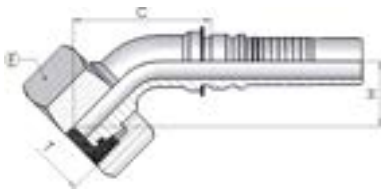


**Curva Metrica 45° cono 24° Serie
Pesante**

(DKOS 45°)

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	Thread T	erm.	hex E	drop H	Cut-off C
X0284H12-30	3/4	19	12	M30-2	20	36	30	64
X0284H12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	31	86
X0284H16-36	1	25.4	16	M36-2	25	46	34	82
X0284H16-42	1	25.4	16	M42-2	30	50	33	112
X0284H20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	40	105

X0850H

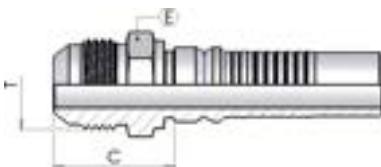


Maschio JIC cono 74°

(AGJ)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
X0850H12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	27	36
X0850H16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	34	40
X0850H20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	42	44
X0850H24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	50	49
X0850H32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	65	61


X0901H**Femmina JIC svas. 74° Dado Rullato****(DKJ)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	dash size	mm	Thread T	hex E	Cut-off C
X0901H12-12	3/4	12	19	1.1/16-12	32	19
X0901H16-16	1	16	25.4	1.5/16-12	41	23
X0901H20-20	1.1/4	20	31.8	1.5/8-12	50	26
X0901H24-24	1.1/2	24	38.1	1.7/8-12	55	29
X0901H32-32	2	32	50.8	2.1/2-12	70	30

X0951H**Curva JIC 90° svas. 74° Dado Rullato****(DKJ 90°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	dash size	mm	Thread T	hex E	drop H	Cut-off C
X0951H12-12	3/4	12	19	1.1/16-12	32	57	55
X0951H16-16	1	16	25.4	1.5/16-12	41	68	74
X0951H20-20	1.1/4	20	31.8	1.5/8-12	50	86	92
X0951H24-24	1.1/2	24	38.1	1.7/8-12	55	100	112
X0951H32-32	2	32	50.8	2.1/2-12	70	134	121

X1001H

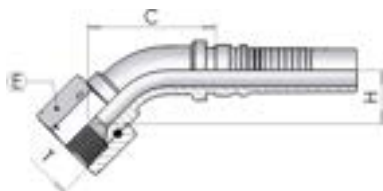


Curva JIC 45° svas. 74° Dado Rullato

(DKJ 45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	drop H	Cut-off C
X1001H12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	28	85
X1001H16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	41	33	83
X1001H20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	40	109
X1001H24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	49	165
X1001H32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	70	67	190

XS350H

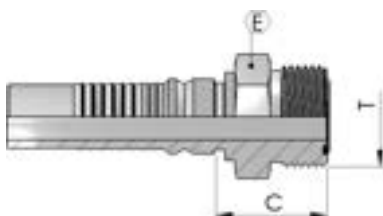


Maschio ORFS


(AGO)

Product number	hose I.D.		I.D.	Dimension		
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
XS350H12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	32	34
XS350H16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	38	35
XS350H20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	46	36
XS350H24-32	1.1/2	38.1	24	2-12	55	39

con tappo e o'ring

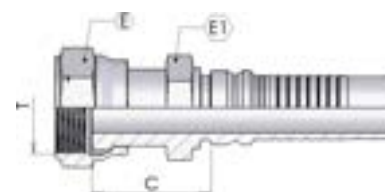
XS05TH**Femmina ORFS doppio esagono****(ORFS)**

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	E1	Cut-off C
XS05TH12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	30	39
XS05TH16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	36	47
XS05TH20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	46	46	50
XS05TH24-32	1.1/2	38.1	24	2-12	50	50	53

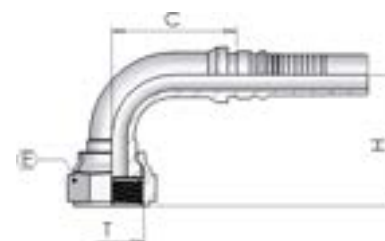XS150H**Curva ORFS 90°****(ORFS 90°)**

Product number	hose I.D.	I.D.	Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	Cut-off C
XS150H12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	49	54
XS150H16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	66	69
XS150H20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	80	87
XS150H24-32	1.1/2	38.1	24	2-12	60	102	111

XS250H

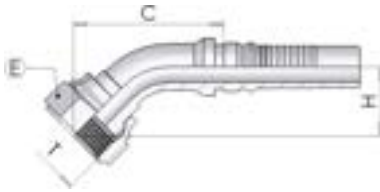

Curva ORFS 45°

(ORFS 45°)

Product number	hose I.D.		Dimension					Note
	in	mm	dash size	T	E	H	Cut-off C	
XS250H12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	23	84	
XS250H16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	33	107	
XS250H20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	37	130	Dado Libero
XS250H24-32	1.1/2	38.1	24	2-12	60	50	165	


X1250H




Flangia Diritta SAE 3000 PSI

(SFL)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
X1250H12-12	3/4	19	12	3/4	38.1	47
X1250H12-16	3/4	19	12	1	44.5	50
X1250H16-16	1	25.4	16	1	44.5	52
X1250H16-20	1	25.4	16	1.1/4	50.8	55
X1250H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	56
X1250H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	59
X1250H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	60
X1250H32-32	2	50.8	32	2	71.4	67

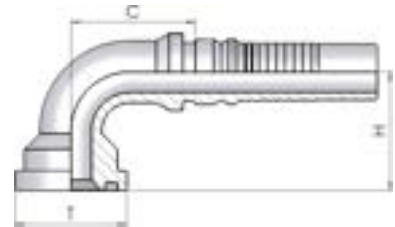
X1050H**Flangia 90° SAE 3000 PSI****(SFL 90°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
X1050H12-12	3/4	19	12	3/4	38.1	52	52
X1050H12-16	3/4	19	12	1	44.5	56	55
X1050H16-16	1	25.4	16	1	44.5	65	73
X1050H16-20	1	25.4	16	1.1/4	50.8	71	69
X1050H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	82	91
X1050H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	80	97
X1050H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	94	109
X1050H32-32	2	50.8	32	2	71.4	113	128

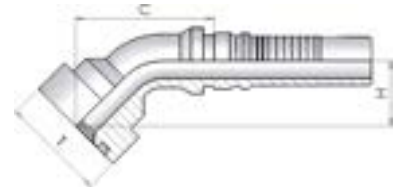X1150H**Flangia 45° SAE 3000 PSI****(SFL 45°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	dash size	mm	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
X1150H12-12	3/4	12	19	3/4	38.1	25	81
X1150H12-16	3/4	12	19	1	44.5	28	86
X1150H16-16	1	16	25.4	1	44.5	35	107
X1150H16-20	1	16	25.4	1.1/4	50.8	37	113
X1150H20-20	1.1/4	20	31.8	1.1/4	50.8	37	136
X1150H20-24	1.1/4	20	31.8	1.1/2	60.3	40	136
X1150H24-24	1.1/2	24	38.1	1.1/2	60.3	44	159
X1150H32-32	2	32	50.8	2	71.4	56	182

X1300H




Flangia Diritta SAE 6000 PSI

(SFS)

Product number	hose I.D.		Dimension				I.D.
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C	
X1300H12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	51	
X1300H12-16	3/4	19	12	1	47.6	57	
X1300H16-16	1	25.4	16	1	47.6	59	
X1300H16-20	1	25.4	20	1.1/4	54	66	
X1300H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	67	
X1300H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	73	
X1300H24-20	1.1/2	38.1	24	1.1/4	54	75	
X1300H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	74	
X1300H32-32	2	50.8	32	2	79.4	84	


X1100H

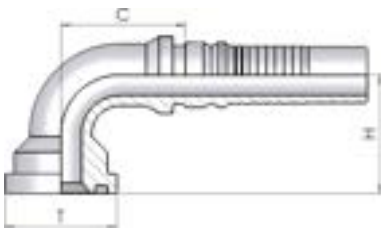

Flangia 90° SAE 6000 PSI

(SFS 90°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off
X1100H12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	55	53
X1100H12-16	3/4	19	12	1	47.6	63	52
X1100H16-16	1	25.4	16	1	47.6	69	75
X1100H16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	74	71
X1100H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	84,5	93
X1100H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	92	94
X1100H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	101	114
X1100H32-32	2	50.8	32	2	79.4	126	136.5

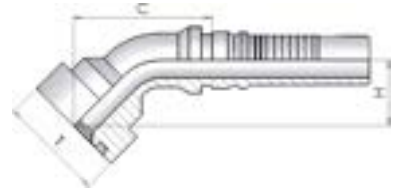X1200H**Flangia 45° SAE 6000 PSI****(SFS 45°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
X1200H12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	28	85
X1200H12-16	3/4	19	12	1	47.6	34	88
X1200H16-16	1	25.4	16	1	47.6	34	84
X1200H16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	40	117
X1200H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	41	109
X1200H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	46	113
X1200H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	50	133
X1200H32-32	2	50.8	32	2	79.4	58	204

Indice Analitico

X001C	8	XD050	54
X0022	9	XRPF	55
X0009	10	XFLG	56
X0007	10	X004N	61
X0008	11	X0013	61
X0003	11	X0350H	62
XPTFE	12	X0051H	62
XPTFE-C	12	X0151H	63
X0345	13	X0251H	63
X0061	14	X0370H	64
X0062	14	X0450H	64
X0161	15	X0084H	65
X0162	15	X0184H	65
X0350	16	X0284H	66
X0051	17	X0850H	66
X0052	17	X0901H	67
X0151	18	X0951H	67
X0152	18	X1001H	68
X0251	19	XS350H	68
X0252	19	XS05TH	69
X0360	20	XS150H	69
X0370	21	XS250H	70
X0850	22	X1250H	70
X0901	23	X1050H	71
X0902	23	X1150H	71
X0951	24	X1300H	72
X0952	24	X1100H	72
X1001	25	X1200H	73
X1002	25		
X0500	26		
X0085	27		
X0185	28		
X0285	29		
X0450	30		
X0084	31		
X0184	32		
X0284	33		
X0035	34		
X0135	34		
X0235	35		
X0550	36		
X0650	37		
X0750	38		
XS350	39		
XS050	40		
XS150	41		
XS250	42		
X1350	43		
X1400	43		
X1600	44		
X1600-00	44		
X1650	45		
X1260	46		
X1060	47		
X1160	48		
XS003	49		
XSI03	49		
X1310	50		
X1110	51		
X1210	52		
XS006	52		
XSI06	53		
XFK50	53		

Indice Sezioni

Raccordi Inox Standard	1	Femmina Tipo 'K' per Idropultrici	53
Boccola a Pressare (non skive)	8	Giunzione per Tubi Flessibili	54
Boccola a Pressare (non skive)	9	Raccordo per terminale flangia girevole PN6 / 10 / 16	55
Boccola a Pressare (skive)	10	Flange EN Piane scorrevoli	56
Boccola a Pressare (non skive)	10	Raccordi Inox Interlock	57
Boccola a Pressare (non skive)	11	Boccola a Pressare (skive)	61
Boccola a Pressare (non skive)	11	Boccola a Pressare (skive)	61
Boccola per tubo PTFE	12	Maschio BSP svas. 60°	62
Boccola per tubo PTFE	12	Femmina BSP cono 60° Dado Rullato	62
Maschio BSP - Sede Piana	13	Curva BSP 90° cono 60° Dado Rullato	63
Femmina BSP Sede Piana	14	Curva BSP 45° cono 60° Dado Rullato	63
Femmina BSP Sede Piana Dado Libero	14	Maschio NPTF svas. 60°	64
Curva BSP 90° Sede Piana	15	Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante	64
Curva BSP 90° sede piana Dado Libero	15	Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante	65
Maschio BSP svas. 60°	16	Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante	65
Femmina BSP cono 60°	17	Curva Metrica 45° cono 24° Serie Pesante	66
Femmina BSP cono 60° Dado Libero	17	Maschio JIC cono 74°	66
Curva BSP 90° cono 60°	18	Femmina JIC svas. 74° Dado Rullato	67
Curva BSP 90° cono 60° Dado Libero	18	Curva JIC 90° svas. 74° Dado Rullato	67
Curva 45° BSP cono 60°	19	Curva JIC 45° svas. 74° Dado Rullato	68
Curva 45° BSP cono 60° Dado Libero	19	Maschio ORFS	68
Maschio BSPT svas. 60°	20	Femmina ORFS doppio esagono	69
Maschio NPTF svas. 60°	21	Curva ORFS 90°	69
Maschio JIC cono 74°	22	Curva ORFS 45°	70
Femmina JIC svas. 74°	23	Flangia Diritta SAE 3000 PSI	70
Femmina JIC svas. 74° - Dado Libero	23	Flangia 90° SAE 3000 PSI	71
Curva JIC 90° svas.74°	24	Flangia 45° SAE 3000 PSI	71
Curva JIC 90° svas.74° - Dado Libero	24	Flangia Diritta SAE 6000 PSI	72
Curva JIC 45° svas.74°	25	Flangia 90° SAE 6000 PSI	72
Curva JIC 45° svas.74° Dado Libero	25	Flangia 45° SAE 6000 PSI	73
Maschio Metrico svas. 24° Serie Leggera	26		
Femmina Metrica cono 24° Serie Leggera	27		
Curva Metrica 90° cono 24° Serie Leggera	28		
Curva Metrica 45° cono 24° Serie Leggera	29		
Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante	30		
Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante	31		
Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante	32		
Curva Metrica 45° cono 24° Serie Pesante	33		
Femmina Metrica Cono 24° Serie Leggera Multiseal	34		
Curva Metrica 90° Cono 24° Serie Leggera Multiseal	34		
Curva Metrica 45° Cono 24° Serie Leggera Multiseal	35		
Femmina Metrica Tubolare Diritta	36		
Femmina Metrica Tubolare 90°	37		
Femmina Metrica Tubolare 45°	38		
Maschio ORFS	39		
Femmina ORFS	40		
Curva ORFS 90°	41		
Curva ORFS 45°	42		
Occhio a Pressare Metrico	43		
Occhio a Pressare BSP	43		
Bullone forato Gas Doppio	44		
Bullone forato Gas	44		
Bullone forato Metrico	45		
Flangia Diritta SAE 3000 PSI	46		
Flangia 90° SAE 3000 PSI	47		
Flangia 45° SAE 3000 PSI	48		
Semiflange tagliate - 3000 psi	49		
Semiflange intere - 3000 psi	49		
Flangia Diritta SAE 6000 PSI	50		
Flangia 90° SAE 6000 PSI	51		
Flangia 45° SAE 6000 PSI	52		
Semiflange tagliate - 6000 psi	52		
Semiflange intere- 6000 psi	53		



INTERPUMP
FLUID SOLUTIONS ///

Powered by I.M.M. Hydraulics



I.M.M. Hydraulics Spa
interpumpfluidsolutions.com

Via Italia, 49-51
66041 - Atesa (Ch) - Italy
T. +39 (0) 0872 889225
F. +39 (0) 0872 889226

