



# INTERPUMP

**FLUID SOLUTIONS** 

Powered by I.M.M. Hydraulics

## One Piece



# One Piece

Raccordi One Piece G

One Piece Serie N



# Raccordi One Piece G





## 0370G



Maschio NPTF svas. 60°

8

## 037GG



Maschio NPTF Svas.60° -  
girevole

9

## N051G



Femmina NPSM cono 60°  
dado rullato

9



## 0850G



Maschio JIC cono 74°

10

## 0911G



Femmina JIC svas. 74° -  
Dado Rullato

11

## 0910G



Femmina JIC svas. 74° -  
Dado Spinato

11

## 1001G



Curva JIC 45° svas.74°  
Dado Rullato

12

## 1000G



Curva JIC 45° svas.74°  
Dado spinato

13

## 0951G



Curva JIC 90° svas.74° -  
Dado rullato

14

## 0950G



Curva JIC 90° svas.74° -  
Dado spinato

15

## 095SG



Curva JIC 90° svas.74° -  
ISO SHORT

15

## 2971G



Compatta JIC 90° svas.  
74° - Dado crimpato

16



## S350G



Maschio ORFS

17

## S05TG



Femmina ORFS doppio esagono

18

## S250G



Curva ORFS 45°

19

## S150G



Curva ORFS 90°

20

## S15SG



Curva ORFS 90° - ISO SHORT

21

SAE Boss

## 0385G



Maschio SAE O'R Sede Piana

21

## 0390G



Maschio Girevole O'Ring

22

## 0395G



Maschio Girevole 90° O'Ring

22

Inverted Flare

## IF00G



Maschio SAE Girevole Cono Inverso

23

## IF45G



Maschio SAE Girevole Cono Inverso a 45°

23

## IF90G



Maschio SAE Girevole Cono Inverso a 90°

24

JIS Toyota

## 0930G



Femmina JIS cono 60° (Toyota)

24

## 0980G



Curva JIS 90° (Toyota) - saldata

25

JIS Komatsu

**0940G**



Femmina JIS Cono 60°  
(Komatsu)

**25**

**1040G**



Curva 45° JIS Cono 60°  
(Komatsu) - saldata

**26**

**0990G**



Curva 90° JIS Cono 60°  
(Komatsu) - saldata

**26**



**0360G**



Maschio BSPT svas. 60°

**27**

**0350G**



Maschio BSP svas. 60°

**28**

**0051G**



Femmina BSP cono 60°  
Dado Rullato

**29**

**0050G**



Femmina BSP cono 60°  
Dado spinato

**30**

**0251G**



Curva BSP 45° cono 60° -  
Dado rullato

**31**

**0250G**



Curva BSP 45° cono 60° -  
Dado spinato

**32**

**0151G**



Curva BSP 90° cono 60°  
Dado Rullato

**33**

**0150G**



Curva BSP 90° cono 60° -  
Dado spinato

**34**

**0041G**



Femmina BSP cono 60°  
con O-Ring Dado Rullato

**35**

**0048G**



Femmina BSP cono 60°  
con O-Ring - Dado Libero

**35**

**0241G**



Curva BSP 45° cono 60°  
con O-Ring - Dado  
rullato

**36**

**0141G**



Curva BSP 90° cono  
60° con O-Ring - Dado  
Rullato

**36**

**2321G**



Compatta BSP 90° cono  
60° - Dado rullato

**37**

BSP flat

**0060G**



Femmina BSP Sede Piana

**38**

BSP banjo/bolt

**1400G**



Occhio a Pressare BSP

**39**

**1600-00**



Bullone forato Gas

**40**

**1600**



Bullone forato Gas  
Doppio

**40**

BSP flat-1

**FK50G**



Femmina Tipo 'K' per  
Idropulitrici

**41**

Metric standpipe

**0550G**



Femmina Metrica  
Tubolare Diritta

**42**

**0750G**



Femmina Metrica  
Tubolare 45°

**43**

**0650G**



Femmina Metrica  
Tubolare 90°

**44**

Metric banjo/bolt

**1350G**



Occhio a Pressare  
Metrico

**45**

**1650**



Bullone forato Metrico

**46**

Metric Din 24° DKOL

**0500G**



Maschio Metrico svas.  
24° Serie Leggera

**47**

**0085G**



Femmina Metrica cono  
24° Serie Leggera

**48**

**0285G**



Curva Metrica 45° cono  
24° Serie Leggera

**49**

**0185G**



Curva Metrica 90° cono  
24° Serie Leggera

**50**

Metric Din 24° DKOS

**0450G**



Maschio Metrico svas.  
24° Serie Pesante

**51**

**0084G**



Femmina Metrica cono  
24° Serie Pesante

**52**

**0284G**



Curva Metrica 45° cono  
24° Serie Pesante

**53**

**0184G**



Curva Metrica 90° cono  
24° Serie Pesante

**54**

SAE 3000

**1260G**



Flangia Diritta SAE 3000  
PSI

**55**

**1160G**



Flangia 45° SAE 3000 PSI

**56**

**1060G**



Flangia 90° SAE 3000 PSI

**57**

**1060G\_**



Flangia 22.5°/30°/60°/  
67.5° SAE 3000 PSI

**58**


Junction

**D050G**

Giunzione per Tubi  
Flessibili

**59**


## 0370G

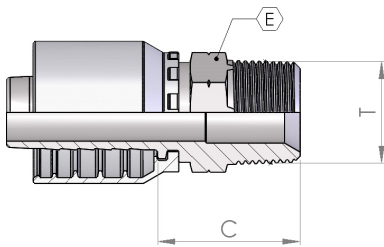


**Maschio NPTF svas. 60°**

**(AGN)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |              |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|--------------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T            | E  | Cut-off C |
| 0370G03-02     | 3/16      | 4.8  | 03        | 1/8-27       | 12 | 22        |
| 0370G03-04     | 3/16      | 4.8  | 03        | 1/4-18       | 15 | 27        |
| 0370G04-02     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/8-27       | 12 | 22        |
| 0370G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/4-18       | 15 | 28        |
| 0370G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 3/8-18       | 19 | 28        |
| 0370G05-04     | 5/16      | 7.9  | 05        | 1/4-18       | 15 | 28        |
| 0370G05-06     | 5/16      | 7.9  | 05        | 3/8-18       | 19 | 28        |
| 0370G05-08     | 5/16      | 7.9  | 05        | 1/2-14       | 22 | 34        |
| 0370G06-04     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/4-18       | 17 | 28        |
| 0370G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-18       | 19 | 28        |
| 0370G06-08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/2-14       | 22 | 34        |
| 0370G08-06     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/8-18       | 19 | 29        |
| 0370G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14       | 22 | 35        |
| 0370G08-12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-14       | 27 | 36        |
| 0370G10-08     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1/2-14       | 24 | 35        |
| 0370G10-12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 3/4-14       | 27 | 36        |
| 0370G12-08     | 3/4       | 19   | 12        | 1/2-14       | 24 | 36        |
| 0370G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14       | 27 | 37        |
| 0370G12-16     | 3/4       | 19   | 12        | 1-11.1/2     | 36 | 43        |
| 0370G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11.1/2     | 36 | 44        |
| 0370G16-20     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/4-11.1/2 | 46 | 46        |
| 0370G20-16     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1-11.1/2     | 41 | 45        |
| 0370G20-20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4-11.1/2 | 46 | 47        |
| 0370G24-24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2-11.1/2 | 50 | 49        |
| 0370G32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2-11.1/2     | 65 | 55        |

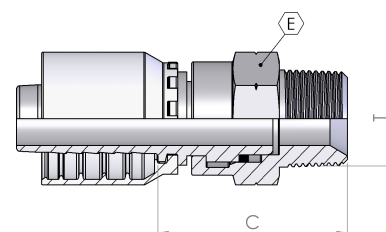
**037GG****Maschio NPTF Svas.60° - girevole****(AGN-RO)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | Cut-off C |
| 037GG04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/4-18   | 19 | 39        |
| 037GG06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-18   | 22 | 43        |
| 037GG08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14   | 27 | 49        |
| 037GG12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14   | 32 | 52        |
| 037GG16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11.1/2 | 38 | 65        |

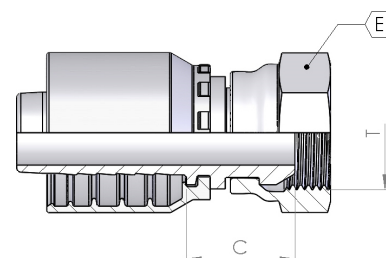**N051G****Femmina NPSM cono 60° dado rullato****(DKN)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |        |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|--------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T      | E  | Cut-off C |
| N051G03-04     | 3/16      | 4.8  | 03        | 1/4-18 | 19 | 17        |
| N051G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/4-18 | 19 | 17        |
| N051G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-18 | 22 | 19        |
| N051G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14 | 27 | 23        |

## 0850G

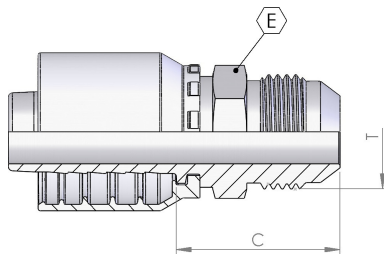

**Maschio JIC cono 74°**


**(AGJ)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |    |           | Note      |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T         | E  | Cut-off C |           |
| 0850G03-04     | 3/16      | 4.8  | 03        | 7/16-20   | 12 | 26        |           |
| 0850G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 7/16-20   | 12 | 27        |           |
| 0850G04-05     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/2-20    | 14 | 27        |           |
| 0850G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 9/16-18   | 15 | 27        |           |
| 0850G05-05     | 5/16      | 7.9  | 05        | 1/2-20    | 14 | 27        |           |
| 0850G05-06     | 5/16      | 7.9  | 05        | 9/16-18   | 15 | 27        |           |
| 0850G05-08     | 5/16      | 7.9  | 05        | 3/4-16    | 19 | 30        |           |
| 0850G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 9/16-18   | 15 | 27        |           |
| 0850G06-07     | 3/8       | 9.5  | 06        | 5/8-18    | 17 | 30        | * SAE 45° |
| 0850G06-08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/4-16    | 19 | 30        |           |
| 0850G06-10     | 3/8       | 9.5  | 06        | 7/8-14    | 24 | 34        |           |
| 0850G08-06     | 1/2       | 12.7 | 08        | 9/16-18   | 19 | 28        |           |
| 0850G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-16    | 19 | 31        |           |
| 0850G08-10     | 1/2       | 12.7 | 08        | 7/8-14    | 24 | 35        |           |
| 0850G08-12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1.1/16-12 | 27 | 37        |           |
| 0850G10-10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 7/8-14    | 24 | 35        |           |
| 0850G10-12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1.1/16-12 | 27 | 37        |           |
| 0850G12-10     | 3/4       | 19   | 12        | 7/8-14    | 24 | 36        |           |
| 0850G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 1.1/16-12 | 27 | 38        |           |
| 0850G12-14     | 3/4       | 19   | 12        | 1.3/16-12 | 32 | 41        |           |
| 0850G12-16     | 3/4       | 19   | 12        | 1.5/16-12 | 34 | 42        |           |
| 0850G12-20     | 3/4       | 19   | 12        | 1.5/8-12  | 42 | 45        |           |
| 0850G16-12     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/16-12 | 27 | 39        |           |
| 0850G16-14     | 1         | 25.4 | 16        | 1.3/16-12 | 32 | 42        |           |
| 0850G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1.5/16-12 | 34 | 43        |           |
| 0850G16-20     | 1         | 25.4 | 16        | 1.5/8-12  | 42 | 46        |           |
| 0850G20-20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.5/8-12  | 42 | 47        |           |
| 0850G20-24     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.7/8-12  | 50 | 52        |           |
| 0850G24-24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.7/8-12  | 50 | 52        |           |
| 0850G32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2.1/2-12  | 65 | 62        |           |

## 0911G

### Femmina JIC svas. 74° - Dado Rullato

(DKJ)

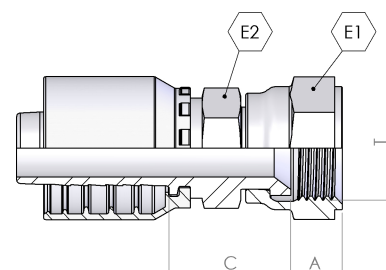


| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |           |      |    |    |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|----|----|
|                | in        | mm   | dash size | T         | Cut-off C | A    | E1 | E2 |
| 0911G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 7/16-20   | 20        | 8.5  | 15 | 12 |
| 0911G04-05     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/2-20    | 20        | 9.5  | 17 | 14 |
| 0911G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 9/16-18   | 22        | 9    | 19 | 14 |
| 0911G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 9/16-18   | 24        | 9    | 19 | 17 |
| 0911G06-08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/4-16    | 27        | 10.5 | 24 | 19 |
| 0911G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-16    | 26        | 10.5 | 24 | 22 |
| 0911G08-10     | 1/2       | 12.7 | 08        | 7/8-14    | 27        | 13   | 27 | 22 |
| 0911G10-10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 7/8-14    | 26        | 13   | 27 | 22 |
| 0911G10-12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1.1/16-12 | 31        | 13.5 | 32 | 27 |
| 0911G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 1.1/16-12 | 32        | 13.5 | 32 | 27 |
| 0911G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1.5/16-12 | 33        | 15.5 | 38 | 36 |

## 0910G


### Femmina JIC svas. 74° - Dado Spinato

(DKJ)



| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |           |    |    |    |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|
|                | in        | mm   | dash size | T         | Cut-off C | A  | E1 | E2 |
| 0910G20-20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.5/8"-12 | 39        | 16 | 50 | 46 |
| 0910G24-24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.7/8"-12 | 41        | 18 | 55 | 50 |
| 0910G32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2.1/2"-12 | 61        | 19 | 70 | 65 |


## 1001G

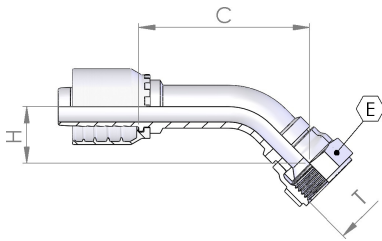

**Curva JIC 45° svas.74° Dado Rullato**


**(DKJ-45°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |    |        |           | Note     |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|----|--------|-----------|----------|
|                | in        | mm   | dash size | T         | E  | drop H | Cut-off C |          |
| 1001G03-04     | 3/16      | 4.8  | 03        | 7/16-20   | 15 | 15     | 33        |          |
| 1001G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 7/16-20   | 15 | 13     | 38        |          |
| 1001G04-05     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/2-20    | 17 | 14     | 40        |          |
| 1001G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 9/16-18   | 19 | 18     | 47        |          |
| 1001G05-05     | 5/16      | 7.9  | 05        | 1/2-20    | 17 | 17     | 46        |          |
| 1001G05-06     | 5/16      | 7.9  | 05        | 9/16-18   | 19 | 18     | 47        |          |
| 1001G06-05     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/2-20    | 17 | 17     | 51        |          |
| 1001G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 9/16-18   | 19 | 17     | 51        |          |
| 1001G06-07     | 3/8       | 9.5  | 06        | 5/8-18    | 22 | 17     | 51        | *SAE 45° |
| 1001G06-08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/4-16    | 24 | 19     | 52        |          |
| 1001G06-10     | 3/8       | 9.5  | 06        | 7/8-14    | 27 | 21     | 54        |          |
| 1001G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-16    | 24 | 22     | 62        |          |
| 1001G08-10     | 1/2       | 12.7 | 08        | 7/8-14    | 27 | 23     | 64        |          |
| 1001G08-12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1.1/16-12 | 32 | 25     | 68        |          |
| 1001G10-10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 7/8-14    | 27 | 24     | 68        |          |
| 1001G10-12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1.1/16-12 | 32 | 25     | 70        |          |
| 1001G12-10     | 3/4       | 19   | 12        | 7/8-14    | 27 | 27     | 83        | welded   |
| 1001G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 1.1/16-12 | 32 | 28     | 84        |          |
| 1001G12-16     | 3/4       | 19   | 12        | 1.5/16-12 | 38 | 30     | 88        |          |
| 1001G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1.5/16-12 | 38 | 33     | 104       |          |

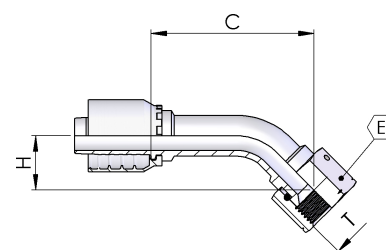**1000G****Curva JIC 45° svas.74° Dado spinato****(DKJ-45°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T         | E  | drop H | Cut-off C |
| 1000G20-20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.5/8"-12 | 50 | 40     | 102       |
| 1000G24-24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.7/8"-12 | 55 | 49     | 119       |
| 1000G32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2.1/2"-12 | 70 | 65     | 142       |


## 0951G

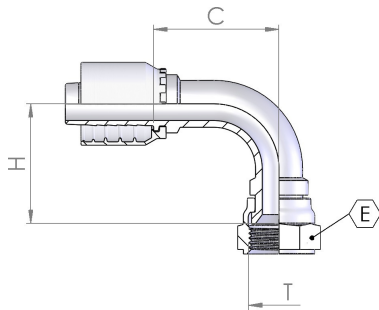


**Curva JIC 90° svas.74° - Dado rullato**

**(DKJ-90°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |    |        |           | Note     |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|----|--------|-----------|----------|
|                | in        | mm   | dash size | T         | E  | drop H | Cut-off C |          |
| 0951G03-04     | 3/16      | 4.8  | 03        | 7/16-20   | 15 | 22     | 22        |          |
| 0951G03-05     | 3/16      | 4.8  | 03        | 1/2-20    | 17 | 22     | 22        |          |
| 0951G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 7/16-20   | 15 | 24     | 25        |          |
| 0951G04-05     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/2-20    | 17 | 25     | 25        |          |
| 0951G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 9/16-18   | 19 | 27     | 25        |          |
| 0951G05-05     | 5/16      | 7.9  | 05        | 1/2-20    | 17 | 30     | 29        |          |
| 0951G05-06     | 5/16      | 7.9  | 05        | 9/16-18   | 19 | 31     | 29        |          |
| 0951G06-05     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/2-20    | 17 | 30     | 33        |          |
| 0951G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 9/16-18   | 19 | 32     | 31        |          |
| 0951G06-07     | 3/8       | 9.5  | 06        | 5/8-18    | 22 | 32     | 33        | *SAE 45° |
| 0951G06-08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/4-16    | 24 | 34     | 33        |          |
| 0951G06-10     | 3/8       | 9.5  | 06        | 7/8-14    | 27 | 36     | 33        |          |
| 0951G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-16    | 24 | 41     | 41        |          |
| 0951G08-10     | 1/2       | 12.7 | 08        | 7/8-14    | 27 | 40     | 41        |          |
| 0951G08-12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1.1/16-12 | 32 | 43     | 39        |          |
| 0951G10-10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 7/8-14    | 27 | 44     | 43        |          |
| 0951G12-10     | 3/4       | 19   | 12        | 7/8-14    | 27 | 53     | 56        | welded   |
| 0951G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 1.1/16-12 | 32 | 54     | 56        |          |
| 0951G12-14     | 3/4       | 19   | 12        | 1.3/16-12 | 36 | 53     | 57        |          |
| 0951G12-16     | 3/4       | 19   | 12        | 1.5/16-12 | 38 | 56     | 55        |          |
| 0951G16-12     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/16-12 | 32 | 63     | 70        |          |
| 0951G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1.5/16-12 | 38 | 65     | 70        |          |

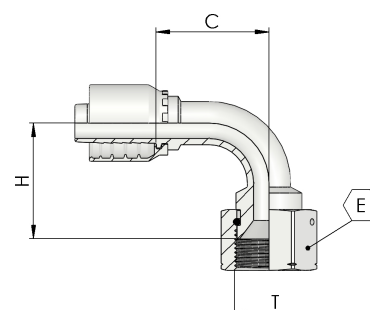
**0950G****Curva JIC 90° svas.74° - Dado spinato****(DKJ-90°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T         | E  | drop H | Cut-off C |
| 0950G20-20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.5/8"-12 | 50 | 83     | 87        |
| 0950G24-24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.7/8"-12 | 55 | 97     | 102       |
| 0950G32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2.1/2"-12 | 70 | 134    | 125       |

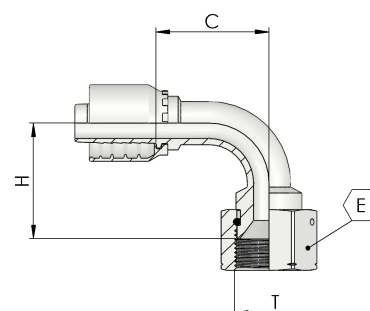**095SG****Curva JIC 90° svas.74° - ISO SHORT**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T         | E  | drop H | Cut-off C |
| 095SG04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 7/16-20   | 15 | 22     | 25        |
| 095SG06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 9/16-18   | 19 | 23     | 31        |
| 095SG08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-16    | 24 | 29     | 41        |
| 095SG10-10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 7/8-14    | 27 | 32     | 43        |
| 095SG12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 1.1/16-12 | 32 | 48     | 56        |
| 095SG16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1.5/16-12 | 41 | 57     | 70        |


## 2971G



**Compatta JIC 90° svas.74° - Dado  
crimpato**

**(DKJ-90°K)**


| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |    |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|----|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T         | E  | E1 | drop H | Cut-off C |
| 2971G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 7/16-20   | 15 | 15 | 17     | 19        |
| 2971G04-05     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/2-20    | 17 | 15 | 18     | 19        |
| 2971G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 9/16-18   | 19 | 15 | 19     | 19        |
| 2971G05-06     | 5/16      | 7.9  | 05        | 9/16-18   | 19 | 17 | 20     | 20        |
| 2971G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 9/16-18   | 19 | 17 | 20     | 23        |
| 2971G06-08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/4-16    | 24 | 22 | 22     | 24        |
| 2971G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-16    | 24 | 22 | 23     | 26        |
| 2971G08-10     | 1/2       | 12.7 | 08        | 7/8-14    | 27 | 22 | 24     | 26        |
| 2971G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 1.1/16-12 | 32 | 27 | 29     | 32        |
| 2971G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1.5/16-12 | 38 | 32 | 34     | 38        |

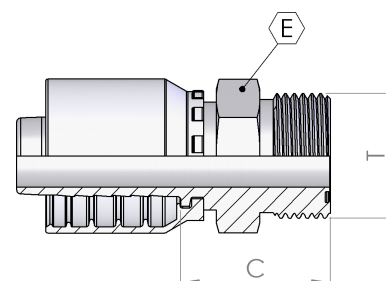**S350G****Maschio ORFS****(ORFS)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |            |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|------------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T          | E  | Cut-off C |
| S350G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 9/16-18    | 17 | 23        |
| S350G04-09     | 1/4       | 6.4  | 04        | 11/16-16   | 19 | 21        |
| S350G05-09     | 5/16      | 7.9  | 05        | 11/16-16   | 19 | 26        |
| S350G06-09     | 3/8       | 9.5  | 06        | 11/16-16   | 19 | 26        |
| S350G06-11     | 3/8       | 9.5  | 6         | 13/16-16   | 22 | 29        |
| S350G08-11     | 1/2       | 12.7 | 08        | 13/16-16   | 22 | 29        |
| S350G08-13     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1-14       | 27 | 34        |
| S350G08-14     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1.3/16-12  | 32 | 35        |
| S350G10-13     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1-14       | 27 | 33        |
| S350G10-14     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1.3/16-12  | 32 | 35        |
| S350G12-14     | 3/4       | 19   | 12        | 1.3/16-12  | 32 | 36        |
| S350G12-15     | 3/4       | 19   | 12        | 1.7/16-12  | 38 | 36        |
| S350G16-15     | 1         | 25.4 | 16        | 1.7/16-12  | 38 | 37        |
| S350G16-21     | 1         | 25.4 | 16        | 1.11/16-12 | 46 | 38        |
| S350G20-21     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.11/16-12 | 46 | 39        |

- con tappo ed O-Ring


## S05TG

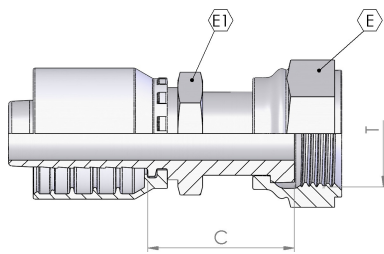

### Femmina ORFS doppio esagono

**(ORFS)**


| Product number | hose I.D. |      | Dimension |            |    |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|------------|----|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T          | E  | E1 | Cut-off C |
| S05TG04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 9/16-18    | 17 | 15 | 30        |
| S05TG06-09     | 3/8       | 9.5  | 06        | 11/16-16   | 22 | 17 | 34        |
| S05TG08-11     | 1/2       | 12.7 | 08        | 13/16-16   | 24 | 19 | 37        |
| S05TG10-13     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1-14       | 30 | 24 | 41        |
| S05TG12-14     | 3/4       | 19   | 12        | 1.3/16-12  | 36 | 30 | 42        |
| S05TG16-15     | 1         | 25.4 | 16        | 1.7/16-12  | 41 | 36 | 50        |
| S05TG20-21     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.11/16-12 | 50 | 46 | 60        |
| S05TG24-32     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 2-12       | 60 | 50 | 68        |

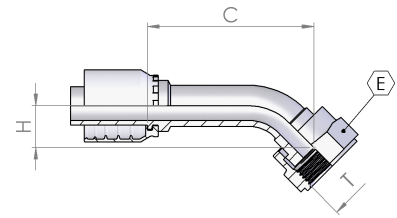**S250G****Curva ORFS 45°****(ORFS-45°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |            |    |        |           | Note |
|----------------|-----------|------|-----------|------------|----|--------|-----------|------|
|                | in        | mm   | dash size | T          | E  | drop H | Cut-off C |      |
| S250G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 9/16-18    | 19 | 14     | 40        |      |
| S250G04-09     | 1/4       | 6.4  | 04        | 11/16-16   | 22 | 14     | 38        |      |
| S250G05-09     | 5/16      | 7.9  | 05        | 11/16-16   | 22 | 14     | 44        |      |
| S250G06-09     | 3/8       | 9.5  | 06        | 11/16-16   | 22 | 17     | 52        |      |
| S250G06-11     | 3/8       | 9.5  | 06        | 13/16-16   | 24 | 18     | 51        |      |
| S250G08-11     | 1/2       | 12.7 | 08        | 13/16-16   | 24 | 20     | 62        |      |
| S250G08-13     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1-14       | 30 | 23     | 64        |      |
| S250G08-14     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1.3/16-12  | 36 | 23     | 62        |      |
| S250G10-13     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1-14       | 30 | 22     | 67        |      |
| S250G10-14     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1.3/16-12  | 36 | 18     | 44        | (*)  |
| S250G12-13     | 3/4       | 19   | 12        | 1-14       | 30 | 15     | 40        | (*)  |
| S250G12-14     | 3/4       | 19   | 12        | 1.3/16-12  | 36 | 23     | 84        |      |
| S250G12-15     | 3/4       | 19   | 12        | 1.7/16-12  | 41 | 26     | 84        |      |
| S250G16-15     | 1         | 25.4 | 16        | 1.7/16-12  | 41 | 31     | 100       |      |
| S250G20-21     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.11/16-12 | 50 | 44     | 125       | (*)  |
| S250G24-32     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 2-12       | 60 | 29     | 78        | (*)  |

(\*) Saldato

## S150G

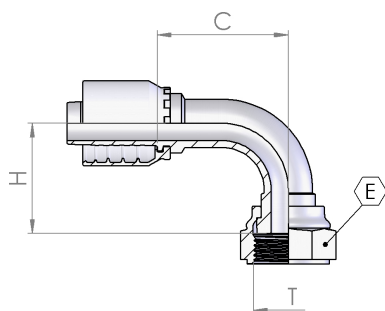

**Curva ORFS 90°**

**(ORFS-90°)**


| Product number | hose I.D. |      | Dimension |            |    |        |           | Note |
|----------------|-----------|------|-----------|------------|----|--------|-----------|------|
|                | in        | mm   | dash size | T          | E  | drop H | Cut-off C |      |
| S150G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 9/16-18    | 19 | 26     | 25        |      |
| S150G04-09     | 1/4       | 6.4  | 04        | 11/16-16   | 22 | 23     | 25        |      |
| S150G05-09     | 5/16      | 7.9  | 05        | 11/16-16   | 22 | 32     | 29        |      |
| S150G06-09     | 3/8       | 9.5  | 06        | 11/16-16   | 22 | 33     | 33        |      |
| S150G06-11     | 3/8       | 9.5  | 06        | 13/16-16   | 24 | 32     | 33        |      |
| S150G08-11     | 1/2       | 12.7 | 08        | 13/16-16   | 24 | 36     | 39        |      |
| S150G08-13     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1-14       | 30 | 40     | 39        |      |
| S150G08-14     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1.3/16-12  | 36 | 39     | 42        |      |
| S150G10-13     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1-14       | 30 | 39     | 47        |      |
| S150G10-14     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1.3/16-12  | 36 | 39     | 42        | (*)  |
| S150G12-13     | 3/4       | 19   | 12        | 1-14       | 30 | 39     | 42        | (*)  |
| S150G12-14     | 3/4       | 19   | 12        | 1.3/16-12  | 36 | 49     | 57        |      |
| S150G12-15     | 3/4       | 19   | 12        | 1.7/16-12  | 41 | 51     | 56        |      |
| S150G16-15     | 1         | 25.4 | 16        | 1.7/16-12  | 41 | 62     | 67        |      |
| S150G16-21     | 1         | 25.4 | 20        | 1.11/16-12 | 50 | 58     | 62        | (*)  |
| S150G20-21     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.11/16-12 | 50 | 58     | 63        | (*)  |
| S150G24-32     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 2-12       | 60 | 73     | 80        | (*)  |

(\*) Saldato

## S15SG

### Curva ORFS 90° - ISO SHORT

(ORFS-90° S)

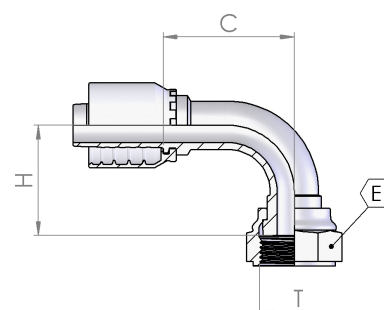


| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T         | E  | drop H | Cut-off C |
| S15SG04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 9/16-18   | 19 | 21     | 25        |
| S15SG06-09     | 3/8       | 9.5  | 06        | 11/16-16  | 22 | 23     | 33        |
| S15SG08-11     | 1/2       | 12.7 | 08        | 13/16-16  | 24 | 29     | 43        |
| S15SG08-13     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1-14      | 30 | 32     | 39        |
| S15SG10-13     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1-14      | 30 | 32     | 47        |
| S15SG12-14     | 3/4       | 19   | 12        | 1.3/16-12 | 36 | 48     | 57        |
| S15SG16-15     | 1         | 25.4 | 16        | 1.7/16-12 | 41 | 56     | 67        |

## 0385G


### Maschio SAE O'R Sede Piana

(SAE-OR)

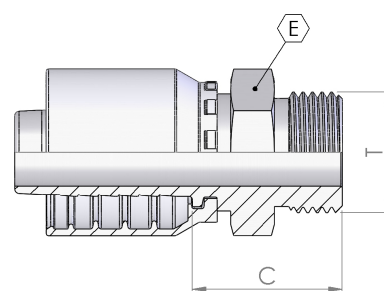

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T         | E  | Cut-off C |
| 0385G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 7/16-20   | 14 | 24        |
| 0385G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 9/16-18   | 17 | 24        |
| 0385G05-06     | 5/16      | 7.9  | 05        | 9/16-18   | 17 | 24        |
| 0385G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 9/16-18   | 17 | 25        |
| 0385G06-08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/4-16    | 22 | 28        |
| 0385G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-16    | 22 | 28        |
| 0385G08-10     | 1/2       | 12.7 | 08        | 7/8-14    | 27 | 30        |
| 0385G08-12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1.1/16-12 | 32 | 32        |
| 0385G10-10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 7/8-14    | 27 | 30        |
| 0385G10-12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1.1/16-12 | 32 | 32        |
| 0385G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 1.1/16-12 | 32 | 33        |

## 0390G

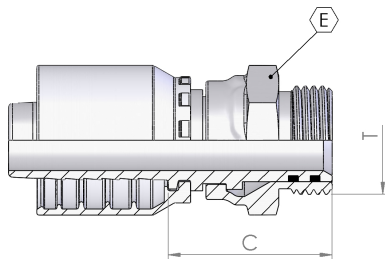


### Maschio Girevole O'Ring

(BOSS)

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T         | E  | Cut-off C |
| 0390G08-10     | 1/2       | 12.7 | 08        | 7/8-14    | 27 | 39        |
| 0390G10-10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 7/8-14    | 27 | 39        |
| 0390G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 1.1/16-12 | 32 | 43        |


## 0395G




### Maschio Girevole 90° O'Ring

(BOSS-90°)

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |    |    |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|----|----|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T         | E  | E1 | H  | Cut-off C |
| 0395G08-10     | 1/2       | 12.7 | 08        | 7/8-14    | 27 | 27 | 48 | 21        |
| 0395G10-10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 7/8-14    | 27 | 27 | 48 | 21        |
| 0395G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 1.1/16-12 | 32 | 32 | 52 | 25        |

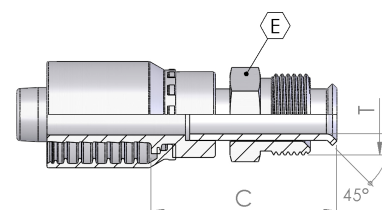
**IF00G****Maschio SAE Girevole Cono Inverso****(SIF)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | Cut-off C |
| IF00G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 7/16-24  | 12 | 38        |
| IF00G04-05     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/2-20   | 14 | 55        |
| IF00G05-04     | 5/8       | 7.9  | 05        | 7/16-24  | 12 | 56        |
| IF00G05-05     | 5/8       | 7.9  | 05        | 1/2-20   | 14 | 56        |
| IF00G05-07     | 5/8       | 7.9  | 05        | 5/8-18   | 17 | 56        |
| IF00G06-04     | 3/8       | 9.5  | 06        | 7/16-24  | 12 | 56        |
| IF00G06-05     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/2-20   | 14 | 56        |
| IF00G06-07     | 3/8       | 9.5  | 06        | 5/8-18   | 17 | 57        |
| IF00G06-09     | 3/8       | 9.5  | 06        | 11/16-18 | 19 | 42        |
| IF00G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-18   | 19 | 60        |

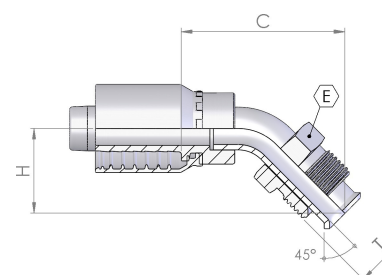**IF45G****Maschio SAE Girevole Cono Inverso  
a 45°****(SIF-45°)**

| Product number | hose I.D. |     | Dimension |          |    |    |           |
|----------------|-----------|-----|-----------|----------|----|----|-----------|
|                | in        | mm  | dash size | T        | E  | H  | Cut-off C |
| IF45G06-04     | 3/8       | 9.5 | 06        | 7/16-24  | 12 | 25 | 48        |
| IF45G06-05     | 3/8       | 9.5 | 06        | 1/2-20   | 14 | 25 | 48        |
| IF45G06-07     | 3/8       | 9.5 | 06        | 5/8-18   | 17 | 30 | 54        |
| IF45G06-09     | 3/8       | 9.5 | 06        | 11/16-18 | 19 | 30 | 54        |

## IF90G

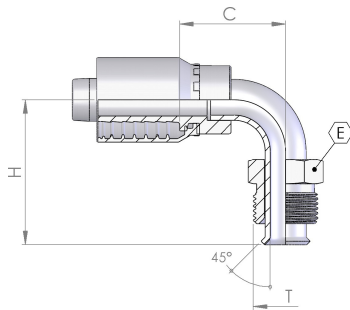


### Maschio SAE Girevole Cono Inverso a 90°

(SIF-90°)

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | H  | Cut-off C |
| IF90G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 7/16-24  | 12 | 36 | 29        |
| IF90G04-05     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/2-20   | 14 | 34 | 30        |
| IF90G05-04     | 5/8       | 7.9  | 05        | 7/16-24  | 12 | 38 | 24        |
| IF90G05-05     | 5/8       | 7.9  | 05        | 1/2-20   | 14 | 35 | 30        |
| IF90G05-07     | 5/8       | 7.9  | 05        | 5/8-18   | 17 | 43 | 30        |
| IF90G06-04     | 3/8       | 9.5  | 06        | 7/16-24  | 12 | 35 | 30        |
| IF90G06-05     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/2-20   | 14 | 35 | 30        |
| IF90G06-07     | 3/8       | 9.5  | 06        | 5/8-18   | 17 | 44 | 31        |
| IF90G06-09     | 3/8       | 9.5  | 06        | 11/16-18 | 19 | 42 | 31        |
| IF90G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-18   | 19 | 45 | 35        |


## 0930G

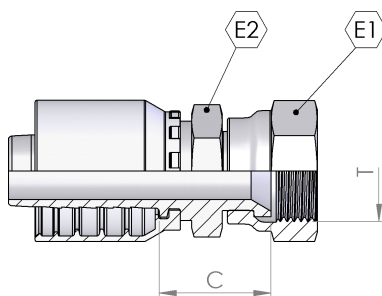


### Femmina JIS cono 60° (Toyota)

(JIS-T)

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | E1 | Cut-off C |
| 0930G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/4-19   | 19 | 17 | 20        |
| 0930G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-19   | 22 | 19 | 22        |
| 0930G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14   | 27 | 22 | 26        |
| 0930G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14   | 32 | 30 | 29        |
| 0930G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11     | 38 | 36 | 31        |
| 0930G20-20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4-11 | 50 | 46 | 35        |
| 0930G24-24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2-11 | 55 | 50 | 28        |

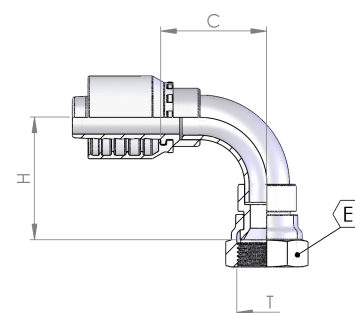
**0980G****Curva JIS 90° (Toyota) - saldata****(JIS-T 90°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | drop H | Cut-off C |
| 0980G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/4-19   | 19 | 35     | 38        |
| 0980G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-19   | 22 | 30     | 27        |
| 0980G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14   | 27 | 39     | 33        |
| 0980G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14   | 32 | 55     | 48        |
| 0980G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11     | 38 | 62     | 57        |
| 0980G20-20     | 1,1/4     | 31.8 | 20        | 1,1/4-11 | 50 | 65     | 63        |
| 0980G24-24     | 1,1/2     | 38.1 | 24        | 1,1/2-11 | 55 | 83     | 80        |

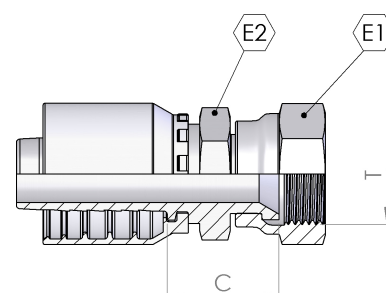**0940G****Femmina JIS Cono 60° (Komatsu)****(JIS-K)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |    |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|----|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | E  | E1 | Cut-off C |
| 0940G04-14     | 1/4       | 6.4  | 04        | M14x1,5 | 19 | 17 | 22        |
| 0940G05-16     | 5/16      | 7.9  | 05        | M16x1,5 | 22 | 17 | 22        |
| 0940G06-14     | 3/8       | 9.5  | 06        | M14x1,5 | 19 | 17 | 22        |
| 0940G06-18     | 3/8       | 9.5  | 06        | M18x1,5 | 24 | 19 | 21        |
| 0940G08-22     | 1/2       | 12.7 | 08        | M22x1,5 | 27 | 22 | 27        |
| 0940G10-24     | 5/8       | 15.9 | 10        | M24x1,5 | 30 | 27 | 26        |
| 0940G12-30     | 3/4       | 19   | 12        | M30x1,5 | 36 | 30 | 30        |
| 0940G16-33     | 1         | 25.4 | 16        | M33x1,5 | 41 | 36 | 33        |
| 0940G20-36     | 1,1/4     | 31.8 | 20        | M36x1,5 | 46 | 46 | 37        |
| 0940G24-42     | 1,1/2     | 38.1 | 24        | M42x1,5 | 50 | 50 | 38        |

## 1040G

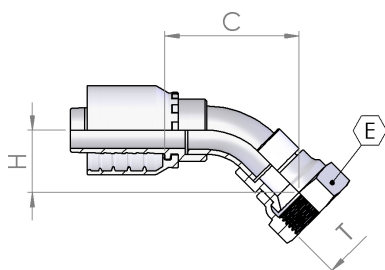


**Curva 45° JIS Cono 60° (Komatsu) -  
saldato**

**(JIS-K 45°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | E  | drop H | Cut-off C |
| 1040G-04-14    | 1/4       | 6.4  | 04        | M14-1.5 | 19 | 18     | 44        |
| 1040G05-16     | 5/16      | 7.9  | 05        | M16-1.5 | 22 | 18     | 38        |
| 1040G06-14     | 3/8       | 9.5  | 06        | M14-1.5 | 19 | 18     | 41        |
| 1040G06-18     | 3/8       | 9.5  | 06        | M18-1.5 | 24 | 18     | 43        |
| 1040G08-22     | 1/2       | 12.7 | 08        | M22-1.5 | 27 | 20     | 40        |
| 1040G10-24     | 5/8       | 15.9 | 10        | M24-1.5 | 30 | 26     | 50        |
| 1040G12-30     | 3/4       | 19   | 12        | M30-1.5 | 36 | 26     | 56        |
| 1040G16-33     | 1         | 25.4 | 16        | M33-1.5 | 41 | 33     | 65        |


## 0990G

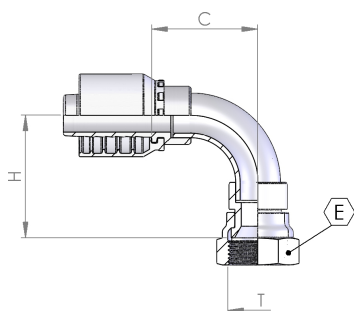

**Curva 90° JIS Cono 60° (Komatsu) -  
saldato**


**(JIS-K 90°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | E  | drop H | Cut-off C |
| 0990G04-14     | 1/4       | 6.4  | 04        | M14x1,5 | 19 | 35     | 38        |
| 0990G05-16     | 5/16      | 7.9  | 05        | M16x1,5 | 22 | 30     | 27        |
| 0990G06-14     | 3/8       | 9.5  | 06        | M14x1,5 | 19 | 33     | 31        |
| 0990G06-18     | 3/8       | 9.5  | 06        | M18x1,5 | 24 | 33     | 31        |
| 0990G08-22     | 1/2       | 12.7 | 08        | M22x1,5 | 27 | 39     | 33        |
| 0990G10-24     | 5/8       | 15.9 | 10        | M24x1,5 | 30 | 48     | 42        |
| 0990G12-30     | 3/4       | 19   | 12        | M30x1,5 | 36 | 43     | 48        |
| 0990G16-33     | 1         | 25.4 | 16        | M33x1,5 | 41 | 62     | 57        |

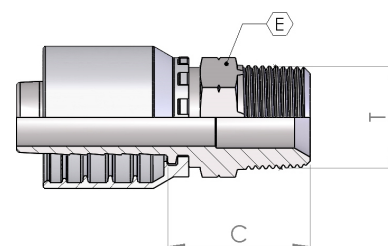**0360G****Maschio BSPT svas. 60°****(AGR-K)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | Cut-off C |
| 0360G03-02     | 3/16      | 4.8  | 03        | 1/8-28   | 12 | 21        |
| 0360G03-04     | 3/16      | 4.8  | 03        | 1/4-19   | 15 | 27        |
| 0360G04-02     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/8-28   | 12 | 22        |
| 0360G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/4-19   | 15 | 28        |
| 0360G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 3/8-19   | 19 | 28        |
| 0360G05-04     | 5/16      | 7.9  | 05        | 1/4-19   | 15 | 28        |
| 0360G05-06     | 5/16      | 7.9  | 05        | 3/8-19   | 19 | 28        |
| 0360G06-04     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/4-19   | 17 | 28        |
| 0360G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-19   | 19 | 28        |
| 0360G06-08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/2-14   | 22 | 33        |
| 0360G08-06     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/8-19   | 19 | 29        |
| 0360G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14   | 22 | 34        |
| 0360G08-12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-14   | 27 | 36        |
| 0360G10-08     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1/2-14   | 22 | 34        |
| 0360G10-10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 5/8-14   | 24 | 35        |
| 0360G10-12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 3/4-14   | 27 | 36        |
| 0360G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14   | 27 | 37        |
| 0360G12-16     | 3/4       | 19   | 12        | 1-11     | 36 | 43        |
| 0360G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11     | 36 | 44        |
| 0360G16-20     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/4-11 | 46 | 46        |
| 0360G20-20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4-11 | 46 | 47        |
| 0360G20-24     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/2-11 | 50 | 49        |
| 0360G24-24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2-11 | 50 | 49        |
| 0360G24-32     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 2-11     | 65 | 55        |
| 0360G32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2-11     | 65 | 55        |

## 0350G

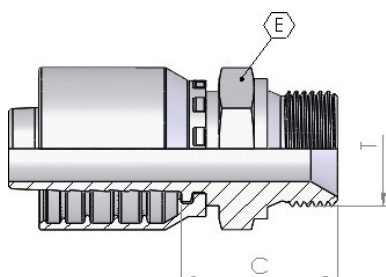

**Maschio BSP svas. 60°**


**(AGR)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | Cut-off C |
| 0350G03-02     | 3/16      | 4.8  | 03        | 1/8-28   | 14 | 21        |
| 0350G03-04     | 3/16      | 4.8  | 03        | 1/4-19   | 19 | 26        |
| 0350G04-02     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/8-28   | 14 | 21        |
| 0350G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/4-19   | 19 | 27        |
| 0350G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 3/8-19   | 22 | 28        |
| 0350G04-08     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/2-14   | 27 | 35        |
| 0350G05-04     | 5/16      | 7.9  | 05        | 1/4-19   | 19 | 27        |
| 0350G05-06     | 5/16      | 7.9  | 05        | 3/8-19   | 22 | 28        |
| 0350G05-08     | 5/16      | 7.9  | 05        | 1/2-14   | 27 | 32        |
| 0350G06-04     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/4-19   | 19 | 27        |
| 0350G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-19   | 22 | 29        |
| 0350G06-08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/2-14   | 27 | 32        |
| 0350G08-06     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/8-19   | 22 | 29        |
| 0350G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14   | 27 | 33        |
| 0350G08-10     | 1/2       | 12.7 | 08        | 5/8-14   | 30 | 34        |
| 0350G08-12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-14   | 32 | 35        |
| 0350G10-08     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1/2-14   | 27 | 33        |
| 0350G10-10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 5/8-14   | 30 | 35        |
| 0350G10-12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 3/4-14   | 32 | 35        |
| 0350G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14   | 32 | 36        |
| 0350G12-16     | 3/4       | 19   | 12        | 1-11     | 41 | 39        |
| 0350G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11     | 41 | 40        |
| 0350G16-20     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/4-11 | 50 | 44        |
| 0350G20-16     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1-11     | 41 | 41        |
| 0350G20-20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4-11 | 50 | 45        |
| 0350G20-24     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/2-11 | 55 | 46        |
| 0350G24-24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2-11 | 55 | 46        |
| 0350G24-32     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 2-11     | 70 | 54        |
| 0350G32-24     | 2         | 50.8 | 32        | 1.1/2-11 | 65 | 50        |
| 0350G32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2-11     | 70 | 54        |

## 0051G


## Femmina BSP cono 60° Dado Rullato

(DKR)

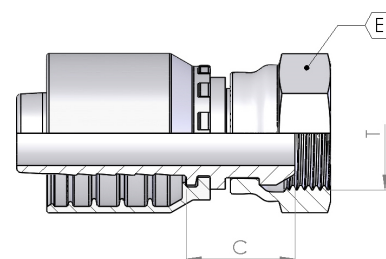

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |       |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|-------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | Thread T | hex E | Cut-off C |
| 0051G03-02     | 3/16      | 4.8  | 03        | 1/8-28   | 14    | 15        |
| 0051G03-04     | 3/16      | 4.8  | 03        | 1/4-19   | 19    | 17        |
| 0051G04-02     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/8-28   | 14    | 15        |
| 0051G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/4-19   | 19    | 17        |
| 0051G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 3/8-19   | 22    | 19        |
| 0051G04-08     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/2-14   | 27    | 22        |
| 0051G05-04     | 5/16      | 7.9  | 05        | 1/4-19   | 19    | 17        |
| 0051G05-06     | 5/16      | 7.9  | 05        | 3/8-19   | 22    | 19        |
| 0051G05-08     | 5/16      | 7.9  | 05        | 1/2-14   | 27    | 22        |
| 0051G06-04     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/4-19   | 19    | 17        |
| 0051G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-19   | 22    | 19        |
| 0051G06-08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/2-14   | 27    | 22        |
| 0051G08-06     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/8-19   | 22    | 20        |
| 0051G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14   | 27    | 23        |
| 0051G08-10     | 1/2       | 12.7 | 08        | 5/8-14   | 30    | 20        |
| 0051G08-12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-14   | 32    | 27        |
| 0051G10-08     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1/2-14   | 27    | 23        |
| 0051G10-10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 5/8-14   | 30    | 20        |
| 0051G10-12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 3/4-14   | 32    | 25        |
| 0051G12-08     | 3/4       | 19   | 12        | 1/2-14   | 27    | 24        |
| 0051G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14   | 32    | 25        |
| 0051G12-16     | 3/4       | 19   | 12        | 1-11     | 38    | 26        |
| 0051G16-12     | 1         | 25.4 | 16        | 3/4-14   | 32    | 27        |
| 0051G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11     | 38    | 27        |

## 0050G

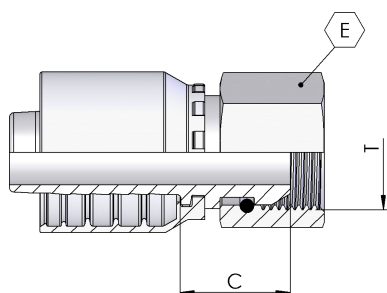


**Femmina BSP cono 60° Dado spinato**

**(DKR)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |       |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|-------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | Thread T | hex E | Cut-off C |
| 0050G20-20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4-11 | 50    | 32        |
| 0050G24-24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2-11 | 55    | 34        |
| 0050G32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2-11     | 70    | 30        |


## 0251G

## Curva BSP 45° cono 60° - Dado rullato

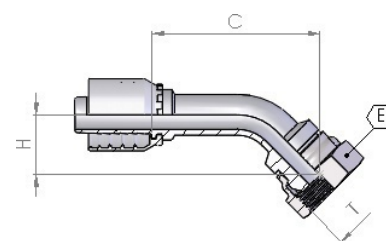


| Product number | hose I.D. |      | Dimension |        |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|--------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T      | E  | drop H | Cut-off C |
| 0251G03-02     | 3/16      | 4.8  | 03        | 1/8-28 | 14 | 15     | 33        |
| 0251G03-04     | 3/16      | 4.8  | 03        | 1/4-19 | 19 | 15     | 35        |
| 0251G04-02     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/8-28 | 14 | 14     | 40        |
| 0251G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/4-19 | 19 | 15     | 41        |
| 0251G05-04     | 5/16      | 7.9  | 05        | 1/4-19 | 19 | 16     | 47        |
| 0251G05-06     | 5/16      | 7.9  | 05        | 3/8-19 | 22 | 19     | 51        |
| 0251G06-04     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/4-19 | 19 | 16     | 50        |
| 0251G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-19 | 22 | 19     | 52        |
| 0251G06-08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/2-14 | 27 | 21     | 55        |
| 0251G08-06     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/8-19 | 22 | 22     | 63        |
| 0251G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-12 | 27 | 24     | 65        |
| 0251G08-10     | 1/2       | 12.7 | 08        | 5/8-14 | 30 | 21     | 64        |
| 0251G08-12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-14 | 32 | 26     | 67        |
| 0251G10-08     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1/2-14 | 27 | 24     | 68        |
| 0251G10-10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 5/8-14 | 30 | 23     | 68        |
| 0251G10-12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 3/4-14 | 32 | 27     | 72        |
| 0251G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14 | 32 | 30     | 86        |
| 0251G12-16     | 3/4       | 19   | 12        | 1-11   | 38 | 32     | 88        |
| 0251G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11   | 38 | 35     | 107       |

## 0250G

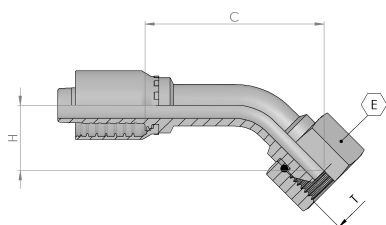


### Curva BSP 45° cono 60° - Dado spinato

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | drop H | Cut-off C |
| 0250G20-20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4-11 | 50 | 40     | 107       |
| 0250G24-24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2-11 | 55 | 47     | 117       |
| 0250G32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2-11     | 70 | 65     | 142       |

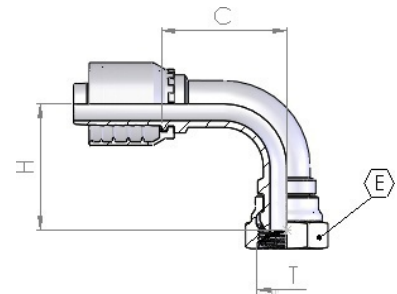**0151G****Curva BSP 90° cono 60° Dado Rullato****(DKR-90°)**



| Product number | hose I.D. |      | Dimension |        |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|--------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T      | E  | drop H | Cut-off C |
| 0151G03-02     | 3/16      | 4.8  | 03        | 1/8-28 | 14 | 23     | 22        |
| 0151G03-04     | 3/16      | 4.8  | 03        | 1/4-19 | 19 | 25     | 22        |
| 0151G04-02     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/8-28 | 14 | 25     | 25        |
| 0151G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/4-19 | 19 | 27     | 25        |
| 0151G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 3/8-19 | 22 | 31     | 25        |
| 0151G05-04     | 5/16      | 7.9  | 05        | 1/4-19 | 19 | 31     | 31        |
| 0151G05-06     | 5/16      | 7.9  | 05        | 3/8-19 | 22 | 36     | 29        |
| 0151G06-04     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/4-19 | 19 | 33     | 31        |
| 0151G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-19 | 22 | 35     | 33        |
| 0151G06-08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/2-14 | 27 | 40     | 31        |
| 0151G08-06     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/8-19 | 22 | 42     | 39        |
| 0151G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14 | 27 | 41     | 39        |
| 0151G08-10     | 1/2       | 12.7 | 08        | 5/8-14 | 30 | 41     | 40        |
| 0151G08-12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-14 | 32 | 46     | 41        |
| 0151G10-10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 5/8-14 | 30 | 43     | 43        |
| 0151G10-12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 3/4-14 | 32 | 50     | 45        |
| 0151G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14 | 32 | 57     | 56        |
| 0151G12-16     | 3/4       | 19   | 12        | 1-11   | 38 | 60     | 56        |
| 0151G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11   | 38 | 67     | 70        |

## 0150G

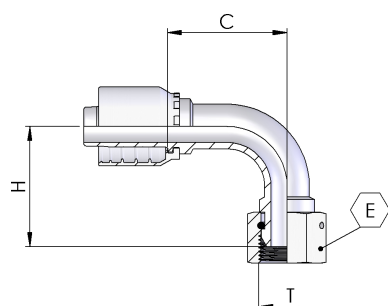

### Curva BSP 90° cono 60° - Dado spinato

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | drop H | Cut-off C |
| 0150G20-20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4-11 | 50 | 81     | 86        |
| 0150G24-24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2-11 | 55 | 95     | 103       |
| 0150G32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2-11     | 70 | 135    | 122       |


**0041G****0048G**

## Femmina BSP cono 60° con O-Ring

**(DKR-OR)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |        |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|--------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T      | E  | Cut-off C |
| 0048G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/4-19 | 19 | 21        |
| 0048G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 3/8-19 | 22 | 20        |
| 0048G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-19 | 22 | 21        |
| 0048G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14 | 27 | 23        |
| 0041G10-10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 5/8-14 | 30 | 21        |
| 0041G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14 | 32 | 25        |
| 0041G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11   | 38 | 28        |

## 0241G

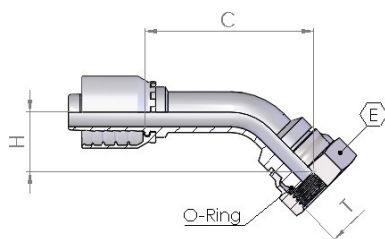


**Curva BSP 45° cono 60° con O-Ring -  
Dado rullato**

**(DKR-OR 45°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |        |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|--------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T      | E  | drop H | Cut-off C |
| 0241G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/4-19 | 19 | 15     | 41        |
| 0241G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-19 | 22 | 21     | 52        |
| 0241G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14 | 27 | 22     | 63        |
| 0241G10-10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 5/8-14 | 30 | 23     | 68        |
| 0241G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14 | 32 | 28     | 88        |
| 0241G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11   | 38 | 32     | 83        |


## 0141G

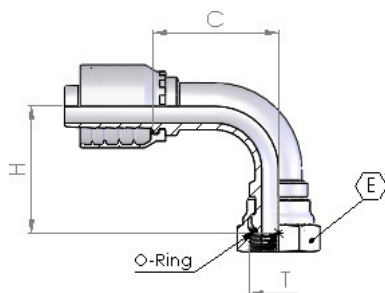

**Curva BSP 90° cono 60° con O-Ring -  
Dado Rullato**


**(DKR-OR 90°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |        |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|--------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T      | E  | drop H | Cut-off C |
| 0141G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/4-19 | 19 | 27     | 25        |
| 0141G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-19 | 22 | 34     | 33        |
| 0141G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14 | 27 | 40     | 41        |
| 0141G10-10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 5/8-14 | 30 | 55     | 43        |
| 0141G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14 | 32 | 54     | 56        |
| 0141G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11   | 38 | 67     | 70        |

**2321G****Compatta BSP 90° cono 60° - Dado  
rullato**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |        |    |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|--------|----|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T      | E  | E1 | drop H | Cut-off C |
| 2321G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/4-19 | 19 | 15 | 20     | 19        |
| 2321G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 3/8-19 | 22 | 17 | 29     | 24        |
| 2321G05-06     | 5/16      | 7.9  | 05        | 3/8-19 | 22 | 17 | 23     | 24        |
| 2321G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-19 | 22 | 17 | 23     | 23        |
| 2321G06-08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/2-14 | 27 | 19 | 26     | 28        |
| 2321G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14 | 27 | 22 | 27     | 26        |
| 2321G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14 | 32 | 27 | 32     | 32        |
| 2321G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11   | 38 | 32 | 36     | 38        |

## 0060G

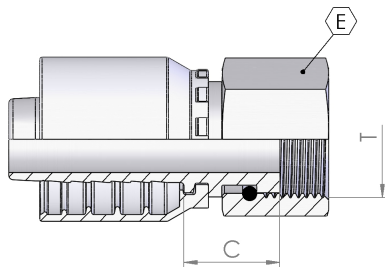


**Femmina BSP Sede Piana**

**(DKR-F)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | Cut-off C |
| 0060G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/4-19   | 19 | 14        |
| 0060G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 3/8-19   | 22 | 15        |
| 0060G05-04     | 5/16      | 7.9  | 05        | 1/4-19   | 19 | 14        |
| 0060G05-06     | 5/16      | 7.9  | 05        | 3/8-19   | 22 | 15        |
| 0060G05-08     | 5/16      | 7.9  | 05        | 1/2-14   | 27 | 17        |
| 0060G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-19   | 22 | 15        |
| 0060G06-08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/2-14   | 27 | 16        |
| 0060G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14   | 27 | 16        |
| 0060G08-10     | 1/2       | 12.7 | 08        | 5/8-14   | 30 | 16        |
| 0060G08-12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-14   | 32 | 23        |
| 0060G10-10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 5/8-14   | 30 | 16        |
| 0060G10-12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 3/4-14   | 32 | 20        |
| 0060G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14   | 32 | 21        |
| 0060G12-16     | 3/4       | 19   | 12        | 1-11     | 38 | 23        |
| 0060G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11     | 38 | 22        |
| 0060G24-24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2-11 | 55 | 27        |


## 1400G

## Occhio a Pressare BSP

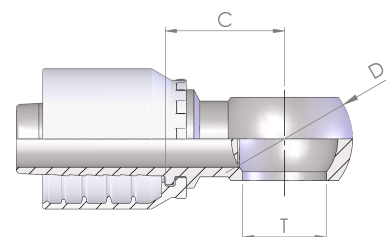

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |        |      |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|--------|------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | hole T | mm   | ØD | Cut-off C |
| 1400G03-02     | 3/16      | 4.8  | 03        | 1/8-28 | 10.2 | 17 | 19        |
| 1400G03-04     | 3/16      | 4.8  | 03        | 1/4-19 | 13.3 | 24 | 26        |
| 1400G04-02     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/8-28 | 10.2 | 17 | 25        |
| 1400G04-04     | 1/4       | 6.4  | 04        | 1/4-19 | 13.3 | 24 | 26        |
| 1400G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 3/8-19 | 17   | 28 | 26        |
| 1400G05-04     | 5/16      | 7.9  | 05        | 1/4-19 | 13.3 | 24 | 26        |
| 1400G05-06     | 5/16      | 7.9  | 05        | 3/8-19 | 17   | 28 | 26        |
| 1400G06-04     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/4-19 | 13.3 | 24 | 26        |
| 1400G06-06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-19 | 17   | 28 | 26        |
| 1400G06-08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/2-14 | 21.2 | 36 | 31        |
| 1400G08-06     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/8-19 | 17   | 28 | 27        |
| 1400G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14 | 21.2 | 36 | 31        |
| 1400G08-10     | 1/2       | 12.7 | 08        | 5/8-14 | 23.1 | 38 | 29        |
| 1400G08-12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-14 | 26.5 | 45 | 38        |
| 1400G10-10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 5/8-14 | 23.1 | 39 | 29        |
| 1400G10-12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 3/4-14 | 26.5 | 45 | 38        |
| 1400G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14 | 26.5 | 45 | 38        |
| 1400G12-16     | 3/4       | 19   | 12        | 1-11   | 33.5 | 58 | 49        |
| 1400G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11   | 33.5 | 58 | 50        |


## 1600-00



### Bullone forato Gas


| Product number | Dimension |    |    |    |
|----------------|-----------|----|----|----|
|                | F         | B  | L  | H  |
| 1600-00-02     | 1/8-28    | 19 | 24 | 14 |
| 1600-00-04     | 1/4-19    | 29 | 34 | 19 |
| 1600-00-06     | 3/8-19    | 33 | 41 | 22 |
| 1600-00-08     | 1/2-14    | 38 | 46 | 27 |
| 1600-00-12     | 3/4-14    | 47 | 56 | 32 |
| 1600-00-16     | 1-11      | 58 | 69 | 41 |

## 1600

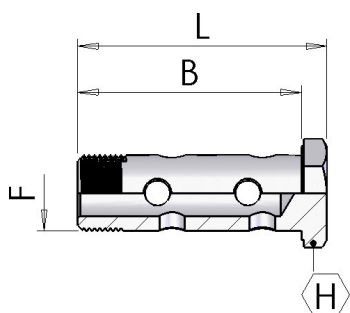


### Bullone forato Gas Doppio

| Product number | Dimension |    |     |    |
|----------------|-----------|----|-----|----|
|                | F         | B  | L   | H  |
| 1600-04-04     | 1/4-19    | 43 | 49  | 19 |
| 1600-06-06     | 3/8-19    | 49 | 57  | 22 |
| 1600-08-08     | 1/2-14    | 62 | 70  | 27 |
| 1600-12-12     | 3/4-14    | 78 | 87  | 32 |
| 1600-16-16     | 1-11      | 98 | 109 | 41 |

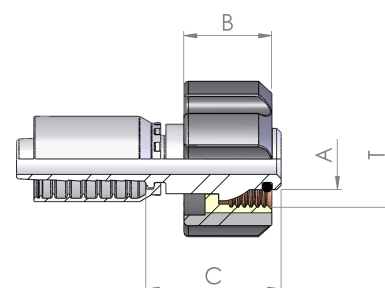**FK50G****Femmina Tipo 'K' per Idropulitrici**

| Product number | hose I.D. |     | Dimension |         |    |    |           |
|----------------|-----------|-----|-----------|---------|----|----|-----------|
|                | in        | mm  | dash size | T       | A  | B  | Cut-off C |
| FK50G04-22     | 1/4       | 6.4 | 04        | M22-1.5 | 14 | 20 | 31        |
| FK50G05-22     | 5/16      | 7.9 | 05        | M22-1.5 | 14 | 20 | 31        |
| FK50G06-22     | 3/8       | 9.5 | 06        | M22-1.5 | 14 | 20 | 31        |
| FK50G04022     | 1/4       | 6.4 | 04        | M22-1.5 | 14 | 27 | 31        |
| FK50G05022     | 5/16      | 7.9 | 05        | M22-1.5 | 14 | 27 | 31        |
| FK50G06022     | 3/8       | 9.5 | 06        | M22-1.5 | 14 | 27 | 31        |

## 0550G

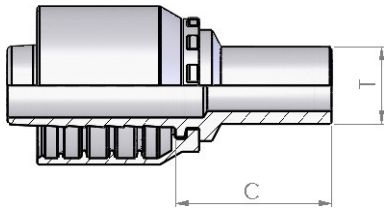

## Femmina Metrica Tubolare Diritta


(BEL-BES)

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |        |      |           |
|----------------|-----------|------|-----------|--------|------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | Pipe T | Type | Cut-off C |
| 0550G03-06     | 3/16      | 4.8  | 03        | 6      | L/S  | 30        |
| 0550G03-08     | 3/16      | 4.8  | 03        | 8      | L/S  | 29        |
| 0550G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 6      | L/S  | 32        |
| 0550G04-08     | 1/4       | 6.4  | 04        | 8      | L/S  | 30        |
| 0550G04-10     | 1/4       | 6.4  | 04        | 10     | L/S  | 33        |
| 0550G04-12     | 1/4       | 6.4  | 04        | 12     | L/S  | 30        |
| 0550G05-08     | 5/16      | 7.9  | 05        | 08     | L/S  | 31        |
| 0550G05-10     | 5/16      | 7.9  | 05        | 10     | L/S  | 31        |
| 0550G05-12     | 5/16      | 7.9  | 05        | 12     | L/S  | 33        |
| 0550G06-08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 08     | L/S  | 33        |
| 0550G06-10     | 3/8       | 9.5  | 06        | 10     | L/S  | 33        |
| 0550G06-12     | 3/8       | 9.5  | 06        | 12     | L/S  | 32        |
| 0550G06-14     | 3/8       | 9.5  | 06        | 14     | S    | 37        |
| 0550G06-15     | 3/8       | 9.5  | 06        | 15     | L    | 32        |
| 0550G08-12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 12     | L/S  | 36        |
| 0550G08-14     | 1/2       | 12.7 | 08        | 14     | S    | 39        |
| 0550G08-15     | 1/2       | 12.7 | 08        | 15     | L    | 34        |
| 0550G08-16     | 1/2       | 12.7 | 08        | 16     | S    | 39        |
| 0550G08-18     | 1/2       | 12.7 | 08        | 18     | L    | 35        |
| 0550G08-20     | 1/2       | 12.7 | 08        | 20     | S    | 45        |
| 0550G10-18     | 5/8       | 15.9 | 10        | 18     | L    | 35        |
| 0550G10-20     | 5/8       | 15.9 | 10        | 20     | S    | 45        |
| 0550G10-22     | 5/8       | 15.9 | 10        | 22     | L    | 33        |
| 0550G12-18     | 3/4       | 19   | 12        | 18     | L    | 37        |
| 0550G12-20     | 3/4       | 19   | 12        | 20     | S    | 46        |
| 0550G12-22     | 3/4       | 19   | 12        | 22     | L    | 38        |
| 0550G12-25     | 3/4       | 19   | 12        | 25     | S    | 49        |
| 0550G12-28     | 3/4       | 19   | 12        | 28     | L    | 40        |
| 0550G16-25     | 1         | 25.4 | 16        | 25     | S    | 51        |
| 0550G16-28     | 1         | 25.4 | 16        | 28     | L    | 41        |
| 0550G16-30     | 1         | 25.4 | 16        | 30     | S    | 54        |
| 0550G16-38     | 1         | 25.4 | 16        | 38     | S    | 60        |
| 0550G20-30     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 30     | S    | 58        |
| 0550G20-35     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 35     | L    | 48        |
| 0550G20-38     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 38     | S    | 62        |
| 0550G24-38     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 38     | S    | 63        |
| 0550G24-42     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 42     | L    | 50        |

## 0750G

## Femmina Metrica Tubolare 45°


(BEL-BES 45°)

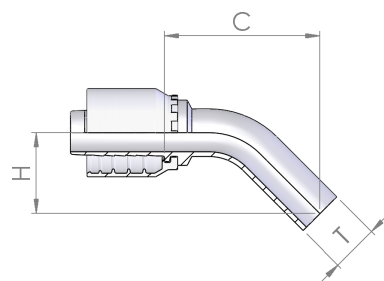

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |        |      |        |           | Note |
|----------------|-----------|------|-----------|--------|------|--------|-----------|------|
|                | in        | mm   | dash size | Pipe T | Type | drop H | Cut-off C |      |
| 0750G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 6      | L/S  | 24     | 41        |      |
| 0750G04-08     | 1/4       | 6.4  | 04        | 8      | L/S  | 25     | 43        |      |
| 0750G04-10     | 1/4       | 6.4  | 04        | 10     | L/S  | 30     | 47        |      |
| 0750G04-12     | 1/4       | 6.4  | 04        | 12     | L/S  | 29     | 54        | (*)  |
| 0750G05-10     | 5/16      | 7.9  | 05        | 10     | L/S  | 30     | 49        |      |
| 0750G05-12     | 5/16      | 7.9  | 05        | 12     | L/S  | 32     | 53        |      |
| 0750G06-12     | 3/8       | 9.5  | 06        | 12     | L/S  | 33     | 52        |      |
| 0750G06-14     | 3/8       | 9.5  | 06        | 14     | S    | 27     | 50        | (*)  |
| 0750G06-15     | 3/8       | 9.5  | 06        | 15     | L    | 29     | 54        | (*)  |
| 0750G08-14     | 1/2       | 12.7 | 08        | 14     | S    | 27     | 50        | (*)  |
| 0750G08-15     | 1/2       | 12.7 | 08        | 15     | L    | 29     | 55        | (*)  |
| 0750G08-16     | 1/2       | 12.7 | 08        | 16     | S    | 27     | 54        | (*)  |
| 0750G08-18     | 1/2       | 12.7 | 08        | 18     | L    | 29     | 56        | (*)  |
| 0750G10-18     | 5/8       | 15.9 | 10        | 18     | L    | 29     | 56        | (*)  |
| 0750G10-20     | 5/8       | 15.9 | 10        | 20     | S    | 34     | 56        | (*)  |
| 0750G10-22     | 5/8       | 15.9 | 10        | 22     | L    | 35     | 66        | (*)  |
| 0750G12-20     | 3/4       | 19   | 12        | 20     | S    | 34     | 63        | (*)  |
| 0750G12-22     | 3/4       | 19   | 12        | 22     | L    | 35     | 65        | (*)  |
| 0750G12-25     | 3/4       | 19   | 12        | 25     | S    | 41     | 76        | (*)  |
| 0750G16-25     | 1         | 25.4 | 16        | 25     | S    | 41     | 76        | (*)  |
| 0750G16-28     | 1         | 25.4 | 16        | 28     | L    | 49     | 84        | (*)  |
| 0750G16-30     | 1         | 25.4 | 16        | 30     | S    | 44     | 86        | (*)  |
| 0750G20-30     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 30     | S    | 44     | 88        | (*)  |
| 0750G20-35     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 35     | L    | 47     | 94        | (*)  |
| 0750G20-38     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 38     | S    | 50     | 101       | (*)  |
| 0750G24-38     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 38     | S    | 50     | 100       | (*)  |
| 0750G24-42     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 42     | L    | 55     | 114       | (*)  |

(\*) Saldato

## 0650G




### Femmina Metrica Tubolare 90°

(BEL-BES 90°)

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |        |      |        |           | Note |
|----------------|-----------|------|-----------|--------|------|--------|-----------|------|
|                | in        | mm   | dash size | Pipe T | Type | drop H | Cut-off C |      |
| 0650G03-06     | 3/16      | 4.8  | 03        | 6      | L/S  | 32     | 20        |      |
| 0650G03-08     | 3/16      | 4.8  | 03        | 8      | L/S  | 41     | 25        | (*)  |
| 0650G04-06     | 1/4       | 6.4  | 04        | 6      | L/S  | 32     | 23        |      |
| 0650G04-08     | 1/4       | 6.4  | 04        | 8      | L/S  | 34     | 25        |      |
| 0650G04-10     | 1/4       | 6.4  | 04        | 10     | L/S  | 43     | 25        |      |
| 0650G04-12     | 1/4       | 6.4  | 04        | 12     | L/S  | 44     | 35        | (*)  |
| 0650G05-08     | 5/16      | 7.9  | 05        | 8      | L/S  | 41     | 27        | (*)  |
| 0650G05-10     | 5/16      | 7.9  | 05        | 10     | L/S  | 40     | 29        |      |
| 0650G05-12     | 5/16      | 7.9  | 05        | 12     | L/S  | 45     | 29        |      |
| 0650G06-10     | 3/8       | 9.5  | 06        | 10     | L/S  | 40     | 27        |      |
| 0650G06-12     | 3/8       | 9.5  | 06        | 12     | L/S  | 44     | 30        |      |
| 0650G06-14     | 3/8       | 9.5  | 06        | 14     | S    | 46     | 36        | (*)  |
| 0650G06-15     | 3/8       | 9.5  | 06        | 15     | L    | 52     | 39        | (*)  |
| 0650G08-12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 12     | L/S  | 44     | 33        | (*)  |
| 0650G08-14     | 1/2       | 12.7 | 08        | 14     | S    | 46     | 36        | (*)  |
| 0650G08-15     | 1/2       | 12.7 | 08        | 15     | L    | 52     | 39        | (*)  |
| 0650G08-16     | 1/2       | 12.7 | 08        | 16     | S    | 56     | 42        | (*)  |
| 0650G08-18     | 1/2       | 12.7 | 08        | 18     | L    | 56     | 42        | (*)  |
| 0650G10-18     | 5/8       | 15.9 | 10        | 18     | L    | 56     | 42        | (*)  |
| 0650G10-20     | 5/8       | 15.9 | 10        | 20     | S    | 65     | 48        | (*)  |
| 0650G10-22     | 5/8       | 15.9 | 10        | 22     | L    | 71     | 51        | (*)  |
| 0650G12-20     | 3/4       | 19   | 12        | 20     | S    | 65     | 48        | (*)  |
| 0650G12-22     | 3/4       | 19   | 12        | 22     | L    | 71     | 51        | (*)  |
| 0650G12-25     | 3/4       | 19   | 12        | 25     | S    | 75     | 57        | (*)  |
| 0650G16-25     | 1         | 25.4 | 16        | 25     | S    | 75     | 57        | (*)  |
| 0650G16-28     | 1         | 25.4 | 16        | 28     | L    | 89     | 60        | (*)  |
| 0650G16-30     | 1         | 25.4 | 16        | 30     | S    | 89     | 65        | (*)  |
| 0650G20-30     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 30     | S    | 89     | 66        | (*)  |
| 0650G20-35     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 35     | L    | 98     | 76        | (*)  |
| 0650G20-38     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 38     | S    | 102    | 83        | (*)  |
| 0650G24-38     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 38     | S    | 102    | 82        | (*)  |
| 0650G24-42     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 42     | L    | 125    | 106       | (*)  |


## 1350G

## Occhio a Pressare Metrico

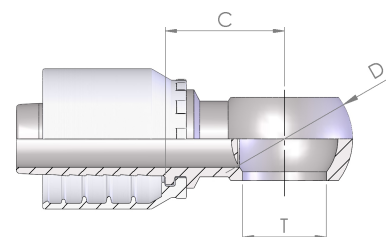

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |      |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | hole T  | mm   | OD | Cut-off C |
| 1350G03-10     | 3/16      | 4.8  | 03        | M10-1   | 10.2 | 17 | 25        |
| 1350G03-12     | 3/16      | 4.8  | 03        | M12-1.5 | 12.2 | 20 | 21        |
| 1350G04-10     | 1/4       | 6.4  | 04        | M10-1   | 10.2 | 17 | 25        |
| 1350G04-12     | 1/4       | 6.4  | 04        | M12-1.5 | 12.2 | 20 | 22        |
| 1350G04-14     | 1/4       | 6.4  | 04        | M14-1.5 | 14.2 | 24 | 25        |
| 1350G05-14     | 5/16      | 7.9  | 05        | M14-1.5 | 14.2 | 24 | 25        |
| 1350G05-16     | 5/16      | 7.9  | 05        | M16-1.5 | 16.2 | 28 | 31        |
| 1350G05-18     | 5/16      | 7.9  | 05        | M18-1.5 | 18.2 | 32 | 29        |
| 1350G06-14     | 3/8       | 9.5  | 06        | M14-1.5 | 14.2 | 36 | 25        |
| 1350G06-16     | 3/8       | 9.5  | 06        | M16-1.5 | 16.2 | 28 | 31        |
| 1350G06-18     | 3/8       | 9.5  | 06        | M18-1.5 | 18.2 | 32 | 29        |
| 1350G06-22     | 3/8       | 9.5  | 06        | M22-1.5 | 22.2 | 36 | 31        |
| 1350G08-16     | 1/2       | 12.7 | 08        | M16-1.5 | 16.2 | 28 | 30        |
| 1350G08-18     | 1/2       | 12.7 | 08        | M18-1.5 | 18.2 | 32 | 29        |
| 1350G08-22     | 1/2       | 12.7 | 08        | M22-1.5 | 22.2 | 36 | 31        |
| 1350G10-22     | 5/8       | 15.9 | 10        | M22-1.5 | 22.2 | 36 | 31        |
| 1350G10-26     | 5/8       | 15.9 | 10        | M26-1.5 | 26.2 | 45 | 38        |
| 1350G12-22     | 3/4       | 19   | 12        | M22-1.5 | 22.2 | 36 | 32        |

## 1650




### Bullone forato Metrico

| Product number | Dimension |    |    |    |
|----------------|-----------|----|----|----|
|                | F         | B  | L  | H  |
| 1650-00-10     | M10-1     | 19 | 24 | 14 |
| 1650-00-12     | M12-1.5   | 26 | 31 | 17 |
| 1650-00-14     | M14-1.5   | 29 | 34 | 19 |
| 1650-00-16     | M16-1.5   | 33 | 41 | 22 |
| 1650-00-18     | M18-1.5   | 37 | 44 | 24 |
| 1650-00-22     | M22-1.5   | 38 | 46 | 27 |
| 1650-00-26     | M26-1.5   | 47 | 56 | 32 |
| 1650-00-30     | M30-1.5   | 58 | 68 | 36 |


**0500G**

**Maschio Metrico svas. 24° Serie  
Leggera  
(CEL)**



| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |      |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | erm. | E  | Cut-off C |
| 0500G03-12     | 3/16      | 4.8  | 03        | M12-1.5 | 6    | 14 | 22        |
| 0500G04-12     | 1/4       | 6.4  | 04        | M12-1.5 | 6    | 14 | 23        |
| 0500G04-14     | 1/4       | 6.4  | 04        | M14-1.5 | 8    | 14 | 22        |
| 0500G04-16     | 1/4       | 6.4  | 04        | M16-1.5 | 10   | 17 | 23        |
| 0500G04-18     | 1/4       | 6.4  | 04        | M18-1.5 | 12   | 19 | 24        |
| 0500G05-14     | 5/16      | 7.9  | 05        | M14-1.5 | 8    | 14 | 22        |
| 0500G05-16     | 5/16      | 7.9  | 05        | M16-1.5 | 10   | 17 | 23        |
| 0500G05-18     | 5/16      | 7.9  | 05        | M18-1.5 | 12   | 19 | 24        |
| 0500G05-22     | 5/16      | 7.9  | 05        | M22-1.5 | 15   | 22 | 25        |
| 0500G06-16     | 3/8       | 9.5  | 06        | M16-1.5 | 10   | 17 | 23        |
| 0500G06-18     | 3/8       | 9.5  | 06        | M18-1.5 | 12   | 19 | 24        |
| 0500G06-22     | 3/8       | 9.5  | 06        | M22-1.5 | 15   | 22 | 25        |
| 0500G08-18     | 1/2       | 12.7 | 08        | M18-1.5 | 12   | 19 | 25        |
| 0500G08-22     | 1/2       | 12.7 | 08        | M22-1.5 | 15   | 22 | 26        |
| 0500G08-26     | 1/2       | 12.7 | 08        | M26-1.5 | 18   | 27 | 27        |
| 0500G10-22     | 5/8       | 15.9 | 10        | M22-1.5 | 15   | 22 | 26        |
| 0500G10-26     | 5/8       | 15.9 | 10        | M26-1.5 | 18   | 27 | 27        |
| 0500G10-30     | 5/8       | 15.9 | 10        | M30-2   | 22   | 30 | 32        |
| 0500G12-26     | 3/4       | 19   | 12        | M26-1.5 | 18   | 27 | 28        |
| 0500G12-30     | 3/4       | 19   | 12        | M30-2   | 22   | 30 | 33        |
| 0500G16-36     | 1         | 25.4 | 16        | M36-2   | 28   | 36 | 32        |
| 0500G20-45     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M45-2   | 35   | 46 | 36        |
| 0500G24-52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2   | 42   | 55 | 38        |

## 0085G

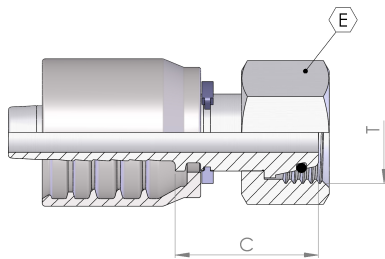

### Femmina Metrica cono 24° Serie Leggera


(DKOL)

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |      |    |           | Note |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|----|-----------|------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | erm. | E  | Cut-off C |      |
| 0085G03-12     | 3/16      | 4.8  | 03        | M12-1.5 | 6    | 14 | 23        |      |
| 0085G04-12     | 1/4       | 6.4  | 04        | M12-1.5 | 6    | 14 | 25        | (*)  |
| 0085G04-14     | 1/4       | 6.4  | 04        | M14-1.5 | 8    | 17 | 24        |      |
| 0085G04-16     | 1/4       | 6.4  | 04        | M16-1.5 | 10   | 19 | 24        |      |
| 0085G04-18     | 1/4       | 6.4  | 04        | M18-1.5 | 12   | 22 | 25        |      |
| 0085G05-14     | 5/16      | 7.9  | 05        | M14-1.5 | 8    | 19 | 26        | (*)  |
| 0085G05-16     | 5/16      | 7.9  | 05        | M16-1.5 | 10   | 19 | 24        |      |
| 0085G05-18     | 5/16      | 7.9  | 05        | M18-1.5 | 12   | 22 | 25        |      |
| 0085G06-16     | 3/8       | 9.5  | 06        | M16-1.5 | 10   | 19 | 25        | (*)  |
| 0085G06-18     | 3/8       | 9.5  | 06        | M18-1.5 | 12   | 22 | 25        |      |
| 0085G06-22     | 3/8       | 9.5  | 06        | M22-1.5 | 15   | 27 | 29        |      |
| 0085G08-18     | 1/2       | 12.7 | 08        | M18-1.5 | 12   | 24 | 28        | (*)  |
| 0085G08-22     | 1/2       | 12.7 | 08        | M22-1.5 | 15   | 27 | 29        |      |
| 0085G08-26     | 1/2       | 12.7 | 08        | M26-1.5 | 18   | 32 | 29        |      |
| 0085G10-22     | 5/8       | 15.9 | 10        | M22-1.5 | 15   | 27 | 32        | (*)  |
| 0085G10-26     | 5/8       | 15.9 | 10        | M26-1.5 | 18   | 32 | 29        |      |
| 0085G10-30     | 5/8       | 15.9 | 10        | M30-2   | 22   | 36 | 29        |      |
| 0085G12-26     | 3/4       | 19   | 12        | M26-1.5 | 18   | 32 | 36        | (*)  |
| 0085G12-30     | 3/4       | 19   | 12        | M30-2   | 22   | 36 | 29        |      |
| 0085G12-36     | 3/4       | 19   | 12        | M36-2   | 28   | 41 | 28        |      |
| 0085G16-36     | 1         | 25.4 | 16        | M36-2   | 28   | 41 | 30        |      |
| 0085G20-45     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M45-2   | 35   | 50 | 40        |      |
| 0085G24-52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2   | 42   | 60 | 41        |      |

(\*) Dado rullato

## 0285G


**Curva Metrica 45° cono 24° Serie  
Leggera  
(DKOL-45°)**

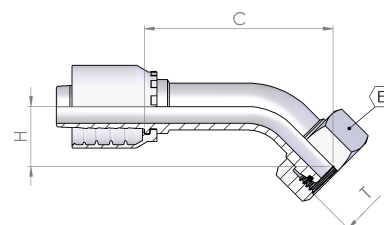

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |      |    |    |           | Note |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|----|----|-----------|------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | erm. | E  | H  | Cut-off C |      |
| 0285G03-12     | 3/16      | 4.8  | 03        | M12-1.5 | 6    | 14 | 14 | 36        |      |
| 0285G04-12     | 1/4       | 6.4  | 04        | M12-1.5 | 6    | 14 | 20 | 46        | (*)  |
| 0285G04-14     | 1/4       | 6.4  | 04        | M14-1.5 | 8    | 17 | 14 | 42        |      |
| 0285G04-16     | 1/4       | 6.4  | 04        | M16-1.5 | 10   | 19 | 15 | 42        |      |
| 0285G04-18     | 1/4       | 6.4  | 04        | M18-1.5 | 12   | 22 | 16 | 43        |      |
| 0285G05-16     | 5/16      | 7.9  | 05        | M16-1.5 | 10   | 19 | 17 | 48        |      |
| 0285G05-18     | 5/16      | 7.9  | 05        | M18-1.5 | 12   | 22 | 18 | 48        |      |
| 0285G06-16     | 3/8       | 9.5  | 06        | M16-1.5 | 10   | 19 | 22 | 55        | (*)  |
| 0285G06-18     | 3/8       | 9.5  | 06        | M18-1.5 | 12   | 22 | 19 | 52        |      |
| 0285G06-22     | 3/8       | 9.5  | 06        | M22-1.5 | 15   | 27 | 19 | 51        |      |
| 0285G08-22     | 1/2       | 12.7 | 08        | M22-1.5 | 15   | 27 | 21 | 63        |      |
| 0285G08-26     | 1/2       | 12.7 | 08        | M26-1.5 | 18   | 32 | 17 | 44        |      |
| 0285G10-26     | 5/8       | 15.9 | 10        | M26-1.5 | 18   | 32 | 23 | 68        |      |
| 0285G12-26     | 3/4       | 19   | 12        | M26-1.5 | 18   | 32 | 19 | 43        |      |
| 0285G12-30     | 3/4       | 19   | 12        | M30-2   | 22   | 36 | 27 | 85        |      |
| 0285G16-36     | 1         | 25.4 | 16        | M36-2   | 28   | 41 | 32 | 102       |      |
| 0285G20-45     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M45-2   | 35   | 50 | 34 | 72        |      |
| 0285G24-52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2   | 42   | 60 | 36 | 85        |      |

(\*) Dado rullato

## 0185G

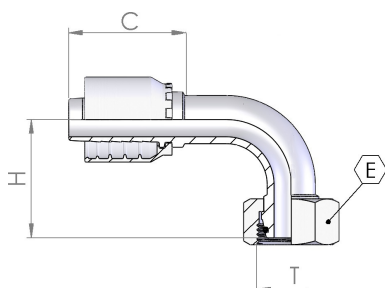

### Curva Metrica 90° cono 24° Serie Leggera

(DKOL-90°)


| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |      |    |        |           | Note |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|----|--------|-----------|------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | erm. | E  | drop H | Cut-off C |      |
| 0185G03-12     | 3/16      | 4.8  | 03        | M12-1.5 | 6    | 14 | 23     | 22        |      |
| 0185G04-12     | 1/4       | 6.4  | 04        | M12-1.5 | 6    | 14 | 34     | 26        | (*)  |
| 0185G04-14     | 1/4       | 6.4  | 04        | M14-1.5 | 8    | 17 | 26     | 26        |      |
| 0185G04-16     | 1/4       | 6.4  | 04        | M16-1.5 | 10   | 19 | 27     | 25        |      |
| 0185G04-18     | 1/4       | 6.4  | 04        | M18-1.5 | 12   | 22 | 30     | 27        |      |
| 0185G05-14     | 5/16      | 7.9  | 05        | M14-1.5 | 8    | 17 | 38     | 30        | (*)  |
| 0185G05-16     | 5/16      | 7.9  | 05        | M16-1.5 | 10   | 19 | 31     | 31        |      |
| 0185G05-18     | 5/16      | 7.9  | 05        | M18-1.5 | 12   | 22 | 32     | 31        |      |
| 0185G06-16     | 3/8       | 9.5  | 06        | M16-1.5 | 10   | 19 | 39     | 32        | (*)  |
| 0185G06-18     | 3/8       | 9.5  | 06        | M18-1.5 | 12   | 22 | 35     | 32        |      |
| 0185G06-22     | 3/8       | 9.5  | 06        | M22-1.5 | 15   | 27 | 35     | 32        |      |
| 0185G08-22     | 1/2       | 12.7 | 08        | M22-1.5 | 15   | 27 | 38     | 41        |      |
| 0185G08-18     | 1/2       | 12.7 | 08        | M18-1.5 | 12   | 22 | 48     | 33        | (*)  |
| 0185G08-26     | 1/2       | 12.7 | 08        | M26-1.5 | 18   | 32 | 39     | 41        |      |
| 0185G10-22     | 5/8       | 15.9 | 10        | M22-1.5 | 15   | 27 | 55     | 42        | (*)  |
| 0185G10-26     | 5/8       | 15.9 | 10        | M26-1.5 | 18   | 32 | 44     | 44        |      |
| 0185G12-26     | 3/4       | 19   | 12        | M26-1.5 | 18   | 32 | 44     | 42        |      |
| 0185G12-30     | 3/4       | 19   | 12        | M30-2   | 22   | 36 | 52     | 58        |      |
| 0185G12-36     | 3/4       | 19   | 12        | M36-2   | 28   | 41 | 51     | 49        |      |
| 0185G16-36     | 1         | 25.4 | 16        | M36-2   | 28   | 41 | 62     | 72        |      |
| 0185G20-45     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M45-2   | 35   | 50 | 73     | 63        |      |
| 0185G24-52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2   | 42   | 60 | 83     | 81        |      |

(\*) Dado rullato

## 0450G


# Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante

(CES)



| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |      |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | erm. | E  | Cut-off C |
| 0450G03-16     | 3/16      | 4.8  | 03        | M16-1.5 | 8    | 17 | 26        |
| 0450G04-14     | 1/4       | 6.4  | 04        | M14-1.5 | 6    | 14 | 25        |
| 0450G04-16     | 1/4       | 6.4  | 04        | M16-1.5 | 8    | 17 | 27        |
| 0450G04-18     | 1/4       | 6.4  | 04        | M18-1.5 | 10   | 19 | 27        |
| 0450G05-18     | 5/16      | 7.9  | 05        | M18-1.5 | 10   | 19 | 27        |
| 0450G05-20     | 5/16      | 7.9  | 05        | M20-1.5 | 12   | 22 | 29        |
| 0450G06-18     | 3/8       | 9.5  | 06        | M18-1.5 | 10   | 19 | 27        |
| 0450G06-20     | 3/8       | 9.5  | 06        | M20-1.5 | 12   | 22 | 29        |
| 0450G06-22     | 3/8       | 9.5  | 06        | M22-1.5 | 14   | 22 | 31        |
| 0450G06-24     | 3/8       | 9.5  | 06        | M24-1.5 | 16   | 24 | 31        |
| 0450G08-24     | 1/2       | 12.7 | 08        | M24-1.5 | 16   | 24 | 32        |
| 0450G10-30     | 5/8       | 15.9 | 10        | M30-2   | 20   | 30 | 34        |
| 0450G12-30     | 3/4       | 19   | 12        | M30-2   | 20   | 30 | 35        |
| 0450G12-36     | 3/4       | 19   | 12        | M36-2   | 25   | 36 | 38        |
| 0450G16-36     | 1         | 25.4 | 16        | M36-2   | 25   | 36 | 39        |
| 0450G16-42     | 1         | 25.4 | 16        | M42-2   | 30   | 46 | 42        |
| 0450G20-42     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M42-2   | 30   | 46 | 43        |
| 0450G20-52     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M52-2   | 38   | 55 | 45        |
| 0450G24-52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2   | 38   | 55 | 45        |

## 0084G

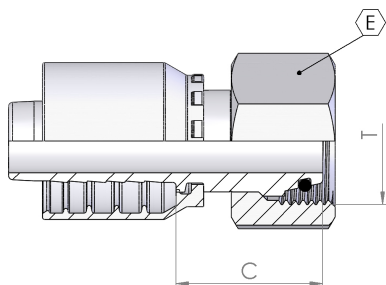


### Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante

(DKOS)

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |      |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | erm. | E  | Cut-off C |
| 0084G03-16     | 3/16      | 4.8  | 03        | M16-1.5 | 8    | 19 | 25        |
| 0084G04-14     | 1/4       | 6.4  | 04        | M14-1.5 | 6    | 17 | 23        |
| 0084G04-16     | 1/4       | 6.4  | 04        | M16-1.5 | 8    | 19 | 25        |
| 0084G04-18     | 1/4       | 6.4  | 04        | M18-1.5 | 10   | 22 | 24        |
| 0084G05-18     | 5/16      | 7.9  | 05        | M18-1.5 | 10   | 22 | 24        |
| 0084G05-20     | 5/16      | 7.9  | 05        | M20-1.5 | 12   | 24 | 26        |
| 0084G06-16     | 3/8       | 9.5  | 06        | M16-1.5 | 8    | 19 | 26        |
| 0084G06-18     | 3/8       | 9.5  | 06        | M18-1.5 | 10   | 22 | 25        |
| 0084G06-20     | 3/8       | 9.5  | 06        | M20-1.5 | 12   | 24 | 25        |
| 0084G06-22     | 3/8       | 9.5  | 06        | M22-1.5 | 14   | 27 | 29        |
| 0084G08-22     | 1/2       | 12.7 | 08        | M22-1.5 | 14   | 27 | 17        |
| 0084G08-24     | 1/2       | 12.7 | 08        | M24-1.5 | 16   | 30 | 30        |
| 0084G08-30     | 1/2       | 12.7 | 08        | M30-2   | 20   | 36 | 33        |
| 0084G10-24     | 5/8       | 15.9 | 10        | M24-1.5 | 16   | 30 | 31        |
| 0084G10-30     | 5/8       | 15.9 | 10        | M30-2   | 20   | 36 | 33        |
| 0084G12-30     | 3/4       | 19   | 12        | M30-2   | 20   | 36 | 34        |
| 0084G12-36     | 3/4       | 19   | 12        | M36-2   | 25   | 46 | 40        |
| 0084G16-36     | 1         | 25.4 | 16        | M36-2   | 25   | 46 | 41        |
| 0084G16-42     | 1         | 25.4 | 16        | M42-2   | 30   | 50 | 43        |
| 0084G20-52     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M52-2   | 38   | 60 | 44        |
| 0084G24-52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2   | 38   | 60 | 44        |


**0284G**

**Curva Metrica 45° cono 24° Serie  
Pesante  
(DKOS-45°)**

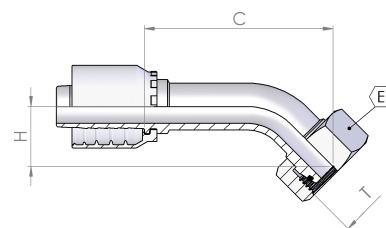

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |      |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | erm. | E  | drop H | Cut-off C |
| 0284G03-16     | 3/16      | 4.8  | 03        | M16-1.5 | 8    | 19 | 16     | 36        |
| 0284G04-14     | 1/4       | 6.4  | 04        | M14-1.5 | 6    | 17 | 15     | 37        |
| 0284G04-16     | 1/4       | 6.4  | 04        | M16-1.5 | 8    | 19 | 15     | 42        |
| 0284G04-18     | 1/4       | 6.4  | 04        | M18-1.5 | 10   | 22 | 18     | 45        |
| 0284G05-20     | 5/16      | 7.9  | 05        | M20-1.5 | 12   | 24 | 19     | 49        |
| 0284G06-18     | 3/8       | 9.5  | 06        | M18-1.5 | 10   | 22 | 19     | 51        |
| 0284G06-20     | 3/8       | 9.5  | 06        | M20-1.5 | 12   | 24 | 18     | 53        |
| 0284G06-22     | 3/8       | 9.5  | 06        | M22-1.5 | 14   | 27 | 20     | 54        |
| 0284G08-24     | 1/2       | 12.7 | 08        | M24-1.5 | 16   | 30 | 21     | 63        |
| 0284G10-30     | 5/8       | 15.9 | 10        | M30-2   | 20   | 36 | 29     | 74        |
| 0284G12-30     | 3/4       | 19   | 12        | M30-2   | 20   | 36 | 30     | 87        |
| 0284G12-36     | 3/4       | 19   | 12        | M36-2   | 25   | 46 | 31     | 56        |
| 0284G16-36     | 1         | 25.4 | 16        | M36-2   | 25   | 46 | 34     | 105       |
| 0284G16-42     | 1         | 25.4 | 16        | M42-2   | 30   | 50 | 33     | 82        |
| 0284G20-52     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M52-2   | 38   | 60 | 39     | 105       |
| 0284G24-52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2   | 38   | 60 | 52     | 157       |


## 0184G

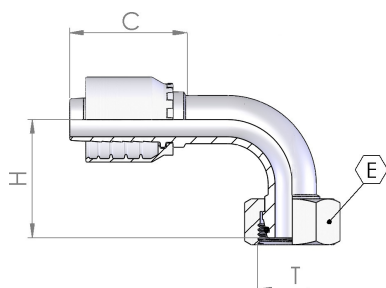

### Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante


(DKOS-90°)

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |      |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | erm. | E  | drop H | Cut-off C |
| 0184G03-16     | 3/16      | 4.8  | 03        | M16-1.5 | 8    | 19 | 25     | 22        |
| 0184G04-14     | 1/4       | 6.4  | 04        | M14-1.5 | 6    | 17 | 26     | 27        |
| 0184G04-16     | 1/4       | 6.4  | 04        | M16-1.5 | 8    | 19 | 26     | 26        |
| 0184G04-18     | 1/4       | 6.4  | 04        | M18-1.5 | 10   | 22 | 31     | 27        |
| 0184G04-20     | 1/4       | 6.4  | 04        | M20-1.5 | 12   | 24 | 30     | 27        |
| 0184G05-18     | 5/16      | 7.9  | 05        | M18-1.5 | 10   | 22 | 33     | 33        |
| 0184G05-20     | 5/16      | 7.9  | 05        | M20-1.5 | 12   | 24 | 34     | 30        |
| 0184G06-18     | 3/8       | 9.5  | 06        | M18-1.5 | 10   | 22 | 35     | 34        |
| 0184G06-20     | 3/8       | 9.5  | 06        | M20-1.5 | 12   | 24 | 34     | 34        |
| 0184G06-22     | 3/8       | 9.5  | 06        | M22-1.5 | 14   | 27 | 33     | 33        |
| 0184G08-24     | 1/2       | 12.7 | 08        | M24-1.5 | 16   | 30 | 41     | 40        |
| 0184G10-24     | 5/8       | 15.9 | 10        | M24-1.5 | 16   | 30 | 60     | 42        |
| 0184G10-30     | 5/8       | 15.9 | 10        | M30-2   | 20   | 36 | 50     | 46        |
| 0184G12-30     | 3/4       | 19   | 12        | M30-2   | 20   | 36 | 56     | 58        |
| 0184G12-36     | 3/4       | 19   | 12        | M36-2   | 25   | 46 | 59     | 56        |
| 0184G16-36     | 1         | 25.4 | 16        | M36-2   | 25   | 46 | 67     | 69        |
| 0184G16-42     | 1         | 25.4 | 16        | M42-2   | 30   | 50 | 67     | 69        |
| 0184G20-52     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M52-2   | 38   | 60 | 82     | 84        |
| 0184G24-52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2   | 38   | 60 | 94     | 99        |

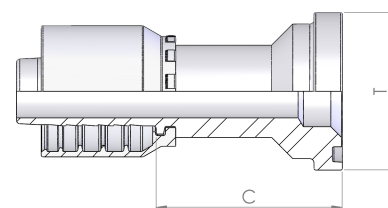**1260G****Flangia Diritta SAE 3000 PSI****(SFL)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |      |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | Cut-off C |
| 1260G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2      | 30.2 | 45        |
| 1260G08-12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4      | 38.1 | 50        |
| 1260G10-08     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1/2      | 30.2 | 45        |
| 1260G10-12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 3/4      | 38.1 | 49        |
| 1260G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4      | 38.1 | 50        |
| 1260G12-16     | 3/4       | 19   | 12        | 1        | 44.5 | 53        |
| 1260G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1        | 44.5 | 54        |
| 1260G16-20     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/4    | 50.8 | 57        |
| 1260G20-20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 50.8 | 59        |
| 1260G20-24     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/2    | 60.3 | 62        |
| 1260G24-24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 60.3 | 62        |
| 1260G24-32     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 2        | 71.4 | 67        |
| 1260G32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2        | 71.4 | 68        |
| 1260G32-40     | 2         | 50.8 | 32        | 2.1/2    | 84.1 | 76        |

## 1160G

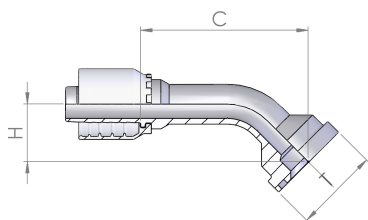

**Flangia 45° SAE 3000 PSI**


**(SFL 45°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |      |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|------|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | drop H | Cut-off C |
| 1160G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2      | 30.2 | 22     | 62        |
| 1160G08-12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4      | 38.1 | 25     | 67        |
| 1160G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4      | 38.1 | 27     | 69        |
| 1160G12-16     | 3/4       | 19   | 12        | 1        | 44.5 | 30     | 88        |
| 1160G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1        | 44.5 | 33     | 82        |
| 1160G20-20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 50.8 | 38     | 102       |
| 1160G20-24     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/2    | 60.3 | 39     | 129       |
| 1160G24-24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 60.3 | 44     | 114       |
| 1160G24-32     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 2        | 71.4 | 47     | 148       |
| 1160G32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2        | 71.4 | 58     | 130       |

## 1060G


## Flangia 90° SAE 3000 PSI

(SFL 90°)

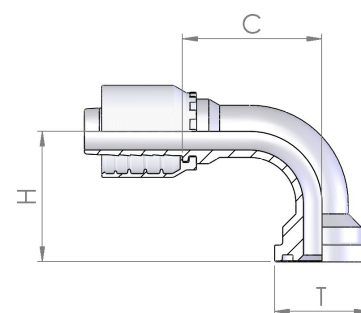


| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |      |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|------|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | drop H | Cut-off C |
| 1060G08-08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2      | 30.2 | 39     | 39        |
| 1060G08-12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4      | 38.1 | 44     | 39        |
| 1060G10-08     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1/2      | 30.2 | 42     | 45        |
| 1060G10-12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 3/4      | 38.1 | 47     | 45        |
| 1060G12-12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4      | 38.1 | 53     | 56        |
| 1060G12-16     | 3/4       | 19   | 12        | 1        | 44.5 | 58     | 56        |
| 1060G16-16     | 1         | 25.4 | 16        | 1        | 44.5 | 65     | 70        |
| 1060G16-20     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/4    | 50.8 | 70     | 70        |
| 1060G16-24     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/2    | 60.3 | 71     | 72        |
| 1060G20-16     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1        | 44.5 | 77     | 81        |
| 1060G20-20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 50.8 | 77     | 86        |
| 1060G20-24     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/2    | 60.3 | 81     | 85        |
| 1060G24-24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 60.3 | 89     | 98        |
| 1060G24-32     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 2        | 71.4 | 97     | 93        |
| 1060G32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2        | 71.4 | 121    | 123       |

## 1060G\_

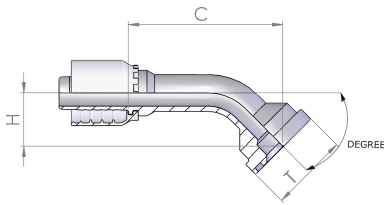

**Flangia 22.5°/30°/60°/67.5° SAE 3000  
PSI**


| Product number  | hose I.D. |      | Dimension |          |      |        |        |           |
|-----------------|-----------|------|-----------|----------|------|--------|--------|-----------|
|                 | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | degree | drop H | Cut-off C |
| 1060G12-12 22.5 | 3/4       | 19   | 12        | 3/4      | 38.1 | 22.5°  | 11     | 76        |
| 1060G16-16 22.5 | 1         | 25.4 | 16        | 1        | 44.5 | 22.5°  | 14     | 89        |
| 1060G20-20 22.5 | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 50.8 | 22.5°  | 14     | 111       |
| 1060G24-24 22.5 | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 60.3 | 22.5°  | 17     | 124       |
| 1060G32-32 22.5 | 2         | 50.8 | 32        | 2        | 71.4 | 22.5°  | 28     | 144       |
| 1060G12-12 30   | 3/4       | 19   | 12        | 3/4      | 38.1 | 30°    | 16     | 75        |
| 1060G16-16 30   | 1         | 25.4 | 16        | 1        | 44.5 | 30°    | 19     | 87        |
| 1060G20-20 30   | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 50.8 | 30°    | 26     | 109       |
| 1060G24-24 30   | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 60.3 | 30°    | 23     | 122       |
| 1060G32-32 30   | 2         | 50.8 | 32        | 2        | 71.4 | 30°    | 35     | 142       |
| 1060G12-12 60   | 3/4       | 19   | 12        | 3/4      | 38.1 | 60°    | 36     | 76        |
| 1060G16-16 60   | 1         | 25.4 | 16        | 1        | 44.5 | 60°    | 43     | 95        |
| 1060G20-20 60   | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 50.8 | 60°    | 49     | 116       |
| 1060G24-24 60   | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 60.3 | 60°    | 55     | 138       |
| 1060G32-32 60   | 2         | 50.8 | 32        | 2        | 71.4 | 60°    | 80     | 170       |
| 1060G12-12 67.5 | 3/4       | 19   | 12        | 3/4      | 38.1 | 67.5°  | 41     | 72        |
| 1060G16-16 67.5 | 1         | 25.4 | 16        | 1        | 44.5 | 67.5°  | 48     | 91        |
| 1060G20-20 67.5 | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 50.8 | 67.5°  | 56     | 110       |
| 1060G24-24 67.5 | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 60.3 | 67.5°  | 63     | 131       |
| 1060G32-32 67.5 | 2         | 50.8 | 32        | 2        | 71.4 | 67.5°  | 92     | 158       |

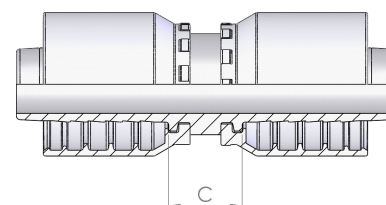**D050G****Giunzione per Tubi Flessibili**

| Product number | hose I.D. | Dimension |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                | in        | dash size | Cut-off C |
| D050G03        | 3/16      | 03        | 17        |
| D050G04        | 1/4       | 04        | 17        |
| D050G05        | 5/16      | 05        | 17        |
| D050G06        | 3/8       | 06        | 17        |
| D050G08        | 1/2       | 08        | 18        |
| D050G10        | 5/8       | 10        | 18        |
| D050G12        | 3/4       | 12        | 19        |
| D050G16        | 1         | 16        | 21        |
| D050G20        | 1.1/4     | 20        | 24        |
| D050G24        | 1.1/2     | 24        | 24        |
| D050G32        | 2         | 32        | 26        |

# One Piece Serie N





## 0370NQ



Maschio NPTF svas. 60°

66

## 0370NS



Maschio NPTF svas. 60°  
- 6 spirali

66



## 0350NQ



Maschio BSP svas. 60°

67

## 0350NS



Maschio BSP svas. 60° -  
6 spirali

67

## 0050NQ



Femmina BSP cono 60°  
Dado Spinato

68

## 0051NQ



Femmina BSP cono 60°  
Dado Rullato

68

## 0050NS



Femmina BSP cono 60° -  
6 Spirali

69

## 0150NQ



Curva BSP 90° cono 60°  
Dado Spinato

70

## 0151NQ



Curva BSP 90° cono 60°  
Dado Rullato

70

## 0150NS



Curva BSP 45° cono 60°  
Dado Spinato - 6 Spirali

71

## 0250NQ



Curva BSP 45° cono 60°  
Dado Spinato

72

## 0251NQ



Curva BSP 45° cono 60°  
Dado Rullato

72

## 0250NS



Curva BSP 45° cono 60° -  
6 Spirali

73



## 0500NQ



Maschio Metrico svas.  
24° Serie Leggera

73

## 0085NQ



Femmina Metrica cono  
24° Serie Leggera

74

## 0185NQ



Curva Metrica 90° cono  
24° Serie Leggera

74

## 0285NQ



Curva Metrica 45° cono  
24° Serie Leggera

75



## 0450NQ



Maschio Metrico svas.  
24° Serie Pesante

75

## 0450NS



Maschio Metrico svas.  
24° Serie Pesante - 6  
Spirali

76

## 0084NQ



Femmina Metrica cono  
24° Serie Pesante

76

## 0084NS



Femmina Metrica cono  
24° Serie Pesante - 6  
Spirali

77

## 0184NQ



Curva Metrica 90° cono  
24° Serie Pesante

77

## 0184NS



Curva Metrica 90° cono  
24° Serie Pesante - 6  
Spirali

78

## 0284NQ



Curva Metrica 45° cono  
24° Serie Pesante

78

## 0284NS



Curva Metrica 45° cono  
24° Serie Pesante - 6  
Spirali

79



## 0850NQ



Maschio JIC cono 74°

79

## 0850NS



Maschio JIC cono 74° - 6  
Spirali

80

## 0900NQ



Femmina JIC svas. 74°  
Dado Spinato

81

## 0901NQ



Femmina JIC svas. 74°  
Dado Rullato

81

## 0900NS



Femmina JIC svas. 74° - 6  
Spirali

82

## 0950NQ



Curva JIC 90° svas. 74°  
Dado Spinato

83

## 0951NQ



Curva JIC 90° svas. 74° -  
Dado Rullato

83

## 0950NS



Curva JIC 90° svas. 74° - 6  
Spirali

84

## 095SNQ



Curva JIC 90° svas. 74° -  
ISO SHORT

84

## 1000NQ



Curva JIC 45° svas. 74°

85

## 1001NQ



Curva JIC 45° svas. 74°

85

## 1000NS



Curva JIC 45° svas. 74° - 6  
Spirali

86



## S350NQ



Maschio ORFS

86

## S350NS



Maschio ORFS - 6 Spirali

87

## S05TNQ



Femmina ORFS doppio  
esagono

87

## S05TNS



Femmina ORFS doppio  
esagono - 6 Spirali

88

## S150NQ



Curva ORFS 90°

88

## S150NS



Curva ORFS 90° - 6  
Spirali

89

## S15SNQ



Curva ORFS 90° - ISO  
SHORT

89

## S250NQ



Curva ORFS 45°

90

## S250NS



Curva ORFS 45° - 6  
spirali

90



## 1250NQ



Flangia Diritta SAE 3000  
PSI

91

## 1050NQ



Flangia 90° SAE 3000 PSI

92

## 1150NQ



Flangia 45° SAE 3000 PSI

92



## 1300NQ



Flangia Diritta SAE 6000  
PSI

93

## 1300NS



Flangia Diritta SAE 6000  
PSI - 6 Spirali

93

## 1100NQ



Flangia 90° SAE 6000 PSI

94

## 1100NS



Flangia 90° SAE 6000 PSI  
- 6 Spirali

94

## 1200NQ



Flangia 45° SAE 6000 PSI

95

## 1200NS



Flangia 45° SAE 6000 PSI  
- 6 Spirali

95



## 130SNQ



Flangia Diritta SUPERCAT

96

## 130SNS



Flangia Diritta SUPERCAT  
- 6 Spirali

96

## 110SNQ



Flangia 90° SUPERCAT

97

## 110SNS



Flangia 90° SUPERCAT -  
6 Spirali

97

## 120SNQ



Flangia 45° SUPERCAT

98

## 120SNS




Flangia 45° SUPERCAT -  
6 Spirali

98

## 0370NQ

**Maschio NPTF svas. 60° - 4 spirali**

**(AGN)**




| Product number | hose I.D. |      | Dimension |              |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|--------------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T            | E  | Cut-off C |
| 0370N06Q06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-18       | 19 | 30        |
| 0370N06Q08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/2-14       | 22 | 36        |
| 0370N08Q08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14       | 22 | 36        |
| 0370N12Q12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14       | 27 | 39        |
| 0370N16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11.1/2     | 36 | 46        |
| 0370N20Q20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4-11.1/2 | 46 | 50        |
| 0370N24Q24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2-11.1/2 | 50 | 54        |
| 0370N32Q32     | 2         | 50.8 | 32        | 2-11.1/2     | 65 | 64        |


## 0370NS

**Maschio NPTF svas. 60° - 6 spirali**


**(AGN)**



| Product number | hose I.D. |      | Dimension |              |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|--------------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T            | E  | Cut-off C |
| 0370N20S20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4-11.1/2 | 46 | 50        |
| 0370N24S24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2-11.1/2 | 50 | 54        |
| 0370X32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2-11.1/2     | 65 | 64        |


**0350NQ****Maschio BSP svas. 60° - 4 spirali****(AGR)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | Cut-off C |
| 0350N06Q06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-19   | 22 | 31        |
| 0350N06Q08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/2-14   | 27 | 34        |
| 0350N08Q08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14   | 27 | 34        |
| 0350N10Q10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 5/8-14   | 30 | 37        |
| 0350N10Q12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 3/4-14   | 32 | 37        |
| 0350N12Q12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14   | 32 | 38        |
| 0350N12Q16     | 3/4       | 19   | 12        | 1-11     | 41 | 41        |
| 0350N16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11     | 41 | 42        |
| 0350N16Q20     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/4-11 | 50 | 46        |
| 0350N20Q20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4-11 | 50 | 48        |
| 0350N24Q24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2-11 | 55 | 51        |
| 0350N32Q32     | 2         | 50.8 | 32        | 2-11     | 70 | 62.5      |


**0350NS****Maschio BSP svas. 60° - 6 spirali****(AGR)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | Cut-off C |
| 0350N20S20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4-11 | 50 | 48        |
| 0350N24S24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2-11 | 55 | 51        |
| 0350X32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2-11     | 70 | 66.5      |

## 0050NQ




## 0051NQ



### Femmina BSP cono 60° - 4 Spirali


(DKR)

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | Cut-off C |
| 0051N06Q06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-19   | 22 | 21        |
| 0051N06Q08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/2-14   | 27 | 24        |
| 0051N08Q08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14   | 27 | 24        |
| 0051N10Q10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 5/8-14   | 30 | 22        |
| 0050N10Q12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 3/4-14   | 32 | 27        |
| 0050N12Q12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14   | 32 | 27        |
| 0050N12Q16     | 3/4       | 19   | 12        | 1-11     | 41 | 28        |
| 0050N16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11     | 41 | 30        |
| 0050N20Q20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4-11 | 50 | 34        |
| 0050N20Q24     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/2-11 | 55 | 36        |
| 0050N24Q24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2-11 | 55 | 39        |
| 0050N32Q32     | 2         | 50.8 | 32        | 2-11     | 70 | 43        |


**0050NS****Femmina BSP cono 60° - 6 Spirali****(DKR)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | Cut-off C |
| 0050N20S20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4-11 | 50 | 34        |
| 0050N20S24     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/2-11 | 55 | 36        |
| 0050N24S24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2-11 | 55 | 39        |
| 0050X32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2-11     | 70 | 43        |

## 0150NQ




## 0151NQ




### Curva BSP 90° cono 60° - 4 Spirali

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | drop H | Cut-off C |
| 0151N06Q06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-19   | 22 | 35     | 33        |
| 0151N06Q08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/2-14   | 27 | 40     | 31        |
| 0151N08Q08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14   | 27 | 41     | 39        |
| 0151N10Q10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 5/8-14   | 30 | 43     | 44        |
| 0150N10Q12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 3/4-14   | 32 | 50     | 45        |
| 0150N12Q12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14   | 32 | 57     | 59        |
| 0150N16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11     | 41 | 70     | 78        |
| 0150N16Q20     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/4-11 | 50 | 76     | 77        |
| 0150N20Q20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4-11 | 50 | 84     | 97        |
| 0150N24Q24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2-11 | 55 | 104    | 110       |
| 0150N32Q32     | 2         | 50.8 | 32        | 2-11     | 70 | 124    | 145       |


**0150NS****Curva BSP 90° cono 60° - 6 Spirali**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | drop H | Cut-off C |
| 0150N20S20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4-11 | 50 | 84     | 97        |
| 0150N24S24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2-11 | 55 | 104    | 110       |
| 0150X32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2-11     | 70 | 124    | 145       |

## 0250NQ




## 0251NQ




### Curva BSP 45° cono 60° - 4 Spirali

(DKR-45°)

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | drop H | Cut-off C |
| 0251N06Q06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/8-19   | 22 | 19     | 54        |
| 0251N06Q08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 1/2-14   | 27 | 21     | 57        |
| 0251N08Q08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2-14   | 27 | 24     | 66        |
| 0251N10Q10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 5/8-14   | 30 | 23     | 70        |
| 0250N10Q12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 3/4-14   | 32 | 27     | 74        |
| 0250N12Q12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4-14   | 32 | 28     | 88        |
| 0250N16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1-11     | 41 | 35     | 88        |
| 0250N16Q20     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/4-11 | 50 | 33     | 70        |
| 0250N20Q20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4-11 | 50 | 42     | 104       |
| 0250N24Q24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2-11 | 55 | 54     | 172       |
| 0250N32Q32     | 2         | 50.8 | 32        | 2-11     | 70 | 59     | 205       |

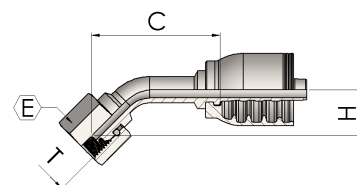
**0250NS****Curva BSP 45° cono 60° - 6 Spirali****(DKR-45°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | drop H | Cut-off C |
| 0250N20S20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4-11 | 50 | 41     | 103       |
| 0250N24S24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2-11 | 55 | 54     | 172       |
| 0250X32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2-11     | 70 | 41     | 150       |

**0500NQ****Maschio Metrico svas. 24° Serie  
Leggera****(CEL)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |      |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | erm. | E  | Cut-off C |
| 0500N06Q16     | 3/8       | 9.5  | 06        | M16-1.5 | 10   | 17 | 23        |
| 0500N06Q18     | 3/8       | 9.5  | 06        | M18-1.5 | 12   | 19 | 24        |
| 0500N06Q22     | 3/8       | 9.5  | 06        | M22-1.5 | 15   | 22 | 25        |
| 0500N08Q18     | 1/2       | 12.7 | 08        | M18-1.5 | 12   | 19 | 25        |
| 0500N08Q22     | 1/2       | 12.7 | 08        | M22-1.5 | 15   | 22 | 26        |
| 0500N08Q26     | 1/2       | 12.7 | 08        | M26-1.5 | 18   | 27 | 27        |
| 0500N10Q22     | 5/8       | 15.9 | 10        | M22-1.5 | 15   | 22 | 26        |
| 0500N10Q26     | 5/8       | 15.9 | 10        | M26-1.5 | 18   | 27 | 27        |
| 0500N10Q30     | 5/8       | 15.9 | 10        | M30-2   | 22   | 30 | 32        |
| 0500N12Q26     | 3/4       | 19   | 12        | M26-1.5 | 18   | 27 | 28        |
| 0500N12Q30     | 3/4       | 19   | 12        | M30-2   | 22   | 30 | 33        |
| 0500N16Q36     | 1         | 25.4 | 16        | M36-2   | 28   | 36 | 32        |
| 0500N20Q45     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M45-2   | 35   | 46 | 36        |
| 0500N24Q52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2   | 42   | 55 | 38        |

## 0085NQ




**Femmina Metrica cono 24° Serie  
Leggera**

**(DKOL)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |      |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | erm. | E  | Cut-off C |
| 0085N06Q18     | 3/8       | 9.5  | 06        | M18-1.5 | 12   | 22 | 27        |
| 0085N08Q22     | 1/2       | 12.7 | 08        | M22-1.5 | 15   | 27 | 30        |
| 0085N10Q26     | 5/8       | 15.9 | 10        | M26-1.5 | 18   | 32 | 31        |
| 0085N12Q30     | 3/4       | 19   | 12        | M30-2   | 22   | 36 | 31        |
| 0085N16Q36     | 1         | 25.4 | 16        | M36-2   | 28   | 41 | 32        |
| 0085N20Q45     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M45-2   | 35   | 50 | 43        |
| 0085N24Q52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2   | 42   | 60 | 46        |


## 0185NQ

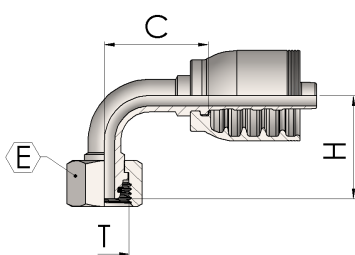


**Curva Metrica 90° cono 24° Serie  
Leggera**

**(DKOL-90°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |      |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | erm. | E  | drop H | Cut-off C |
| 0185N06Q18     | 3/8       | 9.5  | 06        | M18-1.5 | 12   | 22 | 33     | 34        |
| 0185N08Q22     | 1/2       | 12.7 | 08        | M22-1.5 | 15   | 27 | 41     | 41        |
| 0185N10Q26     | 5/8       | 15.9 | 10        | M26-1.5 | 18   | 32 | 44     | 44        |
| 0185N12Q30     | 3/4       | 19   | 12        | M30-2   | 22   | 36 | 52     | 58        |
| 0185N16Q36     | 1         | 25.4 | 16        | M36-2   | 28   | 41 | 62     | 72        |
| 0185N20Q45     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M45-2   | 35   | 50 | 73     | 63        |
| 0185N24Q52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2   | 42   | 60 | 83     | 81        |


**0285NQ****Curva Metrica 45° cono 24° Serie  
Leggera****(DKOL-45°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |      |    |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|----|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | erm. | E  | H  | Cut-off C |
| 0285N06Q18     | 3/8       | 9.5  | 06        | M18-1.5 | 12   | 22 | 19 | 52        |
| 0285N08Q22     | 1/2       | 12.7 | 08        | M22-1.5 | 15   | 27 | 21 | 63        |
| 0285N10Q26     | 5/8       | 15.9 | 10        | M26-1.5 | 18   | 32 | 23 | 68        |
| 0285N16Q36     | 1         | 25.4 | 16        | M36-2   | 28   | 41 | 29 | 82        |
| 0285N20Q45     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M45-2   | 35   | 50 | 39 | 107       |
| 0285N24Q52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2   | 42   | 60 | 36 | 85        |

**0450NQ****Maschio Metrico svas. 24° Serie  
Pesante - 4 Spirali****(CES)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |      |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | erm. | E  | Cut-off C |
| 0450N06Q20     | 3/8       | 9.5  | 06        | M20-1.5 | 12   | 22 | 31        |
| 0450N08Q24     | 1/2       | 12.7 | 08        | M24-1.5 | 16   | 24 | 33        |
| 0450N10Q30     | 5/8       | 15.9 | 10        | M30-2   | 20   | 30 | 36        |
| 0450N12Q30     | 3/4       | 19   | 12        | M30-2   | 20   | 30 | 37        |
| 0450N12Q36     | 3/4       | 19   | 12        | M36-2   | 25   | 36 | 39        |
| 0450N16Q42     | 1         | 25.4 | 16        | M42-2   | 30   | 46 | 44        |
| 0450N20Q52     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M52-2   | 38   | 55 | 48        |
| 0450N24Q52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2   | 38   | 55 | 50        |

## 0450NS




### Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante - 6 Spirali

(CES)

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |       |      |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|-------|------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T     | erm. | E  | Cut-off C |
| 0450N20S52     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M52-2 | 38   | 55 | 48        |
| 0450N24S52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2 | 38   | 55 | 50        |


## 0084NQ




### Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante - 4 Spirali

(DKOS)

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |      |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | erm. | E  | Cut-off C |
| 0084N06Q20     | 3/8       | 9.5  | 06        | M20-1.5 | 12   | 24 | 25        |
| 0084N08Q24     | 1/2       | 12.7 | 08        | M24-1.5 | 16   | 30 | 29        |
| 0084N10Q30     | 5/8       | 15.9 | 10        | M30-2   | 20   | 34 | 34        |
| 0084N12Q30     | 3/4       | 19   | 12        | M30-2   | 20   | 36 | 36        |
| 0084N12Q36     | 3/4       | 19   | 12        | M36-2   | 25   | 46 | 41        |
| 0084N16Q36     | 1         | 25.4 | 16        | M36-2   | 25   | 46 | 42        |
| 0084N16Q42     | 1         | 25.4 | 16        | M42-2   | 30   | 50 | 44        |
| 0084N20Q52     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M52-2   | 38   | 60 | 46        |
| 0084N24Q52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2   | 38   | 60 | 52        |


**0084NS****Femmina Metrica cono 24° Serie  
Pesante - 6 Spirali****(DKOS)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |       |      |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|-------|------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T     | erm. | E  | Cut-off C |
| 0084N20S52     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M52-2 | 38   | 60 | 46        |
| 0084N24S52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2 | 38   | 60 | 52        |

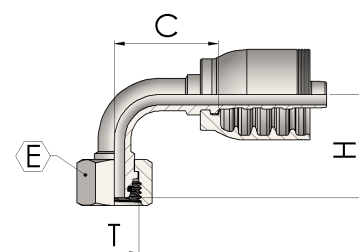**0184NQ****Curva Metrica 90° cono 24° Serie  
Pesante - 4 Spirali****(DKOS-90°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |      |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | erm. | E  | drop H | Cut-off C |
| 0184N06Q20     | 3/8       | 9.5  | 06        | M20-1.5 | 12   | 24 | 34     | 34        |
| 0184N08Q24     | 1/2       | 12.7 | 08        | M24-1.5 | 16   | 30 | 41     | 40        |
| 0184N10Q30     | 5/8       | 15.9 | 10        | M30-2   | 20   | 36 | 50     | 46        |
| 0184N12Q30     | 3/4       | 19   | 12        | M30-2   | 20   | 36 | 58     | 58        |
| 0184N12Q36     | 3/4       | 19   | 12        | M36-2   | 25   | 46 | 59     | 58        |
| 0184N16Q36     | 1         | 25.4 | 16        | M36-2   | 25   | 46 | 68     | 77        |
| 0184N16Q42     | 1         | 25.4 | 16        | M42-2   | 30   | 50 | 67     | 78        |
| 0184N20Q52     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M52-2   | 38   | 60 | 83     | 97        |
| 0184N24Q52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2   | 38   | 60 | 105    | 105       |

## 0184NS

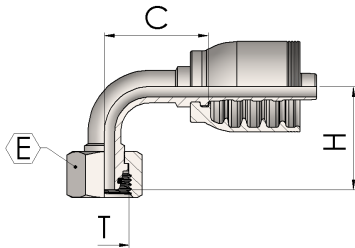


**Curva Metrica 90° cono 24° Serie  
Pesante - 6 Spirali**

**(DKOS-90°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |       |      |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|-------|------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T     | erm. | E  | drop H | Cut-off C |
| 0184N20S52     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M52-2 | 38   | 60 | 83     | 97        |
| 0184N24S52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2 | 38   | 60 | 105    | 105       |


## 0284NQ




**Curva Metrica 45° cono 24° Serie  
Pesante - 4 Spirali**

**(DKOS-45°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |         |      |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T       | erm. | E  | drop H | Cut-off C |
| 0284N06Q20     | 3/8       | 9.5  | 06        | M20-1.5 | 12   | 24 | 18     | 53        |
| 0284N08Q24     | 1/2       | 12.7 | 08        | M24-1.5 | 16   | 30 | 21     | 63        |
| 0284N10Q30     | 5/8       | 15.9 | 10        | M30-2   | 20   | 36 | 29     | 74        |
| 0284N12Q30     | 3/4       | 19   | 12        | M30-2   | 20   | 36 | 30     | 90        |
| 0284N12Q36     | 3/4       | 19   | 12        | M36-2   | 25   | 46 | 29     | 91        |
| 0284N16Q36     | 1         | 25.4 | 16        | M36-2   | 25   | 46 | 33     | 86        |
| 0284N16Q42     | 1         | 25.4 | 16        | M42-2   | 30   | 50 | 34     | 87        |
| 0284N20Q52     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M52-2   | 38   | 60 | 39     | 105       |
| 0284N24Q52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2   | 38   | 60 | 53     | 129       |

**0284NS****Curva Metrica 45° cono 24° Serie  
Pesante - 6 Spirali****(DKOS-45°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |       |      |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|-------|------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T     | erm. | E  | drop H | Cut-off C |
| 0284N20S52     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | M52-2 | 38   | 60 | 39     | 105       |
| 0284N24S52     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | M52-2 | 38   | 60 | 53     | 129       |


**0850NQ****Maschio JIC cono 74° - 4 Spirali****(AGJ)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T         | E  | Cut-off C |
| 0850N06Q06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 9/16-18   | 15 | 29        |
| 0850N06Q08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/4-16    | 19 | 32        |
| 0850N08Q08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-16    | 19 | 32        |
| 0850N08Q10     | 1/2       | 12.7 | 08        | 7/8-14    | 24 | 36        |
| 0850N08Q12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1.1/16-12 | 27 | 38        |
| 0850N10Q10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 7/8-14    | 24 | 37        |
| 0850N12Q12     | 3/4       | 19   | 12        | 1.1/16-12 | 27 | 40        |
| 0850N16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1.5/16-12 | 34 | 45        |
| 0850N20Q20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.5/8-12  | 42 | 50        |
| 0850N24Q24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.7/8-12  | 55 | 52        |
| 0850N32Q32     | 2         | 50.8 | 32        | 2-12      | 65 | 71        |



## 0850NS

### Maschio JIC cono 74° - 6 Spirali

(AGJ)



| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | Cut-off C |
| 0850N20S20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.5/8-12 | 42 | 50        |
| 0850N24S24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.7/8-12 | 55 | 52        |
| 0850X32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2-12     | 65 | 72        |


**0900NQ****0901NQ****Femmina JIC svas. 74° - 4 Spirali****(DKJ)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |    |    |           |      |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|----|----|-----------|------|
|                | in        | mm   | dash size | T         | E  | E1 | Cut-off C | A    |
| 0901N06Q06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 9/16-18   | 19 | 17 | 26        | 9    |
| 0901N06Q08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/4-16    | 24 | 19 | 28        | 10.5 |
| 0901N08Q08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-16    | 24 | 22 | 28        | 10.5 |
| 0901N08Q10     | 1/2       | 12.7 | 08        | 7/8-14    | 27 | 22 | 28        | 13   |
| 0900N08Q12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1.1/16-12 | 32 | 27 | 33        | 13.5 |
| 0901N10Q10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 7/8-14    | 27 | 22 | 28        | 13   |
| 0900N12Q12     | 3/4       | 19   | 12        | 1.1/16-12 | 32 | 27 | 34        | 13.5 |
| 0900N16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1.5/16-12 | 38 | 36 | 35        | 15.5 |
| 0900N20Q20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.5/8-12  | 50 | 46 | 42        | 16.5 |
| 0900N24Q24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.7/8-12  | 55 | 50 | 46        | 19   |
| 0900N32Q32     | 2         | 50.8 | 32        | 2.1/2-12  | 70 | 65 | 70        | 20   |

## 0900NS


**Femmina JIC svas. 74° - 6 Spirali**

**(DKJ)**




| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |    |           |      |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|----|-----------|------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | E1 | Cut-off C | A    |
| 0900N20S20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.5/8-12 | 50 | 46 | 42        | 16.5 |
| 0900N24S24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.7/8-12 | 55 | 50 | 46        | 19   |
| 0900X32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2.1/2-12 | 70 | 65 | 70        | 20   |

## 0950NQ



## 0951NQ




**Curva JIC 90° svas.74°**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T         | E  | drop H | Cut-off C |
| 0951N06Q06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 9/16-18   | 19 | 32     | 31        |
| 0951N06Q08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/4-16    | 24 | 34     | 35        |
| 0951N08Q08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-16    | 24 | 41     | 41        |
| 0951N08Q10     | 1/2       | 12.7 | 08        | 7/8-14    | 27 | 40     | 41        |
| 0950N08Q12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1.1/16-12 | 32 | 43     | 39        |
| 0950N10Q10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 7/8-14    | 27 | 45     | 42        |
| 0950N12Q12     | 3/4       | 19   | 12        | 1.1/16-12 | 32 | 54     | 56        |
| 0950N16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1.5/16-12 | 41 | 65     | 70        |
| 0950N20Q20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.5/8-12  | 50 | 85     | 82        |
| 0950N24Q24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.7/8-12  | 55 | 104    | 119       |
| 0950N32Q32     | 2         | 50.8 | 32        | 2.1/2-12  | 70 | 134    | 140       |

## 0950NS


**Curva JIC 90° svas.74° - 6 Spirali**



| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | drop H | Cut-off C |
| 0950N20S20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.5/8-12 | 50 | 85     | 82        |
| 0950N24S24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.7/8-12 | 55 | 104    | 119       |
| 0950X32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2.1/2-12 | 70 | 134    | 140       |



## 095SNQ

**Curva JIC 90° svas.74° - ISO SHORT**



| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T         | E  | drop H | Cut-off C |
| 095SN06Q06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 9/16-18   | 19 | 23     | 31        |
| 095SN08Q08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-16    | 24 | 29     | 41        |
| 095SN12Q12*    | 3/4       | 19   | 12        | 1.1/16-12 | 32 | 48     | 56        |
| 095SN16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1.5/16-12 | 41 | 57     | 71        |

\*Dado Spinato


**1000NQ****1001NQ**

**Curva JIC 45° svas.74°**

**(DKJ-45°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |    |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|----|
|                | in        | mm   | dash size | T         | E  |
| 1001N06Q06     | 3/8       | 9.5  | 06        | 9/16-18   | 19 |
| 1001N06Q08     | 3/8       | 9.5  | 06        | 3/4-16    | 24 |
| 1001N08Q08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 3/4-16    | 24 |
| 1001N08Q10     | 1/2       | 12.7 | 08        | 7/8-14    | 27 |
| 1000N08Q12     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1.1/16-12 | 32 |
| 1001N10Q10     | 5/8       | 15.9 | 10        | 7/8-14    | 27 |
| 1000N12Q12     | 3/4       | 19   | 12        | 1.1/16-12 | 32 |
| 1000N16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1.5/16-12 | 41 |
| 1000N20Q20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.5/8-12  | 50 |
| 1000N24Q24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.7/8-12  | 55 |
| 1000N32Q32     | 2         | 50.8 | 32        | 2.1/2-12  | 70 |

## 1000NS

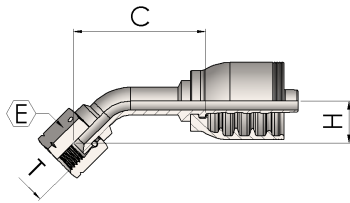


**Curva JIC 45° svas.74° - 6 Spirali**

**(DKJ-45°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T        | E  | drop H | Cut-off C |
| 1000N20S20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.5/8-12 | 50 | 40     | 111       |
| 1000N24S24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.7/8-12 | 55 | 49     | 154       |
| 1000X32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2.1/2-12 | 70 | 67     | 204       |

## S350NQ




**Maschio ORFS - 4 Spirali**

**(AGO)**


| Product number | hose I.D. |      | Dimension |            |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|------------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T          | E  | Cut-off C |
| S350N06Q09     | 3/8       | 9.5  | 06        | 11/16-16   | 19 | 26        |
| S350N06Q11     | 3/8       | 9.5  | 06        | 13/16-16   | 22 | 29        |
| S350N08Q11     | 1/2       | 12.7 | 08        | 13/16-16   | 22 | 29        |
| S350N10Q13     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1-14       | 27 | 33        |
| S350N12Q14     | 3/4       | 19   | 12        | 1.3/16-12  | 32 | 36        |
| S350N16Q15     | 1         | 25.4 | 16        | 1.7/16-12  | 38 | 37        |
| S350N16Q21     | 1         | 25.4 | 16        | 1.11/16-12 | 46 | 38        |
| S350N20Q21     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.11/16-12 | 46 | 39        |
| S350N20Q32     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 2-12       | 55 | 48.5      |
| S350N24Q32     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 2-12       | 55 | 52.5      |

- con tappo ed O-Ring

**S350NS****Maschio ORFS - 6 Spirali****(AGO)**


| Product number | hose I.D. |      | Dimension |            |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|------------|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T          | E  | Cut-off C |
| S350N20S21     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.11/16-12 | 46 | 39        |
| S350N24S32     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 2-12       | 55 | 52.5      |

- con tappo ed O-Ring

**S05TNQ****Femmina ORFS doppio esagono - 4  
Spirali****(ORFS)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |            |    |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|------------|----|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T          | E  | E1 | Cut-off C |
| S05TN06Q09     | 3/8       | 9.5  | 06        | 11/16-16   | 22 | 17 | 36        |
| S05TN06Q11     | 3/8       | 9.5  | 06        | 13/16-16   | 24 | 19 | 38        |
| S05TN08Q11     | 1/2       | 12.7 | 08        | 13/16-16   | 24 | 19 | 38        |
| S05TN10Q13     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1-14       | 30 | 24 | 43        |
| S05TN12Q14     | 3/4       | 19   | 12        | 1.3/16-12  | 36 | 30 | 44        |
| S05TN16Q15     | 1         | 25.4 | 16        | 1.7/16-12  | 41 | 36 | 52        |
| S05TN20Q21     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.11/16-12 | 50 | 46 | 56        |
| S05TN24Q32     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 2-12       | 60 | 50 | 62        |

## S05TNS




**Femmina ORFS doppio esagono - 6  
Spirali**

**(ORFS)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |            |    |    |           |
|----------------|-----------|------|-----------|------------|----|----|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T          | E  | E1 | Cut-off C |
| S05TN20S21     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.11/16-12 | 50 | 46 | 56        |
| S05TN24S32     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 2-12       | 60 | 50 | 62        |

## S150NQ



**Curva ORFS 90° - 4 Spirali**


**(ORFS-90°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |            |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|------------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T          | E  | drop H | Cut-off C |
| S150N06Q09     | 3/8       | 9.5  | 06        | 11/16-16   | 22 | 33     | 33        |
| S150N06Q11     | 3/8       | 9.5  | 06        | 13/16-16   | 24 | 32     | 33        |
| S150N08Q11     | 1/2       | 12.7 | 08        | 13/16-16   | 24 | 36     | 43        |
| S150N10Q13     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1-14       | 30 | 42     | 46        |
| S150N12Q14     | 3/4       | 19   | 12        | 1.3/16-12  | 36 | 53     | 55        |
| S150N16Q15     | 1         | 25.4 | 16        | 1.7/16-12  | 41 | 61     | 80        |
| S150N16Q21     | 1         | 25.4 | 16        | 1.11/16-12 | 50 | 58     | 62        |
| S150N20Q21     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.11/16-12 | 50 | 75     | 96        |
| S150N20Q32     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 2-12       | 60 | 73     | 63        |
| S150N24Q32     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 2-12       | 60 | 73     | 80        |

## S150NS

### Curva ORFS 90° - 6 Spirali

(ORFS-90°)




| Product number | hose I.D. |      | Dimension |            |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|------------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T          | E  | drop H | Cut-off C |
| S150N20S21     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.11/16-12 | 50 | 75     | 96        |
| S150N24S32     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 2-12       | 60 | 73     | 80        |

## S15SNQ


### Curva ORFS 90° - ISO SHORT

(ORFS-90° S)



| Product number | hose I.D. |      | Dimension |           |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T         | E  | drop H | Cut-off C |
| S15SN06Q09     | 3/8       | 9.5  | 06        | 11/16-16  | 22 | 23     | 35        |
| S15SN08Q11     | 1/2       | 12.7 | 08        | 13/16-16  | 24 | 29     | 44        |
| S15SN10Q13     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1-14      | 30 | 32     | 48        |
| S15SN12Q14     | 3/4       | 19   | 12        | 1.3/16-12 | 36 | 48     | 58        |

## S250NQ




**Curva ORFS 45° - 4 spirali**

**(ORFS-45°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |            |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|------------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T          | E  | drop H | Cut-off C |
| S250N06Q09     | 3/8       | 9.5  | 06        | 11/16-16   | 22 | 17     | 52        |
| S250N06Q11     | 3/8       | 9.5  | 06        | 13/16-16   | 24 | 18     | 51        |
| S250N08Q11     | 1/2       | 12.7 | 08        | 13/16-16   | 24 | 20     | 62        |
| S250N10Q13     | 5/8       | 15.9 | 10        | 1-14       | 30 | 22     | 67        |
| S250N12Q14     | 3/4       | 19   | 12        | 1.3/16-12  | 36 | 27     | 84        |
| S250N16Q15     | 1         | 25.4 | 16        | 1.7/16-12  | 41 | 28     | 82        |
| S250N20Q21     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.11/16-12 | 50 | 35     | 104       |
| S250N20Q32     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 2-12       | 60 | 44     | 125       |
| S250N24Q32     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 2-12       | 60 | 44     | 127       |


## S250NS



**Curva ORFS 45° - 6 spirali**


**(ORFS-45°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |            |    |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|------------|----|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T          | E  | drop H | Cut-off C |
| S250N20S21     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.11/16-12 | 50 | 35     | 104       |
| S250N24S32     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 2-12       | 60 | 44     | 127       |

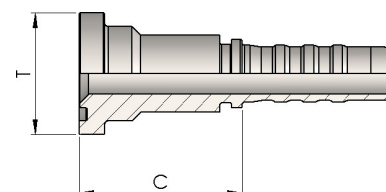**1250NQ****Flangia Diritta SAE 3000 PSI****(SFL)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |      |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | Cut-off C |
| 1250N08Q08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2      | 30.2 | 48        |
| 1250N12Q12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4      | 38.1 | 54        |
| 1250N12Q16     | 3/4       | 19   | 12        | 1        | 44.5 | 55        |
| 1250N16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1        | 44.5 | 56        |
| 1250N16Q20     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/4    | 50.8 | 59        |
| 1250N20Q20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 50.8 | 62        |
| 1250N20Q24     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/2    | 60.3 | 65        |
| 1250N24Q24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 60.3 | 67        |
| 1250N24Q32     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 2        | 71.4 | 72        |
| 1250N32Q32     | 2         | 50.8 | 32        | 2        | 71.4 | 77        |

## 1050NQ




**Flangia 90° SAE 3000 PSI**

**(SFL 90°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |      |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|------|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | drop H | Cut-off C |
| 1050N08Q08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2      | 30.2 | 39     | 40        |
| 1050N12Q12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4      | 38.1 | 53     | 58        |
| 1050N12Q16     | 3/4       | 19   | 12        | 1        | 44.5 | 58     | 58        |
| 1050N16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1        | 44.5 | 65     | 72        |
| 1050N16Q20     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/4    | 50.8 | 70     | 72        |
| 1050N20Q20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 50.8 | 82     | 97        |
| 1050N20Q24     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/2    | 60.3 | 85     | 96        |
| 1050N24Q24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 60.3 | 96     | 115       |
| 1050N32Q32     | 2         | 50.8 | 32        | 2        | 71.4 | 113    | 138       |

## 1150NQ



**Flangia 45° SAE 3000 PSI**


**(SFL 45°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |      |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|------|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | drop H | Cut-off C |
| 1150N12Q12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4      | 38.1 | 25     | 81        |
| 1150N12Q16     | 3/4       | 19   | 12        | 1        | 44.5 | 28     | 86        |
| 1150N16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1        | 44.5 | 31     | 85        |
| 1150N16Q20     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/4    | 50.8 | 37     | 113       |
| 1150N20Q20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 50.8 | 39     | 110       |
| 1150N20Q24     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/2    | 60.3 | 39     | 107       |
| 1150N24Q24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 60.3 | 44     | 159       |
| 1150N32Q32     | 2         | 50.8 | 32        | 2        | 71.4 | 50     | 197       |

**1300NQ**

**Flangia Diritta SAE 6000 PSI - 4  
Spirali**

**(SFS)**




| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |      |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | Cut-off C |
| 1300N08Q08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2      | 31,8 | 47        |
| 1300N12Q12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4      | 41.3 | 56        |
| 1300N12Q16     | 3/4       | 19   | 12        | 1        | 47.6 | 62        |
| 1300N16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1        | 47.6 | 63        |
| 1300N16Q20     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/4    | 54   | 71        |
| 1300N20Q20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 54   | 73        |
| 1300N20Q24     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/2    | 63.5 | 79        |
| 1300N24Q24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 63.5 | 81        |
| 1300N24Q32     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 2        | 79.4 | 90        |
| 1300N32Q32     | 2         | 50.8 | 32        | 2        | 79.4 | 94        |

**1300NS**


**Flangia Diritta SAE 6000 PSI - 6  
Spirali**

**(SFS)**



| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |      |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | Cut-off C |
| 1300N20S20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 54   | 73        |
| 1300N24S24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 63.5 | 81        |
| 1300X32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2        | 79.4 | 96        |

## 1100NQ




**Flangia 90° SAE 6000 PSI - 4 Spirali**

**(SFS 90°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |      |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|------|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | drop H | Cut-off C |
| 1100N08Q08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2      | 31.8 | 39     | 42        |
| 1100N10Q12     | 5/8       | 15.9 | 10        | 3/4      | 41.3 | 51     | 46        |
| 1100N12Q12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4      | 41.3 | 53     | 61        |
| 1100N12Q16     | 3/4       | 19   | 12        | 1        | 47.6 | 63     | 56        |
| 1100N16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1        | 47.6 | 69     | 72        |
| 1100N16Q20     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/4    | 54   | 77     | 72        |
| 1100N20Q20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 54   | 84.5   | 100       |
| 1100N20Q24     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/2    | 63.5 | 92     | 99        |
| 1100N24Q24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 63.5 | 104    | 127       |
| 1100N32Q32     | 2         | 50.8 | 32        | 2        | 79   | 126    | 147       |

## 1100NS



**Flangia 90° SAE 6000 PSI - 6 Spirali**


**(SFS 90°)**

| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |      |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|------|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | drop H | Cut-off C |
| 1100N20S20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 54   | 84.5   | 100       |
| 1100N24S24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 63.5 | 104    | 127       |
| 1100X32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2        | 79   | 126    | 156       |

## 1200NQ

## Flangia 45° SAE 6000 PSI - 4 Spirali

(SFS 45°)




| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |      |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|------|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | drop H | Cut-off C |
| 1200N08Q08     | 1/2       | 12.7 | 08        | 1/2      | 31.8 | 22     | 62        |
| 1200N12Q12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4      | 41.3 | 27     | 90        |
| 1200N12Q16     | 3/4       | 19   | 12        | 1        | 47.6 | 34     | 93        |
| 1200N16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1        | 47.6 | 34     | 90        |
| 1200N16Q20     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/4    | 54   | 40     | 94        |
| 1200N20Q16     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1        | 47.6 | 51     | 100       |
| 1200N20Q20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 54   | 41     | 111       |
| 1200N20Q24     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/2    | 63.5 | 46     | 120       |
| 1200N24Q24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 63.5 | 50     | 122       |
| 1200N32Q32     | 2         | 50.8 | 32        | 2        | 79   | 58     | 160       |

## 1200NS

## Flangia 45° SAE 6000 PSI - 6 Spirali

(SFS 45°)




| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |      |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|------|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | drop H | Cut-off C |
| 1200N20S20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 54   | 41     | 111       |
| 1200N24S24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 63.5 | 50     | 122       |
| 1200X32-32     | 2         | 50.8 | 32        | 2        | 79   | 58     | 168       |

## 130SNQ

### Flangia Diritta SUPERCAT - 4 Spirali

(SFC)




| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |      |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | Cut-off C |
| 130SN12Q12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4      | 41.3 | 60        |
| 130SN12Q16     | 3/4       | 19   | 12        | 1        | 47.6 | 66        |
| 130SN16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1        | 47.6 | 67        |
| 130SN16Q20     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/4    | 54   | 75        |
| 130SN20Q20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 54   | 77        |
| 130SN24Q24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 63.5 | 85        |

## 130SNS

### Flangia Diritta SUPERCAT - 6 Spirali

(SFC)




| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |      |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | Cut-off C |
| 130SN20S20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 54   | 77        |
| 130SN24S24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 63.5 | 85        |

## 110SNQ

## Flangia 90° SUPERCAT - 4 Spirali

(SFC 90°)




| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |      |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|------|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | drop H | Cut-off C |
| 110SN12Q12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4      | 41.3 | 62     | 56        |
| 110SN12Q16     | 3/4       | 19   | 12        | 1        | 47.6 | 65     | 56        |
| 110SN16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1        | 47.6 | 74     | 81        |
| 110SN16Q20     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/4    | 54   | 80     | 78        |
| 110SN20Q16     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1        | 47.6 | 87     | 97        |
| 110SN20Q20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 54   | 90     | 97        |
| 110SN20Q24     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/2    | 63.5 | 95     | 97        |
| 110SN24Q24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 63.5 | 104    | 115       |

## 110SNS

## Flangia 90° SUPERCAT - 6 Spirali

(SFC 90°)




| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |      |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|------|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | drop H | Cut-off C |
| 110SN20S20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 54   | 90     | 97        |
| 110SN24S24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 63.5 | 104    | 115       |

## 120SNQ

### Flangia 45° SUPERCAT - 4 Spirali

(SFC 45°)




| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |      |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|------|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | drop H | Cut-off C |
| 120SN12Q12     | 3/4       | 19   | 12        | 3/4      | 41.3 | 32     | 88        |
| 120SN12Q16     | 3/4       | 19   | 12        | 1        | 47.6 | 37     | 93        |
| 120SN16Q16     | 1         | 25.4 | 16        | 1        | 47.6 | 37     | 90        |
| 120SN16Q20     | 1         | 25.4 | 16        | 1.1/4    | 54   | 44     | 122       |
| 120SN20Q16     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1        | 47.6 | 40     | 111       |
| 120SN20Q20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 54   | 43     | 114       |
| 120SN20Q24     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/2    | 63.5 | 48     | 119       |
| 120SN24Q24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 63.5 | 52     | 172       |

## 120SNS

### Flangia 45° SUPERCAT - 6 Spirali

(SFC 45°)



| Product number | hose I.D. |      | Dimension |          |      |        |           |
|----------------|-----------|------|-----------|----------|------|--------|-----------|
|                | in        | mm   | dash size | T Flange | mm   | drop H | Cut-off C |
| 120SN20S20     | 1.1/4     | 31.8 | 20        | 1.1/4    | 54   | 43     | 114       |
| 120SN24S24     | 1.1/2     | 38.1 | 24        | 1.1/2    | 63.5 | 52     | 172       |

## Indice Analitico

|        |    |         |    |
|--------|----|---------|----|
| 0041G  | 35 | 0940G   | 25 |
| 0048G  | 35 | 0950G   | 15 |
| 0050G  | 30 | 0950NQ  | 83 |
| 0050NQ | 68 | 0950NS  | 84 |
| 0050NS | 69 | 0951G   | 14 |
| 0051G  | 29 | 0951NQ  | 83 |
| 0051NQ | 68 | 0955G   | 15 |
| 0060G  | 38 | 0955NQ  | 84 |
| 0084G  | 52 | 0980G   | 25 |
| 0084NQ | 76 | 0990G   | 26 |
| 0084NS | 77 | 1000G   | 13 |
| 0085G  | 48 | 1000NQ  | 85 |
| 0085NQ | 74 | 1000NS  | 86 |
| 0141G  | 36 | 1001G   | 12 |
| 0150G  | 34 | 1001NQ  | 85 |
| 0150NQ | 70 | 1040G   | 26 |
| 0150NS | 71 | 1050NQ  | 92 |
| 0151G  | 33 | 1060G   | 57 |
| 0151NQ | 70 | 1060G_  | 58 |
| 0184G  | 54 | 1100NQ  | 94 |
| 0184NQ | 77 | 1100NS  | 94 |
| 0184NS | 78 | 1105NQ  | 97 |
| 0185G  | 50 | 1105NS  | 97 |
| 0185NQ | 74 | 1150NQ  | 92 |
| 0241G  | 36 | 1160G   | 56 |
| 0250G  | 32 | 1200NQ  | 95 |
| 0250NQ | 72 | 1200NS  | 95 |
| 0250NS | 73 | 1205NQ  | 98 |
| 0251G  | 31 | 1205NS  | 98 |
| 0251NQ | 72 | 1250NQ  | 91 |
| 0284G  | 53 | 1260G   | 55 |
| 0284NQ | 78 | 1300NQ  | 93 |
| 0284NS | 79 | 1300NS  | 93 |
| 0285G  | 49 | 1305NQ  | 96 |
| 0285NQ | 75 | 1305NS  | 96 |
| 0350G  | 28 | 1350G   | 45 |
| 0350NQ | 67 | 1400G   | 39 |
| 0350NS | 67 | 1600    | 40 |
| 0360G  | 27 | 1600-00 | 40 |
| 0370G  | 8  | 1650    | 46 |
| 0370NQ | 66 | 2321G   | 37 |
| 0370NS | 66 | 2971G   | 16 |
| 037GG  | 9  | D050G   | 59 |
| 0385G  | 21 | FK50G   | 41 |
| 0390G  | 22 | IF00G   | 23 |
| 0395G  | 22 | IF45G   | 23 |
| 0450G  | 51 | IF90G   | 24 |
| 0450NQ | 75 | N051G   | 9  |
| 0450NS | 76 | S05TG   | 18 |
| 0500G  | 47 | S05TNQ  | 87 |
| 0500NQ | 73 | S05TNS  | 88 |
| 0550G  | 42 | S150G   | 20 |
| 0650G  | 44 | S150NQ  | 88 |
| 0750G  | 43 | S150NS  | 89 |
| 0850G  | 10 | S155G   | 21 |
| 0850NQ | 79 | S155NQ  | 89 |
| 0850NS | 80 | S250G   | 19 |
| 0900NQ | 81 | S250NQ  | 90 |
| 0900NS | 82 | S250NS  | 90 |
| 0901NQ | 81 | S350G   | 17 |
| 0910G  | 11 | S350NQ  | 86 |
| 0911G  | 11 | S350NS  | 87 |
| 0930G  | 24 |         |    |

## Indice Sezioni

|                                                  |          |                                                     |           |
|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Raccordi One Piece G</b>                      | <b>1</b> | Flangia 22.5°/30°/60°/67.5° SAE 3000 PSI            | 58        |
| Maschio NPTF svas. 60°                           | 8        | Giunzione per Tubi Flessibili                       | 59        |
| Maschio NPTF Svas.60° - girevole                 | 9        | <b>One Piece Serie N</b>                            | <b>60</b> |
| Femmina NPSM cono 60° dado rullato               | 9        | Maschio NPTF svas. 60° - 4 spirali                  | 66        |
| Maschio JIC cono 74°                             | 10       | Maschio NPTF svas. 60° - 6 spirali                  | 66        |
| Femmina JIC svas. 74° - Dado Rullato             | 11       | Maschio BSP svas. 60° - 4 spirali                   | 67        |
| Femmina JIC svas. 74° - Dado Spinato             | 11       | Maschio BSP svas. 60° - 6 spirali                   | 67        |
| Curva JIC 45° svas.74° Dado Rullato              | 12       | Femmina BSP cono 60° - 4 Spirali                    | 68        |
| Curva JIC 45° svas.74° Dado spinato              | 13       | Femmina BSP cono 60° Dado Rullato - 4 Spirali       | 68        |
| Curva JIC 90° svas.74° - Dado rullato            | 14       | Femmina BSP cono 60° - 6 Spirali                    | 69        |
| Curva JIC 90° svas.74° - Dado spinato            | 15       | Curva BSP 90° cono 60° - 4 Spirali                  | 70        |
| Curva JIC 90° svas.74° - ISO SHORT               | 15       | Curva BSP 90° cono 60° Dado Rullato - 4 Spirali     | 70        |
| Compatta JIC 90° svas.74° - Dado crimpato        | 16       | Curva BSP 90° cono 60° - 6 Spirali                  | 71        |
| Maschio ORFS                                     | 17       | Curva BSP 45° cono 60° - 4 Spirali                  | 72        |
| Femmina ORFS doppio esagono                      | 18       | Curva BSP 45° cono 60° Dado Rullato - 4 Spirali     | 72        |
| Curva ORFS 45°                                   | 19       | Curva BSP 45° cono 60° - 6 Spirali                  | 73        |
| Curva ORFS 90°                                   | 20       | Maschio Metrico svas. 24° Serie Leggera             | 73        |
| Curva ORFS 90° - ISO SHORT                       | 21       | Femmina Metrica cono 24° Serie Leggera              | 74        |
| Maschio SAE O'R Sede Piana                       | 21       | Curva Metrica 90° cono 24° Serie Leggera            | 74        |
| Maschio Girevole O'Ring                          | 22       | Curva Metrica 45° cono 24° Serie Leggera            | 75        |
| Maschio Girevole 90° O'Ring                      | 22       | Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante - 4 Spirali | 75        |
| Maschio SAE Girevole Cono Inverso                | 23       | Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante - 6 Spirali | 76        |
| Maschio SAE Girevole Cono Inverso a 45°          | 23       | Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante - 4 Spirali  | 76        |
| Maschio SAE Girevole Cono Inverso a 90°          | 24       | Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante - 6 Spirali  | 77        |
| Femmina JIS cono 60° (Toyota)                    | 24       | Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante - 4 Spira  | 77        |
| Curva JIS 90° (Toyota) - saldata                 | 25       | Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante - 6 Spira  | 78        |
| Femmina JIS Cono 60° (Komatsu)                   | 25       | Curva Metrica 45° cono 24° Serie Pesante - 4 Spira  | 78        |
| Curva 45° JIS Cono 60° (Komatsu) - saldata       | 26       | Curva Metrica 45° cono 24° Serie Pesante - 6 Spira  | 79        |
| Curva 90° JIS Cono 60° (Komatsu) - saldata       | 26       | Maschio JIC cono 74° - 4 Spirali                    | 79        |
| Maschio BSPT svas. 60°                           | 27       | Maschio JIC cono 74° - 6 Spirali                    | 80        |
| Maschio BSP svas. 60°                            | 28       | Femmina JIC svas. 74° - 4 Spirali                   | 81        |
| Femmina BSP cono 60° Dado Rullato                | 29       | Femmina JIC svas. 74° Dado Rullato - Doppio esagono | 81        |
| Femmina BSP cono 60° Dado spinato                | 30       | Femmina JIC svas. 74° - 6 Spirali                   | 82        |
| Curva BSP 45° cono 60° - Dado rullato            | 31       | Curva JIC 90° svas.74°                              | 83        |
| Curva BSP 45° cono 60° - Dado spinato            | 32       | Curva JIC 90° svas.74° - Dado Rullato               | 83        |
| Curva BSP 90° cono 60° Dado Rullato              | 33       | Curva JIC 90° svas.74° - 6 Spirali                  | 84        |
| Curva BSP 90° cono 60° - Dado spinato            | 34       | Curva JIC 90° svas.74° - ISO SHORT                  | 84        |
| Femmina BSP cono 60° con O-Ring                  | 35       | Curva JIC 45° svas.74°                              | 85        |
| Femmina BSP cono 60° con O-Ring - Dado Libero    | 35       | Curva JIC 45° svas.74°                              | 85        |
| Curva BSP 45° cono 60° con O-Ring - Dado rullato | 36       | Curva JIC 45° svas.74° - 6 Spirali                  | 86        |
| Curva BSP 90° cono 60° con O-Ring - Dado Rullato | 36       | Maschio ORFS - 4 Spirali                            | 86        |
| Compatta BSP 90° cono 60° - Dado rullato         | 37       | Maschio ORFS - 6 Spirali                            | 87        |
| Femmina BSP Sede Piana                           | 38       | Femmina ORFS doppio esagono - 4 Spirali             | 87        |
| Occhio a Pressare BSP                            | 39       | Femmina ORFS doppio esagono - 6 Spirali             | 88        |
| Bullone forato Gas                               | 40       | Curva ORFS 90° - 4 Spirali                          | 88        |
| Bullone forato Gas Doppio                        | 40       | Curva ORFS 90° - 6 Spirali                          | 89        |
| Femmina Tipo 'K' per Idropultrici                | 41       | Curva ORFS 90° - ISO SHORT                          | 89        |
| Femmina Metrica Tubolare Diritta                 | 42       | Curva ORFS 45° - 4 spirali                          | 90        |
| Femmina Metrica Tubolare 45°                     | 43       | Curva ORFS 45° - 6 spirali                          | 90        |
| Femmina Metrica Tubolare 90°                     | 44       | Flangia Diritta SAE 3000 PSI                        | 91        |
| Occhio a Pressare Metrico                        | 45       | Flangia 90° SAE 3000 PSI                            | 92        |
| Bullone forato Metrico                           | 46       | Flangia 45° SAE 3000 PSI                            | 92        |
| Maschio Metrico svas. 24° Serie Leggera          | 47       | Flangia Diritta SAE 6000 PSI - 4 Spirali            | 93        |
| Femmina Metrica cono 24° Serie Leggera           | 48       | Flangia Diritta SAE 6000 PSI - 6 Spirali            | 93        |
| Curva Metrica 45° cono 24° Serie Leggera         | 49       | Flangia 90° SAE 6000 PSI - 4 Spirali                | 94        |
| Curva Metrica 90° cono 24° Serie Leggera         | 50       | Flangia 90° SAE 6000 PSI - 6 Spirali                | 94        |
| Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante          | 51       | Flangia 45° SAE 6000 PSI - 4 Spirali                | 95        |
| Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante           | 52       | Flangia 45° SAE 6000 PSI - 6 Spirali                | 95        |
| Curva Metrica 45° cono 24° Serie Pesante         | 53       | Flangia Diritta SUPERCAT - 4 Spirali                | 96        |
| Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante         | 54       | Flangia Diritta SUPERCAT - 6 Spirali                | 96        |
| Flangia Diritta SAE 3000 PSI                     | 55       | Flangia 90° SUPERCAT - 4 Spirali                    | 97        |
| Flangia 45° SAE 3000 PSI                         | 56       | Flangia 90° SUPERCAT - 6 Spirali                    | 97        |
| Flangia 90° SAE 3000 PSI                         | 57       | Flangia 45° SUPERCAT - 4 Spirali                    | 98        |

## Indice Sezioni

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Flangia 45° SUPERCAT - 6 Spirali ..... | 98 |
|----------------------------------------|----|



**INTERPUMP**  
**FLUID SOLUTIONS** ///

Powered by I.M.M. Hydraulics



**I.M.M. Hydraulics Spa**  
[interpumpfluidsolutions.com](http://interpumpfluidsolutions.com)

Via Italia, 49-51  
66041 - Atesa (Ch) - Italy  
T. +39 (0) 0872 889225  
F. +39 (0) 0872 889226

