



INTERPUMP

FLUID SOLUTIONS 

Powered by I.M.M. Hydraulics

One Piece

2025

One Piece

Raccordi One Piece G

One Piece Serie N

Raccordi One Piece G





0370G



Maschio NPTF svas. 60°

8

037GG



Maschio NPTF Svas.60° -
girevole

9

N051G



Femmina NPSM cono 60°
dado rullato

9



0850G



Maschio JIC cono 74°

10

0911G



Femmina JIC svas. 74° -
Dado Rullato

11

0910G



Femmina JIC svas. 74° -
Dado Spinato

11

1001G



Curva JIC 45° svas.74°
Dado Rullato

12

1000G



Curva JIC 45° svas.74°
Dado spinato

13

0951G



Curva JIC 90° svas.74° -
Dado rullato

14

0950G



Curva JIC 90° svas.74° -
Dado spinato

15

095SG



Curva JIC 90° svas.74° -
ISO SHORT

15

2971G



Compatta JIC 90° svas.
74° - Dado crimpato

16



S350G



Maschio ORFS

17

S05TG



Femmina ORFS doppio esagono

18

S250G



Curva ORFS 45°

19

S150G



Curva ORFS 90°

20

S15SG



Curva ORFS 90° - ISO SHORT

21



0385G



Maschio SAE O'R Sede Piana

21

0390G



Maschio Girevole O'Ring

22

0395G



Maschio Girevole 90° O'Ring

22



IF00G



Maschio SAE Girevole Cono Inverso

23

IF45G



Maschio SAE Girevole Cono Inverso a 45°

23

IF90G



Maschio SAE Girevole Cono Inverso a 90°

24



0930G



Femmina JIS cono 60° (Toyota)

24

0980G



Curva JIS 90° (Toyota) - saldata

25



0940G



Femmina JIS Cono 60°
(Komatsu)

25

1040G



Curva 45° JIS Cono 60°
(Komatsu) - saldata

26

0990G



Curva 90° JIS Cono 60°
(Komatsu) - saldata

26



0360G



Maschio BSPT svas. 60°

27

0350G



Maschio BSP svas. 60°

28

0051G



Femmina BSP cono 60°
Dado Rullato

29

0050G



Femmina BSP cono 60°
Dado spinato

30

0251G



Curva BSP 45° cono 60° -
Dado rullato

31

0250G



Curva BSP 45° cono 60° -
Dado spinato

32

0151G



Curva BSP 90° cono 60°
Dado Rullato

33

0150G



Curva BSP 90° cono 60° -
Dado spinato

34

0041G



Femmina BSP cono 60°
con O-Ring Dado Rullato

35

0048G



Femmina BSP cono 60°
con O-Ring - Dado Libero

35

0241G



Curva BSP 45° cono 60°
con O-Ring - Dado
rullato

36

0141G



Curva BSP 90° cono
60° con O-Ring - Dado
Rullato

36

2321G



Compatta BSP 90° cono
60° - Dado rullato

37



0060G



Femmina BSP Sede Piana

38



1400G



Occhio a Pressare BSP

39

1600-00



Bullone forato Gas

40

1600



Bullone forato Gas
Doppio

40



FK50G



Femmina Tipo 'K' per
Idropulitrici

41



0550G



Femmina Metrica
Tubolare Diritta

42

0750G



Femmina Metrica
Tubolare 45°

43

0650G



Femmina Metrica
Tubolare 90°

44



1350G



Occhio a Pressare
Metrico

45

1650



Bullone forato Metrico

46

Metric Din 24° DKOL

0500G



Maschio Metrico svas.
24° Serie Leggera

47

0085G



Femmina Metrica cono
24° Serie Leggera

48

0285G



Curva Metrica 45° cono
24° Serie Leggera

49

0185G



Curva Metrica 90° cono
24° Serie Leggera

50

Metric Din 24° DKOS

0450G



Maschio Metrico svas.
24° Serie Pesante

51

0084G



Femmina Metrica cono
24° Serie Pesante

52

0284G



Curva Metrica 45° cono
24° Serie Pesante

53

0184G



Curva Metrica 90° cono
24° Serie Pesante

54

SAE 3000

1260G



Flangia Diritta SAE 3000
PSI

55

1160G



Flangia 45° SAE 3000 PSI

56

1060G



Flangia 90° SAE 3000 PSI

57

1060G_



Flangia 22.5°/30°/60°/
67.5° SAE 3000 PSI

58


Junction

D050G

Giunzione per Tubi
Flessibili

59


0370G

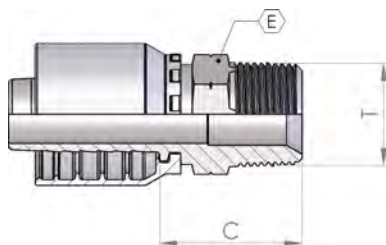


Maschio NPTF svas. 60°

(AGN)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0370G04-02	1/4	6.4	04	1/8-27	12	22
0370G04-04	1/4	6.4	04	1/4-18	15	28
0370G04-06	1/4	6.4	04	3/8-18	19	28
0370G05-04	5/16	7.9	05	1/4-18	15	28
0370G05-06	5/16	7.9	05	3/8-18	19	28
0370G05-08	5/16	7.9	05	1/2-14	22	34
0370G06-04	3/8	9.5	06	1/4-18	17	28
0370G06-06	3/8	9.5	06	3/8-18	19	28
0370G06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	22	34
0370G08-06	1/2	12.7	08	3/8-18	19	29
0370G08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	22	35
0370G08-12	1/2	12.7	08	3/4-14	27	36
0370G10-08	5/8	15.9	10	1/2-14	24	35
0370G10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	27	36
0370G12-08	3/4	19	12	1/2-14	24	36
0370G12-12	3/4	19	12	3/4-14	27	37
0370G12-16	3/4	19	12	1-11.1/2	36	43
0370G16-16	1	25.4	16	1-11.1/2	36	44
0370G16-20	1	25.4	16	1.1/4-11.1/2	46	46
0370G20-16	1.1/4	31.8	20	1-11.1/2	41	45
0370G20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11.1/2	46	47
0370G24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11.1/2	50	49
0370G32-32	2	50.8	32	2-11.1/2	65	55

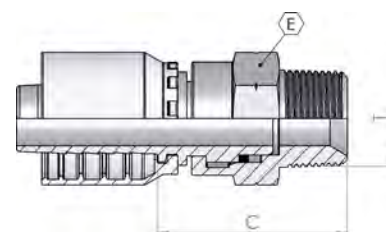
037GG**Maschio NPTF Svas.60° - girevole****(AGN-RO)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
037GG04-04	1/4	6.4	04	1/4-18	19	39
037GG06-06	3/8	9.5	06	3/8-18	22	43
037GG08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	49
037GG12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	52
037GG16-16	1	25.4	16	1-11.1/2	38	65

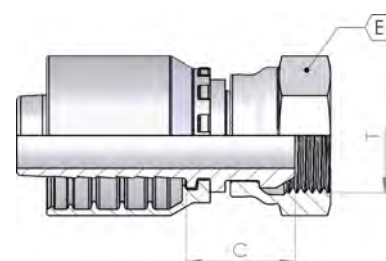N051G**Femmina NPSM cono 60° dado
rullato****(DKN)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
N051G04-04	1/4	6.4	04	1/4-18	19	17
N051G06-06	3/8	9.5	06	3/8-18	22	19
N051G08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	23

0850G

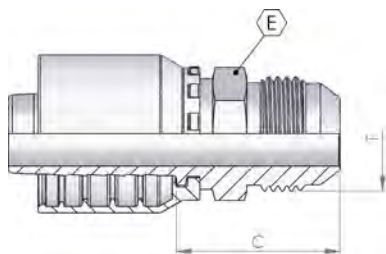

Maschio JIC cono 74°


(AGJ)

Product number	hose I.D.		Dimension				Note
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C	
0850G04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	12	27	
0850G04-05	1/4	6.4	04	1/2-20	14	27	
0850G04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	15	27	
0850G05-05	5/16	7.9	05	1/2-20	14	27	
0850G05-06	5/16	7.9	05	9/16-18	15	27	
0850G05-08	5/16	7.9	05	3/4-16	19	30	
0850G06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	15	27	
0850G06-07	3/8	9.5	06	5/8-18	17	30	* SAE 45°
0850G06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	19	30	
0850G06-10	3/8	9.5	06	7/8-14	24	34	
0850G08-06	1/2	12.7	08	9/16-18	19	28	
0850G08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	19	31	
0850G08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	24	35	
0850G08-12	1/2	12.7	08	1.1/16-12	27	37	
0850G10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	24	35	
0850G10-12	5/8	15.9	10	1.1/16-12	27	37	
0850G12-10	3/4	19	12	7/8-14	24	36	
0850G12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	27	38	
0850G12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	32	41	
0850G12-16	3/4	19	12	1.5/16-12	34	42	
0850G12-20	3/4	19	12	1.5/8-12	42	45	
0850G16-12	1	25.4	16	1.1/16-12	27	39	
0850G16-14	1	25.4	16	1.3/16-12	32	42	
0850G16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	34	43	
0850G16-20	1	25.4	16	1.5/8-12	42	46	
0850G20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	42	47	
0850G20-24	1.1/4	31.8	20	1.7/8-12	50	52	
0850G24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	50	52	
0850G32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	65	62	

0911G

Femmina JIC svas. 74°- Dado Rullato

(DKJ)

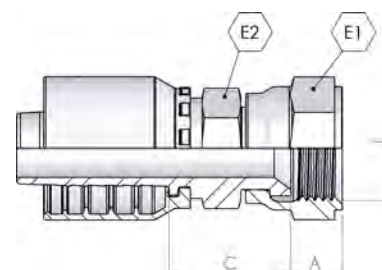


Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	Cut-off C	A	E1	E2
0911G04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	20	8.5	15	12
0911G04-05	1/4	6.4	04	1/2-20	20	9.5	17	14
0911G04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	22	9	19	14
0911G06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	24	9	19	17
0911G06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	27	10.5	24	19
0911G08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	26	10.5	24	22
0911G08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	13	27	22
0911G10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	26	13	27	22
0911G10-12	5/8	15.9	10	1.1/16-12	31	13.5	32	27
0911G12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	13.5	32	27
0911G16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	33	15.5	38	36

0910G


Femmina JIC svas. 74°- Dado Spinato

(DKJ)

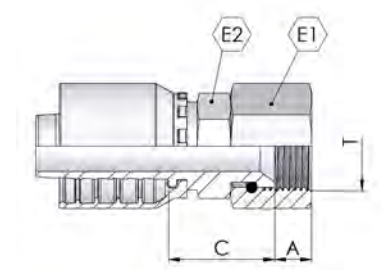

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	Cut-off C	A	E1	E2
0910G20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8"-12	39	16	50	46
0910G24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8"-12	41	18	55	50
0910G32-32	2	50.8	32	2.1/2"-12	61	19	70	65


1001G

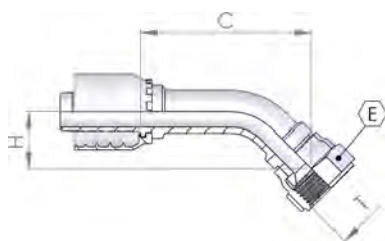

Curva JIC 45° svas.74° Dado Rullato


(DKJ-45°)

Product number	hose I.D.		Dimension					Note
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C	
1001G04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	15	13	38	
1001G04-05	1/4	6.4	04	1/2-20	17	14	40	
1001G04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	19	18	47	
1001G05-05	5/16	7.9	05	1/2-20	17	17	46	
1001G05-06	5/16	7.9	05	9/16-18	19	18	47	
1001G06-05	3/8	9.5	06	1/2-20	17	17	51	
1001G06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	17	51	
1001G06-07	3/8	9.5	06	5/8-18	22	17	51	*SAE 45°
1001G06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	24	19	52	
1001G06-10	3/8	9.5	06	7/8-14	27	21	54	
1001G08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	22	62	
1001G08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	23	64	
1001G08-12	1/2	12.7	08	1.1/16-12	32	25	68	
1001G10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	24	68	
1001G10-12	5/8	15.9	10	1.1/16-12	32	25	70	
1001G12-10	3/4	19	12	7/8-14	27	27	83	welded
1001G12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	28	84	
1001G12-16	3/4	19	12	1.5/16-12	38	30	88	
1001G16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	38	33	104	

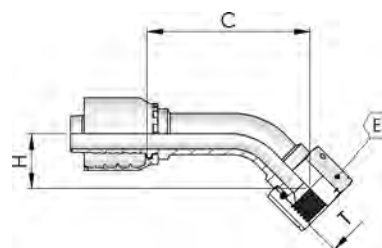1000G**Curva JIC 45° svas.74° Dado spinato****(DKJ-45°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
1000G20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8"-12	50	40	102
1000G24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8"-12	55	49	119
1000G32-32	2	50.8	32	2.1/2"-12	70	65	142


0951G

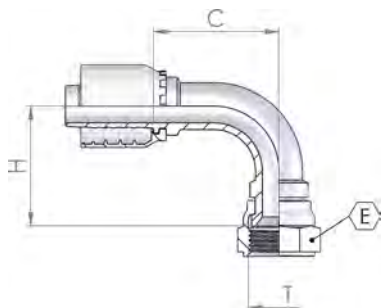


Curva JIC 90° svas.74° - Dado rullato

(DKJ-90°)

Product number	hose I.D.		Dimension					Note
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C	
0951G04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	15	24	25	
0951G04-05	1/4	6.4	04	1/2-20	17	25	25	
0951G04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	19	27	25	
0951G05-05	5/16	7.9	05	1/2-20	17	30	29	
0951G05-06	5/16	7.9	05	9/16-18	19	31	29	
0951G06-05	3/8	9.5	06	1/2-20	17	30	33	
0951G06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	32	31	
0951G06-07	3/8	9.5	06	5/8-18	22	32	33	*SAE 45°
0951G06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	24	34	33	
0951G06-10	3/8	9.5	06	7/8-14	27	36	33	
0951G08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	41	41	
0951G08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	40	41	
0951G08-12	1/2	12.7	08	1.1/16-12	32	43	39	
0951G10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	44	43	
0951G12-10	3/4	19	12	7/8-14	27	53	56	welded
0951G12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	54	56	
0951G12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	53	57	
0951G12-16	3/4	19	12	1.5/16-12	38	56	55	
0951G16-12	1	25.4	16	1.1/16-12	32	63	70	
0951G16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	38	65	70	

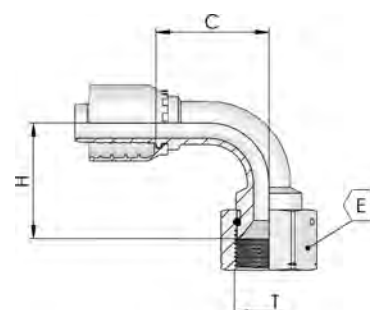
0950G**Curva JIC 90° svas.74° - Dado spinato****(DKJ-90°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
0950G20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8"-12	50	83	87
0950G24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8"-12	55	97	102
0950G32-32	2	50.8	32	2.1/2"-12	70	134	125

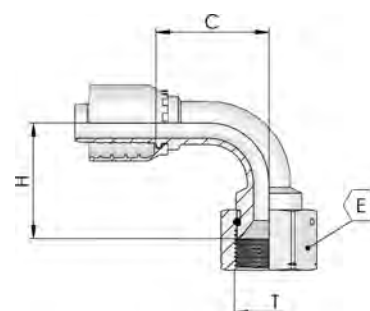095SG**Curva JIC 90° svas.74° - ISO SHORT**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
095SG04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	15	22	25
095SG06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	23	31
095SG08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	29	41
095SG10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	32	43
095SG12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	48	56
095SG16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	41	57	70


2971G



**Compatta JIC 90° svas.74° - Dado
crimpato**

(DKJ-90°K)


Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	E	E1	drop H	Cut-off C
2971G04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	15	15	17	19
2971G04-05	1/4	6.4	04	1/2-20	17	15	18	19
2971G04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	19	15	19	19
2971G05-06	5/16	7.9	05	9/16-18	19	17	20	20
2971G06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	17	20	23
2971G06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	24	22	22	24
2971G08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	22	23	26
2971G08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	22	24	26
2971G12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	27	29	32
2971G16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	38	32	34	38

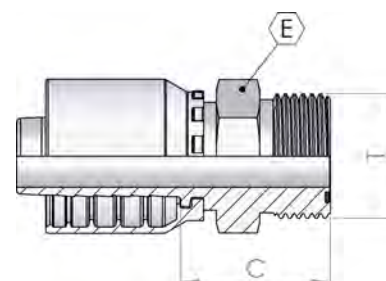S350G**Maschio ORFS****(ORFS)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
S350G04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	17	23
S350G04-09	1/4	6.4	04	11/16-16	19	21
S350G05-09	5/16	7.9	05	11/16-16	19	26
S350G06-09	3/8	9.5	06	11/16-16	19	26
S350G06-11	3/8	9.5	6	13/16-16	22	29
S350G08-11	1/2	12.7	08	13/16-16	22	29
S350G08-13	1/2	12.7	08	1-14	27	34
S350G08-14	1/2	12.7	08	1.3/16-12	32	35
S350G10-13	5/8	15.9	10	1-14	27	33
S350G10-14	5/8	15.9	10	1.3/16-12	32	35
S350G12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	32	36
S350G12-15	3/4	19	12	1.7/16-12	38	36
S350G16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	38	37
S350G16-21	1	25.4	16	1.11/16-12	46	38
S350G20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	46	39

- con tappo ed O-Ring


S05TG

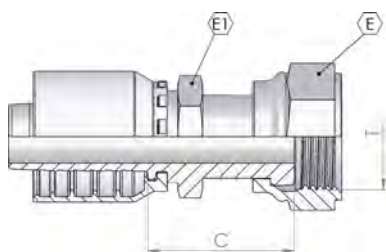

Femmina ORFS doppio esagono

(ORFS)


Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	E1	Cut-off C
S05TG04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	17	15	30
S05TG06-09	3/8	9.5	06	11/16-16	22	17	34
S05TG08-11	1/2	12.7	08	13/16-16	24	19	37
S05TG10-13	5/8	15.9	10	1-14	30	24	41
S05TG12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	30	42
S05TG16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	36	50
S05TG20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	46	60
S05TG24-32	1.1/2	38.1	24	2-12	60	50	68

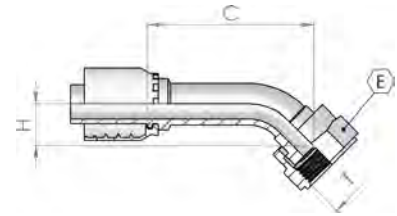S250G**Curva ORFS 45°****(ORFS-45°)**

Product number	hose I.D.		Dimension					Note
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C	
S250G04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	19	14	40	
S250G04-09	1/4	6.4	04	11/16-16	22	14	38	
S250G05-09	5/16	7.9	05	11/16-16	22	14	44	
S250G06-09	3/8	9.5	06	11/16-16	22	17	52	
S250G06-11	3/8	9.5	06	13/16-16	24	18	51	
S250G08-11	1/2	12.7	08	13/16-16	24	20	62	
S250G08-13	1/2	12.7	08	1-14	30	23	64	
S250G08-14	1/2	12.7	08	1.3/16-12	36	23	62	
S250G10-13	5/8	15.9	10	1-14	30	22	67	
S250G10-14	5/8	15.9	10	1.3/16-12	36	18	44	(*)
S250G12-13	3/4	19	12	1-14	30	15	40	(*)
S250G12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	23	84	
S250G12-15	3/4	19	12	1.7/16-12	41	26	84	
S250G16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	31	100	
S250G20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	44	125	(*)
S250G24-32	1.1/2	38.1	24	2-12	60	29	78	(*)

(*) Saldato

S150G

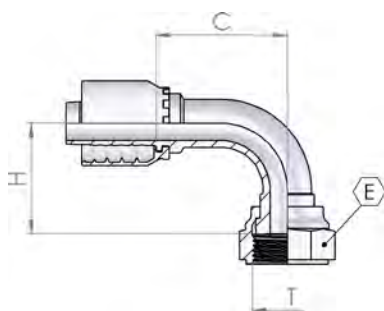

Curva ORFS 90°

(ORFS-90°)


Product number	hose I.D.		Dimension					Note
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C	
S150G04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	19	26	25	
S150G04-09	1/4	6.4	04	11/16-16	22	23	25	
S150G05-09	5/16	7.9	05	11/16-16	22	32	29	
S150G06-09	3/8	9.5	06	11/16-16	22	33	33	
S150G06-11	3/8	9.5	06	13/16-16	24	32	33	
S150G08-11	1/2	12.7	08	13/16-16	24	36	39	
S150G08-13	1/2	12.7	08	1-14	30	40	39	
S150G08-14	1/2	12.7	08	1.3/16-12	36	39	42	
S150G10-13	5/8	15.9	10	1-14	30	39	47	
S150G10-14	5/8	15.9	10	1.3/16-12	36	39	42	(*)
S150G12-13	3/4	19	12	1-14	30	39	42	(*)
S150G12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	49	57	
S150G12-15	3/4	19	12	1.7/16-12	41	51	56	
S150G16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	62	67	
S150G16-21	1	25.4	20	1.11/16-12	50	58	62	(*)
S150G20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	58	63	(*)
S150G24-32	1.1/2	38.1	24	2-12	60	73	80	(*)

(*) Saldato

S15SG

Curva ORFS 90° - ISO SHORT

(ORFS-90° S)

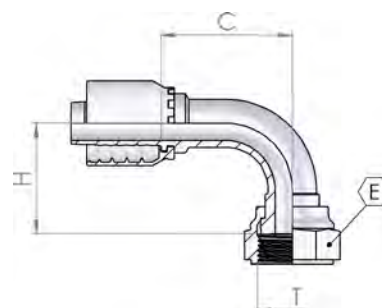


Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
S15SG04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	19	21	25
S15SG06-09	3/8	9.5	06	11/16-16	22	23	33
S15SG08-11	1/2	12.7	08	13/16-16	24	29	43
S15SG08-13	1/2	12.7	08	1-14	30	32	39
S15SG10-13	5/8	15.9	10	1-14	30	32	47
S15SG12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	48	57
S15SG16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	56	67

0385G


Maschio SAE O'R Sede Piana

(SAE-OR)

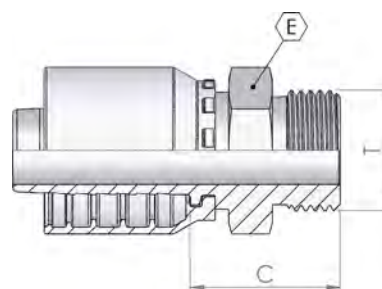

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0385G04-04	1/4	6.4	04	7/16-20	14	24
0385G04-06	1/4	6.4	04	9/16-18	17	24
0385G05-06	5/16	7.9	05	9/16-18	17	24
0385G06-06	3/8	9.5	06	9/16-18	17	25
0385G06-08	3/8	9.5	06	3/4-16	22	28
0385G08-08	1/2	12.7	08	3/4-16	22	28
0385G08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	30
0385G08-12	1/2	12.7	08	1.1/16-12	32	32
0385G10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	30
0385G10-12	5/8	15.9	10	1.1/16-12	32	32
0385G12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	33

0390G

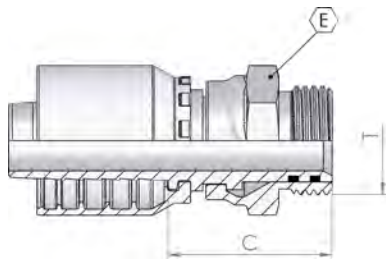


Maschio Girevole O'Ring

(BOSS)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0390G08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	39
0390G10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	39
0390G12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	43


0395G




Maschio Girevole 90° O'Ring

(BOSS-90°)

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	E	E1	H	Cut-off C
0395G08-10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	27	48	21
0395G10-10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	27	48	21
0395G12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	32	52	25

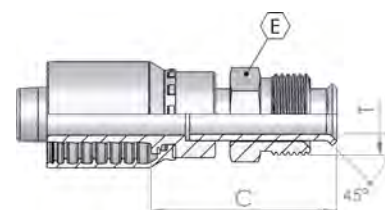
IF00G**Maschio SAE Girevole Cono Inverso****(SIF)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
IF00G04-04	1/4	6.4	04	7/16-24	12	38
IF00G04-05	1/4	6.4	04	1/2-20	14	55
IF00G05-04	5/8	7.9	05	7/16-24	12	56
IF00G05-05	5/8	7.9	05	1/2-20	14	56
IF00G05-07	5/8	7.9	05	5/8-18	17	56
IF00G06-04	3/8	9.5	06	7/16-24	12	56
IF00G06-05	3/8	9.5	06	1/2-20	14	56
IF00G06-07	3/8	9.5	06	5/8-18	17	57
IF00G06-09	3/8	9.5	06	11/16-18	19	42
IF00G08-08	1/2	12.7	08	3/4-18	19	60

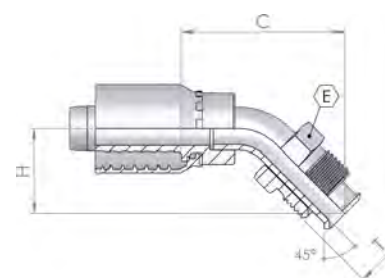IF45G**Maschio SAE Girevole Cono Inverso
a 45°****(SIF-45°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	Cut-off C
IF45G06-04	3/8	9.5	06	7/16-24	12	25	48
IF45G06-05	3/8	9.5	06	1/2-20	14	25	48
IF45G06-07	3/8	9.5	06	5/8-18	17	30	54
IF45G06-09	3/8	9.5	06	11/16-18	19	30	54

IF90G

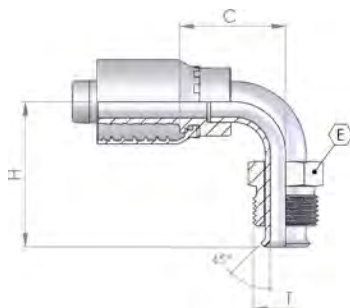


Maschio SAE Girevole Cono Inverso a 90°

(SIF-90°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	H	Cut-off C
IF90G04-04	1/4	6.4	04	7/16-24	12	36	29
IF90G04-05	1/4	6.4	04	1/2-20	14	34	30
IF90G05-04	5/8	7.9	05	7/16-24	12	38	24
IF90G05-05	5/8	7.9	05	1/2-20	14	35	30
IF90G05-07	5/8	7.9	05	5/8-18	17	43	30
IF90G06-04	3/8	9.5	06	7/16-24	12	35	30
IF90G06-05	3/8	9.5	06	1/2-20	14	35	30
IF90G06-07	3/8	9.5	06	5/8-18	17	44	31
IF90G06-09	3/8	9.5	06	11/16-18	19	42	31
IF90G08-08	1/2	12.7	08	3/4-18	19	45	35


0930G

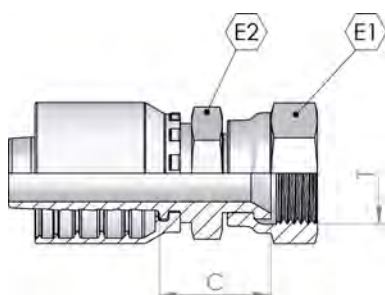


Femmina JIS cono 60° (Toyota)

(JIS-T)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	E1	Cut-off C
0930G04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	17	20
0930G06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	19	22
0930G08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	22	26
0930G12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	30	29
0930G16-16	1	25.4	16	1-11	38	36	31
0930G20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	46	35
0930G24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	50	28

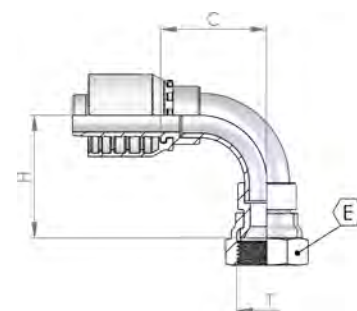
0980G**Curva JIS 90° (Toyota) - saldata****(JIS-T 90°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
0980G04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	35	38
0980G06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	30	27
0980G08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	39	33
0980G12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	55	48
0980G16-16	1	25.4	16	1-11	38	62	57
0980G20-20	1,1/4	31.8	20	1,1/4-11	50	65	63
0980G24-24	1,1/2	38.1	24	1,1/2-11	55	83	80

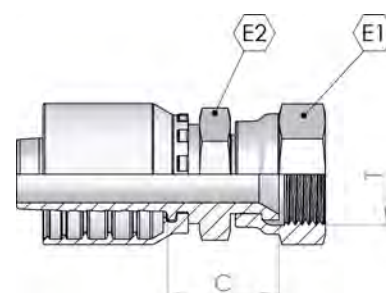0940G**Femmina JIS Cono 60° (Komatsu)****(JIS-K)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	E1	Cut-off C
0940G04-14	1/4	6.4	04	M14x1,5	19	17	22
0940G05-16	5/16	7.9	05	M16x1,5	22	17	22
0940G06-14	3/8	9.5	06	M14x1,5	19	17	22
0940G06-18	3/8	9.5	06	M18x1,5	24	19	21
0940G08-22	1/2	12.7	08	M22x1,5	27	22	27
0940G10-24	5/8	15.9	10	M24x1,5	30	27	26
0940G12-30	3/4	19	12	M30x1,5	36	30	30
0940G16-33	1	25.4	16	M33x1,5	41	36	33
0940G20-36	1,1/4	31.8	20	M36x1,5	46	46	37
0940G24-42	1,1/2	38.1	24	M42x1,5	50	50	38

1040G

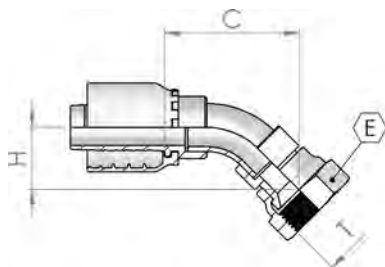


**Curva 45° JIS Cono 60° (Komatsu) -
saldato**

(JIS-K 45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
1040G-04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	19	18	44
1040G05-16	5/16	7.9	05	M16-1.5	22	18	38
1040G06-14	3/8	9.5	06	M14-1.5	19	18	41
1040G06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	24	18	43
1040G08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	27	20	40
1040G10-24	5/8	15.9	10	M24-1.5	30	26	50
1040G12-30	3/4	19	12	M30-1.5	36	26	56
1040G16-33	1	25.4	16	M33-1.5	41	33	65


0990G

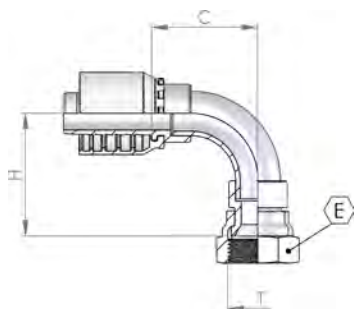

**Curva 90° JIS Cono 60° (Komatsu) -
saldato**


(JIS-K 90°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
0990G04-14	1/4	6.4	04	M14x1,5	19	35	38
0990G05-16	5/16	7.9	05	M16x1,5	22	30	27
0990G06-14	3/8	9.5	06	M14x1,5	19	33	31
0990G06-18	3/8	9.5	06	M18x1,5	24	33	31
0990G08-22	1/2	12.7	08	M22x1,5	27	39	33
0990G10-24	5/8	15.9	10	M24x1,5	30	48	42
0990G12-30	3/4	19	12	M30x1,5	36	43	48
0990G16-33	1	25.4	16	M33x1,5	41	62	57

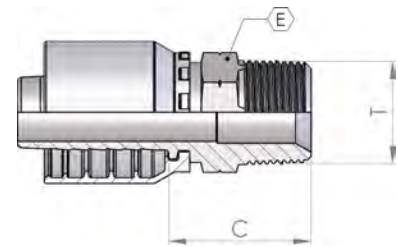0360G**Maschio BSPT svas. 60°****(AGR-K)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0360G04-02	1/4	6.4	04	1/8-28	12	22
0360G04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	15	28
0360G04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	19	28
0360G05-04	5/16	7.9	05	1/4-19	15	28
0360G05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	19	28
0360G06-04	3/8	9.5	06	1/4-19	17	28
0360G06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	19	28
0360G06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	22	33
0360G08-06	1/2	12.7	08	3/8-19	19	29
0360G08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	22	34
0360G08-12	1/2	12.7	08	3/4-14	27	36
0360G10-08	5/8	15.9	10	1/2-14	22	34
0360G10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	24	35
0360G10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	27	36
0360G12-12	3/4	19	12	3/4-14	27	37
0360G12-16	3/4	19	12	1-11	36	43
0360G16-16	1	25.4	16	1-11	36	44
0360G16-20	1	25.4	16	1.1/4-11	46	46
0360G20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	46	47
0360G20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2-11	50	49
0360G24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	50	49
0360G24-32	1.1/2	38.1	24	2-11	65	55
0360G32-32	2	50.8	32	2-11	65	55


0350G

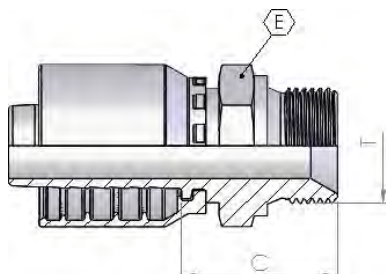


Maschio BSP svas. 60°

(AGR)


Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0350G04-02	1/4	6.4	04	1/8-28	14	21
0350G04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	27
0350G04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	22	28
0350G04-08	1/4	6.4	04	1/2-14	27	35
0350G05-04	5/16	7.9	05	1/4-19	19	27
0350G05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	22	28
0350G05-08	5/16	7.9	05	1/2-14	27	32
0350G06-04	3/8	9.5	06	1/4-19	19	27
0350G06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	29
0350G06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	32
0350G08-06	1/2	12.7	08	3/8-19	22	29
0350G08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	33
0350G08-10	1/2	12.7	08	5/8-14	30	34
0350G08-12	1/2	12.7	08	3/4-14	32	35
0350G10-08	5/8	15.9	10	1/2-14	27	33
0350G10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	35
0350G10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	35
0350G12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	36
0350G12-16	3/4	19	12	1-11	41	39
0350G16-16	1	25.4	16	1-11	41	40
0350G16-20	1	25.4	16	1.1/4-11	50	44
0350G20-16	1.1/4	31.8	20	1-11	41	41
0350G20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	45
0350G20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2-11	55	46
0350G24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	46
0350G24-32	1.1/2	38.1	24	2-11	70	54
0350G32-24	2	50.8	32	1.1/2-11	65	50
0350G32-32	2	50.8	32	2-11	70	54

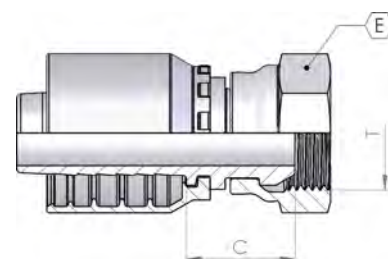0051G**Femmina BSP cono 60° Dado Rullato****(DKR)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0051G04-02	1/4	6.4	04	1/8-28	14	15
0051G04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	17
0051G04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	22	19
0051G04-08	1/4	6.4	04	1/2-14	27	22
0051G05-04	5/16	7.9	05	1/4-19	19	17
0051G05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	22	19
0051G05-08	5/16	7.9	05	1/2-14	27	22
0051G06-04	3/8	9.5	06	1/4-19	19	17
0051G06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	19
0051G06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	22
0051G08-06	1/2	12.7	08	3/8-19	22	20
0051G08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	23
0051G08-10	1/2	12.7	08	5/8-14	30	20
0051G08-12	1/2	12.7	08	3/4-14	32	27
0051G10-08	5/8	15.9	10	1/2-14	27	23
0051G10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	20
0051G10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	25
0051G12-08	3/4	19	12	1/2-14	27	24
0051G12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	25
0051G12-16	3/4	19	12	1-11	38	26
0051G16-12	1	25.4	16	3/4-14	32	27
0051G16-16	1	25.4	16	1-11	38	27

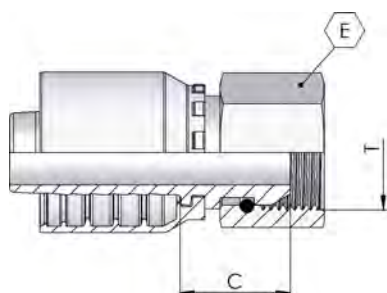
0050G**Femmina BSP cono 60° Dado spinato****(DKR)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	Cut-off C
0050G20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	32
0050G24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	34
0050G32-32	2	50.8	32	2-11	70	30

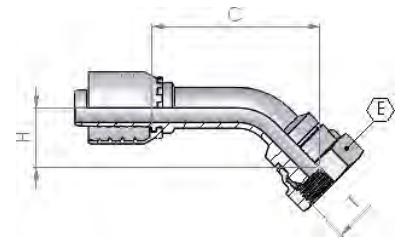0251G**Curva BSP 45° cono 60° - Dado rullato**


Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
0251G04-02	1/4	6.4	04	1/8-28	14	14	40
0251G04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	15	41
0251G05-04	5/16	7.9	05	1/4-19	19	16	47
0251G05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	22	19	51
0251G06-04	3/8	9.5	06	1/4-19	19	16	50
0251G06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	19	52
0251G06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	21	55
0251G08-06	1/2	12.7	08	3/8-19	22	22	63
0251G08-08	1/2	12.7	08	1/2-12	27	24	65
0251G08-10	1/2	12.7	08	5/8-14	30	21	64
0251G08-12	1/2	12.7	08	3/4-14	32	26	67
0251G10-08	5/8	15.9	10	1/2-14	27	24	68
0251G10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	23	68
0251G10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	27	72
0251G12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	30	86
0251G12-16	3/4	19	12	1-11	38	32	88
0251G16-16	1	25.4	16	1-11	38	35	107

0250G

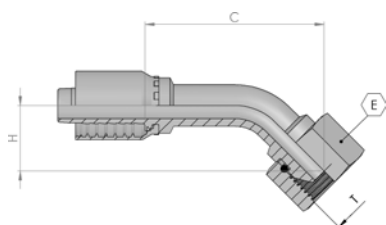


Curva BSP 45° cono 60°- Dado spinato

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
0250G20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	40	107
0250G24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	47	117
0250G32-32	2	50.8	32	2-11	70	65	142

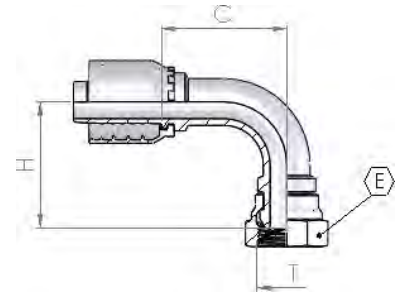0151G**Curva BSP 90° cono 60° Dado Rullato****(DKR-90°)**



Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
0151G04-02	1/4	6.4	04	1/8-28	14	25	25
0151G04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	27	25
0151G04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	22	31	25
0151G05-04	5/16	7.9	05	1/4-19	19	31	31
0151G05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	22	36	29
0151G06-04	3/8	9.5	06	1/4-19	19	33	31
0151G06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	35	33
0151G06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	40	31
0151G08-06	1/2	12.7	08	3/8-19	22	42	39
0151G08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	41	39
0151G08-10	1/2	12.7	08	5/8-14	30	41	40
0151G08-12	1/2	12.7	08	3/4-14	32	46	41
0151G10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	43	43
0151G10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	50	45
0151G12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	57	56
0151G12-16	3/4	19	12	1-11	38	60	56
0151G16-16	1	25.4	16	1-11	38	67	70

0150G

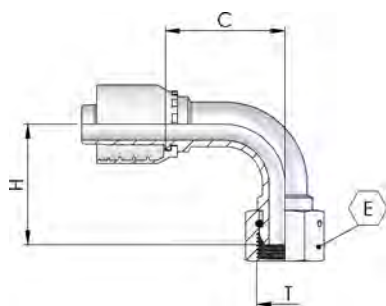


Curva BSP 90° cono 60°- Dado spinato

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
0150G20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	81	86
0150G24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	95	103
0150G32-32	2	50.8	32	2-11	70	135	122

0041G**0048G****Femmina BSP cono 60° con O-Ring****(DKR-OR)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0048G04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	21
0048G04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	22	20
0048G06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	21
0048G08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	23
0041G10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	21
0041G12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	25
0041G16-16	1	25.4	16	1-11	38	28

0241G

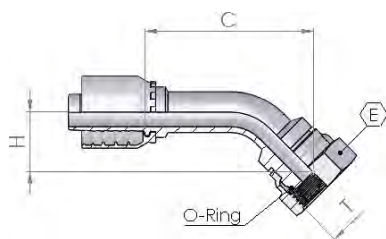


**Curva BSP 45° cono 60° con O-Ring -
Dado rullato**

(DKR-OR 45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
0241G04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	15	41
0241G06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	21	52
0241G08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	22	63
0241G10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	23	68
0241G12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	28	88
0241G16-16	1	25.4	16	1-11	38	32	83


0141G

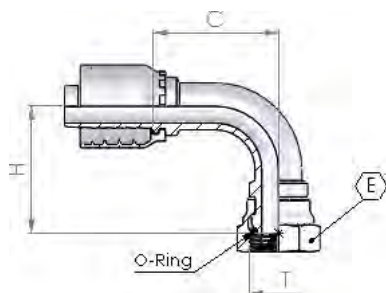

**Curva BSP 90° cono 60° con O-Ring -
Dado Rullato**


(DKR-OR 90°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
0141G04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	27	25
0141G06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	34	33
0141G08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	40	41
0141G10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	55	43
0141G12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	54	56
0141G16-16	1	25.4	16	1-11	38	67	70

2321G**Compatta BSP 90° cono 60° - Dado
rullato**

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	E	E1	drop H	Cut-off C
2321G04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	15	20	19
2321G04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	22	17	29	24
2321G05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	22	17	23	24
2321G06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	17	23	23
2321G06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	19	26	28
2321G08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	22	27	26
2321G12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	27	32	32
2321G16-16	1	25.4	16	1-11	38	32	36	38

0060G

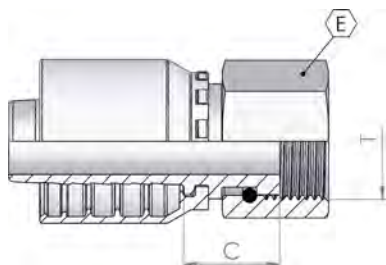


Femmina BSP Sede Piana

(DKR-F)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0060G04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	19	14
0060G04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	22	15
0060G05-04	5/16	7.9	05	1/4-19	19	14
0060G05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	22	15
0060G05-08	5/16	7.9	05	1/2-14	27	17
0060G06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	15
0060G06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	16
0060G08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	16
0060G08-10	1/2	12.7	08	5/8-14	30	16
0060G08-12	1/2	12.7	08	3/4-14	32	23
0060G10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	16
0060G10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	20
0060G12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	21
0060G12-16	3/4	19	12	1-11	38	23
0060G16-16	1	25.4	16	1-11	38	22
0060G24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	27


1400G

Occhio a Pressare BSP

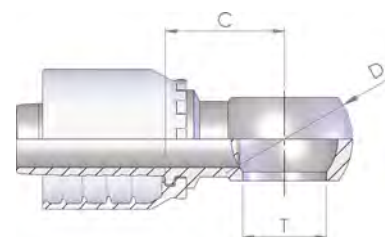

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	hole T	mm	ØD	Cut-off C
1400G04-02	1/4	6.4	04	1/8-28	10.2	17	25
1400G04-04	1/4	6.4	04	1/4-19	13.3	24	26
1400G04-06	1/4	6.4	04	3/8-19	17	28	26
1400G05-04	5/16	7.9	05	1/4-19	13.3	24	26
1400G05-06	5/16	7.9	05	3/8-19	17	28	26
1400G06-04	3/8	9.5	06	1/4-19	13.3	24	26
1400G06-06	3/8	9.5	06	3/8-19	17	28	26
1400G06-08	3/8	9.5	06	1/2-14	21.2	36	31
1400G08-06	1/2	12.7	08	3/8-19	17	28	27
1400G08-08	1/2	12.7	08	1/2-14	21.2	36	31
1400G08-10	1/2	12.7	08	5/8-14	23.1	38	29
1400G08-12	1/2	12.7	08	3/4-14	26.5	45	38
1400G10-10	5/8	15.9	10	5/8-14	23.1	39	29
1400G10-12	5/8	15.9	10	3/4-14	26.5	45	38
1400G12-12	3/4	19	12	3/4-14	26.5	45	38
1400G12-16	3/4	19	12	1-11	33.5	58	49
1400G16-16	1	25.4	16	1-11	33.5	58	50


1600-00



Bullone forato Gas


Product number	Dimension			
	F	B	L	H
1600-00-02	1/8-28	19	24	14
1600-00-04	1/4-19	29	34	19
1600-00-06	3/8-19	33	41	22
1600-00-08	1/2-14	38	46	27
1600-00-12	3/4-14	47	56	32
1600-00-16	1-11	58	69	41

1600

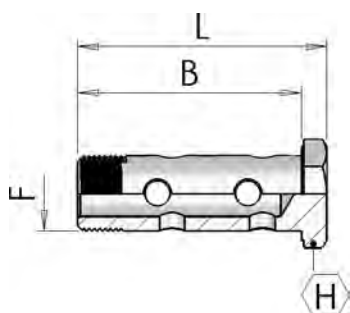


Bullone forato Gas Doppio

Product number	Dimension			
	F	B	L	H
1600-04-04	1/4-19	43	49	19
1600-06-06	3/8-19	49	57	22
1600-08-08	1/2-14	62	70	27
1600-12-12	3/4-14	78	87	32
1600-16-16	1-11	98	109	41

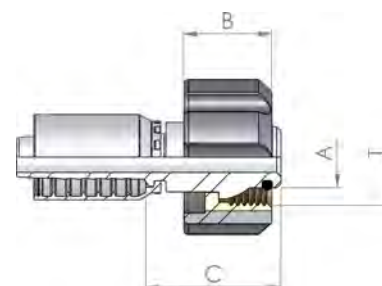FK50G**Femmina Tipo 'K' per Idropulitrici**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	A	B	Cut-off C
FK50G04-22	1/4	6.4	04	M22-1.5	14	20	31
FK50G05-22	5/16	7.9	05	M22-1.5	14	20	31
FK50G06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	14	20	31
FK50G04022	1/4	6.4	04	M22-1.5	14	27	31
FK50G05022	5/16	7.9	05	M22-1.5	14	27	31
FK50G06022	3/8	9.5	06	M22-1.5	14	27	31

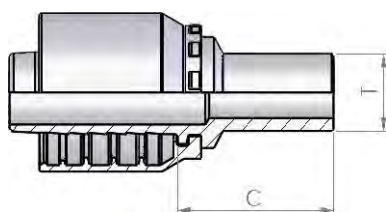
0550G**Femmina Metrica Tubolare Diritta****(BEL-BES)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	Pipe T	Type	Cut-off C
0550G04-06	1/4	6.4	04	6	L/S	32
0550G04-08	1/4	6.4	04	8	L/S	30
0550G04-10	1/4	6.4	04	10	L/S	33
0550G04-12	1/4	6.4	04	12	L/S	30
0550G05-08	5/16	7.9	05	08	L/S	31
0550G05-10	5/16	7.9	05	10	L/S	31
0550G05-12	5/16	7.9	05	12	L/S	33
0550G06-08	3/8	9.5	06	08	L/S	33
0550G06-10	3/8	9.5	06	10	L/S	33
0550G06-12	3/8	9.5	06	12	L/S	32
0550G06-14	3/8	9.5	06	14	S	37
0550G06-15	3/8	9.5	06	15	L	32
0550G08-12	1/2	12.7	08	12	L/S	36
0550G08-14	1/2	12.7	08	14	S	39
0550G08-15	1/2	12.7	08	15	L	34
0550G08-16	1/2	12.7	08	16	S	39
0550G08-18	1/2	12.7	08	18	L	35
0550G08-20	1/2	12.7	08	20	S	45
0550G10-18	5/8	15.9	10	18	L	35
0550G10-20	5/8	15.9	10	20	S	45
0550G10-22	5/8	15.9	10	22	L	33
0550G12-18	3/4	19	12	18	L	37
0550G12-20	3/4	19	12	20	S	46
0550G12-22	3/4	19	12	22	L	38
0550G12-25	3/4	19	12	25	S	49
0550G12-28	3/4	19	12	28	L	40
0550G16-25	1	25.4	16	25	S	51
0550G16-28	1	25.4	16	28	L	41
0550G16-30	1	25.4	16	30	S	54
0550G16-38	1	25.4	16	38	S	60
0550G20-30	1.1/4	31.8	20	30	S	58
0550G20-35	1.1/4	31.8	20	35	L	48
0550G20-38	1.1/4	31.8	20	38	S	62
0550G24-38	1.1/2	38.1	24	38	S	63
0550G24-42	1.1/2	38.1	24	42	L	50

0750G

Femmina Metrica Tubolare 45°


(BEL-BES 45°)

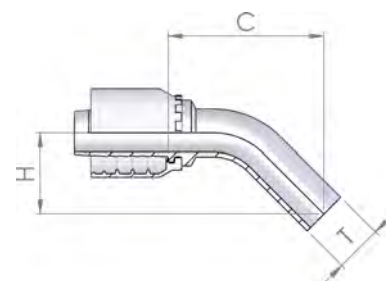

Product number	hose I.D.		Dimension					Note
	in	mm	dash size	Pipe T	Type	drop H	Cut-off C	
0750G04-06	1/4	6.4	04	6	L/S	24	41	
0750G04-08	1/4	6.4	04	8	L/S	25	43	
0750G04-10	1/4	6.4	04	10	L/S	30	47	
0750G04-12	1/4	6.4	04	12	L/S	29	54	(*)
0750G05-10	5/16	7.9	05	10	L/S	30	49	
0750G05-12	5/16	7.9	05	12	L/S	32	53	
0750G06-12	3/8	9.5	06	12	L/S	33	52	
0750G06-14	3/8	9.5	06	14	S	27	50	(*)
0750G06-15	3/8	9.5	06	15	L	29	54	(*)
0750G08-14	1/2	12.7	08	14	S	27	50	(*)
0750G08-15	1/2	12.7	08	15	L	29	55	(*)
0750G08-16	1/2	12.7	08	16	S	27	54	(*)
0750G08-18	1/2	12.7	08	18	L	29	56	(*)
0750G10-18	5/8	15.9	10	18	L	29	56	(*)
0750G10-20	5/8	15.9	10	20	S	34	56	(*)
0750G10-22	5/8	15.9	10	22	L	35	66	(*)
0750G12-20	3/4	19	12	20	S	34	63	(*)
0750G12-22	3/4	19	12	22	L	35	65	(*)
0750G12-25	3/4	19	12	25	S	41	76	(*)
0750G16-25	1	25.4	16	25	S	41	76	(*)
0750G16-28	1	25.4	16	28	L	49	84	(*)
0750G16-30	1	25.4	16	30	S	44	86	(*)
0750G20-30	1.1/4	31.8	20	30	S	44	88	(*)
0750G20-35	1.1/4	31.8	20	35	L	47	94	(*)
0750G20-38	1.1/4	31.8	20	38	S	50	101	(*)
0750G24-38	1.1/2	38.1	24	38	S	50	100	(*)
0750G24-42	1.1/2	38.1	24	42	L	55	114	(*)

(*) Saldato

0650G



Femmina Metrica Tubolare 90°


(BEL-BES 90°)

Product number	hose I.D.		Dimension					Note
	in	mm	dash size	Pipe T	Type	drop H	Cut-off C	
0650G04-06	1/4	6.4	04	6	L/S	32	23	
0650G04-08	1/4	6.4	04	8	L/S	34	25	
0650G04-10	1/4	6.4	04	10	L/S	43	25	
0650G04-12	1/4	6.4	04	12	L/S	44	35	(*)
0650G05-08	5/16	7.9	05	8	L/S	41	27	(*)
0650G05-10	5/16	7.9	05	10	L/S	40	29	
0650G05-12	5/16	7.9	05	12	L/S	45	29	
0650G06-10	3/8	9.5	06	10	L/S	40	27	
0650G06-12	3/8	9.5	06	12	L/S	44	30	
0650G06-14	3/8	9.5	06	14	S	46	36	(*)
0650G06-15	3/8	9.5	06	15	L	52	39	(*)
0650G08-12	1/2	12.7	08	12	L/S	44	33	(*)
0650G08-14	1/2	12.7	08	14	S	46	36	(*)
0650G08-15	1/2	12.7	08	15	L	52	39	(*)
0650G08-16	1/2	12.7	08	16	S	56	42	(*)
0650G08-18	1/2	12.7	08	18	L	56	42	(*)
0650G10-18	5/8	15.9	10	18	L	56	42	(*)
0650G10-20	5/8	15.9	10	20	S	65	48	(*)
0650G10-22	5/8	15.9	10	22	L	71	51	(*)
0650G12-20	3/4	19	12	20	S	65	48	(*)
0650G12-22	3/4	19	12	22	L	71	51	(*)
0650G12-25	3/4	19	12	25	S	75	57	(*)
0650G16-25	1	25.4	16	25	S	75	57	(*)
0650G16-28	1	25.4	16	28	L	89	60	(*)
0650G16-30	1	25.4	16	30	S	89	65	(*)
0650G20-30	1.1/4	31.8	20	30	S	89	66	(*)
0650G20-35	1.1/4	31.8	20	35	L	98	76	(*)
0650G20-38	1.1/4	31.8	20	38	S	102	83	(*)
0650G24-38	1.1/2	38.1	24	38	S	102	82	(*)
0650G24-42	1.1/2	38.1	24	42	L	125	106	(*)

(*) Saldato


1350G

Occhio a Pressare Metrico

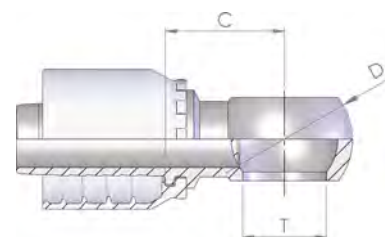

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	hole T	mm	OD	Cut-off C
1350G04-10	1/4	6.4	04	M10-1	10.2	17	25
1350G04-12	1/4	6.4	04	M12-1.5	12.2	20	22
1350G04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	14.2	24	25
1350G05-14	5/16	7.9	05	M14-1.5	14.2	24	25
1350G05-16	5/16	7.9	05	M16-1.5	16.2	28	31
1350G05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	18.2	32	29
1350G06-14	3/8	9.5	06	M14-1.5	14.2	36	25
1350G06-16	3/8	9.5	06	M16-1.5	16.2	28	31
1350G06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	18.2	32	29
1350G06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	22.2	36	31
1350G08-16	1/2	12.7	08	M16-1.5	16.2	28	30
1350G08-18	1/2	12.7	08	M18-1.5	18.2	32	29
1350G08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	22.2	36	31
1350G10-22	5/8	15.9	10	M22-1.5	22.2	36	31
1350G10-26	5/8	15.9	10	M26-1.5	26.2	45	38
1350G12-22	3/4	19	12	M22-1.5	22.2	36	32

1650




Bullone forato Metrico

Product number	Dimension			
	F	B	L	H
1650-00-10	M10-1	19	24	14
1650-00-12	M12-1.5	26	31	17
1650-00-14	M14-1.5	29	34	19
1650-00-16	M16-1.5	33	41	22
1650-00-18	M18-1.5	37	44	24
1650-00-22	M22-1.5	38	46	27
1650-00-26	M26-1.5	47	56	32
1650-00-30	M30-1.5	58	68	36


0500G

Maschio Metrico svas. 24° Serie Leggera

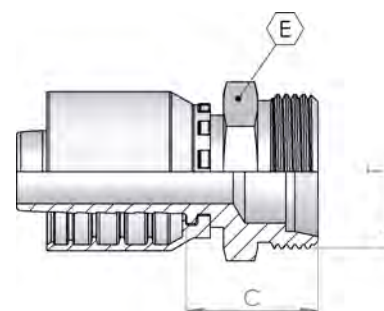(CEL)


Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
0500G04-12	1/4	6.4	04	M12-1.5	6	14	23
0500G04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	8	14	22
0500G04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	10	17	23
0500G04-18	1/4	6.4	04	M18-1.5	12	19	24
0500G05-14	5/16	7.9	05	M14-1.5	8	14	22
0500G05-16	5/16	7.9	05	M16-1.5	10	17	23
0500G05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	12	19	24
0500G05-22	5/16	7.9	05	M22-1.5	15	22	25
0500G06-16	3/8	9.5	06	M16-1.5	10	17	23
0500G06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	12	19	24
0500G06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	15	22	25
0500G08-18	1/2	12.7	08	M18-1.5	12	19	25
0500G08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	15	22	26
0500G08-26	1/2	12.7	08	M26-1.5	18	27	27
0500G10-22	5/8	15.9	10	M22-1.5	15	22	26
0500G10-26	5/8	15.9	10	M26-1.5	18	27	27
0500G10-30	5/8	15.9	10	M30-2	22	30	32
0500G12-26	3/4	19	12	M26-1.5	18	27	28
0500G12-30	3/4	19	12	M30-2	22	30	33
0500G16-36	1	25.4	16	M36-2	28	36	32
0500G20-45	1.1/4	31.8	20	M45-2	35	46	36
0500G24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	42	55	38

0085G

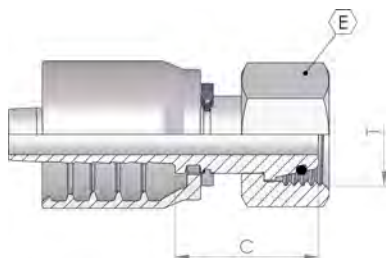

Femmina Metrica cono 24° Serie Leggera


(DKOL)

Product number	hose I.D.		Dimension					Note
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C	
0085G04-12	1/4	6.4	04	M12-1.5	6	14	25	(*)
0085G04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	8	17	24	
0085G04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	10	19	24	
0085G04-18	1/4	6.4	04	M18-1.5	12	22	25	
0085G05-14	5/16	7.9	05	M14-1.5	8	19	26	(*)
0085G05-16	5/16	7.9	05	M16-1.5	10	19	24	
0085G05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	12	22	25	
0085G06-16	3/8	9.5	06	M16-1.5	10	19	25	(*)
0085G06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	12	22	25	
0085G06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	15	27	29	
0085G08-18	1/2	12.7	08	M18-1.5	12	24	28	(*)
0085G08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	15	27	29	
0085G08-26	1/2	12.7	08	M26-1.5	18	32	29	
0085G10-22	5/8	15.9	10	M22-1.5	15	27	32	(*)
0085G10-26	5/8	15.9	10	M26-1.5	18	32	29	
0085G10-30	5/8	15.9	10	M30-2	22	36	29	
0085G12-26	3/4	19	12	M26-1.5	18	32	36	(*)
0085G12-30	3/4	19	12	M30-2	22	36	29	
0085G12-36	3/4	19	12	M36-2	28	41	28	
0085G16-36	1	25.4	16	M36-2	28	41	30	
0085G20-45	1.1/4	31.8	20	M45-2	35	50	40	
0085G24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	42	60	41	

(*) Dado rullato

0285G


**Curva Metrica 45° cono 24° Serie
Leggera
(DKOL-45°)**

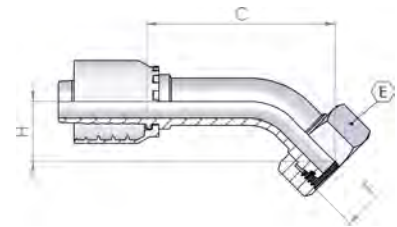

Product number	hose I.D.		Dimension						Note
	in	mm	dash size	T	erm.	E	drop H	Cut-off C	
0285G04-12	1/4	6.4	04	M12-1.5	6	14	20	46	(*)
0285G04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	8	17	14	42	
0285G04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	10	19	15	42	
0285G04-18	1/4	6.4	04	M18-1.5	12	22	16	43	
0285G05-16	5/16	7.9	05	M16-1.5	10	19	17	48	
0285G05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	12	22	18	48	
0285G06-16	3/8	9.5	06	M16-1.5	10	19	22	55	(*)
0285G06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	12	22	19	52	
0285G06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	15	27	19	51	
0285G08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	15	27	21	63	
0285G08-26	1/2	12.7	08	M26-1.5	18	32	17	44	
0285G10-26	5/8	15.9	10	M26-1.5	18	32	23	68	
0285G12-26	3/4	19	12	M26-1.5	18	32	19	43	
0285G12-30	3/4	19	12	M30-2	22	36	27	85	
0285G16-36	1	25.4	16	M36-2	28	41	32	102	
0285G20-45	1.1/4	31.8	20	M45-2	35	50	34	72	
0285G24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	42	60	36	85	

(*) Dado rullato

0185G

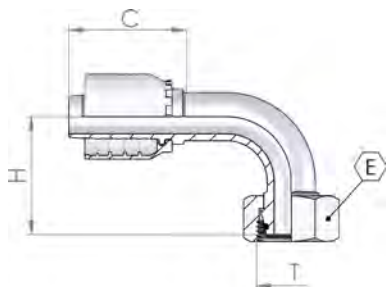


Curva Metrica 90° cono 24° Serie Leggera

(DKOL-90°)


Product number	hose I.D.		Dimension						Note
	in	mm	dash size	T	erm.	E	drop H	Cut-off C	
0185G04-12	1/4	6.4	04	M12-1.5	6	14	34	26	(*)
0185G04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	8	17	26	26	
0185G04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	10	19	27	25	
0185G04-18	1/4	6.4	04	M18-1.5	12	22	30	27	
0185G05-14	5/16	7.9	05	M14-1.5	8	17	38	30	(*)
0185G05-16	5/16	7.9	05	M16-1.5	10	19	31	31	
0185G05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	12	22	32	31	
0185G06-16	3/8	9.5	06	M16-1.5	10	19	39	32	(*)
0185G06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	12	22	35	32	
0185G06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	15	27	35	32	
0185G08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	15	27	38	41	
0185G08-18	1/2	12.7	08	M18-1.5	12	22	48	33	(*)
0185G08-26	1/2	12.7	08	M26-1.5	18	32	39	41	
0185G10-22	5/8	15.9	10	M22-1.5	15	27	55	42	(*)
0185G10-26	5/8	15.9	10	M26-1.5	18	32	44	44	
0185G12-26	3/4	19	12	M26-1.5	18	32	44	42	
0185G12-30	3/4	19	12	M30-2	22	36	52	58	
0185G12-36	3/4	19	12	M36-2	28	41	51	49	
0185G16-36	1	25.4	16	M36-2	28	41	62	72	
0185G20-45	1.1/4	31.8	20	M45-2	35	50	73	63	
0185G24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	42	60	83	81	

(*) Dado rullato

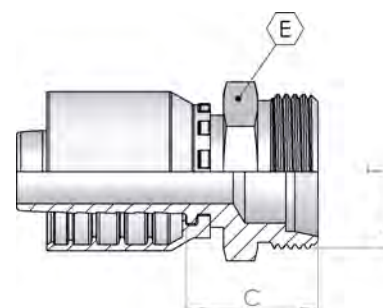0450G**Maschio Metrico svas. 24° Serie
Pesante****(CES)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
0450G04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	6	14	25
0450G04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	8	17	27
0450G04-18	1/4	6.4	04	M18-1.5	10	19	27
0450G05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	10	19	27
0450G05-20	5/16	7.9	05	M20-1.5	12	22	29
0450G06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	10	19	27
0450G06-20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	22	29
0450G06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	14	22	31
0450G06-24	3/8	9.5	06	M24-1.5	16	24	31
0450G08-24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	24	32
0450G10-30	5/8	15.9	10	M30-2	20	30	34
0450G12-30	3/4	19	12	M30-2	20	30	35
0450G12-36	3/4	19	12	M36-2	25	36	38
0450G16-36	1	25.4	16	M36-2	25	36	39
0450G16-42	1	25.4	16	M42-2	30	46	42
0450G20-42	1.1/4	31.8	20	M42-2	30	46	43
0450G20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	55	45
0450G24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	55	45

0084G

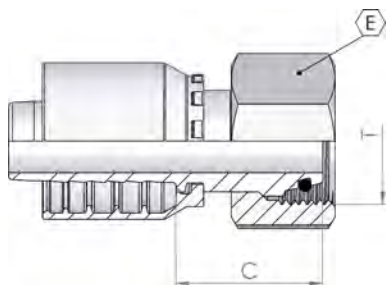


Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante

(DKOS)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
0084G04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	6	17	23
0084G04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	8	19	25
0084G04-18	1/4	6.4	04	M18-1.5	10	22	24
0084G05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	10	22	24
0084G05-20	5/16	7.9	05	M20-1.5	12	24	26
0084G06-16	3/8	9.5	06	M16-1.5	8	19	26
0084G06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	10	22	25
0084G06-20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	24	25
0084G06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	14	27	29
0084G08-22	1/2	12.7	08	M22-1.5	14	27	17
0084G08-24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	30	30
0084G08-30	1/2	12.7	08	M30-2	20	36	33
0084G10-24	5/8	15.9	10	M24-1.5	16	30	31
0084G10-30	5/8	15.9	10	M30-2	20	36	33
0084G12-30	3/4	19	12	M30-2	20	36	34
0084G12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	40
0084G16-36	1	25.4	16	M36-2	25	46	41
0084G16-42	1	25.4	16	M42-2	30	50	43
0084G20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	44
0084G24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	44


0284G

**Curva Metrica 45° cono 24° Serie
Pesante
(DKOS-45°)**

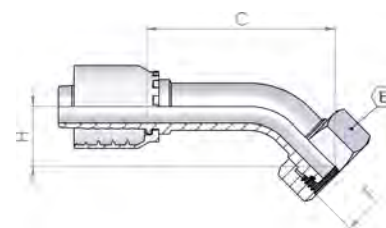

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	erm.	E	drop H	Cut-off C
0284G04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	6	17	15	37
0284G04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	8	19	15	42
0284G04-18	1/4	6.4	04	M18-1.5	10	22	18	45
0284G05-20	5/16	7.9	05	M20-1.5	12	24	19	49
0284G06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	10	22	19	51
0284G06-20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	24	18	53
0284G06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	14	27	20	54
0284G08-24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	30	21	63
0284G10-30	5/8	15.9	10	M30-2	20	36	29	74
0284G12-30	3/4	19	12	M30-2	20	36	30	87
0284G12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	31	56
0284G16-36	1	25.4	16	M36-2	25	46	34	105
0284G16-42	1	25.4	16	M42-2	30	50	33	82
0284G20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	39	105
0284G24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	52	157


0184G

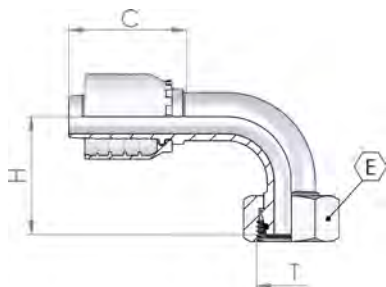

Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante


(DKOS-90°)

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	erm.	E	drop H	Cut-off C
0184G04-14	1/4	6.4	04	M14-1.5	6	17	26	27
0184G04-16	1/4	6.4	04	M16-1.5	8	19	26	26
0184G04-18	1/4	6.4	04	M18-1.5	10	22	31	27
0184G04-20	1/4	6.4	04	M20-1.5	12	24	30	27
0184G05-18	5/16	7.9	05	M18-1.5	10	22	33	33
0184G05-20	5/16	7.9	05	M20-1.5	12	24	34	30
0184G06-18	3/8	9.5	06	M18-1.5	10	22	35	34
0184G06-20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	24	34	34
0184G06-22	3/8	9.5	06	M22-1.5	14	27	33	33
0184G08-24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	30	41	40
0184G10-24	5/8	15.9	10	M24-1.5	16	30	60	42
0184G10-30	5/8	15.9	10	M30-2	20	36	50	46
0184G12-30	3/4	19	12	M30-2	20	36	56	58
0184G12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	59	56
0184G16-36	1	25.4	16	M36-2	25	46	67	69
0184G16-42	1	25.4	16	M42-2	30	50	67	69
0184G20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	82	84
0184G24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	94	99

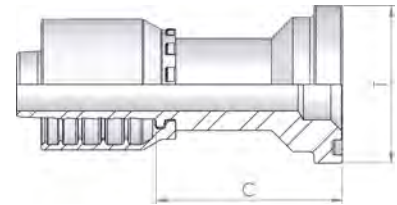1260G**Flangia Diritta SAE 3000 PSI****(SFL)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
1260G08-08	1/2	12.7	08	1/2	30.2	45
1260G08-12	1/2	12.7	08	3/4	38.1	50
1260G10-08	5/8	15.9	10	1/2	30.2	45
1260G10-12	5/8	15.9	10	3/4	38.1	49
1260G12-12	3/4	19	12	3/4	38.1	50
1260G12-16	3/4	19	12	1	44.5	53
1260G16-16	1	25.4	16	1	44.5	54
1260G16-20	1	25.4	16	1.1/4	50.8	57
1260G20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	59
1260G20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	62
1260G24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	62
1260G24-32	1.1/2	38.1	24	2	71.4	67
1260G32-32	2	50.8	32	2	71.4	68
1260G32-40	2	50.8	32	2.1/2	84.1	76

1160G

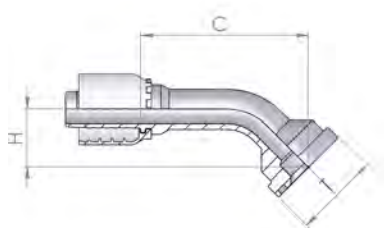

Flangia 45° SAE 3000 PSI


(SFL 45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1160G08-08	1/2	12.7	08	1/2	30.2	22	62
1160G08-12	1/2	12.7	08	3/4	38.1	25	67
1160G12-12	3/4	19	12	3/4	38.1	27	69
1160G12-16	3/4	19	12	1	44.5	30	88
1160G16-16	1	25.4	16	1	44.5	33	82
1160G20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	38	102
1160G20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	39	129
1160G24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	44	114
1160G24-32	1.1/2	38.1	24	2	71.4	47	148
1160G32-32	2	50.8	32	2	71.4	58	130

1060G


Flangia 90° SAE 3000 PSI

(SFL 90°)

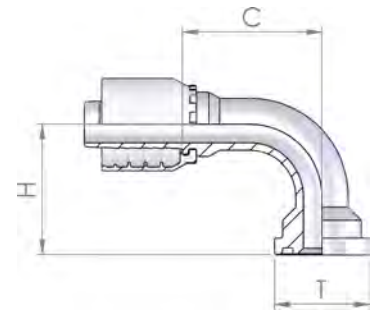


Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1060G08-08	1/2	12.7	08	1/2	30.2	39	39
1060G08-12	1/2	12.7	08	3/4	38.1	44	39
1060G10-08	5/8	15.9	10	1/2	30.2	42	45
1060G10-12	5/8	15.9	10	3/4	38.1	47	45
1060G12-12	3/4	19	12	3/4	38.1	53	56
1060G12-16	3/4	19	12	1	44.5	58	56
1060G16-16	1	25.4	16	1	44.5	65	70
1060G16-20	1	25.4	16	1.1/4	50.8	70	70
1060G16-24	1	25.4	16	1.1/2	60.3	71	72
1060G20-16	1.1/4	31.8	20	1	44.5	77	81
1060G20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	77	86
1060G20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	81	85
1060G24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	89	98
1060G24-32	1.1/2	38.1	24	2	71.4	97	93
1060G32-32	2	50.8	32	2	71.4	121	123

1060G_

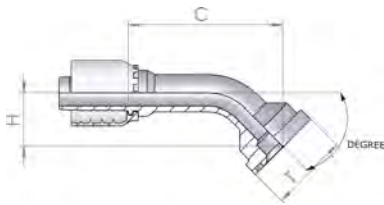

**Flangia 22.5°/30°/60°/67.5° SAE 3000
PSI**

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T Flange	mm	degree	drop H	Cut-off C
1060G12-12 22.5	3/4	19	12	3/4	38.1	22.5°	11	76
1060G16-16 22.5	1	25.4	16	1	44.5	22.5°	14	89
1060G20-20 22.5	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	22.5°	14	111
1060G24-24 22.5	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	22.5°	17	124
1060G32-32 22.5	2	50.8	32	2	71.4	22.5°	28	144
1060G12-12 30	3/4	19	12	3/4	38.1	30°	16	75
1060G16-16 30	1	25.4	16	1	44.5	30°	19	87
1060G20-20 30	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	30°	26	109
1060G24-24 30	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	30°	23	122
1060G32-32 30	2	50.8	32	2	71.4	30°	35	142
1060G12-12 60	3/4	19	12	3/4	38.1	60°	36	76
1060G16-16 60	1	25.4	16	1	44.5	60°	43	95
1060G20-20 60	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	60°	49	116
1060G24-24 60	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	60°	55	138
1060G32-32 60	2	50.8	32	2	71.4	60°	80	170
1060G12-12 67.5	3/4	19	12	3/4	38.1	67.5°	41	72
1060G16-16 67.5	1	25.4	16	1	44.5	67.5°	48	91
1060G20-20 67.5	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	67.5°	56	110
1060G24-24 67.5	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	67.5°	63	131
1060G32-32 67.5	2	50.8	32	2	71.4	67.5°	92	158

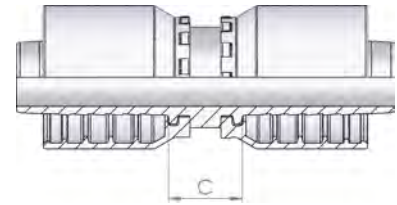D050G**Giunzione per Tubi Flessibili**

Product number	hose I.D.		Dimension	
	in	mm	dash size	Cut-off C
D050G04	1/4	6.4	04	17
D050G05	5/16	7.9	05	17
D050G06	3/8	9.5	06	17
D050G08	1/2	12.7	08	18
D050G10	5/8	15.9	10	18
D050G12	3/4	19	12	19
D050G16	1	25.4	16	21
D050G20	1.1/4	31.8	20	24
D050G24	1.1/2	38.1	24	24
D050G32	2	50.8	32	26

One Piece Serie N





0370NQ



Maschio NPTF svas. 60°

66

0370NS



Maschio NPTF svas. 60°
- 6 spirali

66



0350NQ



Maschio BSP svas. 60°

67

0350NS



Maschio BSP svas. 60° -
6 spirali

67

0050NQ



Femmina BSP cono 60°
Dado Spinato

68

0051NQ



Femmina BSP cono 60°
Dado Rullato

68

0050NS



Femmina BSP cono 60° -
6 Spirali

69

0150NQ



Curva BSP 90° cono 60°
Dado Spinato

70

0151NQ



Curva BSP 90° cono 60°
Dado Rullato

70

0150NS



Curva BSP 45° cono 60°
Dado Spinato - 6 Spirali

71

0250NQ



Curva BSP 45° cono 60°
Dado Spinato

72

0251NQ



Curva BSP 45° cono 60°
Dado Rullato

72

0250NS



Curva BSP 45° cono 60° -
6 Spirali

73



0500NQ



Maschio Metrico svas.
24° Serie Leggera

73

0085NQ



Femmina Metrica cono
24° Serie Leggera

74

0185NQ



Curva Metrica 90° cono
24° Serie Leggera

74

0285NQ



Curva Metrica 45° cono
24° Serie Leggera

75



0450NQ



Maschio Metrico svas.
24° Serie Pesante

75

0450NS



Maschio Metrico svas.
24° Serie Pesante - 6
Spirali

76

0084NQ



Femmina Metrica cono
24° Serie Pesante

76

0084NS



Femmina Metrica cono
24° Serie Pesante - 6
Spirali

77

0184NQ



Curva Metrica 90° cono
24° Serie Pesante

77

0184NS



Curva Metrica 90° cono
24° Serie Pesante - 6
Spirali

78

0284NQ



Curva Metrica 45° cono
24° Serie Pesante

78

0284NS



Curva Metrica 45° cono
24° Serie Pesante - 6
Spirali

79



0850NQ



Maschio JIC cono 74°

79

0850NS



Maschio JIC cono 74° - 6
Spirali

80

0900NQ



Femmina JIC svas. 74°
Dado Spinato

81

0901NQ



Femmina JIC svas. 74°
Dado Rullato

81

0900NS



Femmina JIC svas. 74° - 6
Spirali

82

0950NQ



Curva JIC 90° svas. 74°
Dado Spinato

83

0951NQ



Curva JIC 90° svas. 74° -
Dado Rullato

83

0950NS



Curva JIC 90° svas. 74° - 6
Spirali

84

095SNQ



Curva JIC 90° svas. 74° -
ISO SHORT

84

1000NQ



Curva JIC 45° svas. 74°

85

1001NQ



Curva JIC 45° svas. 74°

85

1000NS



Curva JIC 45° svas. 74° - 6
Spirali

86



S350NQ



Maschio ORFS

86

S350NS



Maschio ORFS - 6 Spirali

87

S05TNQ



Femmina ORFS doppio
esagono

87

S05TNS



Femmina ORFS doppio
esagono - 6 Spirali

88

S150NQ



Curva ORFS 90°

88

S150NS



Curva ORFS 90° - 6
Spirali

89

S15SNQ



Curva ORFS 90° - ISO
SHORT

89

S250NQ



Curva ORFS 45°

90

S250NS



Curva ORFS 45° - 6
spirali

90



1250NQ



Flangia Diritta SAE 3000
PSI

91

1050NQ



Flangia 90° SAE 3000 PSI

92

1150NQ



Flangia 45° SAE 3000 PSI

92



1300NQ



Flangia Diritta SAE 6000
PSI

93

1300NS



Flangia Diritta SAE 6000
PSI - 6 Spirali

93

1100NQ



Flangia 90° SAE 6000 PSI

94

1100NS



Flangia 90° SAE 6000 PSI
- 6 Spirali

94

1200NQ



Flangia 45° SAE 6000 PSI

95

1200NS



Flangia 45° SAE 6000 PSI
- 6 Spirali

95



130SNQ



Flangia Diritta SUPERCAT

96

130SNS



Flangia Diritta SUPERCAT
- 6 Spirali

96

110SNQ



Flangia 90° SUPERCAT

97

110SNS



Flangia 90° SUPERCAT -
6 Spirali

97

120SNQ



Flangia 45° SUPERCAT

98

120SNS




Flangia 45° SUPERCAT -
6 Spirali

98

0370NQ

Maschio NPTF svas. 60° - 4 spirali

(AGN)




Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0370N06Q06	3/8	9.5	06	3/8-18	19	30
0370N06Q08	3/8	9.5	06	1/2-14	22	36
0370N08Q08	1/2	12.7	08	1/2-14	22	36
0370N12Q12	3/4	19	12	3/4-14	27	39
0370N16Q16	1	25.4	16	1-11.1/2	36	46
0370N20Q20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11.1/2	46	50
0370N24Q24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11.1/2	50	54
0370N32Q32	2	50.8	32	2-11.1/2	65	64


0370NS

Maschio NPTF svas. 60° - 6 spirali


(AGN)



Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0370N20S20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11.1/2	46	50
0370N24S24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11.1/2	50	54
0370X32-32	2	50.8	32	2-11.1/2	65	64


0350NQ**Maschio BSP svas. 60° - 4 spirali****(AGR)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0350N06Q06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	31
0350N06Q08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	34
0350N08Q08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	34
0350N10Q10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	37
0350N10Q12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	37
0350N12Q12	3/4	19	12	3/4-14	32	38
0350N12Q16	3/4	19	12	1-11	41	41
0350N16Q16	1	25.4	16	1-11	41	42
0350N16Q20	1	25.4	16	1.1/4-11	50	46
0350N20Q20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	48
0350N24Q24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	51
0350N32Q32	2	50.8	32	2-11	70	62.5


0350NS**Maschio BSP svas. 60° - 6 spirali****(AGR)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0350N20S20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	48
0350N24S24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	51
0350X32-32	2	50.8	32	2-11	70	66.5

0050NQ




0051NQ



Femmina BSP cono 60° - 4 Spirali


(DKR)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0051N06Q06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	21
0051N06Q08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	24
0051N08Q08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	24
0051N10Q10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	22
0050N10Q12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	27
0050N12Q12	3/4	19	12	3/4-14	32	27
0050N12Q16	3/4	19	12	1-11	41	28
0050N16Q16	1	25.4	16	1-11	41	30
0050N20Q20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	34
0050N20Q24	1.1/4	31.8	20	1.1/2-11	55	36
0050N24Q24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	39
0050N32Q32	2	50.8	32	2-11	70	43


0050NS**Femmina BSP cono 60° - 6 Spirali****(DKR)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0050N20S20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	34
0050N20S24	1.1/4	31.8	20	1.1/2-11	55	36
0050N24S24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	39
0050X32-32	2	50.8	32	2-11	70	43

0150NQ




0151NQ




Curva BSP 90° cono 60° - 4 Spirali

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
0151N06Q06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	35	33
0151N06Q08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	40	31
0151N08Q08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	41	39
0151N10Q10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	43	44
0150N10Q12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	50	45
0150N12Q12	3/4	19	12	3/4-14	32	57	59
0150N16Q16	1	25.4	16	1-11	41	70	78
0150N16Q20	1	25.4	16	1.1/4-11	50	76	77
0150N20Q20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	84	97
0150N24Q24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	104	110
0150N32Q32	2	50.8	32	2-11	70	124	145

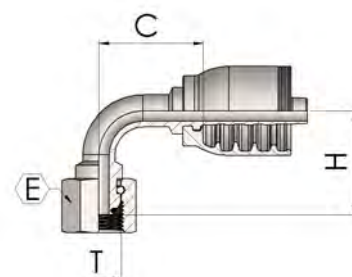
0150NS**Curva BSP 90° cono 60° - 6 Spirali**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
0150N20S20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	84	97
0150N24S24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	104	110
0150X32-32	2	50.8	32	2-11	70	124	145

0250NQ




0251NQ




Curva BSP 45° cono 60° - 4 Spirali

(DKR-45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
0251N06Q06	3/8	9.5	06	3/8-19	22	19	54
0251N06Q08	3/8	9.5	06	1/2-14	27	21	57
0251N08Q08	1/2	12.7	08	1/2-14	27	24	66
0251N10Q10	5/8	15.9	10	5/8-14	30	23	70
0250N10Q12	5/8	15.9	10	3/4-14	32	27	74
0250N12Q12	3/4	19	12	3/4-14	32	28	88
0250N16Q16	1	25.4	16	1-11	41	35	88
0250N16Q20	1	25.4	16	1.1/4-11	50	33	70
0250N20Q20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	42	104
0250N24Q24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	54	172
0250N32Q32	2	50.8	32	2-11	70	59	205

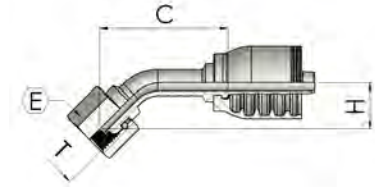
0250NS**Curva BSP 45° cono 60° - 6 Spirali****(DKR-45°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
0250N20S20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	41	103
0250N24S24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	54	172
0250X32-32	2	50.8	32	2-11	70	41	150

0500NQ**Maschio Metrico svas. 24° Serie
Leggera****(CEL)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
0500N06Q16	3/8	9.5	06	M16-1.5	10	17	23
0500N06Q18	3/8	9.5	06	M18-1.5	12	19	24
0500N06Q22	3/8	9.5	06	M22-1.5	15	22	25
0500N08Q18	1/2	12.7	08	M18-1.5	12	19	25
0500N08Q22	1/2	12.7	08	M22-1.5	15	22	26
0500N08Q26	1/2	12.7	08	M26-1.5	18	27	27
0500N10Q22	5/8	15.9	10	M22-1.5	15	22	26
0500N10Q26	5/8	15.9	10	M26-1.5	18	27	27
0500N10Q30	5/8	15.9	10	M30-2	22	30	32
0500N12Q26	3/4	19	12	M26-1.5	18	27	28
0500N12Q30	3/4	19	12	M30-2	22	30	33
0500N16Q36	1	25.4	16	M36-2	28	36	32
0500N20Q45	1.1/4	31.8	20	M45-2	35	46	36
0500N24Q52	1.1/2	38.1	24	M52-2	42	55	38

0085NQ




**Femmina Metrica cono 24° Serie
Leggera**

(DKOL)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
0085N06Q18	3/8	9.5	06	M18-1.5	12	22	27
0085N08Q22	1/2	12.7	08	M22-1.5	15	27	30
0085N10Q26	5/8	15.9	10	M26-1.5	18	32	31
0085N12Q30	3/4	19	12	M30-2	22	36	31
0085N16Q36	1	25.4	16	M36-2	28	41	32
0085N20Q45	1.1/4	31.8	20	M45-2	35	50	43
0085N24Q52	1.1/2	38.1	24	M52-2	42	60	46


0185NQ

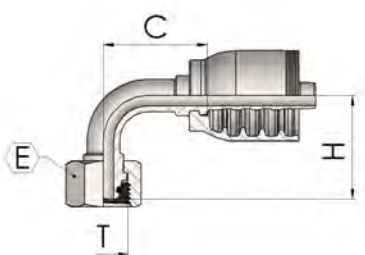


**Curva Metrica 90° cono 24° Serie
Leggera**

(DKOL-90°)

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	erm.	E	drop H	Cut-off C
0185N06Q18	3/8	9.5	06	M18-1.5	12	22	33	34
0185N08Q22	1/2	12.7	08	M22-1.5	15	27	41	41
0185N10Q26	5/8	15.9	10	M26-1.5	18	32	44	44
0185N12Q30	3/4	19	12	M30-2	22	36	52	58
0185N16Q36	1	25.4	16	M36-2	28	41	62	72
0185N20Q45	1.1/4	31.8	20	M45-2	35	50	73	63
0185N24Q52	1.1/2	38.1	24	M52-2	42	60	83	81

0285NQ**Curva Metrica 45° cono 24° Serie
Leggera****(DKOL-45°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	dash size	T	erm.	E	drop H	Cut-off C
0285N06Q18	3/8	06	M18-1.5	12	22	19	52
0285N08Q22	1/2	08	M22-1.5	15	27	21	63
0285N10Q26	5/8	10	M26-1.5	18	32	23	68
0285N16Q36	1	16	M36-2	28	41	29	82
0285N20Q45	1.1/4	20	M45-2	35	50	39	107
0285N24Q52	1.1/2	24	M52-2	42	60	36	85


0450NQ**Maschio Metrico svas. 24° Serie
Pesante - 4 Spirali****(CES)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
0450N06Q20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	22	31
0450N08Q24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	24	33
0450N10Q30	5/8	15.9	10	M30-2	20	30	36
0450N12Q30	3/4	19	12	M30-2	20	30	37
0450N12Q36	3/4	19	12	M36-2	25	36	39
0450N16Q42	1	25.4	16	M42-2	30	46	44
0450N20Q52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	55	48
0450N24Q52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	55	50

0450NS

Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante - 6 Spirali

(CES)




Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
0450N20S52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	55	48
0450N24S52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	55	50


0084NQ

Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante - 4 Spirali


(DKOS)



Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
0084N06Q20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	24	25
0084N08Q24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	30	29
0084N10Q30	5/8	15.9	10	M30-2	20	34	34
0084N12Q30	3/4	19	12	M30-2	20	36	36
0084N12Q36	3/4	19	12	M36-2	25	46	41
0084N16Q36	1	25.4	16	M36-2	25	46	42
0084N16Q42	1	25.4	16	M42-2	30	50	44
0084N20Q52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	46
0084N24Q52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	52


0084NS**Femmina Metrica cono 24° Serie
Pesante - 6 Spirali****(DKOS)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
0084N20S52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	46
0084N24S52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	52

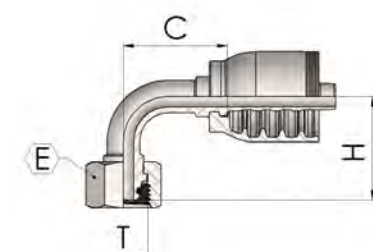0184NQ**Curva Metrica 90° cono 24° Serie
Pesante - 4 Spirali****(DKOS-90°)**

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	erm.	E	drop H	Cut-off C
0184N06Q20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	24	34	34
0184N08Q24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	30	41	40
0184N10Q30	5/8	15.9	10	M30-2	20	36	50	46
0184N12Q30	3/4	19	12	M30-2	20	36	58	58
0184N12Q36	3/4	19	12	M36-2	25	46	59	58
0184N16Q36	1	25.4	16	M36-2	25	46	68	77
0184N16Q42	1	25.4	16	M42-2	30	50	67	78
0184N20Q52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	83	97
0184N24Q52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	105	105

0184NS

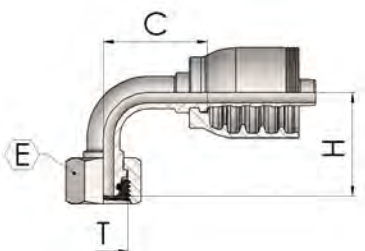


**Curva Metrica 90° cono 24° Serie
Pesante - 6 Spirali**

(DKOS-90°)

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	erm.	E	drop H	Cut-off C
0184N20S52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	83	97
0184N24S52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	105	105


0284NQ




**Curva Metrica 45° cono 24° Serie
Pesante - 4 Spirali**

(DKOS-45°)

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	erm.	E	drop H	Cut-off C
0284N06Q20	3/8	9.5	06	M20-1.5	12	24	18	53
0284N08Q24	1/2	12.7	08	M24-1.5	16	30	21	63
0284N10Q30	5/8	15.9	10	M30-2	20	36	29	74
0284N12Q30	3/4	19	12	M30-2	20	36	30	90
0284N12Q36	3/4	19	12	M36-2	25	46	29	91
0284N16Q36	1	25.4	16	M36-2	25	46	33	86
0284N16Q42	1	25.4	16	M42-2	30	50	34	87
0284N20Q52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	39	105
0284N24Q52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	53	129

0284NS**Curva Metrica 45° cono 24° Serie
Pesante - 6 Spirali****(DKOS-45°)**

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	erm.	E	drop H	Cut-off C
0284N20S52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	39	105
0284N24S52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	53	129


0850NQ**Maschio JIC cono 74° - 4 Spirali****(AGJ)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0850N06Q06	3/8	9.5	06	9/16-18	15	29
0850N06Q08	3/8	9.5	06	3/4-16	19	32
0850N08Q08	1/2	12.7	08	3/4-16	19	32
0850N08Q10	1/2	12.7	08	7/8-14	24	36
0850N08Q12	1/2	12.7	08	1.1/16-12	27	38
0850N10Q10	5/8	15.9	10	7/8-14	24	37
0850N12Q12	3/4	19	12	1.1/16-12	27	40
0850N16Q16	1	25.4	16	1.5/16-12	34	45
0850N20Q20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	42	50
0850N24Q24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	52
0850N32Q32	2	50.8	32	2-12	65	71



0850NS

Maschio JIC cono 74° - 6 Spirali

(AGJ)




Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0850N20S20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	42	50
0850N24S24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	52
0850X32-32	2	50.8	32	2-12	65	72

0900NQ**0901NQ****Femmina JIC svas. 74° - 4 Spirali****(DKJ)**

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	E	E1	Cut-off C	A
0901N06Q06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	17	26	9
0901N06Q08	3/8	9.5	06	3/4-16	24	19	28	10.5
0901N08Q08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	22	28	10.5
0901N08Q10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	22	28	13
0900N08Q12	1/2	12.7	08	1.1/16-12	32	27	33	13.5
0901N10Q10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	22	28	13
0900N12Q12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	27	34	13.5
0900N16Q16	1	25.4	16	1.5/16-12	38	36	35	15.5
0900N20Q20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	46	42	16.5
0900N24Q24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	50	46	19
0900N32Q32	2	50.8	32	2.1/2-12	70	65	70	20

0900NS




Femmina JIC svas. 74° - 6 Spirali


(DKJ)

Product number	hose I.D.		Dimension					
	in	mm	dash size	T	E	E1	Cut-off C	A
0900N20S20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	46	42	16.5
0900N24S24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	50	46	19
0900X32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	70	65	70	20

0950NQ



0951NQ




Curva JIC 90° svas.74°

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
0951N06Q06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	32	31
0951N06Q08	3/8	9.5	06	3/4-16	24	34	35
0951N08Q08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	41	41
0951N08Q10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	40	41
0950N08Q12	1/2	12.7	08	1.1/16-12	32	43	39
0950N10Q10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	45	42
0950N12Q12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	54	56
0950N16Q16	1	25.4	16	1.5/16-12	41	65	70
0950N20Q20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	85	82
0950N24Q24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	104	119
0950N32Q32	2	50.8	32	2.1/2-12	70	134	140

0950NS


Curva JIC 90° svas.74° - 6 Spirali



Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
0950N20S20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	85	82
0950N24S24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	104	119
0950X32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	70	134	140

095SNQ


Curva JIC 90° svas.74° - ISO SHORT




Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
095SN06Q06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	23	31
095SN08Q08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	29	41
095SN12Q12*	3/4	19	12	1.1/16-12	32	48	56
095SN16Q16	1	25.4	16	1.5/16-12	41	57	71

*Dado Spinato

1000NQ



1001NQ




Curva JIC 45° svas.74°

(DKJ-45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
1001N06Q06	3/8	9.5	06	9/16-18	19	17	51
1001N06Q08	3/8	9.5	06	3/4-16	24	19	51
1001N08Q08	1/2	12.7	08	3/4-16	24	22	62
1001N08Q10	1/2	12.7	08	7/8-14	27	23	64
1000N08Q12	1/2	12.7	08	1.1/16-12	32	25	68
1001N10Q10	5/8	15.9	10	7/8-14	27	24	68
1000N12Q12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	28	84
1000N16Q16	1	25.4	16	1.5/16-12	41	32	83
1000N20Q20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	42	108
1000N24Q24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	49	156

1000NS

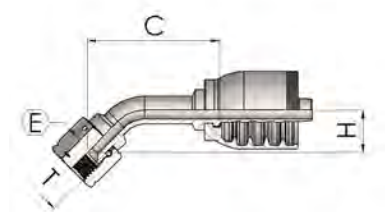


Curva JIC 45° svas.74° - 6 Spirali

(DKJ-45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
1000N20S20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	40	111
1000N24S24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	49	154
1000X32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	70	67	204

S350NQ




Maschio ORFS - 4 Spirali

(AGO)


Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
S350N06Q09	3/8	9.5	06	11/16-16	19	26
S350N06Q11	3/8	9.5	06	13/16-16	22	29
S350N08Q11	1/2	12.7	08	13/16-16	22	29
S350N10Q13	5/8	15.9	10	1-14	27	33
S350N12Q14	3/4	19	12	1.3/16-12	32	36
S350N16Q15	1	25.4	16	1.7/16-12	38	37
S350N16Q21	1	25.4	16	1.11/16-12	46	38
S350N20Q21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	46	39
S350N20Q32	1.1/4	31.8	20	2-12	55	48.5
S350N24Q32	1.1/2	38.1	24	2-12	55	52.5

- con tappo ed O-Ring

S350NS**Maschio ORFS - 6 Spirali****(AGO)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
S350N20S21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	46	39
S350N24S32	1.1/2	38.1	24	2-12	55	52.5

- con tappo ed O-Ring


S05TNQ**Femmina ORFS doppio esagono - 4
Spirali****(ORFS)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	E1	Cut-off C
S05TN06Q09	3/8	9.5	06	11/16-16	22	17	36
S05TN06Q11	3/8	9.5	06	13/16-16	24	19	38
S05TN08Q11	1/2	12.7	08	13/16-16	24	19	38
S05TN10Q13	5/8	15.9	10	1-14	30	24	43
S05TN12Q14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	30	44
S05TN16Q15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	36	52
S05TN20Q21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	46	56
S05TN24Q32	1.1/2	38.1	24	2-12	60	50	62

S05TNS

Femmina ORFS doppio esagono - 6 Spirali

(ORFS)




Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	E1	Cut-off C
S05TN20S21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	46	56
S05TN24S32	1.1/2	38.1	24	2-12	60	50	62

S150NQ

Curva ORFS 90° - 4 Spirali

(ORFS-90°)




Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
S150N06Q09	3/8	9.5	06	11/16-16	22	33	33
S150N06Q11	3/8	9.5	06	13/16-16	24	32	33
S150N08Q11	1/2	12.7	08	13/16-16	24	36	43
S150N10Q13	5/8	15.9	10	1-14	30	42	46
S150N12Q14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	53	55
S150N16Q15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	61	80
S150N16Q21	1	25.4	16	1.11/16-12	50	58	62
S150N20Q21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	75	96
S150N20Q32	1.1/4	31.8	20	2-12	60	73	63
S150N24Q32	1.1/2	38.1	24	2-12	60	73	80

S150NS

Curva ORFS 90° - 6 Spirali

(ORFS-90°)




Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
S150N20S21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	75	96
S150N24S32	1.1/2	38.1	24	2-12	60	73	80

S15SNQ


Curva ORFS 90° - ISO SHORT

(ORFS-90° S)



Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
S15SN06Q09	3/8	9.5	06	11/16-16	22	23	35
S15SN08Q11	1/2	12.7	08	13/16-16	24	29	44
S15SN10Q13	5/8	15.9	10	1-14	30	32	48
S15SN12Q14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	48	58

S250NQ




Curva ORFS 45° - 4 spirali

(ORFS-45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
S250N06Q09	3/8	9.5	06	11/16-16	22	17	52
S250N06Q11	3/8	9.5	06	13/16-16	24	18	51
S250N08Q11	1/2	12.7	08	13/16-16	24	20	62
S250N10Q13	5/8	15.9	10	1-14	30	22	67
S250N12Q14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	27	84
S250N16Q15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	28	82
S250N20Q21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	35	104
S250N20Q32	1.1/4	31.8	20	2-12	60	44	125
S250N24Q32	1.1/2	38.1	24	2-12	60	44	127


S250NS



Curva ORFS 45° - 6 spirali


(ORFS-45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
S250N20S21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	35	104
S250N24S32	1.1/2	38.1	24	2-12	60	44	127

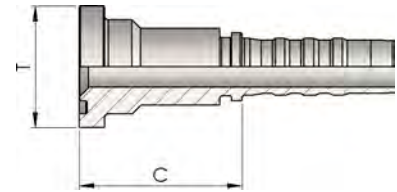1250NQ**Flangia Diritta SAE 3000 PSI****(SFL)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
1250N08Q08	1/2	12.7	08	1/2	30.2	48
1250N12Q12	3/4	19	12	3/4	38.1	54
1250N12Q16	3/4	19	12	1	44.5	55
1250N16Q16	1	25.4	16	1	44.5	56
1250N16Q20	1	25.4	16	1.1/4	50.8	59
1250N20Q20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	62
1250N20Q24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	65
1250N24Q24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	67
1250N24Q32	1.1/2	38.1	24	2	71.4	72
1250N32Q32	2	50.8	32	2	71.4	77

1050NQ




Flangia 90° SAE 3000 PSI

(SFL 90°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1050N08Q08	1/2	12.7	08	1/2	30.2	39	40
1050N12Q12	3/4	19	12	3/4	38.1	53	58
1050N12Q16	3/4	19	12	1	44.5	58	58
1050N16Q16	1	25.4	16	1	44.5	65	72
1050N16Q20	1	25.4	16	1.1/4	50.8	70	72
1050N20Q20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	82	97
1050N20Q24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	85	96
1050N24Q24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	96	115
1050N32Q32	2	50.8	32	2	71.4	113	138


1150NQ




Flangia 45° SAE 3000 PSI

(SFL 45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1150N12Q12	3/4	19	12	3/4	38.1	25	81
1150N12Q16	3/4	19	12	1	44.5	28	86
1150N16Q16	1	25.4	16	1	44.5	31	85
1150N16Q20	1	25.4	16	1.1/4	50.8	37	113
1150N20Q20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	39	110
1150N20Q24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	39	107
1150N24Q24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	44	159
1150N32Q32	2	50.8	32	2	71.4	50	197


1300NQ**Flangia Diritta SAE 6000 PSI - 4
Spirali****(SFS)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
1300N08Q08	1/2	12.7	08	1/2	31,8	47
1300N12Q12	3/4	19	12	3/4	41.3	56
1300N12Q16	3/4	19	12	1	47.6	62
1300N16Q16	1	25.4	16	1	47.6	63
1300N16Q20	1	25.4	16	1.1/4	54	71
1300N20Q20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	73
1300N20Q24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	79
1300N24Q24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	81
1300N24Q32	1.1/2	38.1	24	2	79.4	90
1300N32Q32	2	50.8	32	2	79.4	94

1300NS**Flangia Diritta SAE 6000 PSI - 6
Spirali****(SFS)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
1300N20S20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	73
1300N24S24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	81
1300X32-32	2	50.8	32	2	79.4	96

1100NQ




Flangia 90° SAE 6000 PSI - 4 Spirali

(SFS 90°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1100N08Q08	1/2	12.7	08	1/2	31.8	39	42
1100N10Q12	5/8	15.9	10	3/4	41.3	51	46
1100N12Q12	3/4	19	12	3/4	41.3	53	61
1100N12Q16	3/4	19	12	1	47.6	63	56
1100N16Q16	1	25.4	16	1	47.6	69	72
1100N16Q20	1	25.4	16	1.1/4	54	77	72
1100N20Q20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	84.5	100
1100N20Q24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	92	99
1100N24Q24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	104	127
1100N32Q32	2	50.8	32	2	79	126	147

1100NS



Flangia 90° SAE 6000 PSI - 6 Spirali


(SFS 90°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1100N20S20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	84.5	100
1100N24S24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	104	127
1100X32-32	2	50.8	32	2	79	126	156

1200NQ

Flangia 45° SAE 6000 PSI - 4 Spirali

(SFS 45°)




Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1200N08Q08	1/2	12.7	08	1/2	31.8	22	62
1200N12Q12	3/4	19	12	3/4	41.3	27	90
1200N12Q16	3/4	19	12	1	47.6	34	93
1200N16Q16	1	25.4	16	1	47.6	34	90
1200N16Q20	1	25.4	16	1.1/4	54	40	94
1200N20Q16	1.1/4	31.8	20	1	47.6	51	100
1200N20Q20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	41	111
1200N20Q24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	46	120
1200N24Q24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	50	122
1200N32Q32	2	50.8	32	2	79	58	160

1200NS

Flangia 45° SAE 6000 PSI - 6 Spirali

(SFS 45°)




Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1200N20S20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	41	111
1200N24S24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	50	122
1200X32-32	2	50.8	32	2	79	58	168

130SNQ

Flangia Diritta SUPERCAT - 4 Spirali

(SFC)




Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
130SN12Q12	3/4	19	12	3/4	41.3	60
130SN12Q16	3/4	19	12	1	47.6	66
130SN16Q16	1	25.4	16	1	47.6	67
130SN16Q20	1	25.4	16	1.1/4	54	75
130SN20Q20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	77
130SN24Q24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	85


130SNS

Flangia Diritta SUPERCAT - 6 Spirali


(SFC)



Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
130SN20S20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	77
130SN24S24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	85

110SNQ**Flangia 90° SUPERCAT - 4 Spirali****(SFC 90°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
110SN12Q12	3/4	19	12	3/4	41.3	62	56
110SN12Q16	3/4	19	12	1	47.6	65	56
110SN16Q16	1	25.4	16	1	47.6	74	81
110SN16Q20	1	25.4	16	1.1/4	54	80	78
110SN20Q16	1.1/4	31.8	20	1	47.6	87	97
110SN20Q20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	90	97
110SN20Q24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	95	97
110SN24Q24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	104	115


110SNS**Flangia 90° SUPERCAT - 6 Spirali****(SFC 90°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
110SN20S20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	90	97
110SN24S24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	104	115

120SNQ

Flangia 45° SUPERCAT - 4 Spirali

(SFC 45°)




Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
120SN12Q12	3/4	19	12	3/4	41.3	32	88
120SN12Q16	3/4	19	12	1	47.6	37	93
120SN16Q16	1	25.4	16	1	47.6	37	90
120SN16Q20	1	25.4	16	1.1/4	54	44	122
120SN20Q16	1.1/4	31.8	20	1	47.6	40	111
120SN20Q20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	43	114
120SN20Q24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	48	119
120SN24Q24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	52	172

120SNS

Flangia 45° SUPERCAT - 6 Spirali

(SFC 45°)



Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
120SN20S20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	43	114
120SN24S24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	52	172

Indice Analitico

0041G	35	0940G	25
0048G	35	0950G	15
0050G	30	0950NQ	83
0050NQ	68	0950NS	84
0050NS	69	0951G	14
0051G	29	0951NQ	83
0051NQ	68	0955G	15
0060G	38	0955NQ	84
0084G	52	0980G	25
0084NQ	76	0990G	26
0084NS	77	1000G	13
0085G	48	1000NQ	85
0085NQ	74	1000NS	86
0141G	36	1001G	12
0150G	34	1001NQ	85
0150NQ	70	1040G	26
0150NS	71	1050NQ	92
0151G	33	1060G	57
0151NQ	70	1060G_	58
0184G	54	1100NQ	94
0184NQ	77	1100NS	94
0184NS	78	1105NQ	97
0185G	50	1105NS	97
0185NQ	74	1150NQ	92
0241G	36	1160G	56
0250G	32	1200NQ	95
0250NQ	72	1200NS	95
0250NS	73	1205NQ	98
0251G	31	1205NS	98
0251NQ	72	1250NQ	91
0284G	53	1260G	55
0284NQ	78	1300NQ	93
0284NS	79	1300NS	93
0285G	49	1305NQ	96
0285NQ	75	1305NS	96
0350G	28	1350G	45
0350NQ	67	1400G	39
0350NS	67	1600	40
0360G	27	1600-00	40
0370G	8	1650	46
0370NQ	66	2321G	37
0370NS	66	2971G	16
037GG	9	D050G	59
0385G	21	FK50G	41
0390G	22	IF00G	23
0395G	22	IF45G	23
0450G	51	IF90G	24
0450NQ	75	N051G	9
0450NS	76	S05TG	18
0500G	47	S05TNQ	87
0500NQ	73	S05TNS	88
0550G	42	S150G	20
0650G	44	S150NQ	88
0750G	43	S150NS	89
0850G	10	S155G	21
0850NQ	79	S155NQ	89
0850NS	80	S250G	19
0900NQ	81	S250NQ	90
0900NS	82	S250NS	90
0901NQ	81	S350G	17
0910G	11	S350NQ	86
0911G	11	S350NS	87
0930G	24		

Indice Sezioni

Raccordi One Piece G

Maschio NPTF svas. 60°	8
Maschio NPTF Svas.60° - girevole	9
Femmina NPSM cono 60° dado rullato	9
Maschio JIC cono 74°	10
Femmina JIC svas. 74° - Dado Rullato	11
Femmina JIC svas. 74° - Dado Spinato	11
Curva JIC 45° svas.74° Dado Rullato	12
Curva JIC 45° svas.74° Dado spinato	13
Curva JIC 90° svas.74° - Dado rullato	14
Curva JIC 90° svas.74° - Dado spinato	15
Curva JIC 90° svas.74° - ISO SHORT	15
Compatta JIC 90° svas.74° - Dado crimpato	16
Maschio ORFS	17
Femmina ORFS doppio esagono	18
Curva ORFS 45°	19
Curva ORFS 90°	20
Curva ORFS 90° - ISO SHORT	21
Maschio SAE O'R Sede Piana	21
Maschio Girevole O'Ring	22
Maschio Girevole 90° O'Ring	22
Maschio SAE Girevole Cono Inverso	23
Maschio SAE Girevole Cono Inverso a 45°	23
Maschio SAE Girevole Cono Inverso a 90°	24
Femmina JIS cono 60° (Toyota)	24
Curva JIS 90° (Toyota) - saldata	25
Femmina JIS Cono 60° (Komatsu)	25
Curva 45° JIS Cono 60° (Komatsu) - saldata	26
Curva 90° JIS Cono 60° (Komatsu) - saldata	26
Maschio BSPT svas. 60°	27
Maschio BSP svas. 60°	28
Femmina BSP cono 60° Dado Rullato	29
Femmina BSP cono 60° Dado spinato	30
Curva BSP 45° cono 60° - Dado rullato	31
Curva BSP 45° cono 60° - Dado spinato	32
Curva BSP 90° cono 60° Dado Rullato	33
Curva BSP 90° cono 60° - Dado spinato	34
Femmina BSP cono 60° con O-Ring	35
Femmina BSP cono 60° con O-Ring - Dado Libero	36
Curva BSP 45° cono 60° con O-Ring - Dado rullato	36
Curva BSP 90° cono 60° con O-Ring - Dado Rullato	37
Compatta BSP 90° cono 60° - Dado rullato	38
Femmina BSP Sede Piana	39
Occhio a Pressare BSP	40
Bullone forato Gas	40
Bullone forato Gas Doppio	40
Femmina Tipo 'K' per Idropultrici	41
Femmina Metrica Tubolare Diritta	42
Femmina Metrica Tubolare 45°	43
Femmina Metrica Tubolare 90°	44
Occhio a Pressare Metrico	45
Bullone forato Metrico	46
Maschio Metrico svas. 24° Serie Leggera	47
Femmina Metrica cono 24° Serie Leggera	48
Curva Metrica 45° cono 24° Serie Leggera	49
Curva Metrica 90° cono 24° Serie Leggera	50
Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante	51
Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante	52
Curva Metrica 45° cono 24° Serie Pesante	53
Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante	54
Flangia Diritta SAE 3000 PSI	55
Flangia 45° SAE 3000 PSI	56
Flangia 90° SAE 3000 PSI	57

1 Flangia 22.5°/30°/60°/67.5° SAE 3000 PSI	58
8 Giunzione per Tubi Flessibili	59
9 One Piece Serie N	60
9 Maschio NPTF svas. 60° - 4 spirali	66
10 Maschio NPTF svas. 60° - 6 spirali	66
11 Maschio BSP svas. 60° - 4 spirali	67
11 Maschio BSP svas. 60° - 6 spirali	67
12 Femmina BSP cono 60° - 4 Spirali	68
13 Femmina BSP cono 60° Dado Rullato - 4 Spirali	68
14 Femmina BSP cono 60° - 6 Spirali	69
15 Curva BSP 90° cono 60° - 4 Spirali	70
15 Curva BSP 90° cono 60° Dado Rullato - 4 Spirali	70
16 Curva BSP 90° cono 60° - 6 Spirali	71
17 Curva BSP 45° cono 60° - 4 Spirali	72
18 Curva BSP 45° cono 60° Dado Rullato - 4 Spirali	72
19 Curva BSP 45° cono 60° - 6 Spirali	73
20 Maschio Metrico svas. 24° Serie Leggera	73
21 Femmina Metrica cono 24° Serie Leggera	74
21 Curva Metrica 90° cono 24° Serie Leggera	74
22 Curva Metrica 45° cono 24° Serie Leggera	75
22 Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante - 4 Spirali	75
23 Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante - 6 Spirali	76
23 Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante - 4 Spirali	76
24 Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante - 6 Spirali	77
24 Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante - 4 Spira	77
25 Curva Metrica 90° cono 24° Serie Pesante - 6 Spira	78
25 Curva Metrica 45° cono 24° Serie Pesante - 4 Spira	78
26 Curva Metrica 45° cono 24° Serie Pesante - 6 Spira	79
26 Maschio JIC cono 74° - 4 Spirali	79
27 Maschio JIC cono 74° - 6 Spirali	80
28 Femmina JIC svas. 74° - 4 Spirali	81
29 Femmina JIC svas. 74° Dado Rullato - Doppio esagono	81
30 Femmina JIC svas. 74° - 6 Spirali	82
31 Curva JIC 90° svas.74°	83
32 Curva JIC 90° svas.74° - Dado Rullato	83
33 Curva JIC 90° svas.74° - 6 Spirali	84
34 Curva JIC 90° svas.74° - ISO SHORT	84
35 Curva JIC 45° svas.74°	85
35 Curva JIC 45° svas.74°	85
36 Curva JIC 45° svas.74° - 6 Spirali	86
36 Maschio ORFS - 4 Spirali	86
37 Maschio ORFS - 6 Spirali	87
38 Femmina ORFS doppio esagono - 4 Spirali	87
39 Femmina ORFS doppio esagono - 6 Spirali	88
40 Curva ORFS 90° - 4 Spirali	88
40 Curva ORFS 90° - 6 Spirali	89
41 Curva ORFS 90° - ISO SHORT	89
42 Curva ORFS 45° - 4 spirali	90
43 Curva ORFS 45° - 6 spirali	90
44 Flangia Diritta SAE 3000 PSI	91
45 Flangia 90° SAE 3000 PSI	92
46 Flangia 45° SAE 3000 PSI	92
47 Flangia Diritta SAE 6000 PSI - 4 Spirali	93
48 Flangia Diritta SAE 6000 PSI - 6 Spirali	93
49 Flangia 90° SAE 6000 PSI - 4 Spirali	94
50 Flangia 90° SAE 6000 PSI - 6 Spirali	94
51 Flangia 45° SAE 6000 PSI - 4 Spirali	95
52 Flangia 45° SAE 6000 PSI - 6 Spirali	95
53 Flangia Diritta SUPERCAT - 4 Spirali	96
54 Flangia Diritta SUPERCAT - 6 Spirali	96
55 Flangia 90° SUPERCAT - 4 Spirali	97
56 Flangia 90° SUPERCAT - 6 Spirali	97
57 Flangia 45° SUPERCAT - 4 Spirali	98

Indice Sezioni

Flangia 45° SUPERCAT - 6 Spirali	98
--	----



INTERPUMP
FLUID SOLUTIONS ///

Powered by I.M.M. Hydraulics



I.M.M. Hydraulics Spa
interpumpfluidsolutions.com

Via Italia, 49-51
66041 - Atessa (Ch) - Italy
T. +39 (0) 0872 889225
F. +39 (0) 0872 889226

