

Inserto Interlock





004N



Boccola a Pressare
(skive)

117

0042



Boccola a Pressare
(skive)

117

0013



Boccola a Pressare
(skive)

118

00J4



Boccola a Pressare
(skive)

118

00J6



Boccola a Pressare
(skive)

119



0370H



Maschio NPTF svas. 60°

119



0350H



Maschio BSP svas. 60°

120

0050H



Femmina BSP cono 60°
Dado Spinato

120

0150H



Curva BSP 90° cono 60°
Dado Spinato

121

0250H



Curva BSP 45° cono 60°
Dado Spinato

121



0850H



Maschio JIC cono 74°

122

0900H



Femmina JIC svas. 74°
Dado Spinato

122

0950H



Curva JIC 90° svas. 74°
Dado Spinato

123

1000H



Curva JIC 45° svas. 74°
Dado Spinato

123



0450H



Maschio Metrico svas.
24° Serie Pesante

124

0084H



Femmina Metrica cono
24° Serie Pesante

124



0184H



Curva Metrica 90° cono
24° Serie Pesante

125

0284H



Curva Metrica 45° cono
24° Serie Pesante

125



S350H



Maschio ORFS

126

S05TH



Femmina ORFS doppio
esagono

126

S150H



Curva ORFS 90°

127

S250H



Curva ORFS 45°

127



1250H



Flangia Diritta SAE 3000
PSI

128

1050H



Flangia 90° SAE 3000 PSI

128

1150H



Flangia 45° SAE 3000 PSI

129

SAE 6000

1300H



Flangia Diritta SAE 6000 PSI

130

1100H



Flangia 90° SAE 6000 PSI

131

1200H



Flangia 45° SAE 6000 PSI

132

Super CAT

130SH



Flangia Diritta SUPERCAT

132

110SH



Flangia 90° SUPERCAT

133

120SH



Flangia 45° SUPERCAT

133


Junction

D050H




Giunzione per Tubi Flessibili

134


004N**Boccola a Pressare (skive)**

Product number	hose I.D.		Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
004N-12	3/4	19	38	60	52/15	R13-4SH-R15 -(4SP)
004N-16	1	25.4	46	75	64/17	4SH-R13-R15-(4SP)
004N-20	1.1/4	31.8	55	88	74/22	4SH
004N-24	1.1/2	38.1	62	94	81/22,5	4SH
004N-32	2	50.8	78	99	85/30	4SH

0042**Boccola a Pressare (skive)**

Product number	hose I.D.		Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
0042-20	1.1/4	31.8	60	88	74/22	IS42 - HyTraktion
0042-24	1.1/2	38.1	70	94	82/22	IS42 - HyTraktion


0013



Boccola a Pressare (skive)


Product number	hose I.D.		Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
0013-10	5/8	15.9	34.5	57.5	47/15	R15
0013-16	1	25.4	48	75	64/17	R13-R15
0013-20	1.1/4	31.8	60	88	74/22	R13 -R15
0013-24	1.1/2	38.1	67	94	81/22,5	R13 -R15
0013-32	2	50.8	85	99	85/30	R13-R15
0013-40	2.1/2	63.5	99	140	125/35	R13-R15
0013-48	3	76.2	116	154	135/37	R13-R15

00J4




Boccola a Pressare (skive)

Product number	hose I.D.		Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
00J4-16	1	25.4	49	72.5	62/17	HySpir 500


00J6**Boccola a Pressare (skive)**

Product number	hose I.D.		Dimension		skive	valid for
	in	mm	D	L	Length	-
00J6-16	1	25.4	51	74.5	65/17	MegaJet

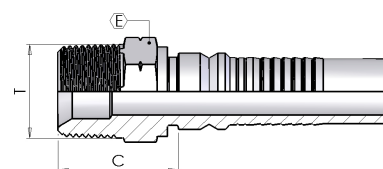0370H**Maschio NPTF svas. 60°****(AGN)**

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0370H12-12	3/4	19	12	3/4-14	27	35
0370H16-16	1	25.4	16	1-11.1/2	36	41
0370H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11.1/2	46	44
0370H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11.1/2	50	47
0370H32-32	2	50.8	32	2-11.1/2	65	54

0350H

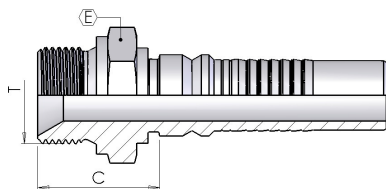


Maschio BSP svas. 60°

(AGR)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0350H12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	33
0350H12-16	3/4	19	12	1-11	41	36
0350H16-16	1	25.4	16	1-11	41	37
0350H16-20	1	25.4	16	1.1/4-11	50	41
0350H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	42
0350H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	44
0350H32-32	2	50.8	32	2-11	70	53

0050H

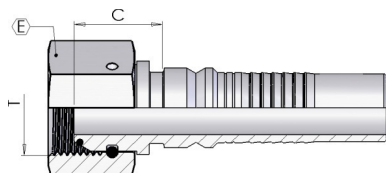



Femmina BSP cono 60° Dado Spinato

(DKR)

Product number	hose I.D.		Dimension		Note
	in	mm	dash size	Cut-off C	
0050H12-12	3/4	19	12	23	(*)
0050H12-16	3/4	19	12	25	(*)
0050H16-16	1	25.4	16	26	(*)
0050H20-20	1.1/4	31.8	20	29	(*)
0050H20-24	1.1/4	31.8	20	31	(*)
0050H24-24	1.1/2	38.1	24	31	(*)
0050H32-32	2	50.8	32	30	(*)


(*) - Femmina BSP con O-Ring



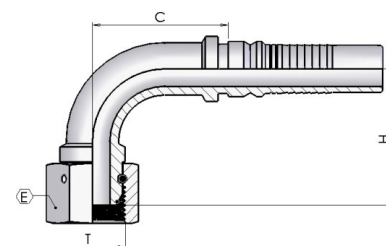
0150H**Curva BSP 90° cono 60° Dado Spinato****(DKR 90°)**

Product number	hose I.D.		Dimension					Note
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C	
0150H12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	60	51	(*)
0150H16-16	1	25.4	16	1-11	41	70	73	(*)
0150H16-20	1	25.4	16	1.1/4-11	50	76	73	(*)
0150H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	83	93	(*)
0150H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	104	110	(*)

(*) - Femmina BSP con O-Ring




O-Ring

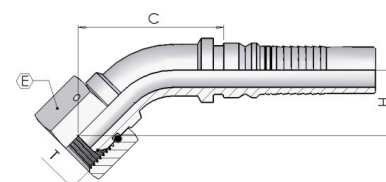0250H**Curva BSP 45° cono 60° Dado Spinato****(DKR 45°)**


Product number	hose I.D.		Dimension					Note
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C	
0250H12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	31	85	(*)
0250H16-16	1	25.4	16	1-11	41	38	112	(*)
0250H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4-11	50	41	98	(*)
0250H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2-11	55	54	166	(*)
0250H32-32	2	50.8	32	2-11	70	71	143	(*)

(*) - Femmina BSP con O-Ring



O-Ring

0850H

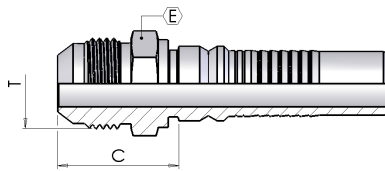


Maschio JIC cono 74°

(AGJ)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0850H12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	27	36
0850H16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	34	40
0850H20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	42	44
0850H24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	50	49


0900H

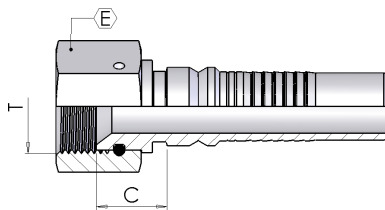


Femmina JIC svas. 74° Dado Spinato

(DKJ)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
0900H12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	19
0900H12-16	3/4	19	12	1.5/16-12	41	22
0900H16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	41	23
0900H20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	26
0900H24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	29
0900H32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	70	30

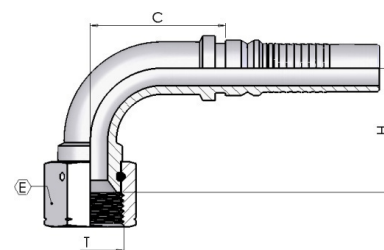
0950H**Curva JIC 90° svas. 74° Dado Spinato****(DKJ 90°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	Thread T	hex E	drop H	Cut-off C
0950H12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	59	51
0950H12-16	3/4	19	12	1.5/16-12	41	62	54
0950H16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	41	68	74
0950H20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	86	92
0950H24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	100	112
0950H32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	70	134	121

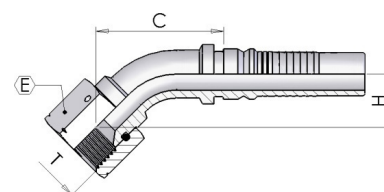1000H**Curva JIC 45° svas. 74° Dado Spinato****(DKJ 45°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C
1000H12-12	3/4	19	12	1.1/16-12	32	28	85
1000H12-16	3/4	19	12	1.5/16-12	41	32	88
1000H16-16	1	25.4	16	1.5/16-12	41	33	83
1000H20-20	1.1/4	31.8	20	1.5/8-12	50	40	109
1000H24-24	1.1/2	38.1	24	1.7/8-12	55	49	165
1000H32-32	2	50.8	32	2.1/2-12	70	67	194

0450H

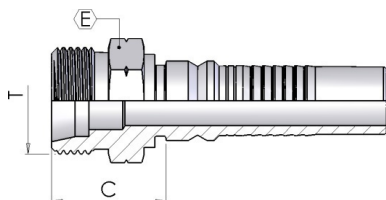


Maschio Metrico svas. 24° Serie Pesante

(CES)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
0450H12-36	3/4	19	12	M36-2	25	36	36
0450H16-42	1	25.4	16	M42-2	30	46	39
0450H20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	55	42
0450H24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	55	42.5

0084H

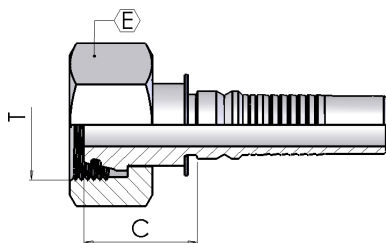

Femmina Metrica cono 24° Serie Pesante


(DKOS)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	erm.	E	Cut-off C
0084H12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	37
0084H16-36	1	25.4	16	M36-2	25	46	38
0084H16-42	1	25.4	16	M42-2	30	50	41
0084H20-42	1.1/4	31.8	20	M42-2	30	50	32
0084H20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	41
0084H24-52	1.1/2	38.1	24	M52-2	38	60	42

0184H

**Curva Metrica 90° cono 24° Serie
Pesante**

(DKOS 90°)

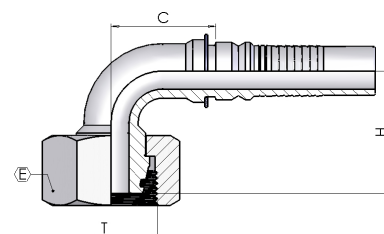


Product number	hose I.D.		Dimension						
	in	mm	dash size	T	erm.	E	drop H	Cut-off C	
0184H12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	60	54	
0184H16-36	1	25.4	16	M36-2	25	46	68	75	
0184H16-42	1	25.4	16	M42-2	30	50	69	74	
0184H20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	83	91	

0284H


**Curva Metrica 45° cono 24° Serie
Pesante**

(DKOS 45°)

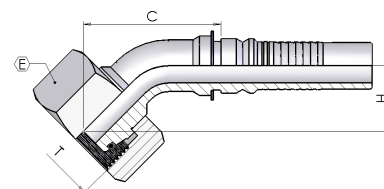

Product number	hose I.D.		Dimension						
	in	mm	dash size	T	erm.	E	drop H	Cut-off C	
0284H12-36	3/4	19	12	M36-2	25	46	31	86	
0284H16-36	1	25.4	16	M36-2	25	46	34	82	
0284H16-42	1	25.4	16	M42-2	30	50	34	83	
0284H20-52	1.1/4	31.8	20	M52-2	38	60	40	105	

S350H

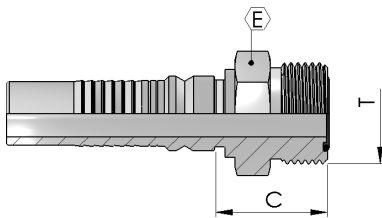


Maschio ORFS

(AGO)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T	E	Cut-off C
S350H12-14-BO	3/4	19	12	1.3/16-12	32	34
S350H16-15-BO	1	25.4	16	1.7/16-12	38	35
S350H20-21-BO	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	46	36
S350H24-32-BO	1.1/2	38.1	24	2-12	55	38


S05TH

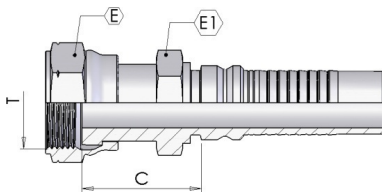

Femmina ORFS doppio esagono


(ORFS)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T	E	E1	Cut-off C
S05TH12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	30	30	39
S05TH16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	36	36	47
S05TH20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	46	46	50

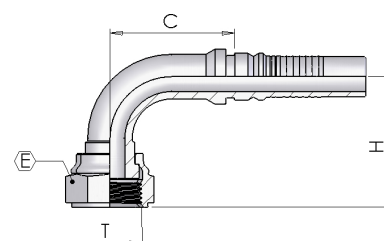S150H**Curva ORFS 90°****(ORFS 90°)**

Product number	hose I.D.		Dimension					Note
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C	
S150H12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	54	50	
S150H16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	66	69	
S150H20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	80	87	*


* Dado Libero

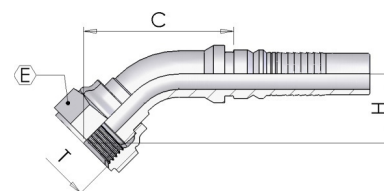S250H**Curva ORFS 45°****(ORFS 45°)**

Product number	hose I.D.		Dimension					Note
	in	mm	dash size	T	E	drop H	Cut-off C	
S250H12-14	3/4	19	12	1.3/16-12	36	23	84	
S250H16-15	1	25.4	16	1.7/16-12	41	28	77	
S250H20-21	1.1/4	31.8	20	1.11/16-12	50	37	130	*

* Dado Libero

1250H

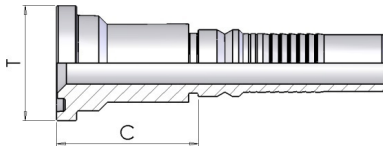


Flangia Diritta SAE 3000 PSI

(SFL)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
1250H12-12	3/4	19	12	3/4	38.1	47
1250H12-16	3/4	19	12	1	44.5	50
1250H16-16	1	25.4	16	1	44.5	52
1250H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	56
1250H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	59
1250H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	60
1250H32-32	2	50.8	32	2	71.4	67


1050H

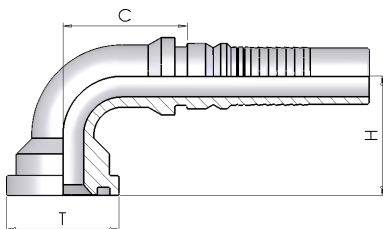

Flangia 90° SAE 3000 PSI


(SFL 90°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1050H12-12	3/4	19	12	3/4	38.1	52	52
1050H12-16	3/4	19	12	1	44.5	56	55
1050H16-16	1	25.4	16	1	44.5	65	73
1050H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	82	91
1050H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	96	106
1050H32-32	2	50.8	32	2	71.4	113	128

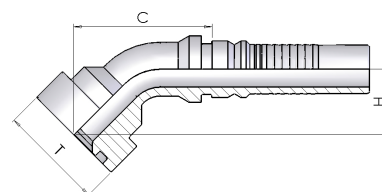1150H**Flangia 45° SAE 3000 PSI****(SFL 45°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1150H12-12	3/4	19	12	3/4	38.1	25	81
1150H12-16	3/4	19	12	1	44.5	28	86
1150H16-16	1	25.4	16	1	44.5	35	107
1150H16-20	1	25.4	16	1.1/4	50.8	37	104
1150H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	50.8	37	113
1150H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	60.3	40	113
1150H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	60.3	44	125
1150H24-32	1.1/2	38.1	24	2	71.4	40	126
1150H32-32	2	50.8	32	2	71.4	50	133


1300H

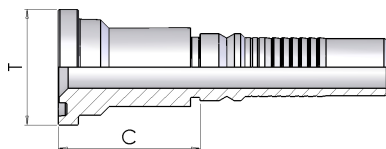

Flangia Diritta SAE 6000 PSI


(SFS)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
1300H12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	51
1300H12-16	3/4	19	12	1	47.6	57
1300H16-12	1	25.4	16	3/4	41.3	52
1300H16-16	1	25.4	16	1	47.6	59
1300H16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	66
1300H20-16	1.1/4	31.8	20	1	47.6	60
1300H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	67
1300H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	73
1300H24-20	1.1/2	38.1	24	1.1/4	54	75
1300H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	74
1300H24-32	1.1/2	38.1	24	2	79.4	82
1300H32-32	2	50.8	32	2	79.4	84

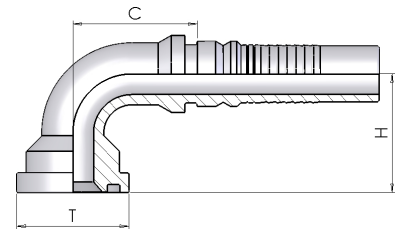1100H**Flangia 90° SAE 6000 PSI****(SFS 90°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1100H12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	55	53
1100H12-16	3/4	19	12	1	47.6	63	52
1100H16-12	1	25.4	16	3/4	41.3	56	61
1100H16-16	1	25.4	16	1	47.6	69	75
1100H16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	74	71
1100H20-16	1.1/4	31.8	20	1	47.6	70	82
1100H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	84,5	93
1100H20-24	1.1/4	31.8	20	1.1/2	63.5	92	94
1100H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	101	114
1100H24-32	1.1/2	38.1	24	2	79.4	115	115
1100H32-32	2	50.8	32	2	79.4	126	136.5

1200H

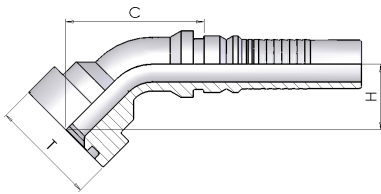


Flangia 45° SAE 6000 PSI

(SFS 45°)

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
1200H12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	28	85
1200H12-16	3/4	19	12	1	47.6	34	88
1200H16-12	1	25.4	16	3/4	41.3	31	79
1200H16-16	1	25.4	16	1	47.6	31	85
1200H16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	40	89
1200H20-16	1.1/4	31.8	20	1	47.6	38	90
1200H20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	41	109
1200H24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	50	133
1200H32-32	2	50.8	32	2	79.4	53	132


130SH

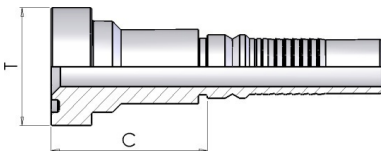


Flangia Diritta SUPERCAT

(SFC)

Product number	hose I.D.		Dimension			
	in	mm	dash size	T Flange	mm	Cut-off C
130SH12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	55
130SH12-16	3/4	19	12	1	47.6	62
130SH16-16	1	25.4	16	1	47.6	63
130SH16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	70
130SH20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	71
130SH24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	64	78

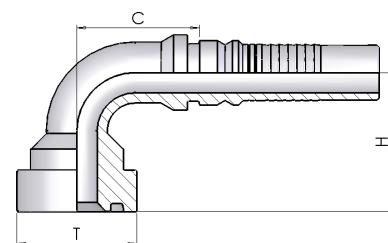
110SH**Flangia 90° SUPERCAT****(SFC 90°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
110SH12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	62	51
110SH16-16	1	25.4	16	1	47.6	75	73.2
110SH16-20	1	25.4	16	1.1/4	54	82	74
110SH20-20	1.1/4	31.8	20	1.1/4	54	89	93
110SH24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	106	110

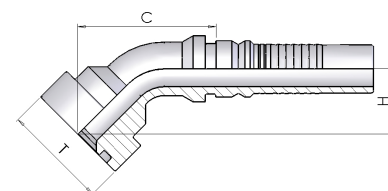120SH**Flangia 45° SUPERCAT****(SFC 45°)**

Product number	hose I.D.		Dimension				
	in	mm	dash size	T Flange	mm	drop H	Cut-off C
120SH12-12	3/4	19	12	3/4	41.3	30	89
120SH16-16	1	25.4	16	1	47.6	38	86
120SH24-24	1.1/2	38.1	24	1.1/2	63.5	52	169

D050H

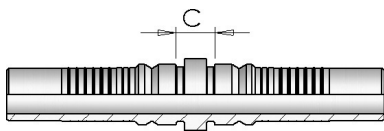

Giunzione per Tubi Flessibili

Product number	hose I.D.		Dimension	
	in	mm	dash size	Cut-off C
D050H12	3/4	19	12	15
D050H16	1	25.4	16	16
D050H20	1.1/4	31.8	20	19
D050H24	1.1/2	38.1	24	19
D050H32	2	50.8	32	24